
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN ESCR

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Escuadra soporte reforzada coliso
***Reinforced support** / Équerre support renforcée*

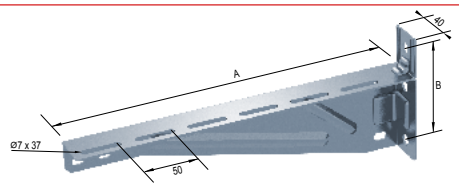

G.S.	G.C.	A.R. C8	INOX. (AISI 304)	A	B	(N/m)	(uni.)
ESCRS10	**ESCRG10**	**ESCRA10**	**ESCRI10**	125	96	1167	5
ESCRS15	**ESCRG15**	**ESCRA15**	**ESCRI15**	175	96	1167	5
ESCRS20	**ESCRG20**	**ESCRA20**	**ESCRI20**	225	96	2020	5
ESCRS30	**ESCRG30**	**ESCRA30**	**ESCRI30**	325	96	926	5
ESCRS40	**ESCRG40**	**ESCRA40**	**ESCRI40**	425	155	1546	5
ESCRS50	**ESCRG50**	**ESCRA50**	**ESCRI50**	525	155	1198	5
ESCRS60	**ESCRG60**	**ESCRA60**	**ESCRI60**	625	155	1243	5

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Carga de trabajo admisible / *Allowable working load* / *Charge de travail maximale*
- Embalaje / *Packing* / *Emballage*
- Material: Metálico / *Material: Metallic* / *Matériau : Métallique*
- **G.S.** Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346 / *Sendzimir galvanized in according to UNE-EN 10346* / *Galvanisé sendzimir selon la norme UNE-EN 10346*
- **G.C.** Galvanizado en caliente según norma une-EN ISO 1461 / *Hot-dip galvanised (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *Galvanisé à chaud (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- **A.R.** Galvanizado zinc-aluminio-magnesio / *Galvanizing zinc-aluminium-magnesium* / *Galvanisation zinc-aluminium-magnésium*
- **INOX.** Acero inoxidable pasivado AISI 304 / *Stainless steel passivated AISI 304* / *Acier inoxydable passivé AISI 304*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
***Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537** / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537*

no	sí	G.S. clase 3	G.C. clase 6	A.R. clase 8	INOX. clase 9A	-40°C / 150°C	20J a -40°C
no	*yes*	*G.S. class 3*	*G.C. class 6*	*A.R. class 8*	*INOX. class 9A*	*-40°C / 150°C*	*20J to -40°C*
non	*oui*	*G.S. classe 3*	*G.C. classe 6*	*A.R. classe 8*	*INOX. classe 9A*	*-40°C / 150°C*	*20J à -40° C*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*
- Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*
- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Características de instalación
***Installation features** / Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*
- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*