

RIBEA

Enero 2024 / ***January 2024*** / *Janvier 2024*
Revisión 01 / ***Revision 01*** / *Révision 01*

Reducción izquierda bandeja portacables escalera alta resistencia

Left reducer high resistance ladder cable tray / *Réducteur gauche chemin de câbles échelle haute résistance*

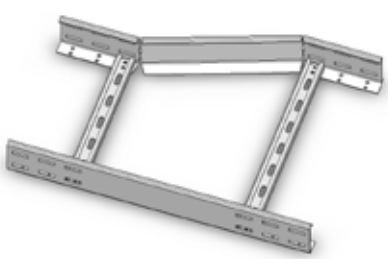

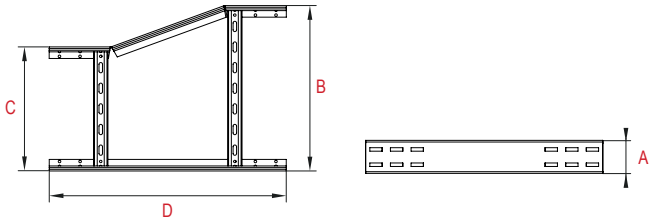

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(Kg)	(mm)
RIBEA062010	60	200	100	575	1,963	2
RIBEA063010	60	300	100	575	2,116	2
RIBEA063020	60	300	200	575	2,132	2
RIBEA064020	60	400	200	575	2,286	2
RIBEA064030	60	400	300	575	2,302	2
RIBEA065030	60	500	300	575	2,455	2
RIBEA065040	60	500	400	575	2,471	2
RIBEA066040	60	600	400	575	2,625	2
RIBEA066050	60	600	500	575	2,641	2
RIBEA067050	60	700	500	575	2,795	2
RIBEA067060	60	700	600	575	2,811	2
RIBEA068060	60	800	600	575	2,964	2
RIBEA068070	60	800	700	575	2,980	2
RIBEA069070	60	900	700	575	3,134	2
RIBEA069080	60	900	800	575	3,150	2
RIBEA082010	80	200	100	575	3,384	2
RIBEA083010	80	300	100	575	3,636	2
RIBEA083020	80	300	200	575	4,476	2
RIBEA084020	80	400	200	575	4,728	2
RIBEA084030	80	400	300	575	4,645	2
RIBEA085030	80	500	300	575	4,897	2
RIBEA085040	80	500	400	575	4,815	2
RIBEA086040	80	600	400	575	5,067	2
RIBEA086050	80	600	500	575	4,984	2
RIBEA087050	80	700	500	575	5,236	2
RIBEA087060	80	700	600	575	5,154	2
RIBEA088060	80	800	600	575	5,406	2
RIBEA088070	80	800	700	575	5,323	2
RIBEA089070	80	900	700	575	5,575	2
RIBEA089080	80	900	800	575	5,493	2
RIBEA102010	100	200	100	575	2,631	2
RIBEA103010	100	300	100	575	2,814	2
RIBEA103020	100	300	200	575	2,801	2
RIBEA104020	100	400	200	575	2,983	2
RIBEA104030	100	400	300	575	2,970	2
RIBEA105030	100	500	300	575	3,153	2
RIBEA105040	100	500	400	575	3,140	2
RIBEA106040	100	600	400	575	3,323	2
RIBEA106050	100	600	500	575	3,310	2
RIBEA107050	100	700	500	575	3,492	2
RIBEA107060	100	700	600	575	3,479	2
RIBEA108060	100	800	600	575	3,662	2
RIBEA108070	100	800	700	575	3,649	2
RIBEA109070	100	900	700	575	3,831	2
RIBEA109080	100	900	800	575	3,818	2


Peso / ***Weight*** / *Poids*
Espesor de chapa / ***Sheet metal thickness*** / *Épaisseur de tôle*


RIBEA

Enero 2024 / *January 2024* / *Janvier 2024*
Revisión 01 / *Revision 01* / *Révision 01*

Reducción izquierda bandeja portacables escalera alta resistencia

Left reducer high resistance ladder cable tray / Réducteur gauche chemin de câbles échelle haute résistance

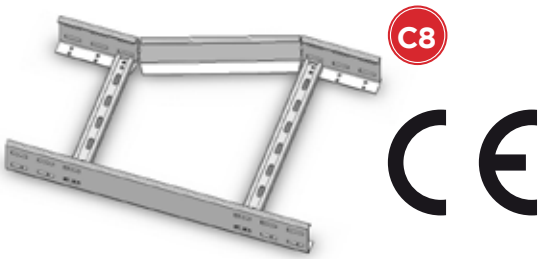

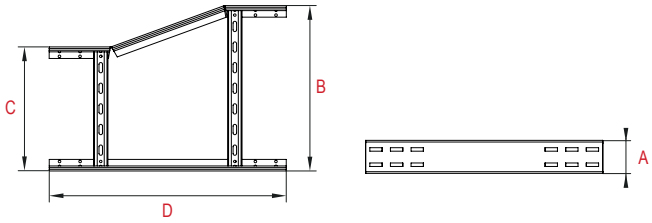

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(Kg)	(mm)
RIBEA122010	120	200	100	575	4,281	2
RIBEA123010	120	300	100	575	4,590	2
RIBEA123020	120	300	200	575	5,910	2
RIBEA124020	120	400	200	575	6,220	2
RIBEA124030	120	400	300	575	6,080	2
RIBEA125030	120	500	300	575	6,389	2
RIBEA125040	120	500	400	575	6,249	2
RIBEA126040	120	600	400	575	6,559	2
RIBEA126050	120	600	500	575	6,419	2
RIBEA127050	120	700	500	575	6,728	2
RIBEA127060	120	700	600	575	6,588	2
RIBEA128060	120	800	600	575	6,898	2
RIBEA128070	120	800	700	575	6,758	2
RIBEA129070	120	900	700	575	7,068	2
RIBEA129080	120	900	800	575	6,928	2
RIBEA152010	150	200	100	575	4,823	2
RIBEA153010	150	300	100	575	5,341	2
RIBEA153020	150	300	200	575	6,632	2
RIBEA154020	150	400	200	575	6,971	2
RIBEA154030	150	400	300	575	6,802	2
RIBEA155030	150	500	300	575	7,140	2
RIBEA155040	150	500	400	575	6,971	2
RIBEA156040	150	600	400	575	7,310	2
RIBEA156050	150	600	500	575	7,141	2
RIBEA157050	150	700	500	575	7,480	2
RIBEA157060	150	700	600	575	6,234	2
RIBEA158060	150	800	600	575	7,649	2
RIBEA158070	150	800	700	575	7,480	2
RIBEA159070	150	900	700	575	7,819	2
RIBEA159080	150	900	800	575	7,649	2

Peso / *Weight* / *Poids*
Espesor de chapa / *Sheet metal thickness* / *Épaisseur de tôle*

Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

RIBEA

Enero 2024 / *January 2024* / *Janvier 2024*
Revisión 01 / *Revision 01* / *Révision 01*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40ºC / 150ºC	Hasta 20 J
Metallic	*No propagator*	*Yes*	*Yes*	*Class 8*	*-40ºC / 150ºC*	*Up to 20 J*
Métallique	*Non propagateur*	*Ou*	*Oui*	*Classe 8*	*-40ºC / 150ºC*	*Jusqu'à 20 J*

Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / *DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346)* / *Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)*

Resistencia propagación de la llama / *Flame propagator* / *Propagateur de la flamme*

Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*

Conductividad eléctrica / *Electric conductivity* / *Conductivité électrique*

Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*

Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / *According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use* / *Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation*


Según resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

- EBEA
- Tornillería / Screws / Visserie: CUBEA, CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.* / *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T*

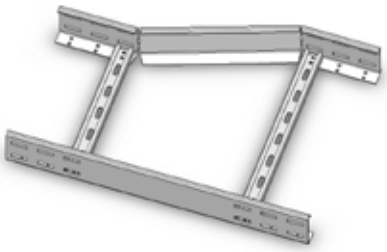

CE