
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN SR41

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Soporte raíl DIN 41
41X41 Rail support / Support rail 41x41

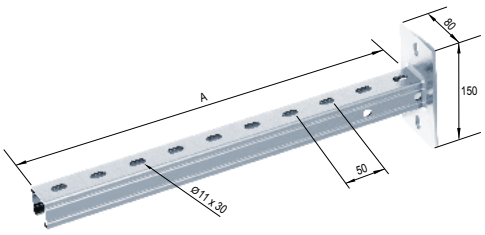

E.Z.	G.C.	R1000+	A	(g/uni.)	(N/m)	(uni.)
SR41Z05	**SR41G05**	**SR41R05**	500	1437	2224	4
SR41Z10	**SR41G10**	**SR41R10**	1000	2446	1907	4
SR41Z15	**SR41G15**	**SR41R15**	1500	3610	1500	2
SR41Z20	**SR41G20**	**SR41R20**	2000	4755	1334	2

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Peso / *Weight* / *Poids*
- Carga de trabajo admisible / *Allowable working load* / *Charge de travail maximale*
- Embalaje / *Packing* / *Emballage*
- Material: Acero DX51D+ZF 200MAC / *Material: Steel DX51D+ZF 200MAC* / *Matériau : Acier DX51D+ZF 200MAC*
- **E.Z.** Tratamiento recubrimiento: Electrozincado según UNE-EN 2081. Espesor min. de ZN: 12 µm. / *Electroplated zinc according to UNE-EN ISO 2081. Minimum Zn thickness: 12 µm* / *Zinc électrolytique selon la norme UNE-EN ISO 2081. Épaisseur minimale de Zn : 12 µm*
- **G.C.** Galvanizado en caliente según norma une-EN ISO 1461 / *Hot-dip galvanised (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *Galvanisé à chaud (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- **R1000+** Tratamiento recubrimiento: Electrozincado pasivado según norma UNE-EN 12329 / Electroplated zinc with passivation according to UNE-EN 12329 / *Zingage électrolytique avec passivation selon la norme UNE-EN 12329*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

no	sí	E.Z. clase 2	G.C. clase 5	R1000+ clase 8	-40°C / 150°C
no	*yes*	*E.Z. class 2*	*G.C. class 5*	*R1000+ class 8*	*-40°C / 150°C*
non	*oui*	*E.Z. classe 2*	*G.C. classe 5*	*R1000+ classe 8*	*-40°C / 150°C*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*
- Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*
- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*
- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*