Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

BEA

Enero 2024 / *January 2024* / *Janvier 2024*
Revisión 01 / *Revision 01* / *Révision 01*

Bandeja portacables escalera alta resistencia
High resistance ladder cable tray / *Chemin de câbles échelle haute résistance*

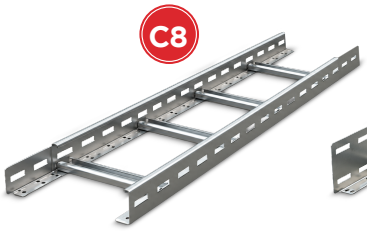

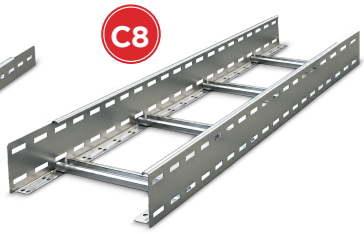

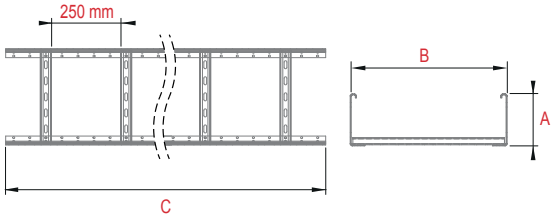

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(Kg/m)	(mm)	(N/m)	
BEA0610	60	100	3000	3,52	2	1140	CUBEA
BEA0620	60	200	3000	3,86	2	1140	CUBEA
BEA0630	60	300	3000	4,2	2	1140	CUBEA
BEA0640	60	400	3000	4,54	2	1140	CUBEA
BEA0650	60	500	3000	4,88	2	1140	CUBEA
BEA0660	60	600	3000	5,22	2	1140	CUBEA
BEA0670	60	700	3000	5,56	2	1140	CUBEA
BEA0680	60	800	3000	5,9	2	1140	CUBEA
BEA0690	60	900	3000	6,24	2	1140	CUBEA
BEA0810	80	100	3000	4,15	2	1275	CUBEA
BEA0820	80	200	3000	4,49	2	1275	CUBEA
BEA0830	80	300	3000	4,83	2	1275	CUBEA
BEA0840	80	400	3000	5,17	2	1275	CUBEA
BEA0850	80	500	3000	5,51	2	1275	CUBEA
BEA0860	80	600	3000	5,85	2	1275	CUBEA
BEA0870	80	700	3000	6,19	2	1275	CUBEA
BEA0880	80	800	3000	6,53	2	1275	CUBEA
BEA0890	80	900	3000	6,87	2	1275	CUBEA
BEA1010	100	100	3000	4,78	2	1450	CUBEA
BEA1020	100	200	3000	5,12	2	1450	CUBEA
BEA1030	100	300	3000	5,46	2	1450	CUBEA
BEA1040	100	400	3000	5,8	2	1450	CUBEA
BEA1050	100	500	3000	6,14	2	1450	CUBEA
BEA1060	100	600	3000	6,48	2	1450	CUBEA
BEA1070	100	700	3000	6,81	2	1450	CUBEA
BEA1080	100	800	3000	7,15	2	1450	CUBEA
BEA1090	100	900	3000	7,49	2	1450	CUBEA
BEA1210	120	100	3000	5,41	2	1720	CUBEA
BEA1220	120	200	3000	5,75	2	1720	CUBEA
BEA1230	120	300	3000	6,09	2	1720	CUBEA
BEA1240	120	400	3000	6,43	2	1720	CUBEA
BEA1250	120	500	3000	6,77	2	1720	CUBEA
BEA1260	120	600	3000	7,1	2	1720	CUBEA
BEA1270	120	700	3000	7,46	2	1720	CUBEA
BEA1280	120	800	3000	7,78	2	1720	CUBEA
BEA1290	120	900	3000	8,12	2	1720	CUBEA
BEA1510	150	100	3000	6,35	2	2400	CUBEA
BEA1520	150	200	3000	6,69	2	2400	CUBEA
BEA1530	150	300	3000	7,03	2	2400	CUBEA
BEA1540	150	400	3000	7,37	2	2400	CUBEA
BEA1550	150	500	3000	7,71	2	2400	CUBEA
BEA1560	150	600	3000	8,05	2	2400	CUBEA
BEA1570	150	700	3000	8,38	2	2400	CUBEA
BEA1580	150	800	3000	8,72	2	2400	CUBEA
BEA1590	150	900	3000	9,06	2	2400	CUBEA

Peso / *Weight* / *Poids*
Espesor de chapa / *Sheet metal thickness* / *Épaisseur de tôle*
Sistema de unión / *Connection system* / *Système d'assemblage*
Carga de trabajo admisible, CTA / *Permissible workload, CTA* / *Charge de travail admissible, CTA*

Camino Cabesols, S/N I 03410 Biar (Alicante) I post@aiscan.com I www.aiscan.com

Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

BEA

Enero 2024 / *January 2024* / *Janvier 2024*
Revisión 01 / *Revision 01* / *Révision 01*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40ºC / 150ºC	Hasta 20 J	3 m
Metallic	*No propagator*	*Yes*	*Yes*	*Class 8*	*-40ºC / 150ºC*	*Up to 20 J*	*3 m*
Métallique	*Non propagateur*	*Ou*	*Oui*	*Classe 8*	*-40ºC / 150ºC*	*Jusqu'à 20 J*	*3 m*

Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / *DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346)* / *Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)*

Resistencia propagación de la llama / *Flame propagator* / *Propagateur de la flamme*

Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*

Conductividad eléctrica / *Electric conductivity* / *Conductivité électrique*

Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*

Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / *According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use* / *Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation*

Según resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Ensayo de CTA/Carga de trabajo admisible/tramos de bandejas/vano ensayado / *CTA test/Permissible workload/tray spans/tested span* / *Essai de CTA/Charge de travail admissible/sections de bacs/portée testée*

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

• TUBEA, DHTBEA, TDHTBEA, CH4BEA, TCH4BEA, CH9BEA, TCH9BEA, CV4BEA, TCV4BEA, CV9BEA, TCV9BEA, CX4BEA, TCX4BEA, CX9BEA, TCX9BEA, CRBEA, TCRBEA, DBEA, TDBEA, EBEA, ULBEA, UFBEA, UAVBEA, RABEA, TSBEA, UTSBEA, RCBEA, RDBEA, RIBEA, FSBEA

• Tornillería / Screws / Visserie: CUBEA, CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

• La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.* / *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T*

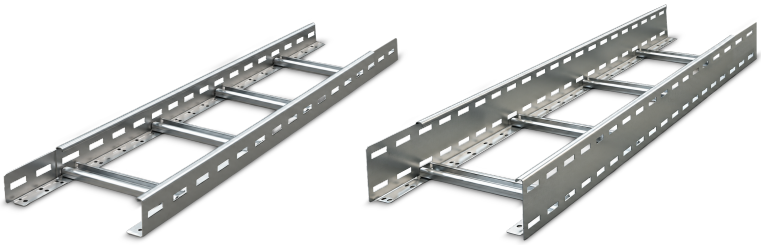

Camino Cabesols, S/N I 03410 Biar (Alicante) I post@aiscan.com I www.aiscan.com