BEA S

Enero 2024 / *January 2024 / Janvier 2024*
Revisión 01 / *Revision 01 / Révision 01*

Bandeja portacables escalera alta resistencia

High resistance ladder cable tray / Chemin de câbles échelle haute résistance

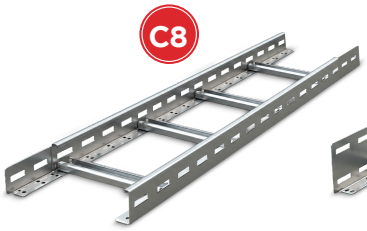

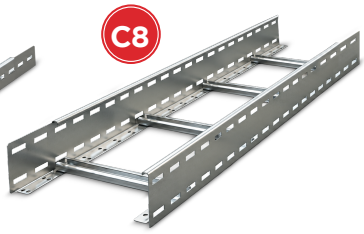

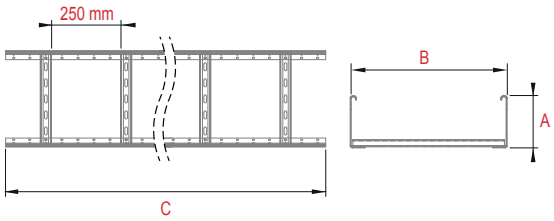

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(Kg/m)	(mm)	(N/m)	
BEA0610S	60	100	3000	2,72	1,5	969	CUBEA
BEA0620S	60	200	3000	3,06	1,5	969	CUBEA
BEA0630S	60	300	3000	3,4	1,5	969	CUBEA
BEA0640S	60	400	3000	3,74	1,5	969	CUBEA
BEA0650S	60	500	3000	4,08	1,5	969	CUBEA
BEA0660S	60	600	3000	4,42	1,5	969	CUBEA
BEA0670S	60	700	3000	4,76	1,5	969	CUBEA
BEA0680S	60	800	3000	5,1	1,5	969	CUBEA
BEA0690S	60	900	3000	5,44	1,5	969	CUBEA
BEA0810S	80	100	3000	3,2	1,5	1084	CUBEA
BEA0820S	80	200	3000	3,53	1,5	1084	CUBEA
BEA0830S	80	300	3000	3,87	1,5	1084	CUBEA
BEA0840S	80	400	3000	4,21	1,5	1084	CUBEA
BEA0850S	80	500	3000	4,55	1,5	1084	CUBEA
BEA0860S	80	600	3000	4,89	1,5	1084	CUBEA
BEA0870S	80	700	3000	5,23	1,5	1084	CUBEA
BEA0880S	80	800	3000	5,57	1,5	1084	CUBEA
BEA0890S	80	900	3000	5,91	1,5	1084	CUBEA
BEA1010S	100	100	3000	3,67	1,5	1233	CUBEA
BEA1020S	100	200	3000	4,01	1,5	1233	CUBEA
BEA1030S	100	300	3000	4,34	1,5	1233	CUBEA
BEA1040S	100	400	3000	4,68	1,5	1233	CUBEA
BEA1050S	100	500	3000	5,02	1,5	1233	CUBEA
BEA1060S	100	600	3000	5,36	1,5	1233	CUBEA
BEA1070S	100	700	3000	5,7	1,5	1233	CUBEA
BEA1080S	100	800	3000	6,04	1,5	1233	CUBEA
BEA1090S	100	900	3000	6,38	1,5	1233	CUBEA
BEA1210S	120	100	3000	4,14	1,5	1462	CUBEA
BEA1220S	120	200	3000	4,48	1,5	1462	CUBEA
BEA1230S	120	300	3000	4,82	1,5	1462	CUBEA
BEA1240S	120	400	3000	5,15	1,5	1462	CUBEA
BEA1250S	120	500	3000	5,49	1,5	1462	CUBEA
BEA1260S	120	600	3000	5,83	1,5	1462	CUBEA
BEA1270S	120	700	3000	6,17	1,5	1462	CUBEA
BEA1280S	120	800	3000	6,51	1,5	1462	CUBEA
BEA1290S	120	900	3000	6,85	1,5	1462	CUBEA
BEA1510S	150	100	3000	4,84	1,5	2040	CUBEA
BEA1520S	150	200	3000	5,18	1,5	2040	CUBEA
BEA1530S	150	300	3000	5,52	1,5	2040	CUBEA
BEA1540S	150	400	3000	5,86	1,5	2040	CUBEA
BEA1550S	150	500	3000	6,2	1,5	2040	CUBEA
BEA1560S	150	600	3000	6,54	1,5	2040	CUBEA
BEA1570S	150	700	3000	6,88	1,5	2040	CUBEA
BEA1580S	150	800	3000	7,22	1,5	2040	CUBEA
BEA1590S	150	900	3000	7,56	1,5	2040	CUBEA

Peso / *Weight / Poids*
Espesor de chapa / *Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle*
Sistema de unión / *Connection system / Système d'assemblage*
Carga de trabajo admisible, CTA / *Permissible workload, CTA / Charge de travail admissible, CTA*

Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

BEA S

Enero 2024 / *January 2024* / *Janvier 2024*
Revisión 01 / *Revision 01* / *Révision 01*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40ºC / 150ºC	Hasta 20 J	3 m
Metallic	*No propagator*	*Yes*	*Yes*	*Class 8*	*-40ºC / 150ºC*	*Up to 20 J*	*3 m*
Métallique	*Non propagateur*	*Ou*	*Oui*	*Classe 8*	*-40ºC / 150ºC*	*Jusqu'à 20 J*	*3 m*

Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / *DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346)* / *Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)*

Resistencia propagación de la llama / *Flame propagator* / *Propagateur de la flamme*

Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*

Conductividad eléctrica / *Electric conductivity* / *Conductivité électrique*

Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*

Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / *According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use* / *Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation*

Según resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Ensayo de CTA/Carga de trabajo admisible/tramos de bandejas/vano ensayado / *CTA test/Permissible workload/tray spans/tested span* / *Essai de CTA/Charge de travail admissible/sections de bacs/portée testée*

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

• TUBEA, DHTBEA, TDHTBEA, CH4BEA, TCH4BEA, CH9BEA, TCH9BEA, CV4BEA, TCV4BEA, CV9BEA, TCV9BEA, CX4BEA, TCX4BEA, CX9BEA, TCX9BEA, CRBEA, TCRBEA, DBEA, TDBEA, EBEA, ULBEA, UFBEA, UAVBEA, RABEA, TSBEA, UTSBEA, RCBEA, RDBEA, RIBEA, FSBEA

• Tornillería / Screws / Visserie: CUBEA, CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

• La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.* / *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T*

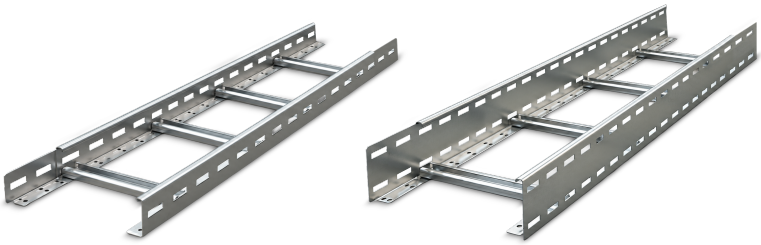

Camino Cabesols, S/N I 03410 Biar (Alicante) I post@aiscan.com I www.aiscan.com