
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

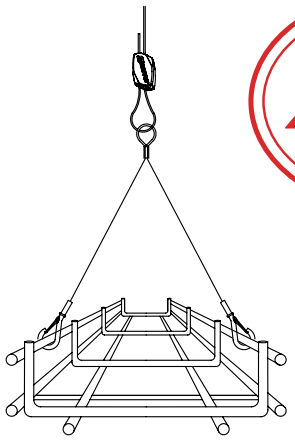

EASY LOCK

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Sistema de suspensión rápida
Quick suspension system / Système de suspension rapide

Lazo / *Loop* / *Boucle*



Ref	↕ (mm)	(uni.)
LEL1M	1000	10
LEL3M	3000	10
LEL5M	5000	10

Gancho / *Hook* / *Crochet*



Ref	↕ (mm)	↔	(uni.)
GEL15	150	≤ 200 mm	10
GEL30	300	≤ 400 mm	10
GEL50	500	≤ 600 mm	10

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

↕ Longitud / *Length* / *Longueur*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

Carga de trabajo admisible: hasta 60 kg (Coeficiente de seguridad 5:1) / *Permissible working load: up to 60 kg (Safety factor 5:1)* / *Charge de travail admissible : jusqu'à 60 kg (Coefficient de sécurité 5:1)*

Diámetro del cable: Ø 2,0 mm / *Cable diameter: Ø 2.0 mm* / *Diamètre du câble : Ø 2,0 mm*

Recubrimiento
Coating / Revêtement


Recubrimiento. Cubierta: Zinc Clase ZA2. Botón: Cobre (5 µm niquelado). Cuña: Acero sinterizado endurecido min. 56 Rockwell C. Resorte: Acero Inoxidable (Clase 302). Tapa: Polipropileno homopolímero estabilizado con UV. / *Coating. Surface: Zinc Class ZA2. Button: Copper (5 µm nickel-plated). Wedge: hardened sintered steel min. 56 Rockwell C. Spring: stainless steel (Class 302). Lid: Polypropylene Homopolymer UV stabilized.* / *Revêtement. Surface: Zinc Classe ZA2. Bouton: Cuivre (5 µm nickelé). Coin: acier fritté endurci min. 56 Rockwell C. Ressort: acier inoxydable (Classe 302). Couvercle: Polypropylène Homopolymère stabilisé aux UV.*

Aplicaciones habituales
Typical applications / Applications courantes

Suspensión de bandejas portacables ligeras. Luminarias técnicas. Señalización. Sistemas de climatización. Elementos eléctricos y auxiliares en instalaciones industriales y terciarias. Apto para fijación sobre vigas metálicas, estructuras de hormigón, madera u otros elementos estructurales accesibles. / *Suspension of lightweight cable trays. Technical luminaires. Signage. HVAC systems. Electrical and auxiliary components in industrial and tertiary installations. Suitable for fixing to steel beams, concrete structures, wood, or other accessible structural elements.* / *Suspension de chemins de câbles légers. Luminaires techniques. Signalisation. Systèmes de climatisation. Éléments électriques et auxiliaires dans les installations industrielles et tertiaires. Convient pour une fixation sur poutres métalliques, structures en béton, bois ou autres éléments structurels accessibles.*

No apto para su uso en entornos corrosivos, marinos o costeros.
Not suitable for use in corrosive, marine, or coastal environments.
Non adapté à une utilisation dans des environnements corrosifs, marins ou côtiers.

Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

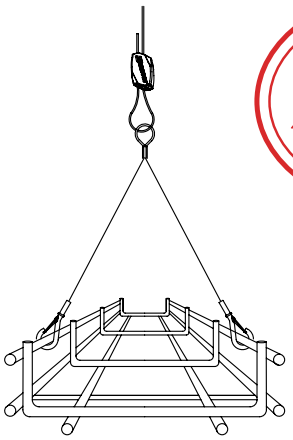

EASY LOCK

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Sistema de suspensión rápida
Quick suspension system / Système de suspension rapide

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation


Instalación rápida mediante simple lazada. Hasta 6 veces más rápido que sistemas tradicionales (varilla roscada o cadenas). Ajuste de altura preciso y sencillo. No requiere tuercas, tornillos ni abrazaderas adicionales. Diseño compacto y discreto. Sistema reutilizable. Disponible en kits completos (mecanismo + cable + terminación) / *Quick installation by simple loop fixing. Up to 6 times faster than traditional systems (threaded rod or chains). Precise and easy height adjustment. No nuts, screws, or additional clamps required. Compact and discreet design. Reusable system. Available in complete kits (mechanism + cable + end fitting) / Installation rapide par simple bouclage. Jusqu'à 6 fois plus rapide que les systèmes traditionnels (tige filetée ou chaînes). Réglage précis et facile de la hauteur. Ne nécessite ni écrous, ni vis, ni colliers supplémentaires. Design compact et discret. Système réutilisable. Disponible en kits complets (mécanisme + câble + terminaison).*
La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T. / L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

Sistema de bloqueo
Locking system / Système de verrouillage

Bloqueo automático del cable por fricción interna. Liberación lateral manual para ajuste o desmontaje. Funcionamiento seguro incluso con carga permanente / *Automatic cable locking by internal friction. Manual lateral release for adjustment or dismantling. Safe operation even under permanent load / Blocage automatique du câble par friction interne. Déverrouillage latéral manuel pour le réglage ou le démontage. Fonctionnement sûr même sous charge permanente.*

Ejemplo de uso
Example of use / Exemple d'utilisation

Suspensión regulable de una bandeja portacables ligera desde estructura metálica: El lazo rodea la viga. El cable se introduce en el mecanismo EASY LOCK. El gancho se fija a la bandeja. Ajuste de altura inmediato sin herramientas / *Adjustable suspension of a lightweight cable tray from a steel structure: The loop wraps around the beam. The cable is inserted into the EASY LOCK mechanism. The hook is attached to the cable tray. Immediate height adjustment without tools / Suspension réglable d'un chemin de câbles léger depuis une structure métallique : La boucle entoure la poutre. Le câble est introduit dans le mécanisme EASY LOCK. Le crochet est fixé au chemin de câbles. Réglage immédiat de la hauteur sans outils.*

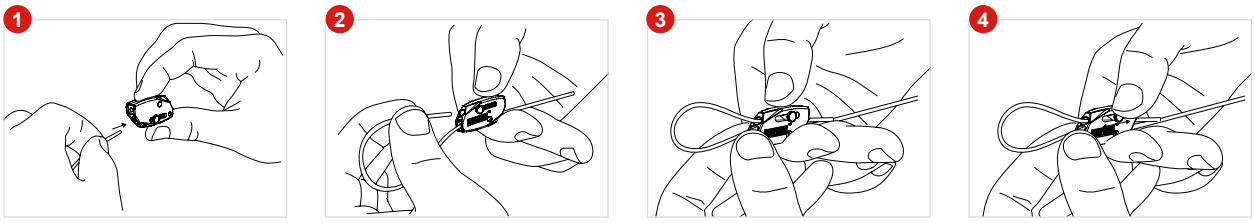

Asegure mínimo 75 mm de cable sobresaliendo del soporte / *Ensure a minimum of 75 mm of cable protruding from the support* / Assurez-vous qu'au moins 75 mm de câble dépassent du support

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*