
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MANGUITOS A PRESIÓN MÉTRICOS MTMEG

TIPO	COMPOSICIÓN	D	d1	d2	TOLER. mm	L	TOL. LONG	UND. EMBALAJE	COLOR
AISCAN-MTMEG-16	ACERO	18,3	16,2	15,5	+-0,2	45	+-1	100	ZINCADO
AISCAN-MTMEG-20	"	22,3	20,3	19,5	+-0,2	50	+-1	100	"
AISCAN-MTMEG-25	"	28	25,3	24,5	+-0,2	55	+-1	60	"
AISCAN-MTMEG-32	"	35,4	32,3	31,5	+-0,2	65	+-1	30	"
AISCAN-MTMEG-40	"	43,4	40,5	39,5	+-0,2	70	+-1	25	"
AISCAN-MTMEG-50	"	53,4	50,5	49,5	+-0,2	90	+-1	12	"
AISCAN-MTMEG-63	"	67	63,6	62,4	+-0,2	105	+-1	6	"

FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA
2014/07	1	FT-MTMEG

- **ESTOS ACCESORIOS SON USADOS EN LOS TUBOS NO ROSCABLES MÉTRICOS SEGÚN UNE-EN 60423**

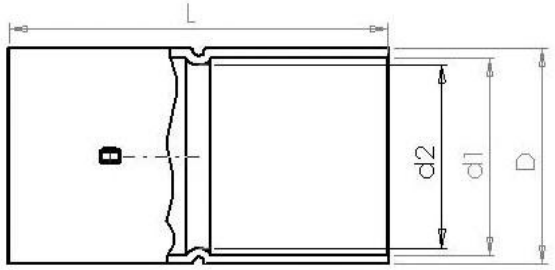

ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA IEC 61386-21

- CÓDIGO: 555711544010
- TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN: -45 + 400ºC
- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: > 4000N
- RESISTENCIA AL IMPACTO: >20J A -45ºC
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE SISTEMAS DE TUBO: ALTA
- NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

MATERIAL: ACERO LAMINADO EN FRIO DE BAJO CONTENIDO EN CARBONO CALIDAD TIPO DC03 SEGÚN NORMA EN-10130 Y GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 1461:2010.