

MANGUITO METÁLICO DE ACOPLAMIENTO MMA


REDUCTION COUPLING MMA / RACCORD D'ACCOUPLLEMENT MMA

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Manguito metálico de acoplamiento

Reduction coupling / Raccord d'accouplement

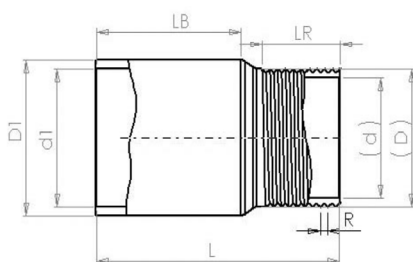

Ref	D1	d1	d	D	LR	L	📦 (uni.)
MMA16	18,3 +0,2	16,2 +0,2	13,6 +0,2	M16x1,5	15	45 +2	25
MMA20	22,3 +0,2	20,3 +0,2	17,6 +0,2	M20x1,5	15	50 +2	25
MMA25	28 +0,2	25,3 +0,2	22,6 +0,2	M25x1,5	17	55 +2	25
MMA32	35,4 +0,2	32,3 +0,2	29,2 +0,2	M32x1,5	20	64 +2	25
MMA40	43,4 +0,2	40,5 +0,2	37,2 +0,2	M40x1,5	22	68 +2	25
MMA50	53,4 +0,2	50,5 +0,2	47,2 +0,2	M50x1,5	27	82 +2	12
MMA63	67 +0,2	63,6 +0,2	59,6 +0,2	M63x1,5	30	95 +2	6

📦 Unidades por caja / Units per box / Quantité par boîte

Composición: Acero / Composition: Steel / Composition : Acier

Características según norma UNE-EN/IEC 61386-21 Cód. 555711542010-0

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-21 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-21

🌡️	⚖️	💥	🛡️	🔥	🧪
-45 +400°C	>4000 N	>20,4J a -45°C	IP54	no	media
-45 +400°C	>4000 N	>20,4J to -45°C	IP54	no	medium
-45 +400°C	>4000 N	>20,4J à -45°C	IP54	non	moyenne

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

⚖️ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

💥 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

🛡️ Influencias externas / IP protection / Influences externes

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

🧪 Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion

Material: acero laminado en frío de bajo contenido en carbono calidad tipo DCO3 según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado / Cold rolled steel with low content Carbon. Quality type DCO3, in according to standard EN-10130. Electro-galvanized finish / Acier laminé à froid à faible teneur en carbone, qualité DCO3 selon la norme EN-10130, avec finition électrogalvanisée.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.