Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

MANGUITO METÁLICO DE ACOPLAMIENTO CORTO MMAC


SHORT REDUCTION COUPLING MMAC / RACCORD D'ACCOUPLEMENT COURT MMAC

2025/01
Revisión 1 / *Revision 1* / *Révision 1*

Manguito metálico de acoplamiento corto

Short reduction coupling / Raccord d'accouplement court



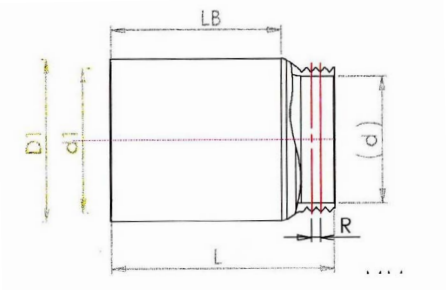

Ref	D1	d1	d	D	LR	L	(uni.)
MMAC16	18,3 +-0,2	16,2 +-0,2	13,6 +-0,2	M16x1,5	6,5	36,5 +-2	25
MMAC20	22,3 +-0,2	20,3 +-0,2	17,6 +-0,2	M20x1,5	6,5	41,5 +-2	25
MMAC25	28 +-0,2	25,3 +-0,2	22,6 +-0,2	M25x1,5	7	45 +-2	25
MMAC32	35,4 +-0,2	32,3 +-0,2	29,2 +-0,2	M32x1,5	8	52 +-2	25
MMAC40	43,4 +-0,2	40,5 +-0,2	37,2 +-0,2	M40x1,5	8	54 +-2	25
MMAC50	53,4 +-0,2	50,5 +-0,2	47,2 +-0,2	M50x1,5	9	64 +-2	12
MMAC63	67 +-0,2	63,6 +-0,2	59,6 +-0,2	M63x1,5	10,5	75,5 +-2	6

Unidades por caja / *Units per box* / *Quantité par boîte*

Composición: Acero / *Composition: Steel* / *Composition : Acier*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-21** Cód. 555711542010-0

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-21 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-21

-45 +400°C	>4000 N	>20,4J a -45°C	IP54	no	media
-45 +400°C	*>4000 N*	*>20,4J to -45°C*	*IP54*	*no*	*medium*
-45 +400°C	*>4000 N*	*>20,4J à -45°C*	*IP54*	*non*	*moyenne*

Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*

Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*

Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*

Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*

Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*

Material: acero laminado en frio de bajo contenido en carbono calidad tipo DC03 según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado / *Cold rolled stell with low content Carbon. Quality type DC03, in according to standard EN-10130. Electro-galvanized finish* / *Acier laminé à froid à faible teneur en carbone, qualité DC03 selon la norme EN-10130, avec finition électrogalvanisée.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*