



Características gerais

Chaminé decorativa vertical de parede

- Painel de comandos Touch Control c/ display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Sistema de aspiração Dual
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- **Função Fresh air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Sistema de abertura pneumático
- Bandeja interna para recolha de condensados / gordura
- Capacidade de extração (*): min. 307 m³/h - int. 698 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 61 dBA - máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação


Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L2C ou Kit convencional CFH 15200 L2C

Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200O2C

Desenho técnico

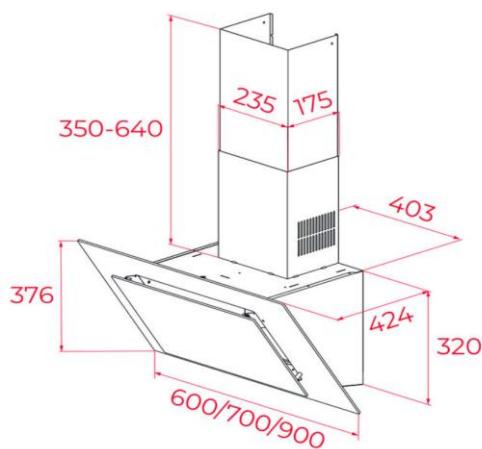

Cor

Código

EAN

- | | | |
|---------------|-----------|---------------|
| • Vidro preto | 112930041 | 8434778013238 |
|---------------|-----------|---------------|

Dados técnicos

• Classificação energética	A+
• Fluxo de ar (Qmin) m ³ /h (*)	307
• Fluxo de ar (Qmax) m ³ /h (*)	584
• Fluxo de ar (Qboost) m ³ /h (*)	698
• Pot. sonora (LwA) veloc. min. dBA (*)	61
• Pot. sonora (LwA) veloc. máx. dBA (*)	72
• Pot. sonora(LwA) veloc. Boost. dBA(*)	74

(*) Reg. Delegado Europeu n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.