




Características

- Cristal biselado (IR) / Cristal sin marco (IB)
- Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
- Detector de recipientes
- Elementos calefactores:
 - Dos placas de inducción Ø 145 mm
 - Una placa de inducción Ø 180 mm
 - Una placa de inducción Ø 210 mm
- Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.500 W – 2.100 W – 2.300 W)
- Indicadores de calor residual
- Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 7.200 W

Dibujo técnico

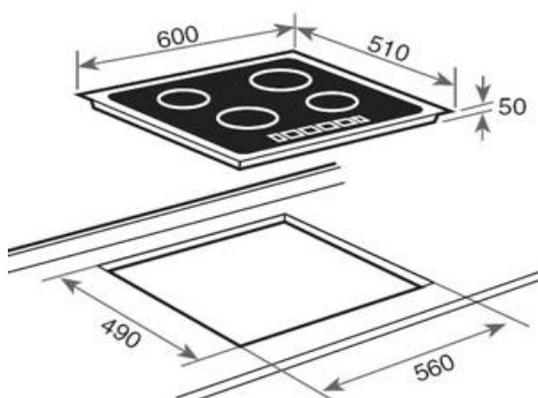

| Color | Referencia | EAN 13 |
|-----------------|------------|---------------|
| Biselado (IR) | 10210067 | 8421152112656 |
| Redondeado (IB) | 10210068 | 8421152112663 |

Datos técnicos

| | | |
|---------------------------------------|---|-------|
| • Potencia nominal máxima | W | 7.200 |
| • Indicadores de calor residual | | si |
| • Bloqueo de seguridad | | si |
| • Desconexión automática de seguridad | | si |
| • Seguridad gas por termopar | | - |