


PLACA DE INDUÇÃO K-SERIES.8

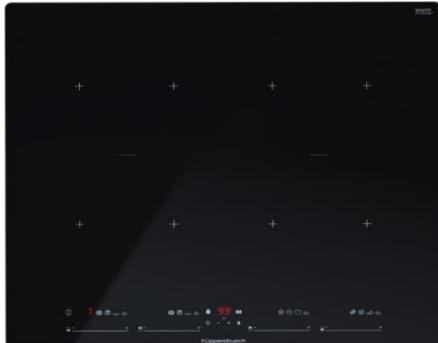


glideControl+. 60 cm largura. 4 zonas de cozinhado

Características gerais

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 10 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit rice cooking, quick boiling, frying, roasting, grilling
- Cozinhado em lume brando
- Função ponte (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado
- 4 x 262.5x195mm / 2.400W (Função Power 3.700W)

Instalação à face

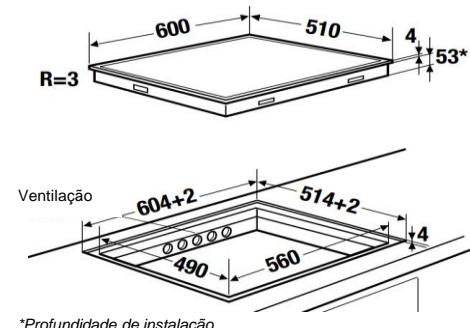


*Profundidade de instalação

Características técnicas

- Potência máxima total 7.4 kW
 - Dimensões do modelo LxP aprox. 600x510 mm
 - Dimensões de encastre LxP aprox. 560x490 mm
- (para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos diagramas de instalação)

Instalação sobre bancada

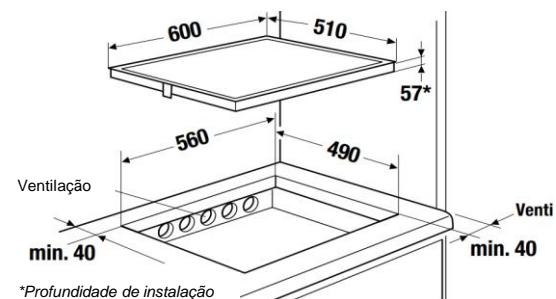

*Profundidade de instalação

KI 6870.0SR

vidro preto, modelo s/ aro exterior

122500036