
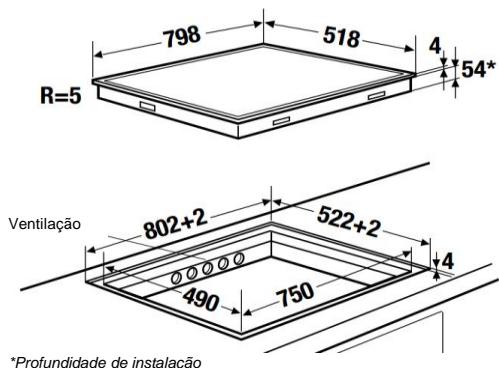
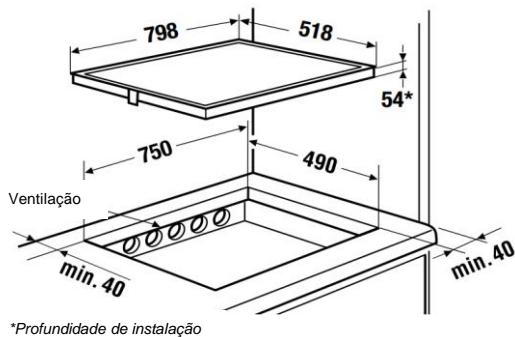


PLACA DE INDUÇÃO
K-SERIES.5
selectControl. 80 cm largura. 4 zonas de cozinhado
Características gerais

- 11 níveis de potência "selectControl" com display vermelho
- 1 função direta de cozinhado: keeping warm
- Função ponte (a parte esquerda pode ser ligada em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado
 - 1 x 210x190 mm / 2.100 W (Função Power 3.000 W)
 - 1 x 210x190 mm / 1.600 W (Função Power 1.850 W)
 - 1 x Ø 215 mm / 2.300 W (Função Power 3.000 W)
 - 1 x Ø180 mm / 1.100 W (Função Power 1.400 W)


Instalação à face

Instalação sobre bancada

Características técnicas

- Potência máxima total 7.4 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 798x518 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 750x490 mm
- (para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos diagramas de instalação)

KI 8520.0WR

vidro branco, modelo s/ aro exterior

122510007

É recomendável uma proteção de 20 mm por baixo da placa.

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.

www.kuppersbusch.com.pt