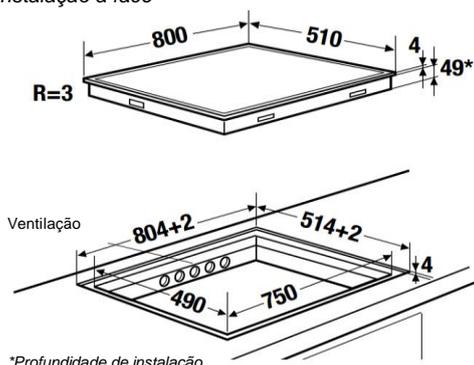



**PLACA DE INDUÇÃO**  
**K-SERIES.5**

**glideControl+. 80 cm largura. 4 zonas de cozinhado**
**Características gerais**

- 10 níveis de potência "**glideControl+**" com display vermelho
- 8 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, frying, roasting, grilling
- Função ponte (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado
  - 1 x Ø 280 mm / 2.100W (Função Power 2.500W)
  - 2 x 228x200mm / 1.750W (Função Power 2.000W)
  - 1 x Ø 150 mm / 1.200W (Função Power 1.600W)

**Instalação à face**

**Características técnicas**

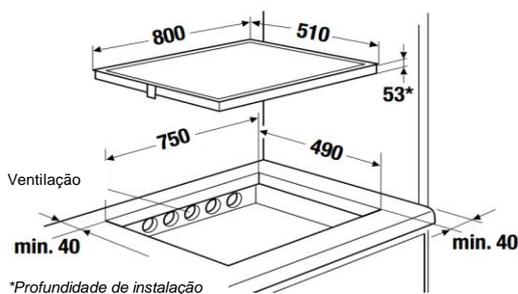- Potência máxima total 7.2 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 800x510 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 750x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos diagramas de instalação)

**Instalação sobre bancada**


É recomendável uma proteção de 20 mm por baixo da placa.

KI 8550.0SR

vidro preto, modelo s/ aro exterior 122510017