

PLACA DE INDUÇÃO K-SERIES.8


glideControl+. 80 cm largura. 4 zonas de cozinhado

Características gerais

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
 - 10 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, rice cooking, quick boiling, frying, roasting, grilling
 - Cozinhado em lume brando
 - Função ponte (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
 - Função Power
 - Indicador de calor residual
 - Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
 - Sistema de desligar centralizado
 - Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
 - 4 zonas de cozinhado
- 4 x 262.5x195mm / 2.400W (Função Power 3.700W)




Instalação à face

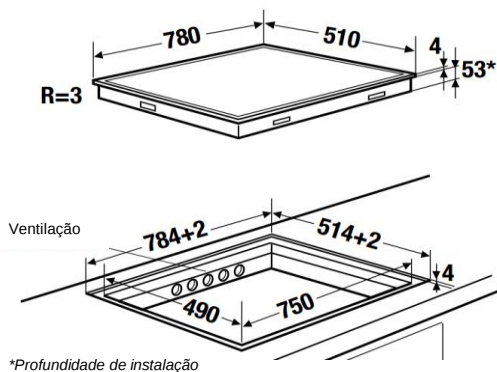

Características técnicas

- Potência máxima total 7.4 kW
 - Dimensões do modelo LxP aprox. 780x510 mm
 - Dimensões de encastre LxP aprox. 750x490 mm
- (para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos diagramas de instalação)

Instalação sobre bancada

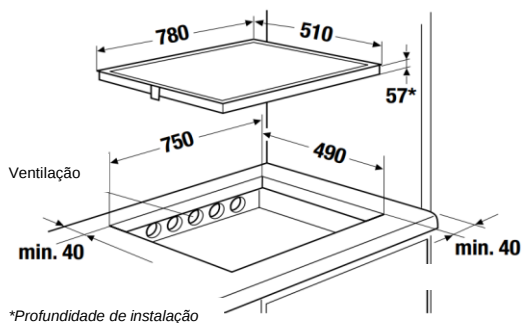

KI 8870.0SR

vidro preto, modelo s/ aro exterior 122500037