




Características

- Instalación vertical y horizontal
- Capacidad: 46 litros
- Tanque esmaltado
- Resistencia cerámica
- Termostato temperatura: 30° - 75°
- Válvula de presión > 7,5 bar
- Presión máxima: 0,75 Mpa
- Termómetro
- Válvula de seguridad
- Interruptor automático de protección de fugas eléctricas
- Protección sobrecaleamiento
- Protección calentamiento en seco
- Grado de protección humedad IPx4
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm
- Conexión G 1/2
- Consumo medio: 2-3 personas

Color	Referencia	EAN 13
• Blanco	42080250	8421152131954

Dibujo técnico

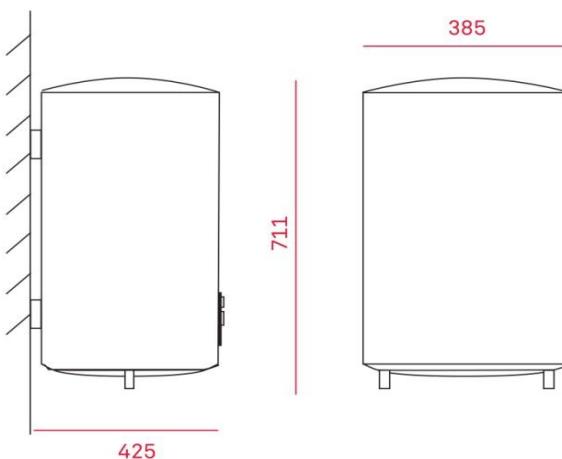

Datos técnicos

• Eficiencia energética	C
• Perfil de carga declarado	M
• Eficiencia energética de calentamiento de agua (η_{wh}) %	36,2
• Consumo de energía anual (AEC) kWh/annum	1418
• Ajustes de temperatura del termostato ($T_{out\ of\ the\ box}$) °C	75
• Nivel de potencia sonora (L_{WA}) dB	15
• Volumen de almacenamiento (V) L	46
• Mezcla de agua a 40°C (V40) L	76