


## Características

- Cristal biselado
- Touch Control "Slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función Power
- Función mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Detector de recipientes
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores:
  - Dos zonas de inducción TekaFlex 235 x 395
- Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (2.200 W)

Color	Referencia	EAN 13
• Cristal	10210085	8421152118269

## Dibujo técnico

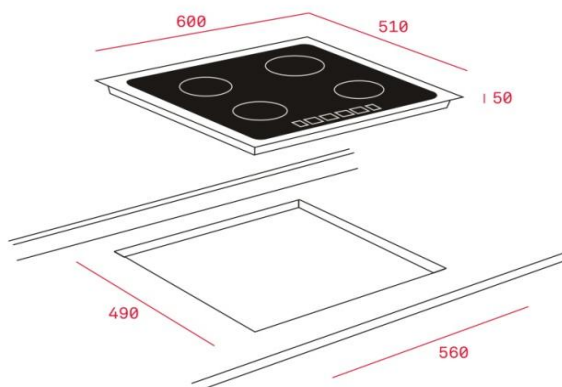

## Datos técnicos

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| • Potencia nominal máxima W:          | 7.000 |
| • Indicadores de calor residual:      | si    |
| • Bloqueo de seguridad                | si    |
| • Desconexión automática de seguridad | si    |
| • Seguridad gas por termopar          | -     |