

## Hotte télescopique CNL 6415 PLUS



### Caractéristiques

- Commandes électroniques
- 5 vitesses + 1 intensive
- Barre d'éclairage LED
- Filtres décoratives en inox
- Fonction arrêt différé
- Clapet anti-retour
- Moteur à double turbine EcoPower
- Débit d'air Min/Max/Boost: 141/293/385 m<sup>3</sup>/h
- Capacité maximale d'aspiration en version évacuation: 393 m<sup>3</sup>/h
- Consommation énergétique annuelle (AEChood) kWh/a 30,3
- Efficacité dynamique des fluides (FDEhood) / Classe : 26,7 / B
- Efficacité d'éclairage (Lehood) lux/Watt / Classe : 43,3 / A
- Efficacité de filtrage des graisses (GFEhood) % / Classe : 84 / C
- Consommation en mode éteint (Po) W 0,0
- Consommation énergétique en mode veille (Ps) W 0,0
- Indice d'efficacité énergétique (EEhood) 54,1
- Facteur d'augmentation de temps (f) 1,0
- Débit d'air au point d'efficacité maximale (Qbep) m<sup>3</sup>/h 237,0
- Pression d'air au point d'efficacité maximale (Pbep) Pa 264
- Puissance électrique au point d'efficacité maximale (Wbep) W 65,0
- Puissance nominale du système d'éclairage (WL) W 9
- Illumination moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) Lux 390

### Dimensions extérieures

↑184 mm →600 mm ↗ 300/490 mm

### Couleur

- Inox


### Référence

40436820

### EAN 13

8421152146200

### Dessin technique

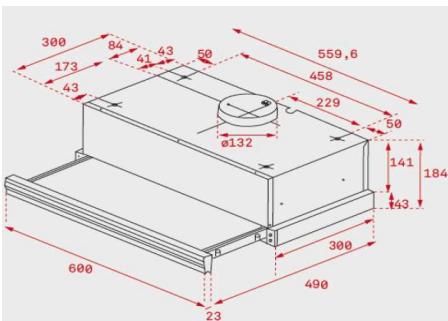

### Spécifications techniques

- Efficacité énergétique A
- Niveau sonore (LwA) vitesse minimale dBA 57 dBA
- Niveau sonore (LwA) vitesse maximale dBA 64 dBA
- Niveau sonore (LwA) vitesse intensive dBA 69 dBA
- Ø Sortie 150 mm
- Reduction de la sortie 150/120mm 150 mm
- Possibilité de fonctionnement en recyclage (CNL 1/C)
- Prise européenne