



Características gerais

Chaminé decorativa vertical de parede

- Painel de comandos Touch Control c/ display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- **Função fresh air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Sistema de abertura pneumático
- Bandeja interna para recolha de condensados / gordura
- Capacidade de extração (*): min. 290 m³/h - int. 696 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA - máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação


Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C

Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 02C ou Kit convencional CFH 15200 02C

Desenho técnico

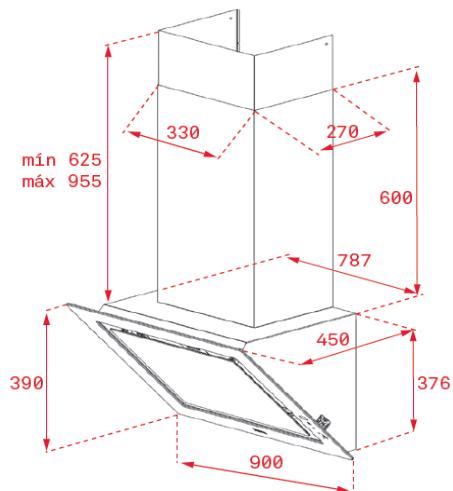

Cor

Código

EAN

- Vidro preto 112930029 8434778011937

Dados técnicos

• Classificação energética	A+
• Fluxo de ar (Qmin) m ³ /h (*)	290
• Fluxo de ar (Qmax) m ³ /h (*)	558
• Fluxo de ar (Qboost) m ³ /h (*)	696
• Pot. sonora (LwA) veloc. min. dBA (*)	51
• Pot. sonora (LwA) veloc. máx. dBA (*)	67
• Pot. sonora(LwA) veloc. Boost. dBA(*)	70

(*) Reg. Delegado Europeu n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.