

Caractéristiques

- Verre biseauté
- Commandes tactiles Slider
- Système d'optimisation de casseroles
- Programmeur de temps de cuisson (Programmeur indépendant pour chaque zone de cuisson)
- Fonction ébullition rapide (zone Ø 210 mm)
- Fonction basse température
- Fonction STOP&GO
- Fonction Power plus
- Détecteur de casseroles
- 3 zones de cuisson :
 - 1 zone induction Ø 180/280 mm / 2.500-3.700W
 - 1 zone induction Ø 145 mm / 1.400-1.800W
 - 1 zone induction Ø 210 mm / 2.300-3.200W
- Témoins de chaleur résiduelle


Dimensions d'encastrement

↑ 380 mm → 860 mm

Dimensions extérieures

↑ 400 mm → 900 mm

Dessin technique

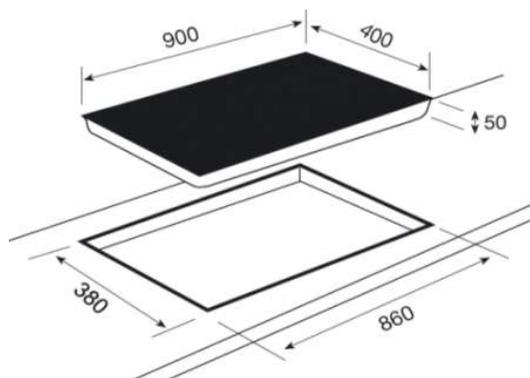

Couleur

Référence

EAN 13

- | Couleur | Référence | EAN 13 |
|------------------|-----------|---------------|
| • Verre biseauté | 10210165 | 8421152148358 |

Caractéristiques électriques

- | | |
|-------------------------------|----------|
| • Fréquence | 50/60 Hz |
| • Puissance nominale maximale | 7.400 W |
| • Longueur de câble | 110 cm |