IZ PRO 6320

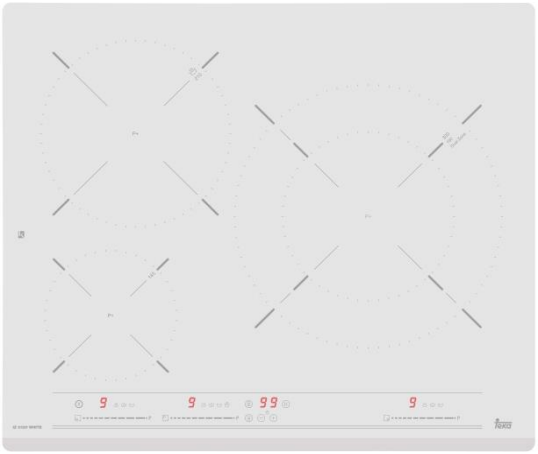

Características

Placa de indução

- Painel Touch Control Multislider
- Programador do tempo de cozinhado
- Zona de cozinhado Ø 300 mm
- 3 zonas de cozinhado (Ø 145 mm + Ø 210 mm + Ø 190/300 mm)
- Funções diretas: iQuick Boiling, simmering, derreter e manutenção de calor
- Função Power Plus
- Função STOP & GO
- Função Mute
- Função limitação de potência
- Sistema de otimização de recipiente
- Potência máxima total: 7.400 W

SISTEMA FAST CLICK

O novo sistema de instalação Fast-Click permite fixar as nossas placas de indução e vitrocerâmicas standard de um modo rápido, num só clique.

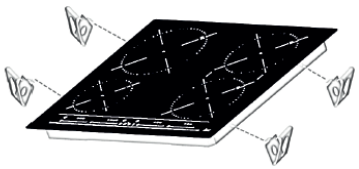

Desenho encastre

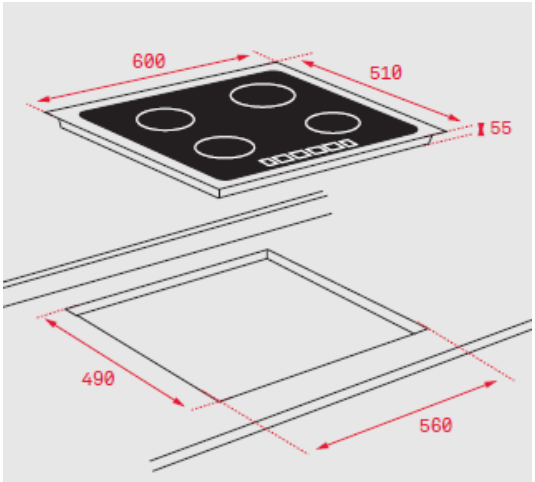

Cor	Código	EAN
Vidro branco c/ biselado frontal	10210206	8421152155707

Dados Técnicos

Potência máxima total (W)	7.400
Indicadores de calor residual	Sim
Bloqueio de segurança	Sim
Desligar automático de segurança	Sim
Segurança por termopar	-

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.