


DDL 9830.0 W

Afzuigkappe - Plafondunit

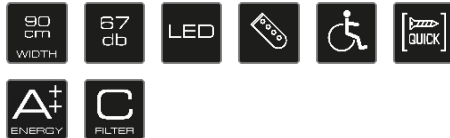

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321047670
- TKI Code 123100002

Uitvoering

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 634 m³/h, Intensiefstand 808 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Randafzuiging met glaspaneel
- Opklapbaar glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filte
- Dimbare LED-verlichting
- Metalen vetfilters
- FreshAir functie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Aansluitwaarde 227 W
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm in 4 richtingen monteerbaar


Accessoires

- Keramisch filter ZD 1015
- Recirculatiebox incl. keramisch filter ZD 1016


Afmetingen

- Toestel B x H x D 900 x 216 x 600 mm
- Uitsparing B x D 580 x 880 mm

Maattekening

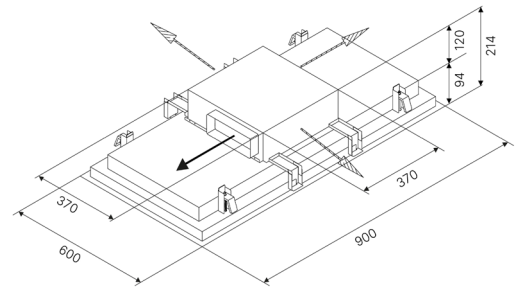

Energielabel

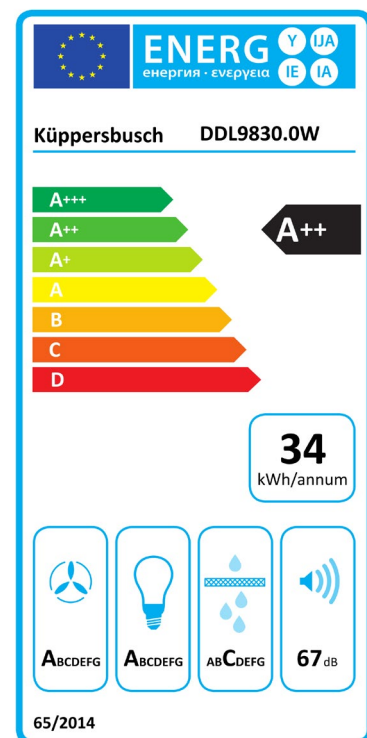

Küppersbusch

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	DDL9830.0W
Jaarlijks energieverbruik	34.4 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A++
Hydrodynamische efficiëntie	37.7
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	80 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilteringsefficiëntie	77 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	317 m3/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	634 m3/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	808 m3/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	50 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	67 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	74 dB
Elektriciteitsverbruik in uit-stand (W)	0 W
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0.49 W