

DEF 6550.0 E

Afzuigkappe - Vlakschermkappe



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321045355
- TKI Code 123070000

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens

- Aansluitwaarde 272 W
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 2.700 Kelvin


Accessoires

- Koolstoffilter ZD 1011


Afmetingen

- Toestel B x H x D
ca. 598 x 396 x 300 - 455 mm
- Nismaten B x H x D
ca. 600 x 450 x 300 mm

Maattekening

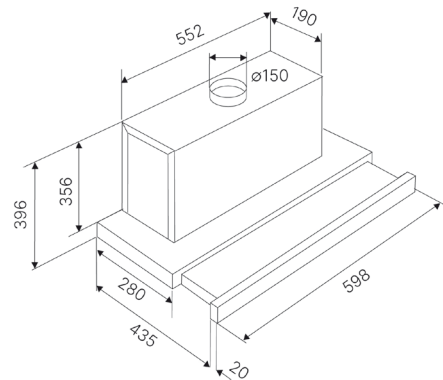

Energielabel

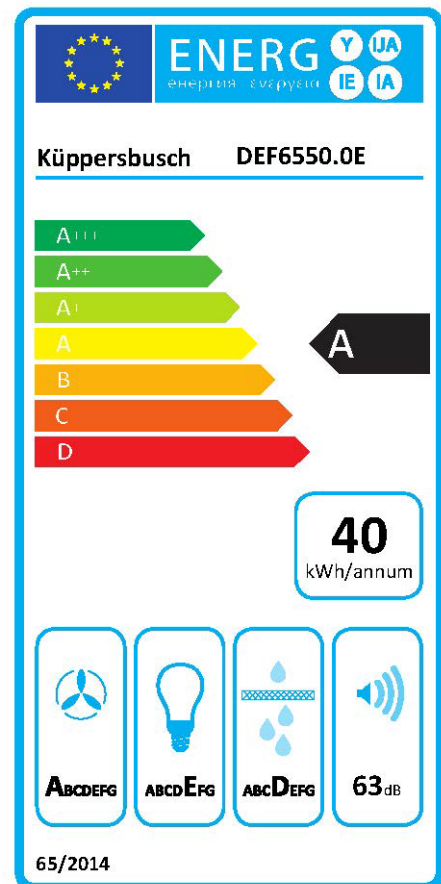

Küppersbusch

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	DEF6550.0E
Jaarlijks energieverbruik	39.7 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	33.5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	9 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	E
Vetfilteringsefficiëntie	66 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	256 m3/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	537 m3/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	647 m3/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	46 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	63 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	67 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0.49 W