


DEF 6800.0 E

Afzuigkappe - Vlakschermkappe

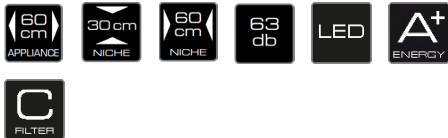

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321042040
- TKI Code 123060001

Uitvoering

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens

- Aansluitwaarde 272 W
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires

- Koolstoffilter ZD 1006 (2 stuks noodzakelijk)


Afmetingen

- Toestel B x H x D
ca. 598 x 396 x 300 - 455 mm
- Nismaten B x H x D
ca. 600 x 450 x 300 mm

Maattekening

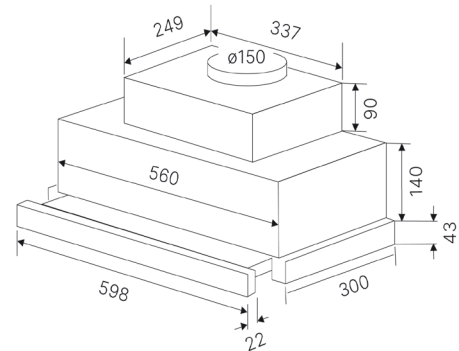

Energielabel

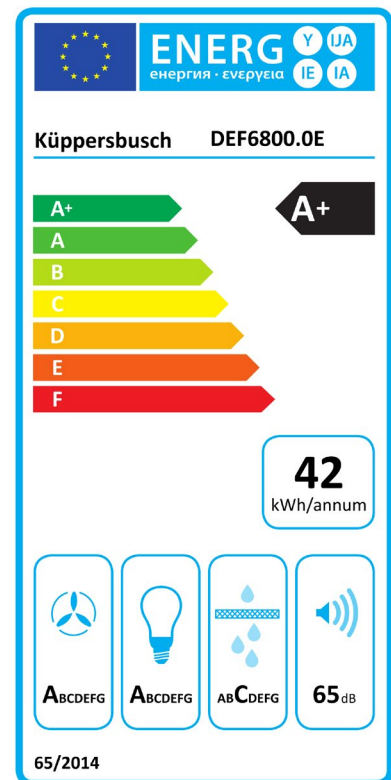

Küppersbusch

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	DEF6800.0E
Jaarlijks energieverbruik	41.5 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	36.7
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	43.3 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilteringsefficiëntie	84 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	319 m3/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	523 m3/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	740 m3/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	53 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	65 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	70 dB