


DI 9340.0 E

Afzuigkappen - Eilandkappen

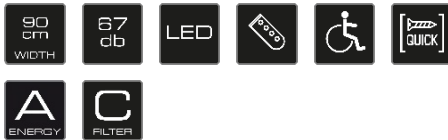

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321047182
- TKI Code 122920001

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruikstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Aansluitwaarde 274 W
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin


Accessoires

- Koolstoffilter 870
- PlasmaMade Filter ZD 8000

Afmetingen

- Toestel B x H x D
900 x 940-1.260 x 600 mm


Maattekening

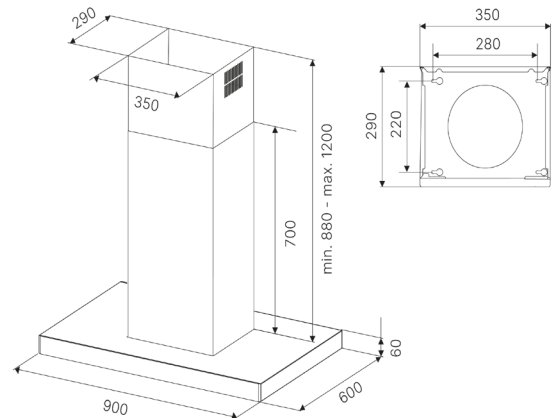

Houd bij recirculatie voldoende afstand tot naburige oppervlakken om luchturbulentie te voorkomen.

Afmeting van onderrand motorkap tot bovenrand uitlaatluchtaansluiting X = 300 mm

Energielabel

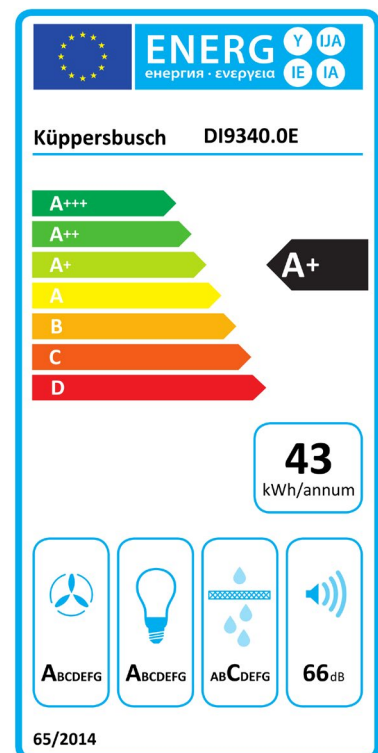

Küppersbusch

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	DI9340.0E
Jaarlijks energieverbruik	43.3 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	35
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	68 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilteringsefficiëntie	75.1 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	300 m3/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	580 m3/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	700 m3/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	52 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	66 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	69 dB
Elektriciteitsverbruik in uit-stand (W)	0.49 W