



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049537
- TKI Code 122940006

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 584 m³/h,
Intensiefstand 698 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitaal display
- Randafzuiging
- FreshAir-functie
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens

- Aansluitwaarde 286 W
- Aansluiting voor
luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires

- Koolstoffilter ZD 1019

Afmetingen


- Toestel B x H x D ca.
600 x 800 - 1.100 x 424 mm

Maattekening

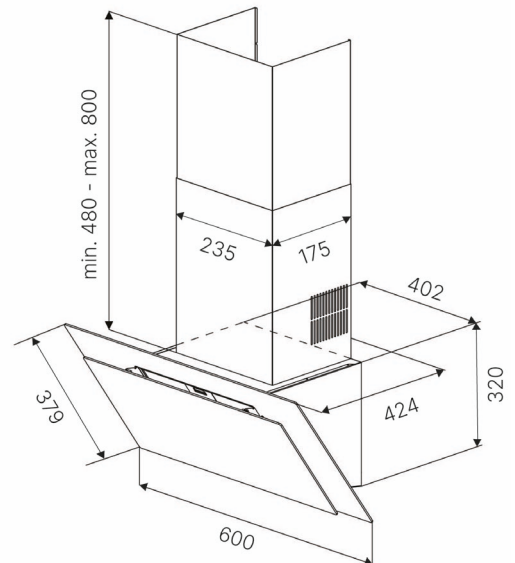

Houd bij recirculatie voldoende afstand tot naburige oppervlakken om luchturbulentie te voorkomen.

Energielabel

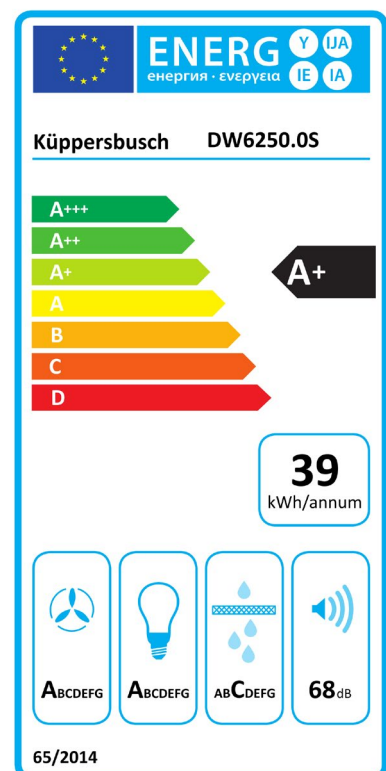

Productkaart	
Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014	
Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	DW6250.0S
Jaarlijks energieverbruik	38,7 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	35,1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	30,2 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilteringsefficiëntie	75,9 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	307 m³/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	584 m³/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	698 m³/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	52 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	68 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	74 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0,74 W