

# DW 8500.1 S

Afzuigkappen – Wandkappen Concept Hoofdvrij



## EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321048684
- TKI Code 122940004

## Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 620 m³/h, Intensiefstand 770 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Open klapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

## Technische gegevens

- Aansluitwaarde 252 W
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin


## Accessoires

- Koolstoffilter 603

## Afmetingen

- Toestel B x H x D  
ca. 798 x 832-1.032 x 378 mm


## Maattekening

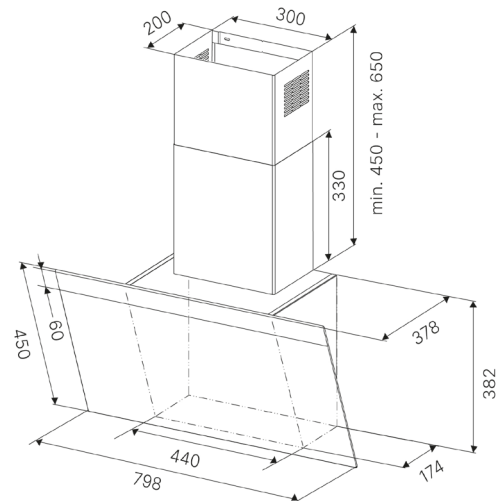

Houd bij recirculatie voldoende afstand tot naburige oppervlakken om luchturbulentie te voorkomen.

Afmeting van onderrand motorkap tot bovenrand uitlaatluchtaansluiting X = 480 mm

## Energie label

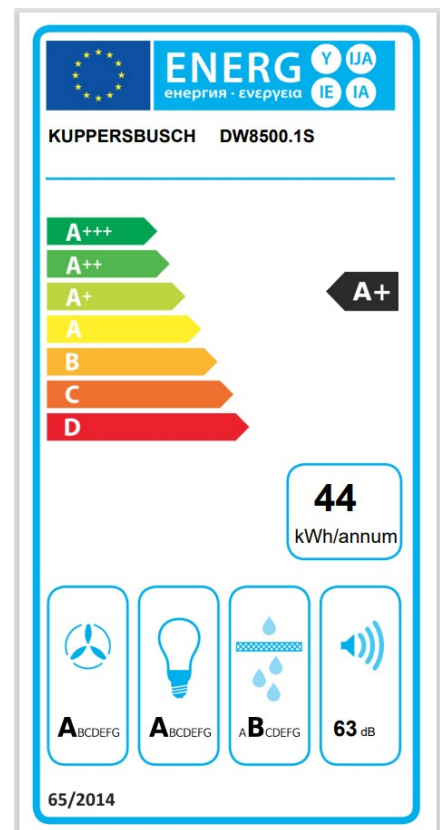

Küppersbusch

| <b>Productkaart</b>                                                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014                                            |                              |
| Naam of handelsmerk leverancier                                                  | <b>Küppersbusch</b>          |
| Typeaanduiding                                                                   | <b>DW8500.1S</b>             |
| Jaarlijks energieverbruik                                                        | <b>43,5 kWh/jaar</b>         |
| Energie-efficiëntieklasse                                                        | <b>A+</b>                    |
| Hydrodynamische efficiëntie                                                      | <b>34,9</b>                  |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse                                                | <b>A</b>                     |
| Verlichtingsefficiëntie                                                          | <b>68,0 lux/W</b>            |
| Verlichtingsefficiëntieklasse                                                    | <b>A</b>                     |
| Vetfilteringsefficiëntie                                                         | <b>85,1 %</b>                |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse                                                   | <b>B</b>                     |
| Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)                                      | <b>300 m<sup>3</sup>/uur</b> |
| Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)                                      | <b>620 m<sup>3</sup>/uur</b> |
| Luchtstroom (intensieve of boostmodus)                                           | <b>770 m<sup>3</sup>/uur</b> |
| Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik) | <b>48 dB</b>                 |
| Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik) | <b>63 dB</b>                 |
| Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)      | <b>68 dB</b>                 |
| Elektriciteitsverbruik in uit-stand (W)                                          | <b>0,49 W</b>                |
| Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)                                      | <b>0,01 W</b>                |