


DW 9500.0S

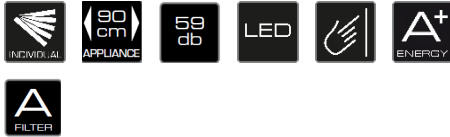

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321039538
- TKI Code 122970000

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 650 m³/h, Intensiefstand 764 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Aansluitwaarde 172 W
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires

- Koolstoffilter ZD 1001
- PlasmaMade Filter ZD 8000

Individual Design Kits


- RVS DK 9011
- Black Chrome DK 9012
- Silver Chrome DK 9013
- Gold DK 9014
- Copper DK 9017

Afzuigkappen – Wandkappen

Afmetingen

- Toestel B x H x D
ca. 900 x 670-1000 x 480 mm


Maattekening

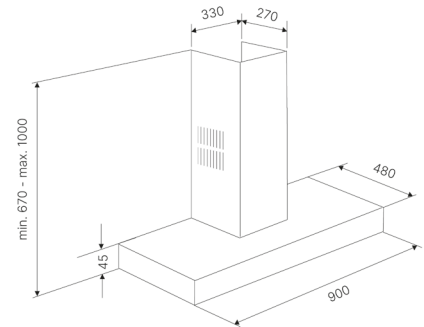

Houd bij recirculatie voldoende afstand tot naburige oppervlakken om luchturbulentie te voorkomen.

Afmeting van onderrand motorkap tot bovenrand uitlaatluchtaansluiting X = 300 mm

Energie label

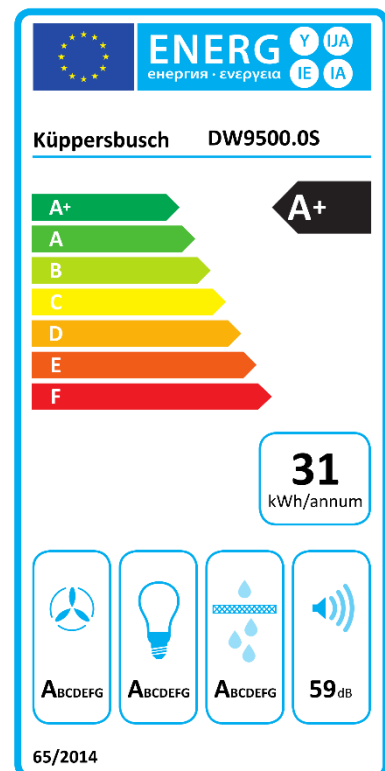

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	DW9500.0S
Jaarlijks energieverbruik	31.1 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	35.1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	55.7 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilteringsefficiëntie	98.2 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	A
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	371 m3/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	650 m3/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	764 m3/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	38 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	59 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	66 dB
Elektriciteitsverbruik in uit-stand (W)	0.32 W