

KMI 12850.0 SR-E

Induktions-Kochfeld & Muldenlüfter



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049469
- TKI Code 122730006

Ausstattung Induktions-Kochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung "knobControl" inkl. Powerstufe, über hochwertige Edelstahl-Knebel (inklusive) mit weißer Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion
 - Brückenfunktion
 - Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - Lüftungsgitter inklusive

Kochzonen

- 5 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)

*mit zuschaltbarer Powerstufe

Ausstattung Lüfter

- Gebläse unter dem Kochfeld
 - Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 583 m³/h,
Intensivstufe 688 m³/h
 - Geräuschpegel: min. 39 dB, max. 72 dB, int. 74 dB
 - 10 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
 - Digitalanzeige
 - Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig)
mit **88,4 % Fettabscheidung**
 - Automatische Leistungsregelung des Lüfters
 - Filtersättigungsanzeige
 - Nachlaufautomatik
 - Umluftset beiliegend (bestehend aus
Rückwandstutzen und Aktiv-Plisseefilter)
 - Abluftführung hinten rechts

Technische Daten

- Anschlusswert Induktion 7.200 W / Lüfter 168 W

Sonderzubehör

- FlexiGrill 1303
 - PlasmaMade Filter ZD 8001*
 - Kohlefilterbox ZK 8001
 - Basis Kanal-Set ZKM 8000
 - Rückwandstutzen inkl. ZKM 8550
Filter
 - Ersatz-Plisseefilter ZKM 8551
für ZKM 8550

Bei Einsatz des Rückwandstutzens ist eine Arbeitsplattentiefe von min. 65 cm erforderlich.

* nur in Kombination mit ZKM 8000 verwendbar

Design-Lüftungsgitter


- Edelstahl DK 8591
 - Black Chrome DK 8592
 - Silver Chrome DK 8593
 - Gold DK 8594
 - Black Velvet DK 8595
 - Copper DK 8597

Maße


- Gerätemaße B x T x H 1180 x 510 x 212 mm
 - Ausschnittmaße B x T 1140 x 490 mm

Für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten.

Maßzeichnung

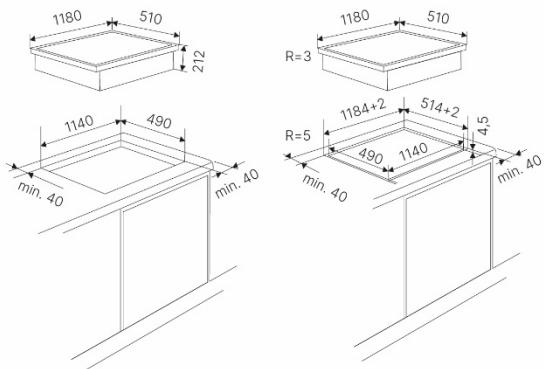

*Finbauhöhe

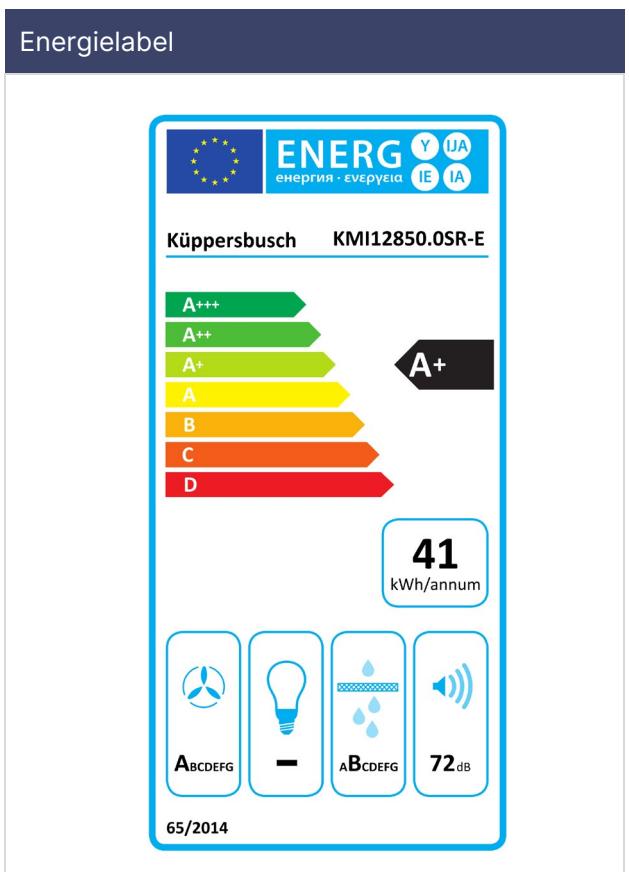

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	KMI12850.0SR-E
Jährlicher Energieverbrauch	40,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluidodynamische Effizienz	29,3
Klasse für die fluidodynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	0,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettab scheidegrad	88,4 %
Klasse für den Fettab scheidegrad	B
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	129 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	583 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	688 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	39 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	72 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	74 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,23 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2425859

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2425859>

Lieferant: Küppersbusch Hausgeräte GmbH (Hersteller)

Website: www.home-kueppersbusch.com

Kundenbetreuung:

Name: Quality management

Website: www.kueppersbusch-home.com

E-Mail-Adresse: info@kueppersbusch.de

Telefonnummer: +49 0209 401 631

Anschrift:

Küppersbuschstraße 2
45883 Gelsenkirchen
Deutschland