

KMI 12850.0 SR-E

Inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049469
- TKI Code 122730006

Uitvoering Inductiekookplaat

- 10-standen vermogensregeling "knobControl" (inclusief instelling voor vermogensversterker) met hoogwaardige roestvrijstalen draaiknoppen (inclusief)
- 1 automatische kookfunctie
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster

Kookzones

- 5 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)

*met powerstand

Uitvoering Afzuiging

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 583 m³/h, Intensiefstand 688 m³/h
- Geluidsniveau: min. 39 dB, max. 72 dB, int. 74 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in roestvrij staal (10 lagen) met **88,4 % vetopname**
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts
- Afzuigstelsel incl.

Technische gegevens

- Aansluitwaarde
inductie 7.200 W / afzuiging 168 W

Accessoires

- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade filter ZD 8001*
- Recirculatiebox ZK 8001
- Basis set ZKM 8000
- Achterwandaansluitstuk inclusief filter ZKM 8550
- Vervangingsvouwfilter voor ZKM 8550 ZKM 8551

Bij gebruik van de achterpaneelsteun is een werkbladdiepte van minimaal 65 cm vereist.

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met ZKM 8000

Design rooster


- RVS DK 8591
- Black Chrome DK 8592
- Silver Chrome DK 8593
- Gold DK 8594
- Black Velvet DK 8595
- Copper DK 8597

Afmetingen


- Toestel B x D x H 1180 x 510 x 212 mm
- Uitsparing B x D 1140 x 490 mm

Voor vlakke inbouw zie maattekening.

Maattekening

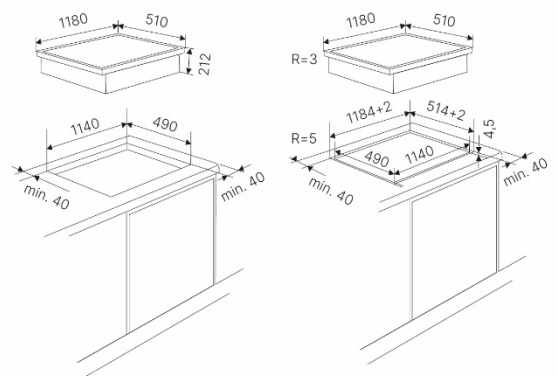

* Inbouwdiepte

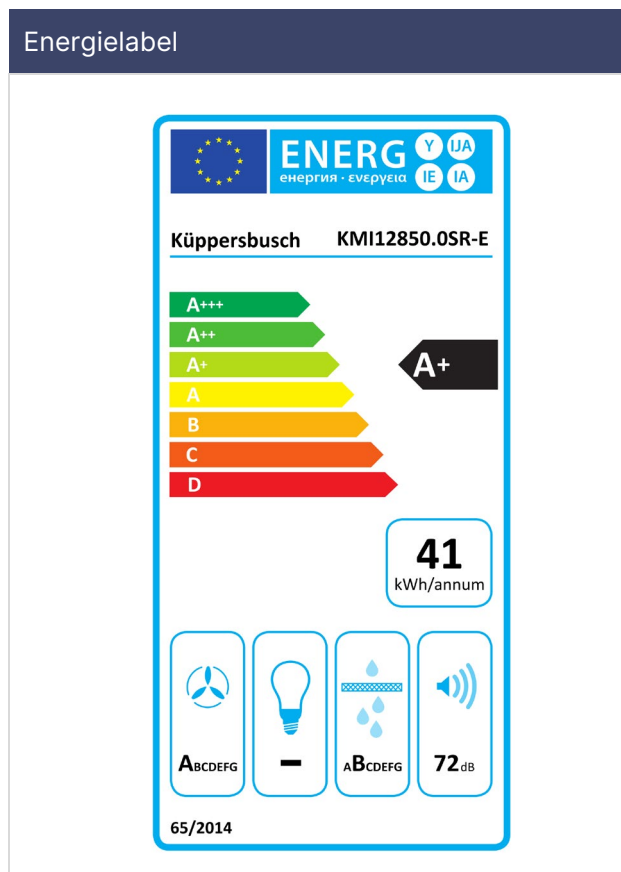

Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	KMI12850.0SR-E
Jaarlijks energieverbruik	40,6 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	29,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	0,0 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Vetfilteringsefficiëntie	88,4 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	129 m³/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	583 m³/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	688 m³/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	39 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	72 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie in de lucht (intensieve of boostmodus)	74 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0,23 W

Model in de EU in de handel gebracht.



EPREL-registratienummer: 2425859

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2425859>

Leverancier: Küppersbusch Hausgeräte GmbH (Fabrikant)

Website: www.home-kueppersbusch.com

Dienst voor klantenservice:

Naam: Quality management

Website: www.kueppersbusch-home.com

E-mail: info@kueppersbusch.de

Telefoon: +49 0209 401 631

Adres:

Küppersbuschstraße 2
45883 Gelsenkirchen
Duitsland