

KMI 12850.0 SR-S



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049940
- TKI Code 122730008

Ausstattung Induktions-Kochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung "**knobControl**" inkl. Powerstufe, über hochwertige schwarze Knebel (inklusive) mit weißer Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion
- Brückenfunktion
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive

Kochzonen

- 5 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)

*mit zuschaltbarer Powerstufe

Ausstattung Lüfter

- Gebläse unter dem Kochfeld
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 583 m³/h, Intensivstufe 688 m³/h
- Geräuschpegel: min. 39 dB, max. 72 dB, int. 74 dB
- 10 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig) mit **88,4 % Fettabscheidung**
- Automatische Leistungsregelung des Lüfters
- Filtersättigungsanzeige
- Nachlaufautomatik
- Umluftset beiliegend (bestehend aus Rückwandstutzen und Aktiv-Plisseefilter)
- Abluftführung hinten rechts

Induktions-Kochfeld & Muldenlüfter

Technische Daten

- Anschlusswert Induktion 7.200 W / Lüfter 168 W

Sonderzubehör

- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade Filter ZD 8001*
- Kohlefilterbox ZK 8001
- Basis Kanal-Set ZKM 8000
- Rückwandstutzen inkl. Plisseefilter ZKM 8550
- Ersatz-Plisseefilter für ZKM 8550 ZKM 8551

Bei Einsatz des Rückwandstutzens ist eine Arbeitsplattentiefe von min. 65 cm erforderlich.

* nur in Kombination mit ZKM 8000 verwendbar

Design-Lüftungsgitter


- Edelstahl DK 8591
- Black Chrome DK 8592
- Silver Chrome DK 8593
- Gold DK 8594
- Black Velvet DK 8595
- Copper DK 8597

Maße


- Gerätemaße B x T x H 1180 x 510 x 212 mm
- Ausschnittmaße B x T 1140 x 490 mm

Für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten.

Maßzeichnung

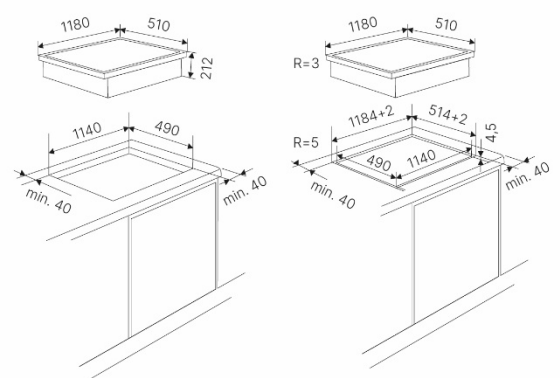

*Einbauhöhe

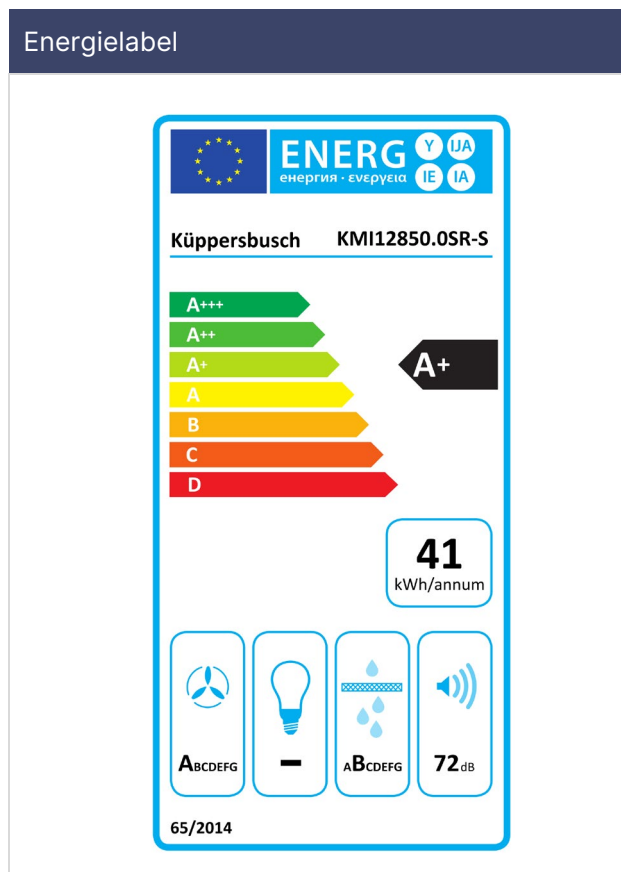

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	KMI12850.0SR-S
Jährlicher Energieverbrauch	40,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz	29,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	0,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad	88,4 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	129 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	583 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	688 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	39 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	72 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	74 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,23 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2425864

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2425864>

Lieferant: Küppersbusch Hausgeräte GmbH (Hersteller)

Website: www.home-kueppersbusch.com

Kundenbetreuung:

Name: Quality management

Website: www.kueppersbusch-home.com

E-Mail-Adresse: info@kueppersbusch.de

Telefonnummer: +49 0209 401 631

Anschrift:

Küppersbuschstraße 2
45883 Gelsenkirchen
Deutschland