

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049971
- TKI Code 122740001

Ausstattung Induktions-Kochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 2 automatische Kochfunktionen
- Brückenfunktion
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive

Kochzonen

- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)

*mit zuschaltbarer Powerstufe

Ausstattung Lüfter

- Gebläse unter dem Kochfeld
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 548 m³/h,
Intensivstufe 584 m³/h
- Geräuschpegel: min. 42 dB, max. 71 dB, int. 73 dB
- 10 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter mit **90,5 % Fettabscheidung**
- Automatische Leistungsregelung des Lüfters
- Filtersättigungsanzeige
- Nachlaufautomatik
- Umluftset beiliegend (bestehend aus Rückwandstützen und Aktiv-Plisseefilter)
- Abluftführung hinten rechts

Technische Daten

- Anschlusswert Induktion 7.200 W / Lüfter 168 W

Sonderzubehör

- | | |
|--|----------|
| - FlexiGrill | 1303 |
| - PlasmaMade Filter | ZD 8001* |
| - Kohlefilterbox | ZK 8001 |
| - Basis Kanal-Set | ZKM 8000 |
| - Rückwandstützen inkl.
Plisseefilter | ZKM 8550 |
| - Ersatz-Plisseefilter
für ZKM 8550 | ZKM 8551 |

* nur in Kombination mit ZKM 8000 verwendbar

Design-Lüftungsgitter


- | | |
|-----------------|---------|
| - Edelstahl | DK 8591 |
| - Black Chrome | DK 8592 |
| - Silver Chrome | DK 8593 |
| - Gold | DK 8594 |
| - Black Velvet | DK 8595 |
| - Copper | DK 8597 |

Maße


- Gerätemaße B x T x H 800 x 510 x 195 mm
- Ausschnittmaße B x T 750 x 490 mm

Für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten.

Maßzeichnung

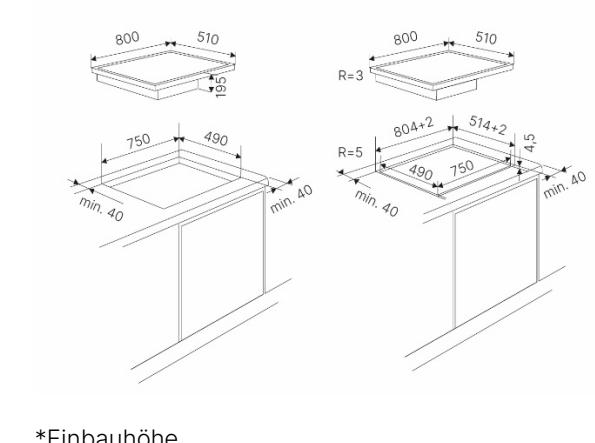

*Einbauhöhe

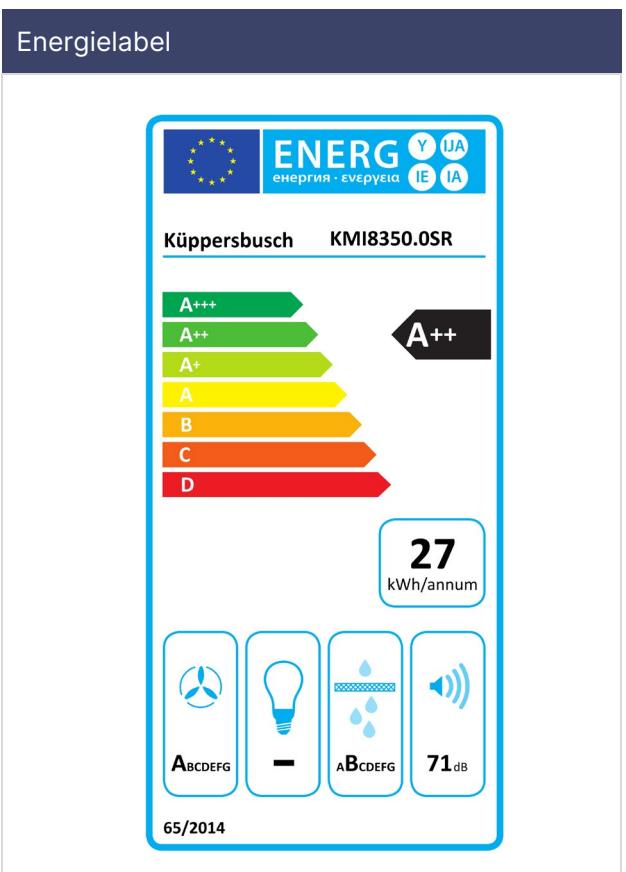

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	KMI8350.0SR
Jährlicher Energieverbrauch	26,5 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A++
Fluidodynamische Effizienz	39,7
Klasse für die fluidodynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	0,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettab scheidegrad	90,5 %
Klasse für den Fettab scheidegrad	B
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	135 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	548 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	584 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	42 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	71 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	73 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,11 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2425790

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2425790>

Lieferant: Küppersbusch Hausgeräte GmbH (Hersteller)

Website: www.home-kueppersbusch.com

Kundenbetreuung:

Name: Quality management

Website: www.kueppersbusch-home.com

E-Mail-Adresse: info@kueppersbusch.de

Telefonnummer: +49 0209 401 631

Anschrift:

Küppersbuschstraße 2
45883 Gelsenkirchen
Deutschland