

# KMI 8590.0 SR



## EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321047946
- TKI Code 122510015

## Équipement de la table de cuisson

- 10 niveaux de réglage de puissance via « glideControl+ » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 8 fonctions de cuisson automatique : faire fondre, maintenir au chaud, cuire des pâtes, pocher, confit, frire, rôtir, griller
- Fonction Bridge automatique pour utilisation simultanée des zones de cuisson situées à l'avant et à l'arrière
- PowerManagement
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- Avec grille d'aération

## Zones de cuisson

- 2 x 235 x 188,5 mm / 1750 (2 200 W\*)
- 2 x 228 x 200 mm / 1750 (2 000 W\*)

\*avec fonction Power

## Équipement ventilateur

- Ventilateur de base
- Puissance d'aspiration en évacuation externe : puissance normale 601 m<sup>3</sup>/h, puissance intensive 627 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Filtre à graisses métallique (filtre composé de 10 couches métalliques) avec filtrage des graisses 89,5 %
- Réglage automatique de la puissance du ventilateur
- FreshAir fonction
- Témoin de saturation du filtre
- Arrêt différé

## Table de cuisson – Aération pour induction

- Fonctionnement en recyclage interne possible (voir accessoires en option)
- Sortie d'air à l'arrière côté à gauche

## Caractéristiques techniques

- Puissance totale  
Induction 7 200 W / Ventilateur 200 W

## Accessoires en option

- |   |            |
|---|------------|
| - FlexiGrill                            | 1303       |
| - Filtre PlasmaMade                     | ZD 8001    |
| - Set de filtres céramiques<br>3 pièces | ZKM 8595   |
| - Set de guidage de l'air<br>de reour   | ZKM 8500   |
| - Kit de base pour<br>l'air évacué      | ZKM 8000 A |

## Grille d'aération design


- |                 |       |
|-----------------|-------|
| - Inox          | 99089 |
| - Black Chrome  | 99090 |
| - Silver Chrome | 99091 |
| - Gold          | 99092 |
| - Black Velvet  | 99093 |
| - Copper        | 99094 |

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil L x P env  
800 mm x 510 mm
- Dimensions de la découpe L x P env.  
770 mm x 490 mm

Voir le dessin coté pour un montage à fleur.


## Dessin coté

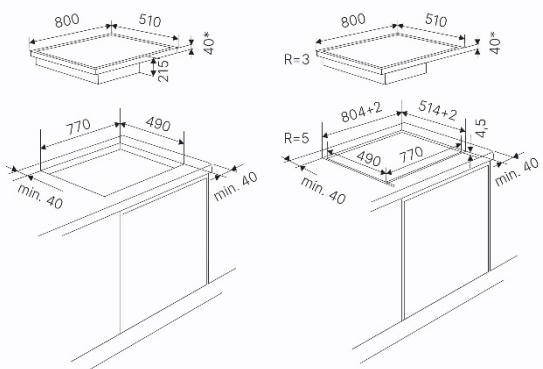

\*Hauteur d'encastrement

# KMI 8590.0 SR

Table de cuisson – Aération pour induction

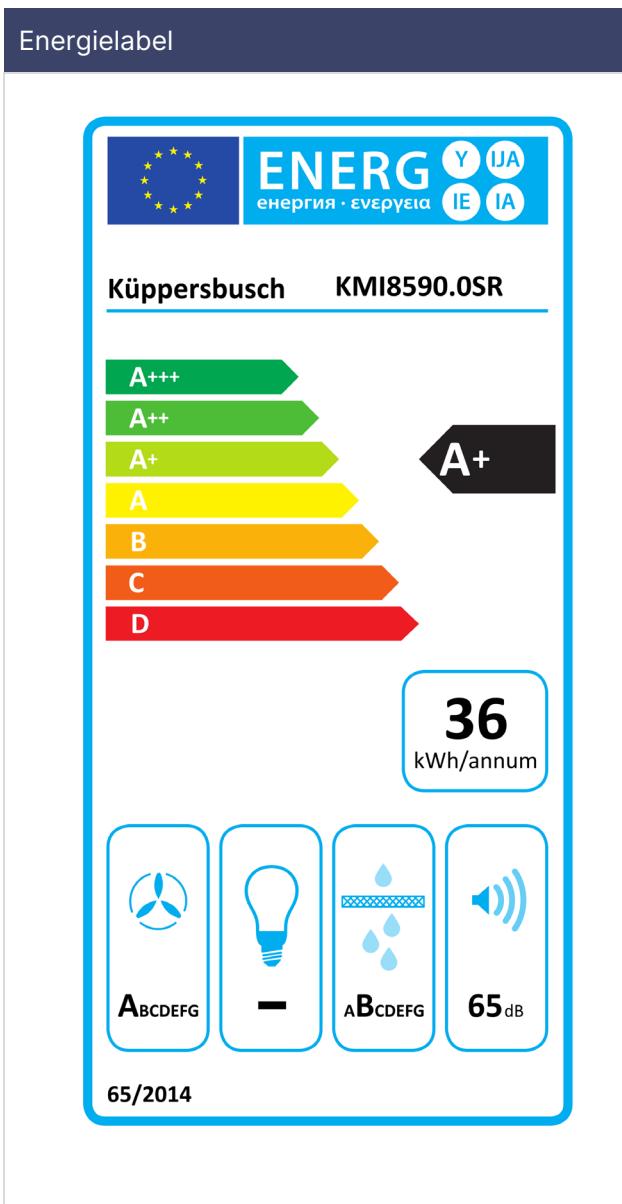

Küppersbusch

## Fiche de produit

Règlement délégué (UE) 65/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale	<b>Küppersbusch</b>
Référence du modèle	<b>KMI8590.0SR</b>
Consommation annuelle d'énergie	<b>36,0 kWh/an</b>
Classe d'efficacité énergétique	<b>A+</b>
Efficacité fluidodynamique	<b>32,0</b>
Classe d'efficacité fluidodynamique	<b>A</b>
Efficacité lumineuse	<b>0,0 Lux/W</b>
Classe d'efficacité lumineuse	<b>-</b>
Efficacité de filtration des graisses	<b>89,5 %</b>
Classe d'efficacité de filtration des graisses	<b>B</b>
Débit d'air (vitesse minimale en fonctionnement normal)	<b>- m<sup>3</sup>/h</b>
Débit d'air (vitesse maximale en fonctionnement normal)	<b>601 m<sup>3</sup>/h</b>
Débit d'air (mode intensif ou «boost»)	<b>627 m<sup>3</sup>/h</b>
Émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A (vitesse minimale en fonctionnement normal)	<b>43 dB</b>
Émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A (vitesse maximale en fonctionnement normal)	<b>65 dB</b>
Émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A (mode intensif ou «boost»)	<b>66 dB</b>
Consommation d'électricité en mode «veille» (W)	<b>0,01 W</b>