


KMI 8590.0 SR

Inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging

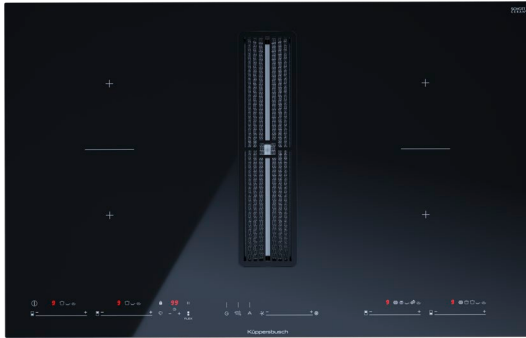

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321047946
- TKI Code 122510015

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, confit, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- PowerManagement
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster

Kookzones

- 2 kookzones 235 x 188,5 mm / 1.750 (2.200 W*)
- 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 (2.000 W*)

*met powerstand

Uitvoering Afzuiging

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 601 m³/h, Intensiefstand 627 m³/h
- Geluidsniveau: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters (10 lagen) met 89,5 % vetopname
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- FreshAir functie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde links

Technische gegevens

- Aansluitwaarde
- inductie 7.200 W / afzuiging 200 W

Accessoires

- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade Filter ZD 8001
- Keramische filterset 3 stuks ZKM 8595
- Luchtafvoergeleiderset ZKM 8500
- Basisset voor afvoerlucht ZKM 8000 A

Design rooster


- RVS 99089
- Black Chrome 99090
- Silver Chrome 99091
- Gold 99092
- Black Velvet 99093
- Copper 99094

Afmetingen

- Toestel B x D 800 mm x 510 mm
- Uitsparing B x D 770 mm x 490 mm


(voor vlakke inbouw zie maattekening)

Maattekening

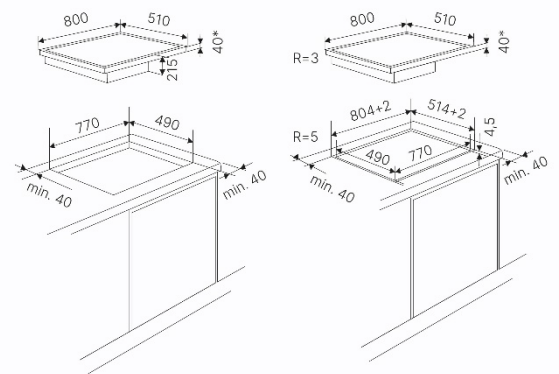

* Inbouwdiepte

Energie label

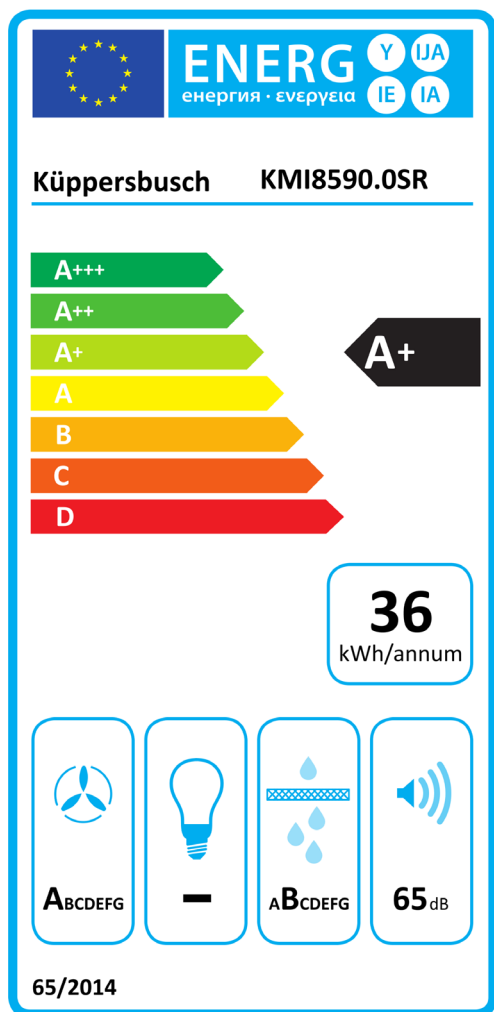

Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	KMI8590.0SR
Jaarlijks energieverbruik	36,0 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	32,0
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	0,0 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Vetfilteringsefficiëntie	89,5 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	- m ³ /uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	601 m ³ /uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	627 m ³ /uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	43 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	65 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	66 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0,01 W