





生活中的**美好时光**
都与你有关

冰 箱

冰箱

卓越性能



厨房是家庭的中心

为家人和朋友做一顿美味的菜肴,结束一天漫长的工作后,和朋友们一起畅谈,或者与孩子们一起吃下午茶。我就是这样照顾我爱的人,在最好最舒适的环境里,与美食共度美好时光。有些厨房很特别的厨房,能把点滴瞬间变成难忘的回忆。




让厨房为您设计幸福

极简大气的全手工不锈钢六门冰箱，探索每一个细节之美，变频双压缩机系统，各储藏区独立沉浸式制冷循环及灵动变温区及多功能 LED 照明灯，为您打造令人惊艳的美学空间。

沉浸式 (Coldwrap) 制冷系统

通过沉浸式 (Coldwrap) 制冷系统，让食物各表面处于均匀干燥的冷流中，防止湿气和冰霜的堆积，保证各储藏空间温度的均匀，为您的生活带来前所未有的新鲜享受。

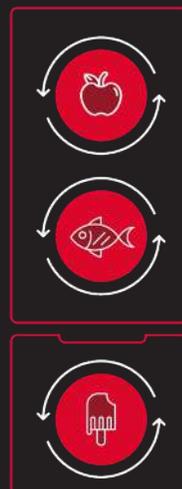

冰箱

卓越性能



美味保鲜盒

完美温度, 美味至极

食物在最佳的储藏温度中会保鲜更持久。全新美味保鲜盒, 温度接近 0°C , 通过触控面板, 选择最佳储藏温度 ($-3^{\circ}\text{C} - 3^{\circ}\text{C}$)。健康“鲜”于食材。



假期功能

假期功能是一种节能模式,是在外度假或者长时间不在家时选用的程序。在此程序下,耗电量降到最低,不必要拔掉电源以保存不易坏的食物,也不会有食物变质。此功能关闭冷藏室,冷冻室的温度保持在 -18°C ,冷藏室温度不超过 $13^{\circ}\text{C} - 18^{\circ}\text{C}$ 。



变频压缩机

更静音,更耐用和更高效

感受宁静。全新变频压缩机,产生更少的摩擦,更低能耗,更静音,更持久,让您感受家的宁静。Teka冰箱采用全新科技,高效更节能。

控温小卫士

通过冰箱内部的温度传感器,控温小卫士(TempGuard)雷达系统控制和保持精准温度。任何温度变化都会自动调整。冰箱让您的食材始终处于最佳的储藏温度。

冰箱

卓越性能

ZERO • BOX

VITACARE • BOX

维他保鲜盒

从农场到餐桌，维他保鲜盒(VitaCare Box)个性化温度控制装置，让你的水果和蔬菜持久保持新鲜，让它们的所有维生素和营养成分保持更长时间。

从冷冻至冷藏, 一键变换

灵动变温区, 让冰箱像魔法盒一样为您变换更多的冷冻或者冷藏空间: 冷藏或者冷冻, 自由切换。灵动变温区的温度调整范围: -16°C - 8°C , 您的食材, 由您掌握, Teka 冰箱, 乐意效劳。




食物储藏空间, 随心调整

全新灵活搁架调整系统, 轻松一按, 即可随时调整门上搁架的高度。



新鲜冷饮, 一键开启

无需打开冰箱门, 只需一键, 即可轻松拿取冰爽冷饮。无需打开整扇冰箱门, 即可快速打开冷饮区, 门上吧台, 设计智能, 节能省电。

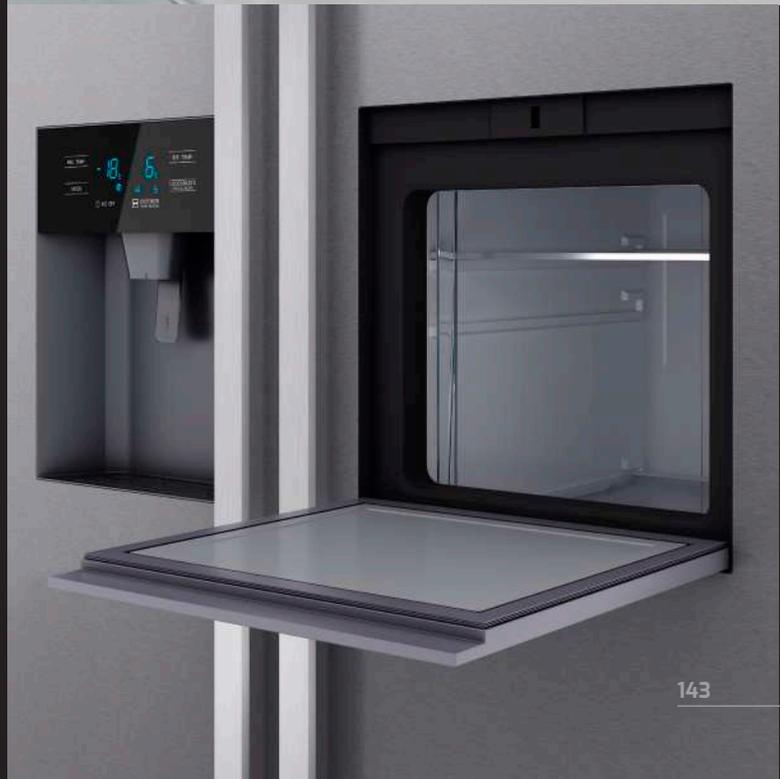

冰箱




NEW

MAESTRO RMF 99250



- 六门手工不锈钢冰箱
- 高效变频双压缩机
- 整机风冷无霜
- 冷藏室, 冷冻室及变温区门上电子温度控制和显示
- 7段数码 LCD 显示屏
- 轻触式背光按键
- 4 ° 冷冻室
- 坚固不锈钢拉手
- 快速冷冻 / 快速冷藏
- 冷藏室三层真空隔热低辐射玻璃窗(VIP)
- 带负重导轨的瓶装冰饮抽屉
- 2个果蔬保鲜盒
- 轻柔自动闭合导轨保鲜抽屉
- 灵动果蔬保鲜变温区: 2-8°C 或者 12°C
- 自动制冰机
- 节能功能
- 整机雷达温控传感器
- 可调节安全玻璃层架
- 冷冻冷藏室内置多功能LED 照明灯
- 儿童安全锁功能
- 可调整脚, 前置后脚调整
- 后置滚轮, 方便搬运
- 欧洲能效等级: A++
- 气候等级: 5N - T
- 总有效容积 (升): 713
- 冷藏室有效容积 (升): 466
- 冷冻室有效容积 (升): 247

备注: 可嵌入式安装, 请参考说明书。

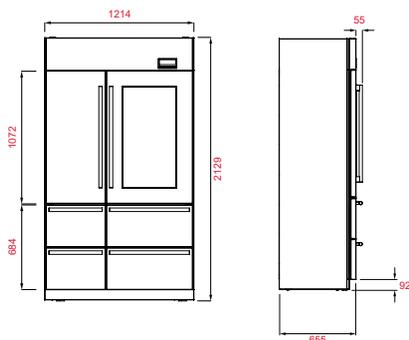

颜色
■ 不锈钢

外形尺寸

高 2129mm 宽 1214mm 深 655+55mm




NEW

MAESTRO RMF 75920



- 四门十字冰箱
- 全触屏控制面板
- 无指印不锈钢冰箱门
- 高效变频双压缩机
- 整机风冷无霜
- 暗藏 LED 灯带拉手
- 冷藏室, 冷冻室及变温区独立制冷循环
- 冷藏室, 冷冻室及变温区门上电子温度控制和显示
- 白色 LED 显示
- 整机冷风沉浸式 (Coldwrap) 智能风路系统
- 4 ° 冷冻室
- 快速冷冻 / 快速冷藏
- 1个 0°C 维他保鲜盒
- 2个果蔬保鲜盒
- 饮料冰镇功能
- 轻柔关门系统
- 灵动果变温区(左下和右下): 2-8°C 或者 -16°C - -24°C
- 旋转制冰格
- 夜间节能模式
- 整机雷达温控传感器
- 可调节安全玻璃层架
- 冷藏室柔光渐变 LED 照明灯
- 可调整脚 (前脚)
- 后置滚轮, 方便搬运
- 欧洲能效等级: A+
- 气候等级: N - T
- 总有效容积 (升): 596
- 冷藏室有效容积 (升): 422
- 冷冻室有效容积 (升): 174



颜色
■ 不锈钢

外形尺寸


高 1850mm 宽 910mm 深 750mm



MAESTRO NFD 680



- 对开门冰箱
- 电子控制面板
- 无指印不锈钢冰箱门
- 整机风冷无霜
- 1个美味保鲜盒 (-3°C, -1°C, 3°C)
- 冷藏室和冷冻室门上电子温度控制和显示
- 门上吧台, 轻松拿取冰爽冷饮, 设计智能, 节能省电
- 可调恒温器
- 4* 冷冻室
- 3D 冷藏系统
- 纳米银离子抗菌系统
- 与门同高不锈钢表面拉手
- 快速冷冻 / 快速冷藏
- 2个(0-3°C)果蔬湿度保鲜盒
- 6个环境温控传感器
- 自动制冰装置
- 自动冰水分配器(可出冰块, 碎冰和冰水)
- 可调节安全玻璃层架及门上搁架
- 冷冻冷藏室内置LED 照明灯
- 儿童安全锁功能
- 可调整脚(前脚)
- 后置滚轮, 方便搬运
- 欧洲能效等级: A+
- 气候等级: SN - T
- 总有效容积(升): 524
- 冷藏室有效容积(升): 346
- 冷冻室有效容积(升): 175
- 软冷冻室有效容积(升): 3

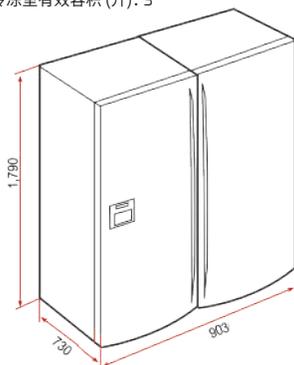

颜色
■ 不锈钢


外形尺寸
高 1790mm 宽 903mm 深 730mm



MAESTRO NFD 620



- 对开门冰箱
- 电子控制面板
- 无指印不锈钢冰箱门
- 整机风冷无霜
- 冷藏室和冷冻室门上电子温度控制和显示
- 可调恒温器
- 4* 冷冻室
- 3D 冷藏系统
- 纳米银离子抗菌系统
- 与门同高不锈钢表面拉手
- 快速冷冻 / 快速冷藏
- 2个(0-3°C)果蔬湿度保鲜盒
- 6个环境温控传感器
- 可调节安全玻璃层架及门上搁架
- 冷冻冷藏室内置LED 照明灯
- 儿童安全锁功能
- 可调整脚(前脚)
- 后置滚轮, 方便搬运
- 欧洲能效等级: A+
- 气候等级: SN - T
- 总有效容积(升): 555
- 冷藏室有效容积(升): 354
- 冷冻室有效容积(升): 201

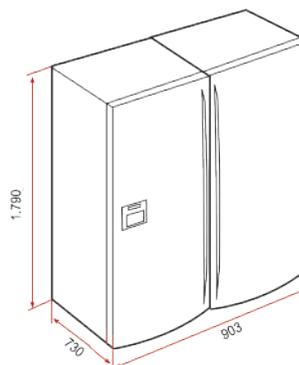

颜色
■ 不锈钢

外形尺寸
高 1790mm 宽 903mm 深 730mm


冰箱



MAESTRO TKI2 300



- 嵌入式全冷冻箱
- 电子控制面板
- 自动除霜
- 挂门安装系统
- 纳米银离子抗菌系统
- 安全玻璃搁架
- 2个果蔬抽屉
- 可反向安装冰箱门
- 内置照明灯
- 5个门上透明架栏
- 镀铬玻璃瓶架
- 欧洲能效等级: A+
- 气候等级: SN - T
- 总有效容积 (升): 310
- 冷藏室有效容积 (升): 310

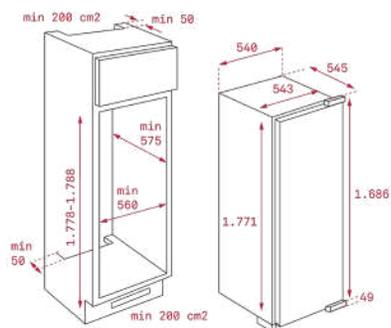

颜色
 白色


外形尺寸
 高 1771mm 宽 543mm 深 545mm



MAESTRO TGI2 200 NF



- 嵌入式全冷冻箱
- 整机风冷无霜
- 电子控制面板
- 冷冻室风冷无霜系统
- 4* 冷冻室
- 挂门安装系统
- 纳米银离子抗菌系统
- 7个独立冷冻抽屉
- 制冰格
- 可反向安装冰箱门
- 欧洲能效等级: A+
- 气候等级: SN - T
- 总有效容积 (升): 196
- 冷冻室有效容积 (升): 196

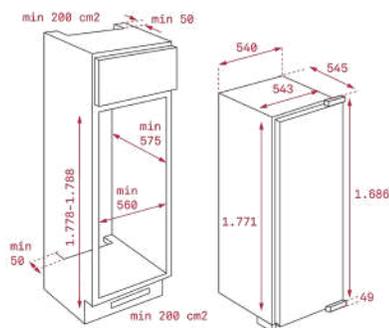

颜色
 白色


外形尺寸
 高 1771mm 宽 543mm 深 545mm



MAESTRO CI3 350 NF



- 嵌入式冷藏冷冻箱
- 电子控制面板
- 混冷保鲜, 整机无霜
- 冷冻室风冷无霜系统
- 4* 冷冻室
- 快速冷藏/快速冷冻功能
- 纳米银离子抗菌系统
- 自动除霜
- 安全玻璃层架
- 温度电子显示屏
- 1个0°C 保鲜盒
- 1个果蔬保鲜盒
- 镀铬玻璃瓶架
- 声响和视觉温度警告
- 滑门安装系统
- 可反向安装冰箱门
- 欧洲能效等级: A++
- 气候等级: SN - ST
- 总有效容积 (升): 259
- 冷藏室有效容积 (升): 191
- 冷冻室有效容积 (升): 68

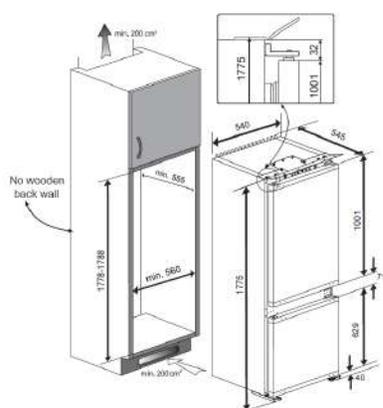

颜色
 白色


外形尺寸
 高 1775mm 宽 540mm 深 545mm



NEW
 TOTAL TKI 257



- 嵌入式冷藏冷冻箱
- 电子控制面板
- 混冷保鲜双循环, 整机无霜
- 冷冻室风冷无霜系统
- 4* 冷冻室
- 快速冷藏功能
- 自动除霜
- 安全玻璃层架
- 温度电子显示屏
- 1个果蔬保鲜盒
- 镀铬玻璃瓶架
- 声响和视觉温度警告
- 滑门安装系统
- 可反向安装冰箱门
- 欧洲能效等级: A++
- 气候等级: N - ST
- 总有效容积 (升): 257
- 冷藏室有效容积 (升): 183
- 冷冻室有效容积 (升): 74

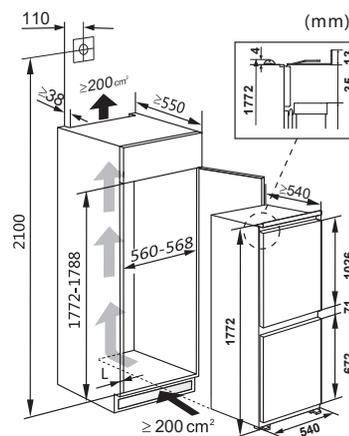

颜色
 白色


外形尺寸
 高 1772mm 宽 540mm 深 545mm



TOTAL TKI 117 D




- 台下嵌入式冰箱
- 机械控制面板
- 3° 冷冻室
- 冷藏室内可调恒温
- 冷藏室自动除霜
- 可调安全玻璃搁架
- 可反向安装冰箱门
- 欧洲能效等级: A+
- 气候等级: N/ST
- 总有效容积 (升): 116 L
- 冷藏室净容积: 110 L
- 冷冻室净容积: 16 L



颜色
 白色


外形尺寸
 高 820-900mm 宽 590mm 深 543mm



TOTAL RV 51 C



- 独立式酒柜
- 电子控制面板
- 双温区
- 防紫外线双层密封茶色玻璃门
- 6 层榉木可抽拉层架
- 内置蓝色LED冷光灯
- 白色LED控制面板
- 装瓶数量: 51 瓶 (750ml)
- 视觉温度警报
- 温度调控范围: 5-22°C
- 上层温度调控: 5-12°C
- 下层温度调控: 12-22°C
- 自动保持湿度范围: >60%RH
- 欧洲能效等级: A
- 气候等级: N
- 总有效容积 (升): 140 L
- 开门方向可选:
 右开门: RV 51 C R
 左开门: RV 51 C L

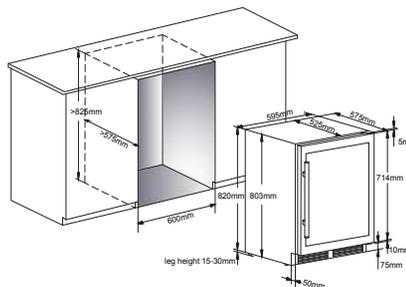


颜色
 不锈钢
 边框 不锈钢

外形尺寸
 高 820-835mm 宽 595mm 深 525+50mm



TOTAL RV 165 C

- 独立式酒柜
- 电子控制面板
- 双温区
- 防紫外线双层密封茶色玻璃门
- 温度控制面板居中
- 12层样木可抽拉层架
- 内置蓝色LED冷光灯
- 白色LED控制面板
- 装瓶数量: 165瓶(750ml)
- 视觉温度警报
- 温度调控范围: 5-22°C
- 上层温度调控: 5-12°C
- 下层温度调控: 12-22°C
- 自动保持湿度范围: >60%RH
- 欧洲能效等级: A
- 气候等级: SN/N
- 总有效容积(升): 386

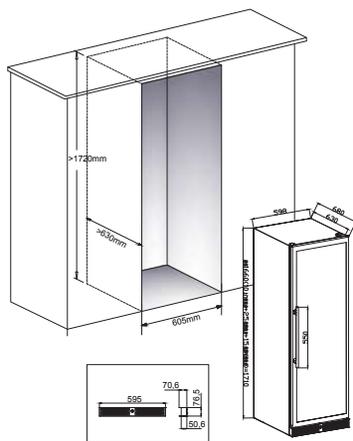


颜色
 不锈钢
 边框 不锈钢

外形尺寸
 高 1695-1710mm 宽 598mm 深 630+50mm



MAESTRO RV 108

- 嵌入式酒柜
- 电子控制面板
- 三温区
- 防紫外线三层密封茶色玻璃门
- 独立加湿调节, 保证各箱体湿度均衡
- 10层样木可抽拉层架
- 内置蓝色LED冷光灯
- 白色LED控制面板
- 装瓶数量: 97瓶(750ml)
- 视觉温度警报
- 温度调控范围: 5-18°C
- 上层温度调控: 5-18°C
- 中层温度调控: 5-10°C
- 下层温度调控: 10-18°C
- 自动保持湿度范围: >65%RH
- 气候等级: N
- 总有效容积(升): 246

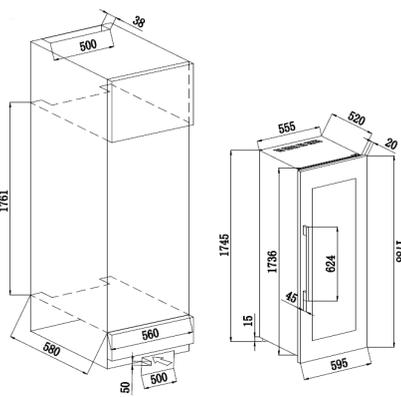


颜色
 不锈钢
 边框 不锈钢

外形尺寸
 高 1788mm 宽 595mm 深 520+20mm



MAESTRO RV 108 BK

- 嵌入式酒柜
- 电子控制面板
- 三温区
- 防紫外线三层密封茶色玻璃门
- 独立加湿调节, 保证各箱体湿度均衡
- 10层样木可抽拉层架
- 内置蓝色LED冷光灯
- 白色LED控制面板
- 装瓶数量: 97瓶(750ml)
- 视觉温度警报
- 温度调控范围: 5-18°C
- 上层温度调控: 5-18°C
- 中层温度调控: 5-10°C
- 下层温度调控: 10-18°C
- 自动保持湿度范围: >65%RH
- 气候等级: N
- 总有效容积(升): 246

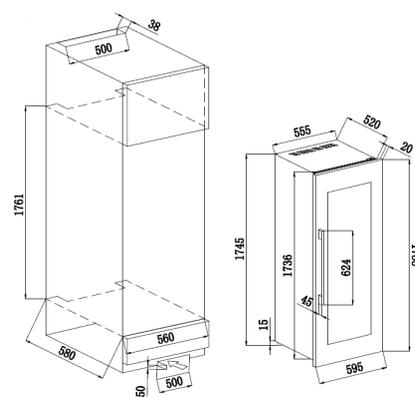

颜色
 黑色玻璃
 边框 无边框

外形尺寸
 高 1788mm 宽 595mm 深 520+20mm

冰箱

型号	RMF 99250	RMF 75920	NFD 680	NFD 620	TKI2 300	TGI2 200 NF	C13 350 NF	TKI 257
产品信息								
欧洲能效等级 (1)	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A++	A++
年耗电量 (kWh/year) (2)	949	—	520	555	146	297	240	211
总有效容积 (升)	713	596	524	555	310	205	259	257
冷藏室有效容积 (升)	466	422	346	354	310	—	191	183
软冷冻室/变温区有效容积 (升)	—/—	—/—	3/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
冷冻室有效容积 (升)	247	174	175	201	—	205	68	74
冷冻星级 (星)	4	4	4	4	—	4	4	4
冷藏室无霜	√	√	√	√	—	—	√	—
软冷冻室/变温区无霜	—/—	√	√/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
冷冻室无霜	√	√	√	√	—	√	√	√
冷冻室断电自治能力 (3)	15	12	5	5	—	15	13	12
冷冻能力 (kg/12h)	6.5	15	5	5	—	5	2.5	1.5
气候等级	SN/T	N/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/ST	N/ST
噪音声功率级 (dB(A))	42	43	43	43	41	42	40	39
安装方式	独立式/嵌入式	独立式	独立式	独立式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
电气参数								
压缩机数量 (个)	2	2	1	1	1	1	1	1
额定功率 (W)	430	—	220	220	75	110	125	85
化霜功率 (W)	400	246	—	—	—	175	120	130
综合耗电量 (kWh/24h)	3.10	—	1.70	1.50	—	—	1.15	0.74
标准耗电量 (kWh/24h)	2.60	—	1.60	1.35	0.42	0.81	0.87	0.65
电源线长度 (cm)	230	190	190	190	190	190	190	230
插座要求	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A
插座安装位置	不可放在电器后面	可放在电器后面	可放在电器后面	可放在电器后面	不可放在电器后面	不可放在电器后面	不可放在电器后面	不可放在电器后面
接水要求	1/4" 净水器接口	—	1/4" 净水器接口	—	—	—	—	—
性能								
控制方式	电子控制	触屏控制	电子控制	电子控制	电子控制	电子控制	电子控制	电子控制
银离子涂层	—	√	√	√	√	√	√	—
快速冷藏/快速冷冻	√/√	√/√	√/√	√/√	√/—	—/√	√/√	√/—
0-3°C 保鲜区	—	√	√	√	√	—	√	—
自动制冰机	√	—	√	—	—	—	—	—
模糊逻辑功能	√	√	√	√	—	—	—	—
假期功能	—	√	—	—	—	—	—	—
可调整脚 (前/后)	√/√	√/—	√/—	√/—	√/—	√/—	√/—	√/—
可反向安装冰箱门	—	—	—	—	√	√	√	√
嵌入安装开孔尺寸及橱柜门板								
高 (mm)	2136	—	—	—	1778 - 1788	1778 - 1788	1778 - 1788	1772 - 1788
宽 (mm)	1216	—	—	—	Min 560	Min 560	Min 560	Min 560
深 (mm)	600	—	—	—	Min 580	Min 580	Min 555	Min 550
上门板高度 (mm)	—	—	—	—	—	—	1040 - 1100	1040 - 1100
下门板高度 (mm)	—	—	—	—	1800	1800	671 - 771	671 - 771
门板安装方式	—	—	—	—	挂门安装	挂门安装	滑门安装	滑门安装
橱柜背板	无需橱柜背板	—	—	—	无需橱柜背板	无需橱柜背板	无需橱柜背板	无需橱柜背板
通风要求	自然对流, 柜体后方应有200平方厘米的U型散热通道。	自然对流	自然对流	自然对流	自然对流方式, 橱柜踢脚板应有200平方厘米通风格栅。柜体后方应有200平方厘米的U型散热通道。	自然对流方式, 橱柜踢脚板应有200平方厘米通风格栅。柜体后方应有200平方厘米的U型散热通道。	自然对流方式, 橱柜踢脚板应有200平方厘米通风格栅。柜体后方应有200平方厘米的U型散热通道。	自然对流方式, 橱柜踢脚板应有200平方厘米通风格栅。柜体后方应有200平方厘米的U型散热通道。
能效								
国标能效等级	5 级	TBA	3 级	3 级	2 级	1 级	3 级	2 级

(1) 欧洲能效等级 "X" 范围从G级 (最耗能) 到A+++级 (最节能)。

(2) 年耗电量 "XYZ" kWh, 是基于 24 小时标准测试结果计算的。实际耗电量因使用冰箱所选择的程序以及所使用的工况等因素不同而不同。

(3) 在冰箱断电情况下, 冰箱保持制冷效果的时间。

型号	TKI 117 D	RV 51 C L	RV 51 C R	RV 165 C	RV 108	RV 108 BK
产品信息						
欧洲能效等级 (1)	A+	A	A+	C	—	—
年耗电量 (KWh/year) (2)	260	135	135	239	317	317
总有效容积 (升)	116	140	140	386	246	246
冷藏室有效容积 (升)	110	—	—	—	—	—
软冷冻室/变温区有效容积 (升)	—/—	—	—	—	—	—
冷冻室有效容积 (升)	176	—	—	—	—	—
冷冻星级 (星)	3	—	—	—	—	—
冷藏室无霜	—	—	—	—	—	—
软冷冻室/变温区无霜	—/—	—	—	—	—	—
冷冻室无霜	—	—	—	—	—	—
冷冻室断电自治能力 (3)	10	—	—	—	—	—
冷冻能力 (Kg/24h)	1	—	—	—	—	—
气候等级	N/ST	N	N	SN/N	N	N
噪音声功率级 (dB(A))	43	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45
安装方式	嵌入式	独立式	独立式	独立式	嵌入式	嵌入式
电气参数						
压缩机数量 (个)	1	1	1	1	1	1
额定功率 (W)	—	120	120	210	165	165
化霜功率 (W)	—	—	—	—	—	—
综合耗电量 (kWh/day)	—	—	—	—	—	—
标准耗电量 (kWh/day)	0.48	0.37	0.37	0.66	0.55	0.55
电源线长度 (cm)	190	200	200	200	200	200
插座要求	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A
插座安装位置	不可放在电器后面	可放在电器后面	可放在电器后面	可放在电器后面	不可放在电器后面	不可放在电器后面
接水要求	—	—	—	—	—	—
性能						
控制方式	机械控制	电子控制	电子控制	电子控制	电子控制	电子控制
银离子涂层	—	—	—	—	—	—
快速冷藏/快速冷冻	—/—	—	—	—	—	—
0-3°C 保鲜区	—	—	—	—	—	—
模糊逻辑功能	—	—	—	—	—	—
假期功能	—	—	—	—	—	—
可调整脚 (前/后)	√/—	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√
可反向安装冰箱门	√	—	—	—	√	√
嵌入安装开孔尺寸及橱柜门板						
高 (mm)	820 - 900	—	—	—	1761	1761
宽 (mm)	600	—	—	—	Min 560	Min 560
深 (mm)	Min 550	—	—	—	Min 580	Min 580
上门板高度 (mm)	—	—	—	—	—	—
下门板高度 (mm)	813 - 883	—	—	—	—	—
门板安装方式	挂门安装	—	—	—	—	—
橱柜背板	无需橱柜背板	—	—	—	无需橱柜背板	无需橱柜背板
通风要求	自然对流方式, 橱柜踢脚板应有 200 平方厘米通风格栅。柜体后方应有 200 平方厘米的 U 型散热通道。	自然对流	自然对流	自然对流	自然对流方式, 橱柜踢脚板应有 200 平方厘米通风格栅。柜体后方应有 200 平方厘米的 U 型散热通道。	自然对流方式, 橱柜踢脚板应有 200 平方厘米通风格栅。柜体后方应有 200 平方厘米的 U 型散热通道。
能效						
国标能效等级	2 级	—	—	—	2 级	2 级

(1) 欧洲能效等级 "X" 范围从 G 级 (最耗能) 到 A+++ 级 (最节能)。

(2) 年耗电量 "XYZ" kWh, 是基于 24 小时标准测试结果计算的。实际耗电量因使用冰箱所选择的程序以及所使用的工况等因素不同而不同。

(3) 在冰箱断电情况下, 冰箱保温的最长时间。