




Aplicaciones



Recintos deportivos



Monumentos


Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (mA)	475mA
	Protección sobretensión	Dispositivo protector con tres esferas de protección
	Protección	-
	Temp. de funcionamiento	-20°C a 50°C
ϕ	Flujo luminoso	4.097lm
η	Rendimiento	-
K	Temperatura de color	RGBW (W:4.000K)
	Índice reproducción cromática	>80 (Blanco)
	Flujo Hemisférico Superior	0.0%
	Número de led	36
	Óptica	PEXL0M
	L70 B10>	>254000h
	L90 B10>	>190.300h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en temperatura de color.

	Regulación	DMX (RMD)
	Conectores XLR3 IP67	Incluidos
	Índice de estanqueidad	IP66
	Protección contra impactos (Luminaria)	IK09
	Protección contra impactos (Grupo óptico)	IK10
	Color	RAL 9007 Colores RAL (Bajo pedido)
	Acabado	Texturizado
	Difusor	VT-T: Vidrio Templado Transparente
	Cuerpo	AL-iap: Aluminio inyectado a alta presión
	Dimensiones	500 x 250 x 55mm
	Peso	5,75kg
	Resistencia al viento	0,11m ²
	Montaje	máx. 27kg En paramentos vertical y horizontal mediante lira.
	Orientación	90° SAH/90° SH


Dimensiones




Referencias

	W_{LED}	W_T		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_T	
609302	46W	54,5W	475mA	0,98	4.710lm	4.097lm	DMX


Fotometría




PEXLOM




PINLOM




AEXLOM




AINLOM




S011LOM




S024LOM




S071LOM



S0135LOM



S0151LOM



VA001OP

Bajo pedido

Regulación



(58,1Wt / ta -20° a 40°C)




(58,1Wt / ta -20° a 40°C)


Óptica

PINLOM	SO71LOM
AEXLOM	SO135LOM
AINLOM	SI51LOM
SO11LOM	VA001OP
SO24LOM	-

Accesorios




515788
VISERA

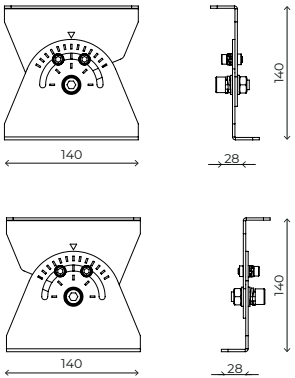

593861
ZENIT


* Para ópticas asimétricas consultar

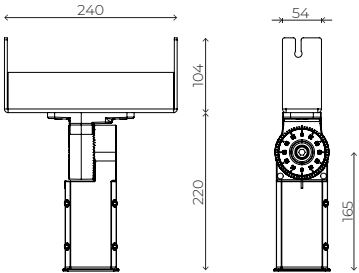

609319
ROAD




* Válido con versiones DALI y Bluetooth

Giro Play

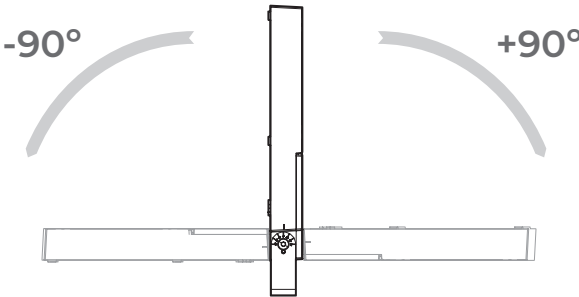

* Paso de diente 10°


Giro Zenit

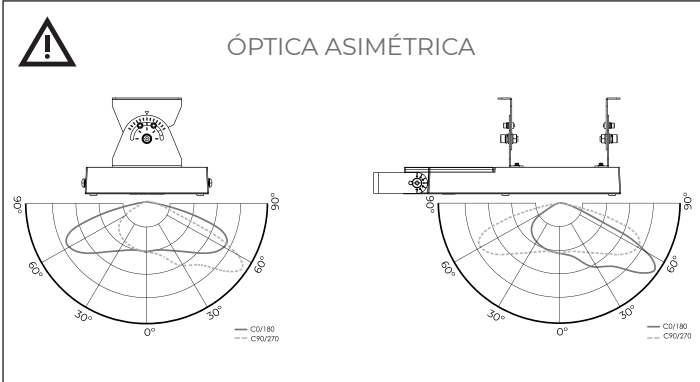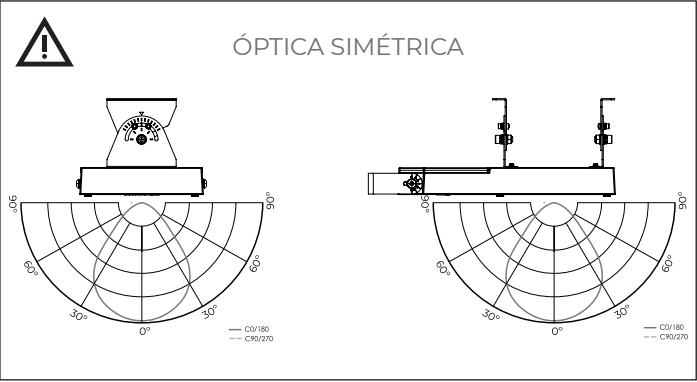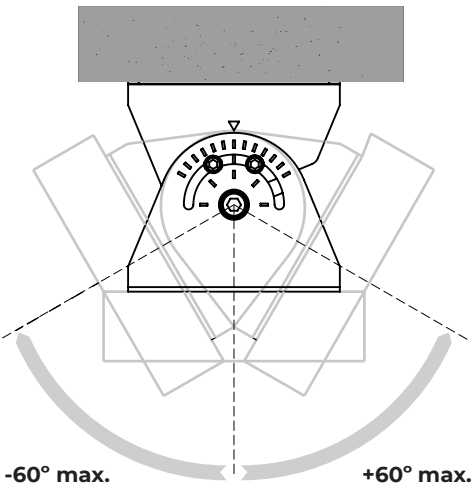


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Giro Road

POSTE

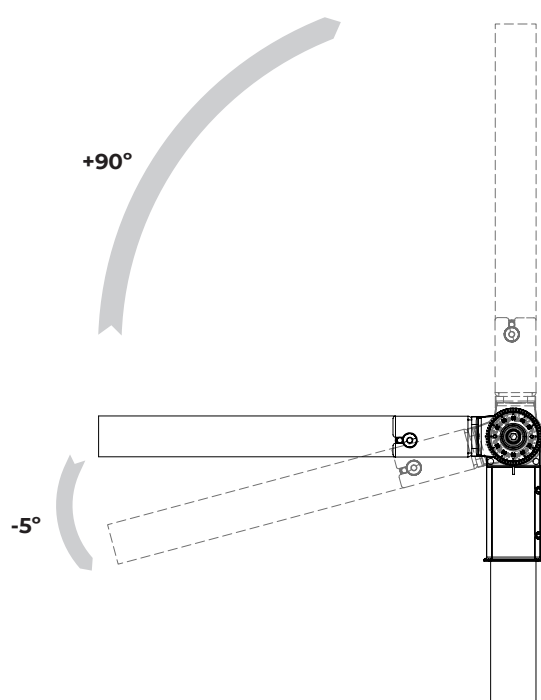

BÁCULO

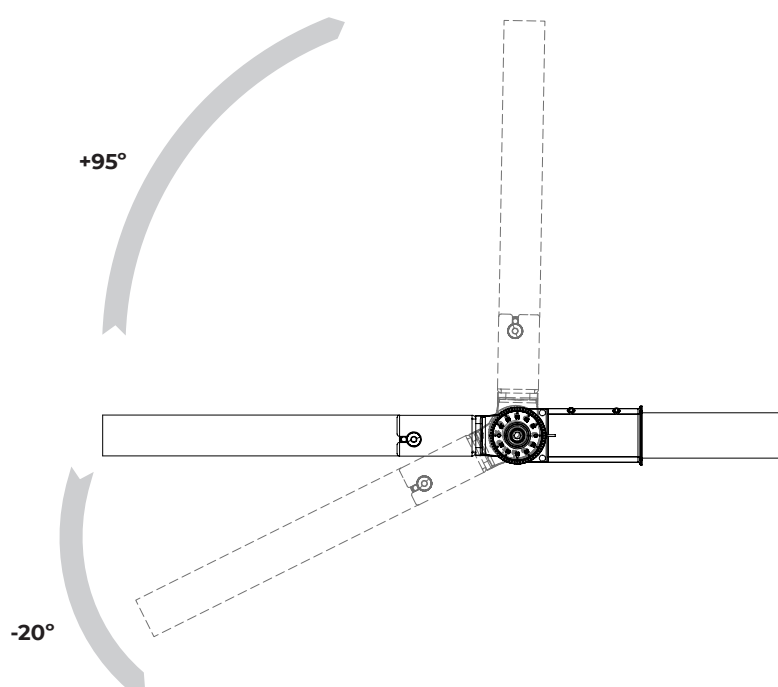

Tecnologías

Overstorm

Overstorm

La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión producidas por la inducción de electricidad atmosférica en las líneas de alimentación. Este protector soporta la mayor parte de las sobretensiones por lo que está diseñado para facilitar su sustitución en caso de llegar a fin de vida. Cuando esto ocurre, el protector corta la alimentación al resto de la luminaria apagándola para asegurar que ningún pico de tensión se propague al resto del aparato.

En la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas, como en los efectos capacitivos generados en la PCB del módulo producto de la actividad de electricidad atmosférica.