




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

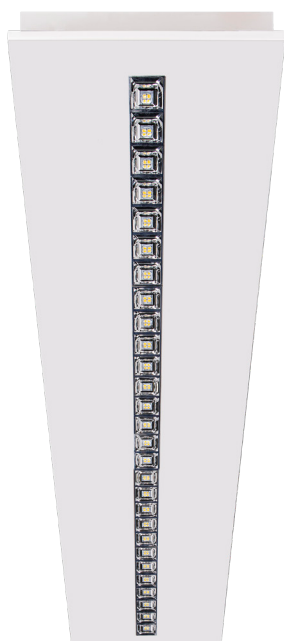

Especificaciones

	Tensión (V)	220-240Vac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (mA)	300mA
Φ	Factor de potencia	$\geq 0,97$

	Aislamiento eléctrico	CI
	Índice de estanqueidad (luminaria)	IP20
	Índice de estanqueidad (cara vista)	IP40
	Resistencia al impacto	IK04
	Temp. de funcionamiento	+35 °C
	UGR	<19

ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 3.879lm
ϕ/W	Eficacia (lm/W)	Hasta 149lm/W
K	Temperatura de color	4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Número de led	112
	Vida útil	L80B10>150.000h L90B10>74.000h
	Regulación	-


	Color	RAL 9016
	Cuerpo	Acero termoesmaltado con pintura en polvo
	Reflector	PC en diferentes acabados
	Lente	PMMA de alta transparencia
	Instalación	Empotrada T vista
	Conexión	Clema de conexión rápida 5 polos

	Modelo		Dimensiones		Peso
	26W		595 x 595 x 40mm		5,7Kg
	26W		295 x 1.195x 40mm		5,7Kg


Referencias

	W_{LED}	W_T		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W	K			
526340	24W	26W	300mA	0,97	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4.000K	AL-BR	NO	595 x 595 x 40mm
562713	24W	26W	300mA	0,97	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4.000K	BL-MT	NO	595 x 595 x 40mm
530118	24W	26W	300mA	0,97	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4.000K	AL-BR	DALI	595 x 595 x 40mm
562720	24W	26W	300mA	0,97	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4.000K	BL-MT	DALI	595 x 595 x 40mm
575720	24W	26W	300mA	0,97	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4.000K	AL-BR	NO	295 x 1.195 x 40mm
575744	24W	26W	300mA	0,97	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4.000K	BL-MT	NO	295 x 1.195 x 40mm
575737	24W	26W	300mA	0,97	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4.000K	AL-BR	DALI	295 x 1.195 x 40mm
575751	24W	26W	300mA	0,97	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4.000K	BL-MT	DALI	295 x 1.195 x 40mm


Dimensiones

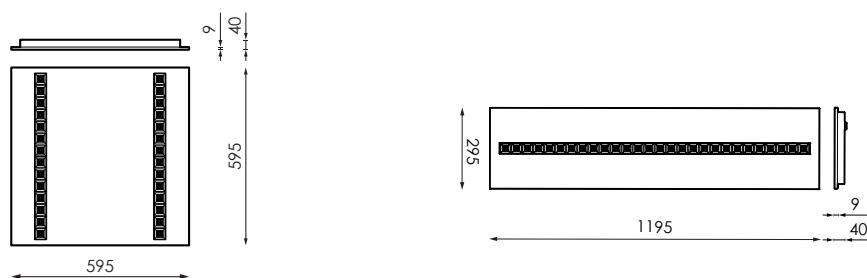


Fotometría




Aluminio Brillo (AL-BR)




Blanco Mate (BL-MT)




Aluminio Mate (AL-MT)



Negro Mate (NG-MT)



Dorado Mate (DO-MT)



COBRE Mate (CO-MT)

Bajo pedido

Temperatura de color	Regulación	Color	Reflector
Ra>80 3.000K	 Bluetooth	Disponible colores carta RAL	AL-MT (Aluminio mate)
			DO-MT (Dorado mate)
Ra>90 3.000K 4.000K			CO-MT (Cobre mate)
Ra>80 WAS [2.700-6.500K]			NE-MT (Negro mate)

Accesorios



507608

Kit cable de seguridad



Necesita driver DALI

Soluciones




Pack Bluetooth



Descripción

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



Pack Aulas



Descripción

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.



Pack CTE



Descripción

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



WAS Indoor



Descripción

La solución WAS INDOOR está especialmente orientada a hospitales, residencias geriátricas, centros de wellness, aulas, despachos en los que aumenta el bienestar del usuario. En centros de trabajo la iluminación circadiana se aplica para mejorar las condiciones visuales, la comodidad y el rendimiento de los trabajadores, lo que afecta de manera directa a su productividad, lo cual repercute de manera muy positiva al desarrollo de la empresa.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web prilux.es