



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	110-240V ac
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	>0,9
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+30°C
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 3.128lm
	Temperatura de color	3.000 / 4.000K
	Índice reproducción cromática	>90
	Ángulo de apertura	15° / 36°
	Vida útil	50.000h
	L70B50>	(L70B50>) 50.000h
	Índice de estanqueidad	IP20
	Resistencia al impacto	-
	Color	Blanco/ Negro
	Difusor	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Cuerpo	AL iap: Aluminio iap
	Dimensiones	-
	Orientación	-180°/+180°
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	10


Info

Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris.
Adaptador para carril trifásico 250V 6A.


Referencias

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K	Δ			
701693	10,8W	12W	1.106lm	928lm	3	3.000K	15°	N	Negro 305gr Ø50x74x216mm
701709	10,8W	12W	1.207lm	1.013lm	4	4.000K	15°	N	Negro 305gr Ø50x74x216mm
701679	10,8W	12W	1.106lm	1.013lm	4	4.000K	15°	Bl	Blanco 305gr Ø50x74x216mm
701686	10,8W	12W	1.207lm	928lm	3	3.000K	15°	Bl	Blanco 305gr Ø50x74x216mm
580144	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3	3.000K	36°	Bl	Blanco 370gr Ø60x74x228mm
580151	18W	20W	2.367lm	1.986lm	4	4.000K	36°	Bl	Blanco 370gr Ø60x74x228mm
580168	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3	3.000K	36°	N	Negro 370gr Ø60x74x228mm
580175	18W	20W	2.367lm	1.939lm	4	4.000K	36°	N	Negro 370gr Ø60x74x228mm
580182	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	36°	Bl	Blanco 575gr Ø80x89x268mm
580199	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	36°	Bl	Blanco 575gr Ø80x89x268mm
580205	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	36°	N	Negro 575gr Ø80x89x268mm
580212	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	36°	N	Negro 575gr Ø80x89x268mm

Dimensiones

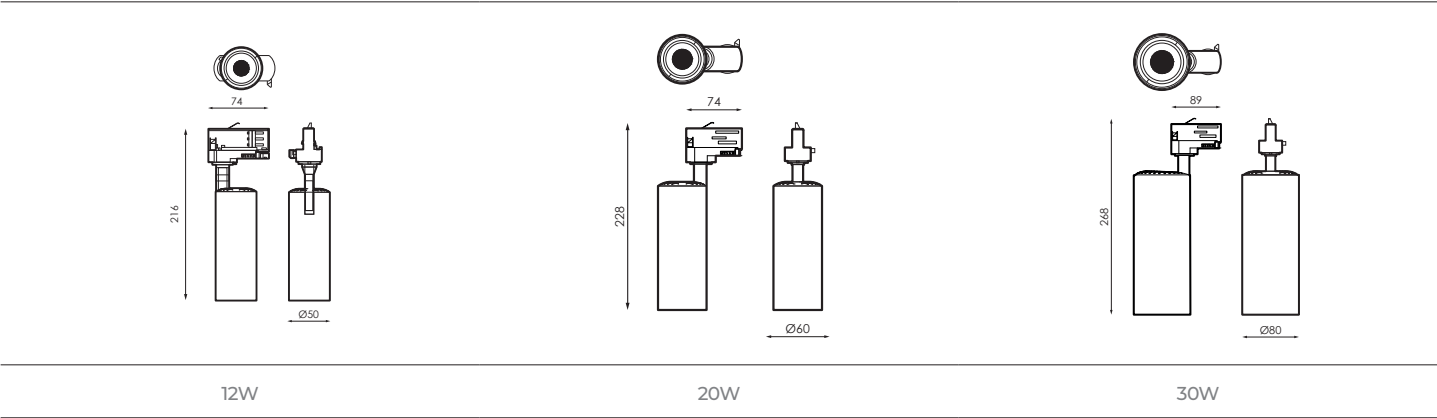

Fotometría

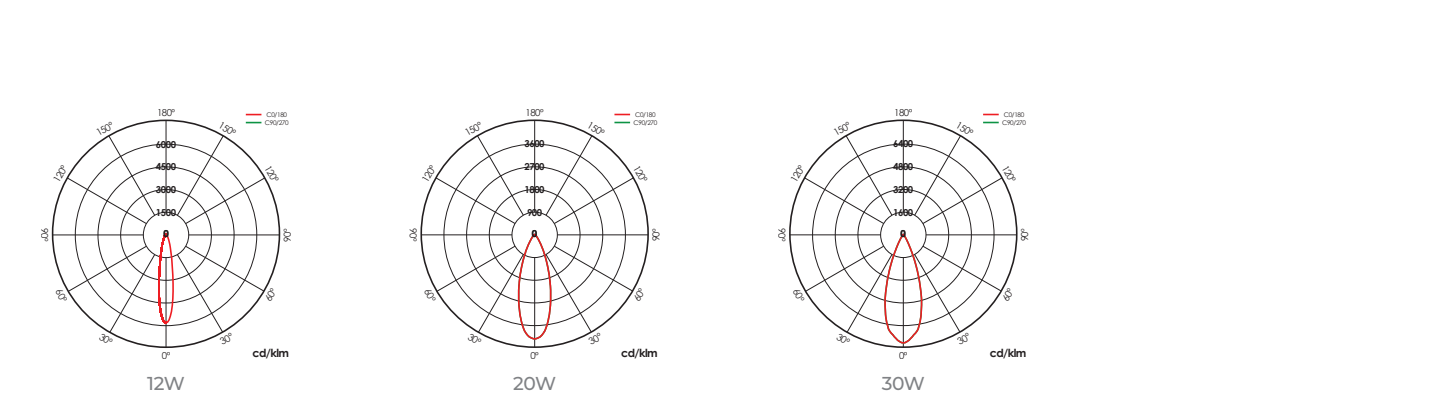

Accesorios




484541

Accesorio 20W blanco oval
snoot



484558

Accesorio 20W negro oval snoot



484626

Accesorio 30W blanco oval
snoot



484633

Accesorio 30W negro oval snoot



484565

Lente 24° 20W



484572

Lente 24° 30W