





Manual instrucciones

	Aislamiento eléctrico	Cl
	Tensión	24Vac
Hz	Frecuencia	50-60Hz
	Índice de estanqueidad	IP20 / IP65
W_r		
19,5	12 x 5.000mm	10cm



19,2W/IP20




19,2W/IP65

PRECAUCIONES:

- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- Se recomienda la utilización de guantes antielectrostáticos para manipular la tira de LED.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- La pantalla no debe ser cubierta por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Esta luminaria contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- ADVERTENCIA INSTALACIÓN EN EXTERIOR: Tanto fuente de alimentación, como reguladores son de uso interior, por favor, instáloslos en cajas estancas IP44 o superior si fuera necesario y proteja las conexiones realizadas de los mismos, presérvelos de la humedad y/o agua.
- LED no reemplazable.


AVISO

- ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.
- LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.
- LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.



ATENCIÓN!!! RESPETAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

ESQUEMA OPCIONES MONTAJE EN SERIE CON CONTROLADOR (472425) IMAGINE RGBW





IMPORTANTE

NO SOBREPASAR LA LIMITACIÓN MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TIRAS EN SERIE

RESPECTAR LA CARGA MÁXIMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONTROLADOR


ESQUEMA OPCIONES MONTAJE EN PARALELO CON CONTROLADOR (472425) IMAGINE RGBW

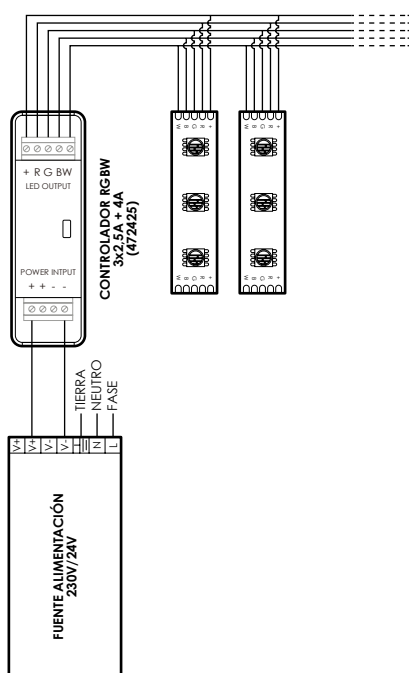

IMPORTANTE

RESPECTAR LA CARGA MÁXIMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONTROLADOR

ESQUEMA OPCIONES MONTAJE EN PARALELO CON CONTROLADOR (472418) Y AMPLIFICADOR (472456) IMAGINE RGBW

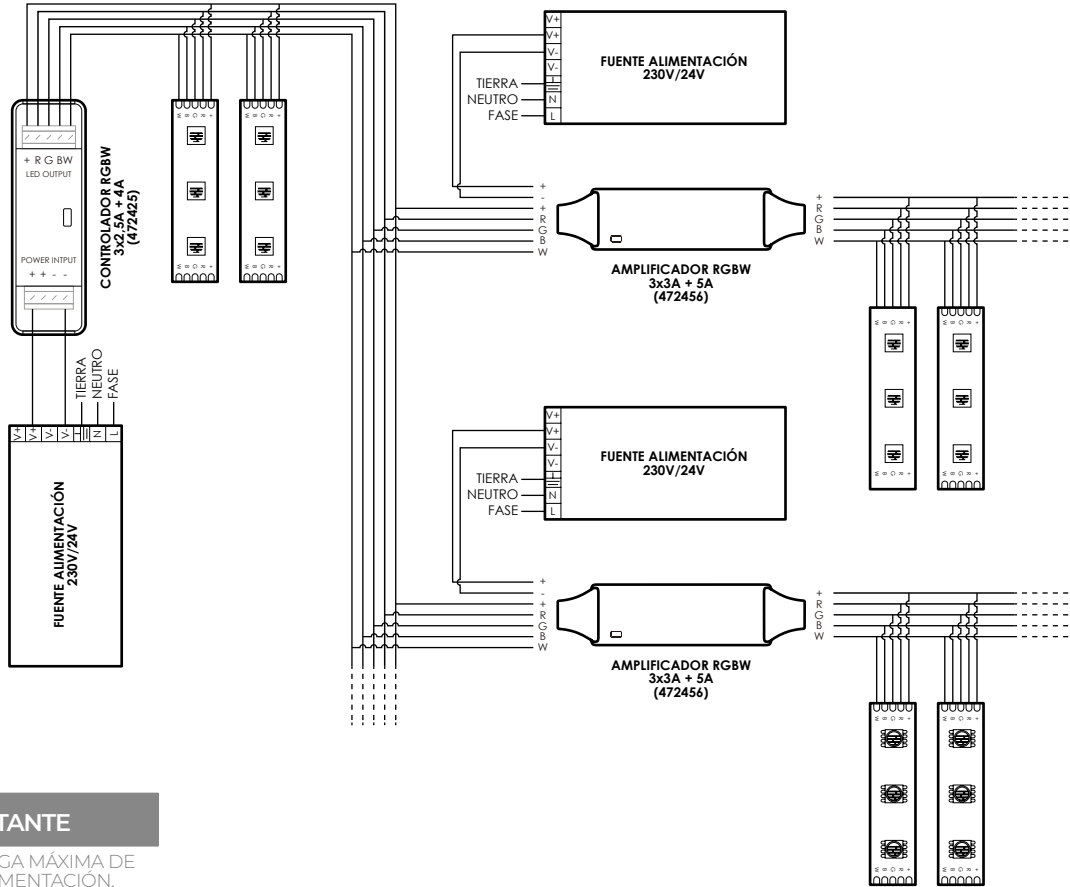



IMPORTANTE

RESPECTAR LA CARGA MÁXIMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CONTROLADOR Y AMPLIFICADOR

OPCIONES MONTAJE ACCESORIOS IMAGINE

OPCIONES MONTAJE ACCESORIOS IMAGINE

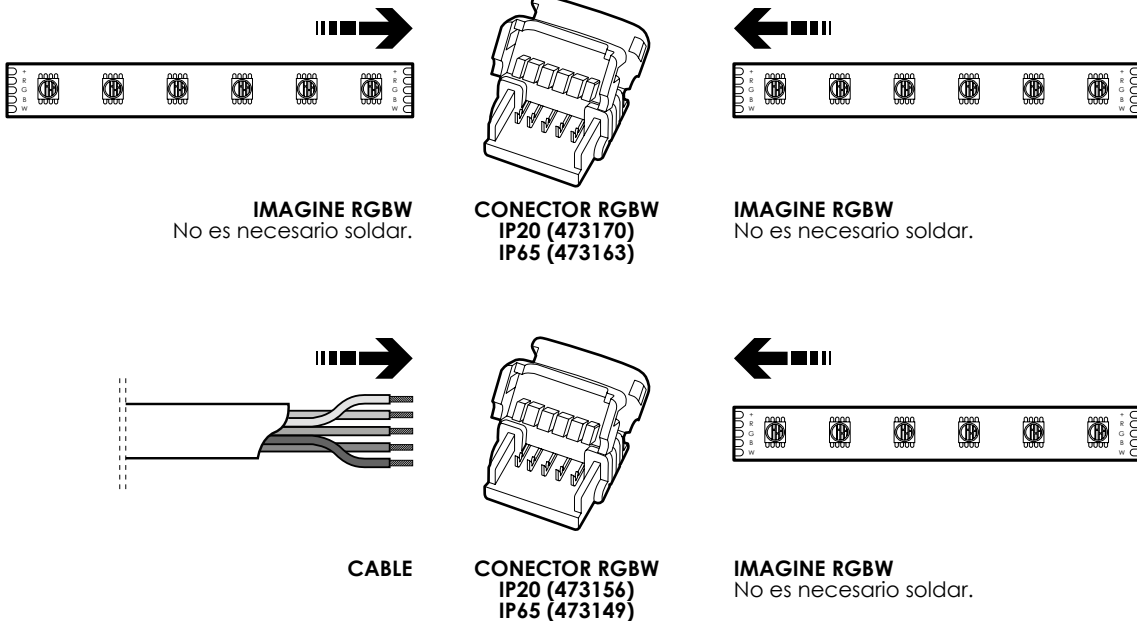



PRILUX




prilux.es






Instruction manual

	Electrical isolation	CI
	Voltage	24Vac
Hz	Frequency	50-60Hz
	Sealing rating	IP20 / IP65
W_r		
19,5	12 x 5.000mm	10cm



19,2W/IP20




19,2W/IP65

PRECAUTIONS:

- Switch off the power before installing the product.
- Keep the product out of the reach of children.
- Do not immerse this product in water or handle with wet hands.
- Do not use gloves or any plastic material.
- Do not hit the product.
- Do not install the product where there are sources of heat or concentrations of moisture.
- Do not handle the product while it is in operation and allow it to cool before touching it with your hands.
- The screen must not be covered by thermal insulation material in any case.
- If the product is damaged, replace it immediately with a new one.
- This luminaire contains components sensitive to static electricity and a discharge on it could destroy or damage its components.
- ADVERTENCIA INSTALACIÓN EN EXTERIOR: Both power supply and regulators are for indoor use, please install them in water-tight boxes IP44 or higher if necessary and protect the connections made thereof, Presérvelos from moisture and/or water.
- Non-replaceable LED


WARNING

- BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE.
- THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY TRAINED STAFF.
- INCORRECT HANDLING OF THE PARTS OR THE LIGHT FIXTURE ITSELF MAY IMPAIR THE PROPER PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. IN THIS CASE, THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID.



ATTENTION!!! OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES.

SCHEME OPTIONS SERIES MOUNT WITH CONTROLLER (472425) IMAGINE RGBW


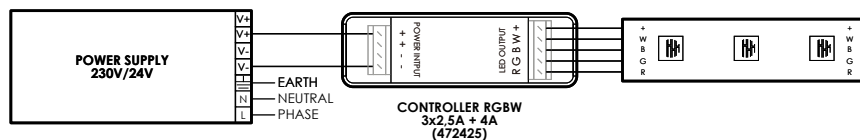


WARNING

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LIMIT OF SERIAL STRIP CONNECTION

RESPECT THE MAXIMUM LOAD OF THE POWER SUPPLY AND CONTROLLER


PARALLEL MOUNT OPTIONS SCHEME WITH CONTROLLER (472425) IMAGINE RGBW

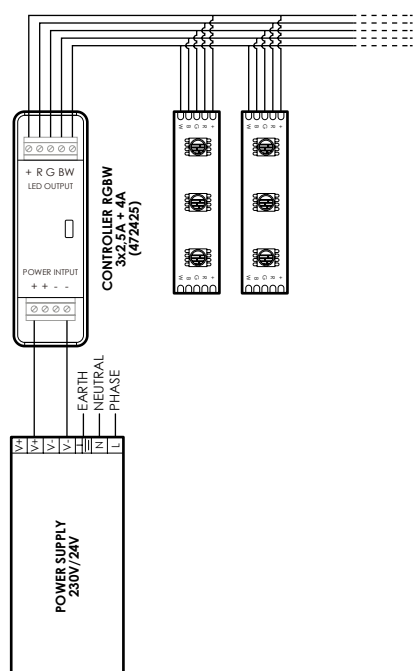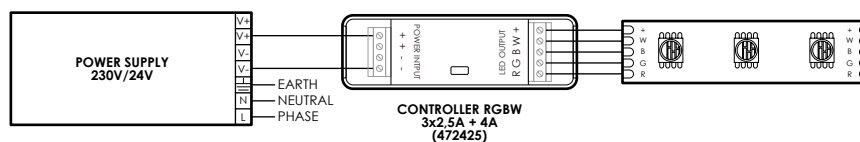

WARNING

RESPECT THE MAXIMUM LOAD OF THE POWER SUPPLY AND CONTROLLER


SCHEME OPTIONS PARALLEL MOUNT WITH CONTROLLER (472418) AND AMPLIFIER (472456) IMAGINE RGBW

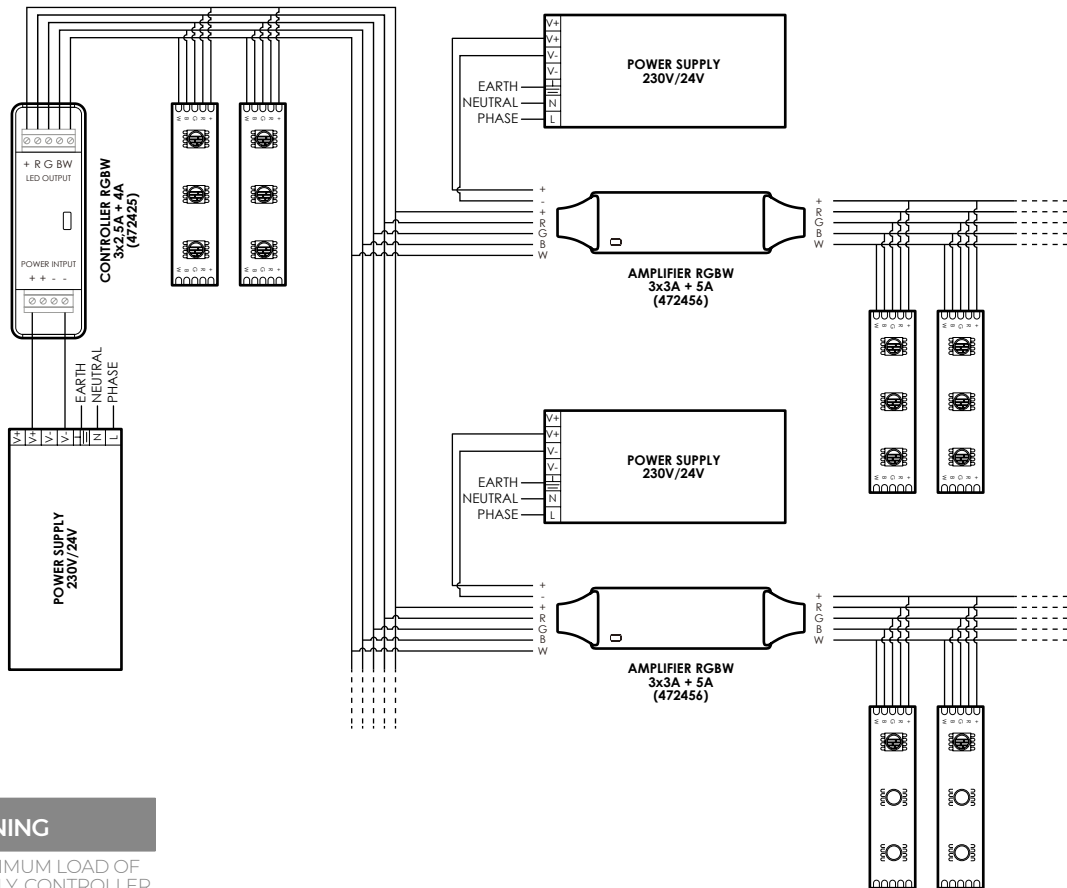


WARNING

RESPECT THE MAXIMUM LOAD OF THE POWER SUPPLY, CONTROLLER AND AMPLIFIER

ASSEMBLY OPTIONS FOR IMAGINE ACCESSORIES

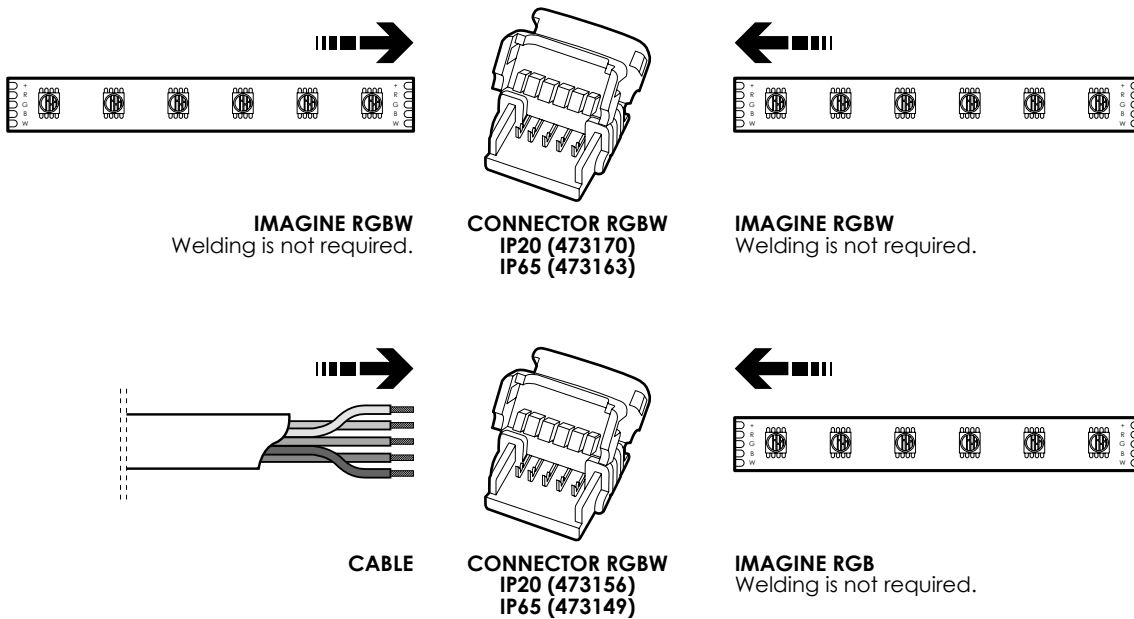



PRILUX




prilux.es






Instruction manual

	Isolation électrique	CI
	Tension D'alimentacion	24Vac
Hz	Fréquence	50-60Hz
	Indice d'etanchéité	IP20 / IP65
W_r		
19,5	12 x 5.000mm	10cm



19,2W/IP20




19,2W/IP65

PRÉCAUTIONS :

- Couper l'alimentation avant d'installer le produit.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou le manipuler avec les mains mouillées.
- Se recomienda la utilización de guantes antielectrostáticos para manipular la tira de LED.
- Ne pas cogner le produi
- Ne pas installer le produit dans un endroit où il y a des sources de chaleur ou des concentrations d'humidité.
- Ne pas manipuler le produit pendant son fonctionnement et le laisser refroidir avant de le toucher avec vos mains.
- Le produit ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
- Si le produit est endommagé, le remplacer immédiatement par un nouveau.
- Ce produit contient des composants sensibles à l'électricité statique et une décharge électrique pourrait détruire ou endommager les composants.
- ADVERTENCIA INSTALACIÓN EN EXTERIOR: Tanto fuente de alimentación, como reguladores son de uso interior, por favor, instálos en cajas estancas IP44 o superior si fuera necesario y proteja las conexiones realizadas de los mismos, presérvelos de la humedad y/o agua.
- LED non remplaçable.


AVERTISSEMENT

- AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR.
- L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
- UNE MANIPULATION INAPPROPRIÉE DES COMPOSANTS OU DU LUMINAIRE POURRAIT NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT, ANNULANT AINSI LA GARANTIE DU FABRICANT.



RESPECTER LES PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION DES COMPOSANTS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (LED).

SCHÉMA D'OPTIONS DE MONTAGE EN SÉRIE AVEC RÉGULATEUR (472425) IMAGINE RVBW


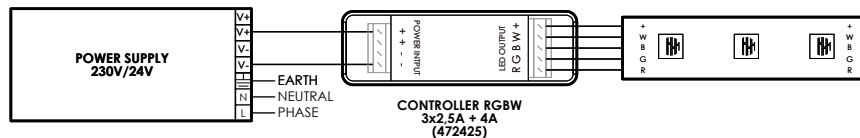


AVERTISSEMENT

NE PAS DÉPASSER LA LIMITE
MAXIMALE DE BRANCHEMENT DE
RUBANS EN SÉRIE

RESPECTER LA CHARGE MAXIMUM
DE LA SOURCE D'ALIMENTATION
ET DU RÉGULATEUR


SCHÉMA D'OPTIONS DE MONTAGE EN DÉRIVATION AVEC RÉGULATEUR (472425) IMAGINE RVBW

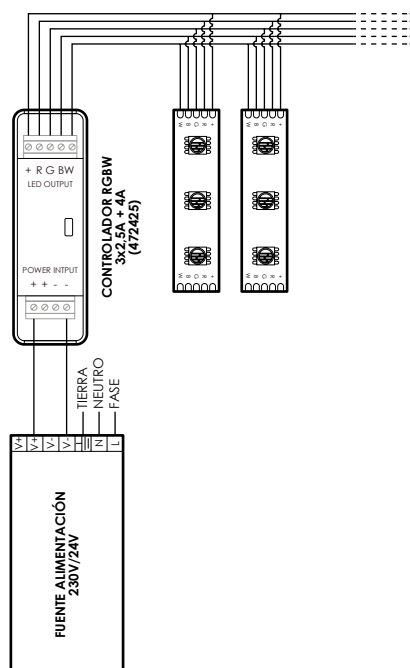

AVERTISSEMENT

RESPECTER LA CHARGE MAXIMUM
DE LA SOURCE D'ALIMENTATION
ET DU RÉGULATEUR


SCHÉMA D'OPTIONS DE MONTAGE EN DÉRIVATION AVEC RÉGULATEUR (472418) ET AMPLIFICATEUR (472456) IMAGINE RVBW

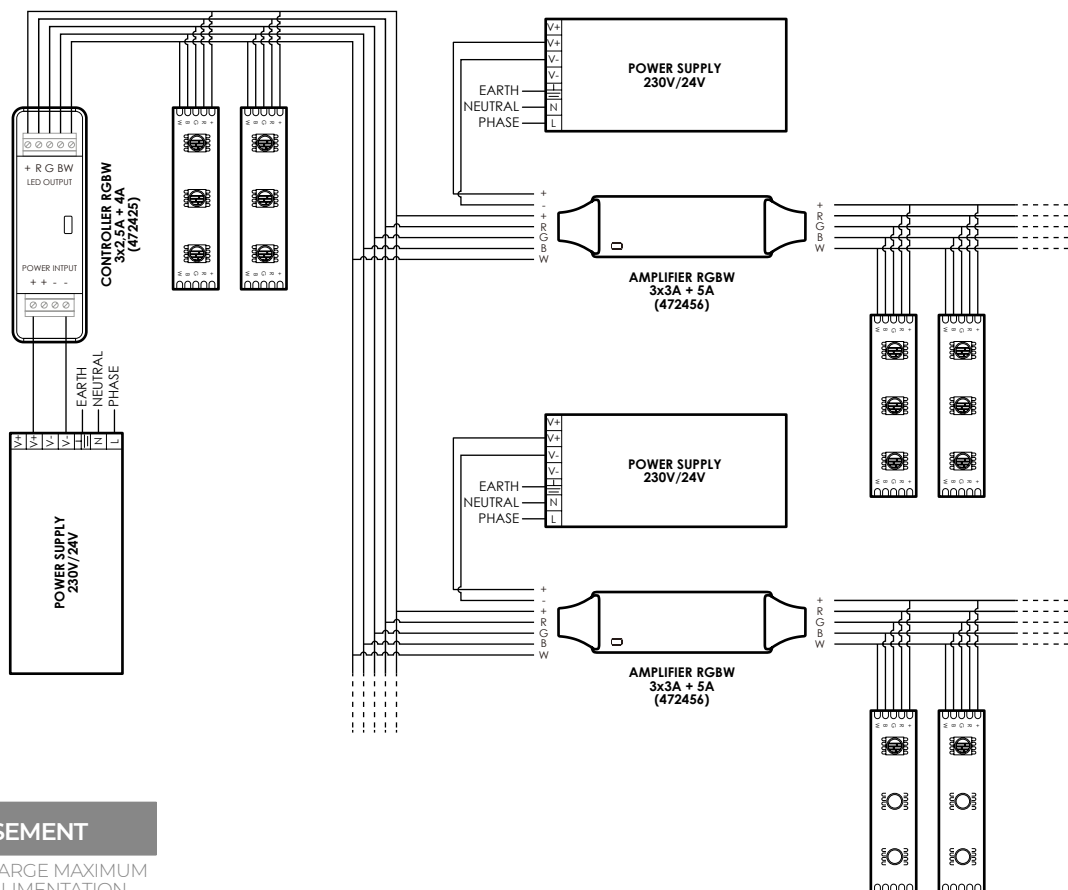


AVERTISSEMENT

RESPECTER LA CHARGE MAXIMUM DE LA SOURCE D'ALIMENTATION, DU RÉGULATEUR ET DE L'AMPLIFICATEUR

OPTIONS DE MONTAGE ACCESSOIRES IMAGINE

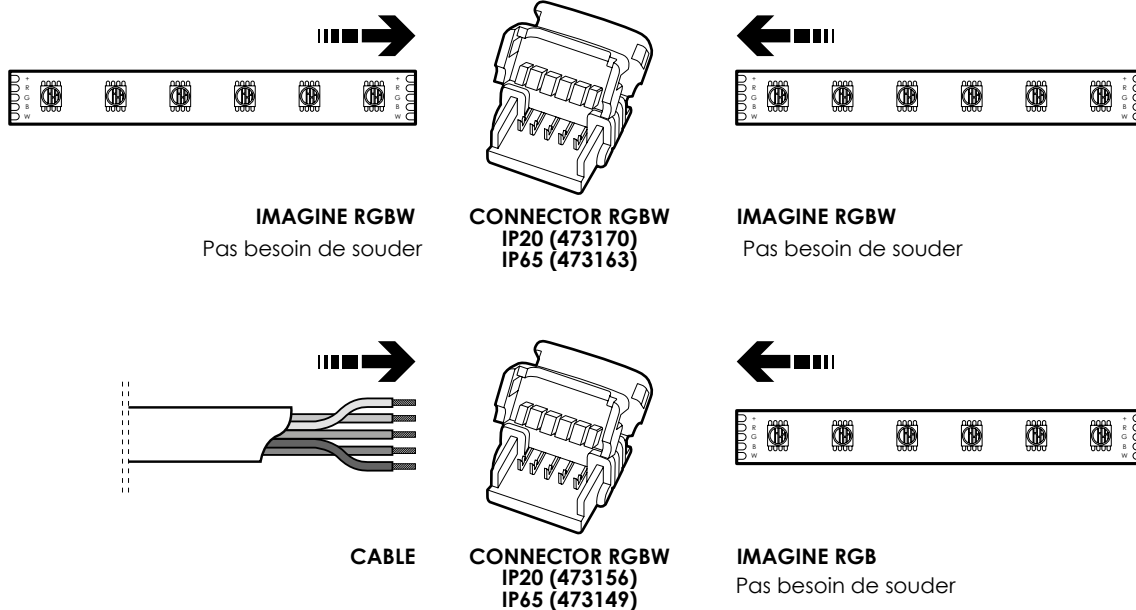



PRILUX




prilux.es






Manual de instruções

	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão	24Vac
Hz	Frequência	50-60Hz
	Índice de estanqueidade	IP20 / IP65
W_r		
19,5	12 x 5.000mm	10cm



19,2W/IP20



19,2W/IP65

PRÉCAUTIONS :

- Couper l'alimentation avant d'installer le produit.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou le manipuler avec les mains mouillées.
- Se recomienda la utilización de guantes antielectrostáticos para manipular la tira de LED.
- Ne pas cogner le produit
- Ne pas installer le produit dans un endroit où il y a des sources de chaleur ou des concentrations d'humidité.
- Ne pas manipuler le produit pendant son fonctionnement et le laisser refroidir avant de le toucher avec vos mains.
- Le produit ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
- Si le produit est endommagé, le remplacer immédiatement par un nouveau.
- Ce produit contient des composants sensibles à l'électricité statique et une décharge électrique pourrait détruire ou endommager les composants.
- ADVERTENCIA INSTALACIÓN EN EXTERIOR: Tanto fuente de alimentación, como reguladores son de uso interior, por favor, instálos en cajas estancas IP44 o superior si fuera necesario y proteja las conexiones realizadas de los mismos, presérvelos de la humedad y/o agua.
- LED non remplaçable.


AVERTISSEMENT

- AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR.
- L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
- UNE MANIPULATION INAPPROPRIÉE DES COMPOSANTS OU DU LUMINAIRE POURRAIT NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT, ANNULANT AINSI LA GARANTIE DU FABRICANT.



RESPECTER LES PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION DES COMPOSANTS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (LED).

SCHÉMA D'OPTIONS DE MONTAGE EN SÉRIE AVEC RÉGULATEUR (472425) IMAGINE RVBW





AVERTISSEMENT

NE PAS DÉPASSER LA LIMITE MAXIMALE DE BRANCHEMENT DE RUBANS EN SÉRIE

RESPECTER LA CHARGE MAXIMUM DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU RÉGULATEUR


SCHÉMA D'OPTIONS DE MONTAGE EN DÉRIVATION AVEC RÉGULATEUR (472425) IMAGINE RVBW

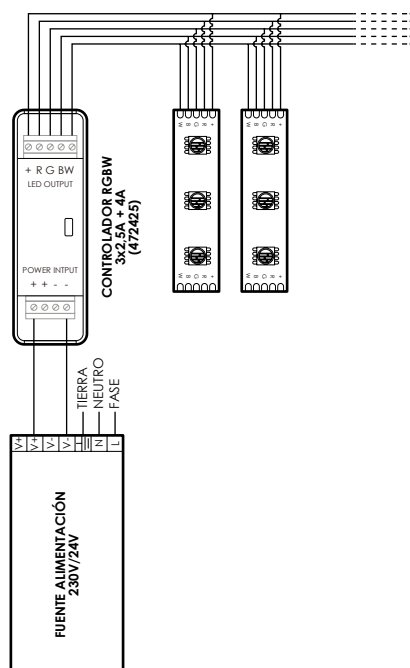

AVERTISSEMENT

RESPECTER LA CHARGE MAXIMUM DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU RÉGULATEUR


SCHÉMA D'OPTIONS DE MONTAGE EN DÉRIVATION AVEC RÉGULATEUR (472418) ET AMPLIFICATEUR (472456) IMAGINE RVBW

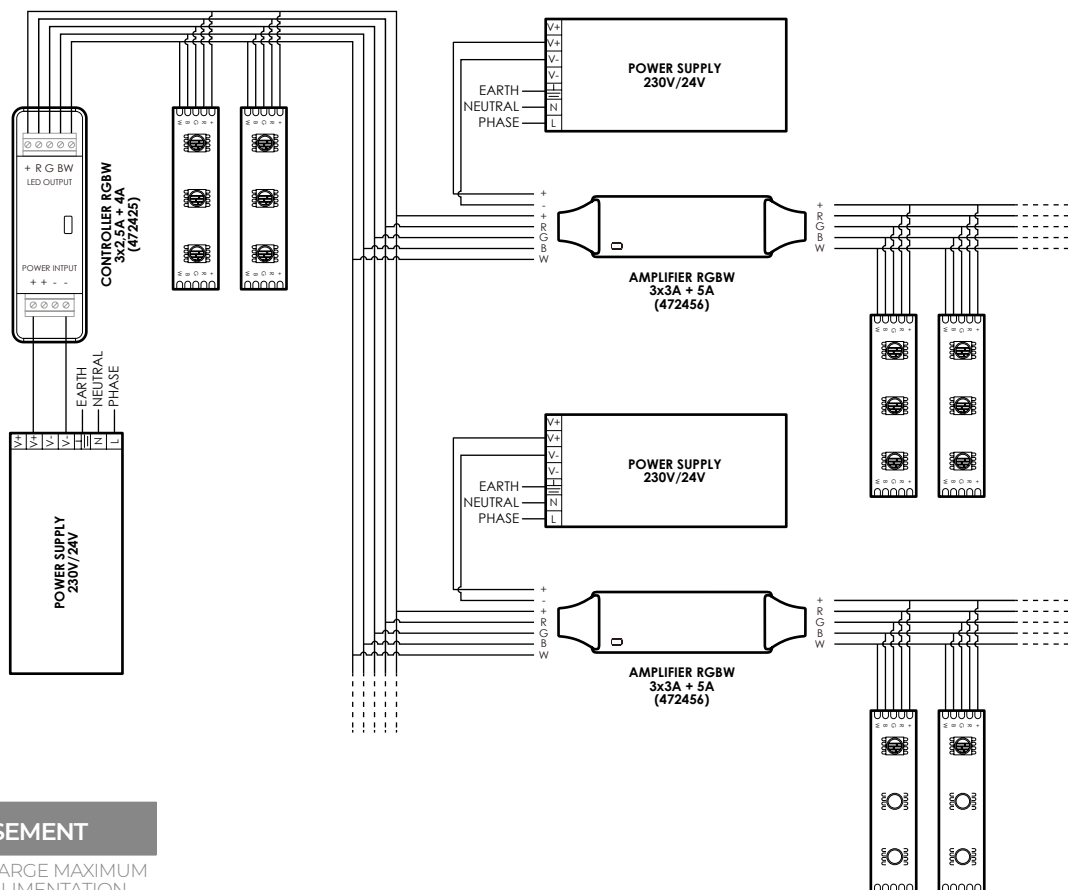


AVERTISSEMENT

RESPECTER LA CHARGE MAXIMUM DE LA SOURCE D'ALIMENTATION, DU RÉGULATEUR ET DE L'AMPLIFICATEUR

OPTIONS DE MONTAGE ACCESSOIRES IMAGINE

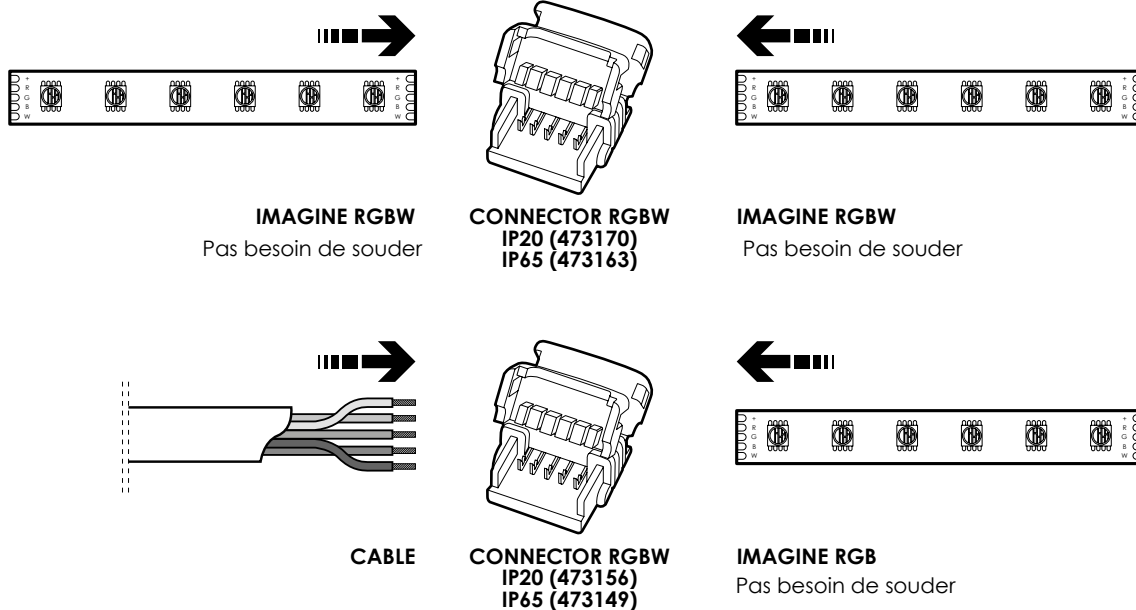



PRILUX



prilux.es

