


Con selector de tª de color a través de interruptor

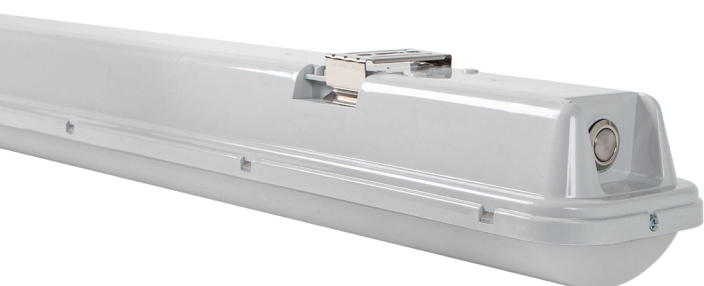

Especificaciones

	Tensión (V)	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	0,9

	Aislamiento eléctrico	CII
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK08
	Temp. Funcionamiento	-10°C~+35 °C

ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 6.858lm
K	Temperatura de color	4.000K/6.500K
	Índice rep. cromática	>80
	Horas de vida	(L70B50>) 50.000h
	Regulación	DALI-2

	Color	Blanco
	Difusor	PC-O: policarbonato opal
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Posición de Montaje	SUPERFICIE

Modelo	Dimensiones	Peso
18W	600 x 84 x 71mm	0,68kg
37W	1.200 x 84 x 71mm	1,32kg
57W	1.500 x 84 x 71mm	1,66kg


Aviso

No apto para su exposición a rayos UVA.
Funciones de protección del controlador (sobretensión, cortocircuito, sobrecarga, sin carga, rango de voltaje de entrada). Debido a estas protecciones, al cambiar el interruptor (o CCT), se recomienda resetear la luminaria.


Referencias

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
521031	18W	20W	2.943lm	2.414lm	 4	600 x 84 x 71mm
			3.090lm	2.533lm	 6.5	
521048	37W	40W	5.421lm	4.418lm	 4	1.200 x 84 x 71mm
			5.637lm	4.623lm	 6.5	
521055	57W	60W	7.965lm	6.534lm	 4	1.500 x 84 x 71mm
			8.364lm	6.858lm	 6.5	

Dimensiones



Fotometría

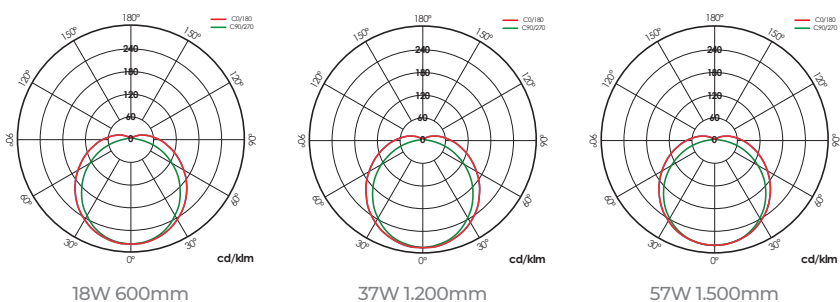

Componentes



Conector rápido