



Especificaciones/




	Aislamiento eléctrico/	CI
	Tensión (V)/	100-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	0,54
	Temp. de funcionamiento/	-10°C~+35°C
	Flujo luminoso (lm)/	976lm
K	Temperatura de color/	3.000-4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	77°
	Vida útil/	40.000h
	L70/	>40.000h
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Resistencia al impacto/	08
	Color/	Gris RAL 7010
	Difusor/	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Cuerpo/	AL: Aluminio
	Dimensiones/	-
	Carga estática/	-
	Orientación/	-
	Corte/	
	Posición de montaje	Luminaria de superficie (Vertical)
	Iluminación	Directa/ Indirecta
	Unidad de Embalaje	8

Referencias/

		W _{LED}	W _{LUM.}	φ _{LED}	φ _{LUM.}	K	Gr	
410076	Directo	6W	7W	522lm	454lm	3 3.000K	Gr RAL7 010	56 x 60 x 128mm
410083	Directo	6W	7W	561lm	488lm	4 4.000K	Gr RAL7 010	56 x 60 x 128mm
410090	Directo/Indirecto	12W	14W	1.044lm	908lm	3 3.000K	Gr RAL7 010	56 x 60 x 158mm
410106	Directo/Indirecto	12W	14W	1.122lm	976lm	4 4.000K	Gr RAL7 010	56 x 60 x 158mm


Dimensiones/

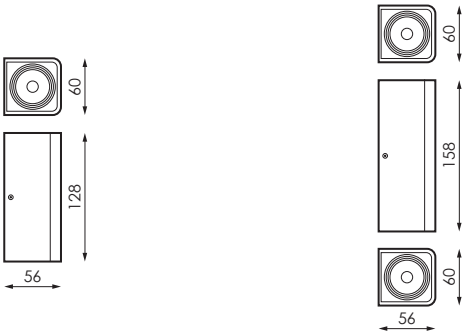

DIRECTO

DIRECTO/INDIRECTO

Fotometría/

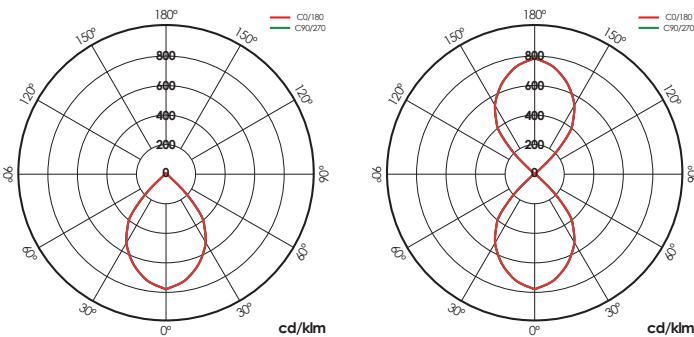

DIRECTO 6W

DIRECTO/INDIRECTO 12W