

Especificaciones

Garantía		Hasta cinco años de garantía
		
	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+40 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 6.000lm
K	Temperatura de color	-
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	110°
	Vida útil	50.000h
	L70	L70>50.000h
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP44
	Color	Blanco
	Difusor	PMMA: Polimetacrilato
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Corte	-
	Posición de montaje	EMPOTRAR/SUPERFICIE SUSPENDER

Certificaciones




Referencias


	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
404693	40W	43W	1.000mA	4.583lm	3.664lm	3	3.000K	595 x 595 x 9mm	5
404471	40W	43W	1.000mA	4.813lm	3.898m	4	4.000K	595 x 595 x 9mm	5
404488	40W	43W	1.000mA	5.035lm	4.059lm	6.5	6.500K	595 x 595 x 9mm	5
679633	40W	43W	1.000mA	4.813lm	4.000lm	4	4.000K	1.195 x295 x 9mm	10
679640	40W	43W	1.000mA	5.035lm	4.000lm	6.5	6.500K	1.195 x295 x 9mm	10
679657	56W	60W	1.500mA	7.517lm	6.000lm	4	4.000K	1.195 x595 x 9mm	10
706049	56W	60W	1.500mA	7.517lm	6.000lm	6.5	6.500K	1.195 x595 x 9mm	10

Dimensiones


			
40W	595 x 595 x 9mm	575 x 575mm	2Kg
40W	295 x 1.195 x 9mm	275 x 1.175mm	2,19Kg
60W	595 x 1.195 x 9mm	575 x 1.175mm	4,13Kg



595 x 595 x 9mm

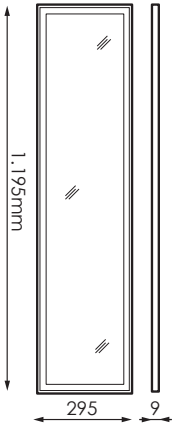


295 x 1.195 x 9mm

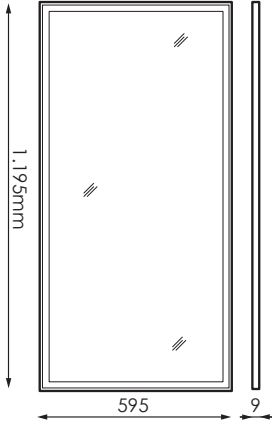

595 x 1.195 x 9mm

Fotometría

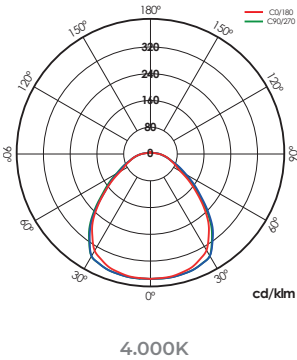

Bajo pedido

Regulación



Configuración

Kit de emergencia 1h

Kit de emergencia 3h

Accesorios



472500 INC. 4ud

Suspension cable kit 1.5m



484022

Cajón superficie desmontable
600x600x4,3mm



484039

INC. 1ud

Cajón montaje en superficie
desmontable 1.200 x 300 x 43mm



484046

INC. 1ud

Cajón montaje en superficie
desmontable 600x1200x43mm



164092 INC. 1ud

Cajón superficie 600 x 600mm



207874

INC. 1ud

Cajón superficie 1.200 x 300mm



383806

INC. 1ud

Cajón superficie 1.200 x 600mm



397391

Marco empotrar techo perfil oculto
600 x 600mm
Comprobar compatibilidad con el
perfil oculto



483995

Marco empotrar desmontable
600x600mm



484008

Marco empotrar desmontable
1.200x300mm



484015

Marco empotrar desmontable
1.200x600mm



964562

Marco empotrar techo escayola
600x600mm



207591 INC. 1ud

Marco empotrar techo escayola
1.200 x 300mm



384070

INC. 1ud

Marco empotrar techo escayola
1.200 x 600mm



603201

Kit 4 clips instalacion panel falso
techo

Soluciones



Pack DALI Basic




Pack DALI Basic

El Pack DALI Basic Prilux es un dispositivo de control y multisensor que regula en función de la luz natural y opcionalmente de la presencia, en hasta 3 niveles, dependiendo del movimiento detectado.

Indicado para instalaciones de hasta 15 equipos con una salida DALI broadcast. Dispone de una entrada de pulsador convencional para el manejo y calibración sencilla, con tan solo una pulsación y también opción de manejo y calibración mediante mando a distancia (no incluido en el kit). Dispositivo apto para cumplir con las exigencias del apartado HE3 del CTE.

Aviso

Necesita driver DALI



Pack Aulas/ Despachos



Pack sala de aula /Escritorios

La solución PACK AULAS DESPACHOS WAS cuenta con interruptores con los que se pueden controlar las escenas adaptando, a cada momento, la iluminación a la actividad que se esté desarrollando en el espacio según las necesidades del usuario.

Aviso

Necesita driver DALI

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web prilux.es