

Basic Gift
BOX

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos


3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



PIXELMAX

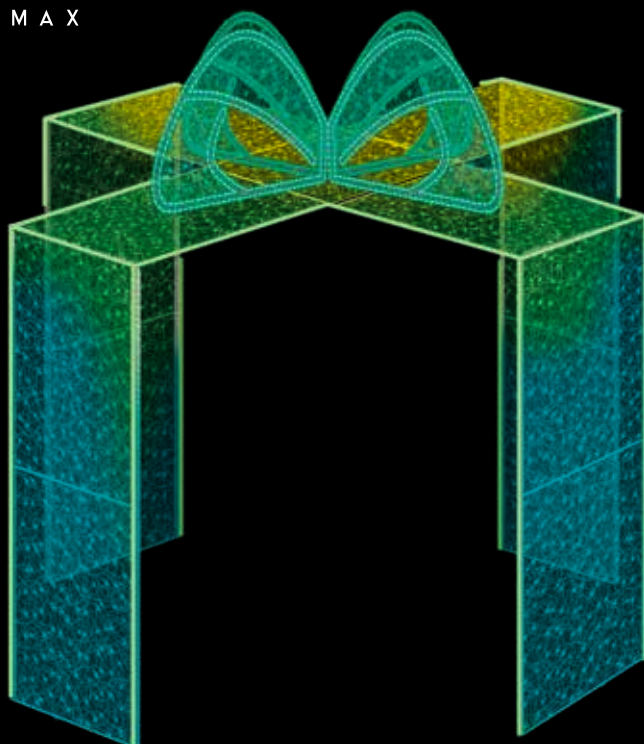

 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44 Plug
IP65

 150kg

 5.060leds

 INCLUIDO


 340x340x340cm


 Perfiles 25 x 25 x 2mm
Perfiles 16 x 16 x 1,5mm
Perfiles 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10x3mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/				
			W	
565134	flexi 	STRING PIXELMAX 	1.800W	

Dimensiones/

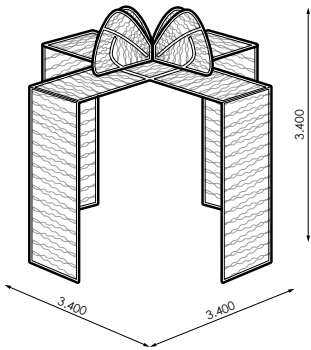

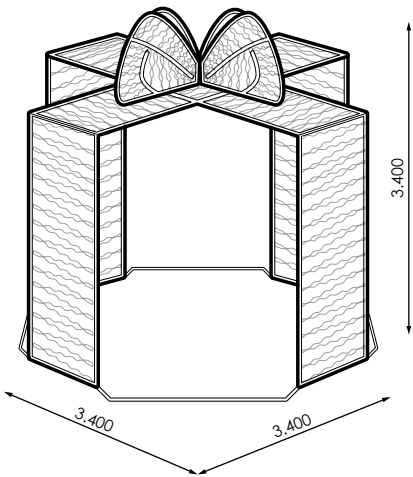

Especificaciones		
W	Consumo	1.800W
	Tensión	12V
	Aislamiento eléctrico	CIII
	índice de estanquedad	IP65
	Dimensiones	340 x 340 x 340cm
	Peso	150kg
	Cable de alimentación	Si
	Uso externo	Si**

**** Para instalaciones en el exterior, por su seguridad, anclar al suelo con vientos, y poner contrapesos. (NO INCLUIDOS)**

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:


- Este producto puede ser utilizado en interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

1/

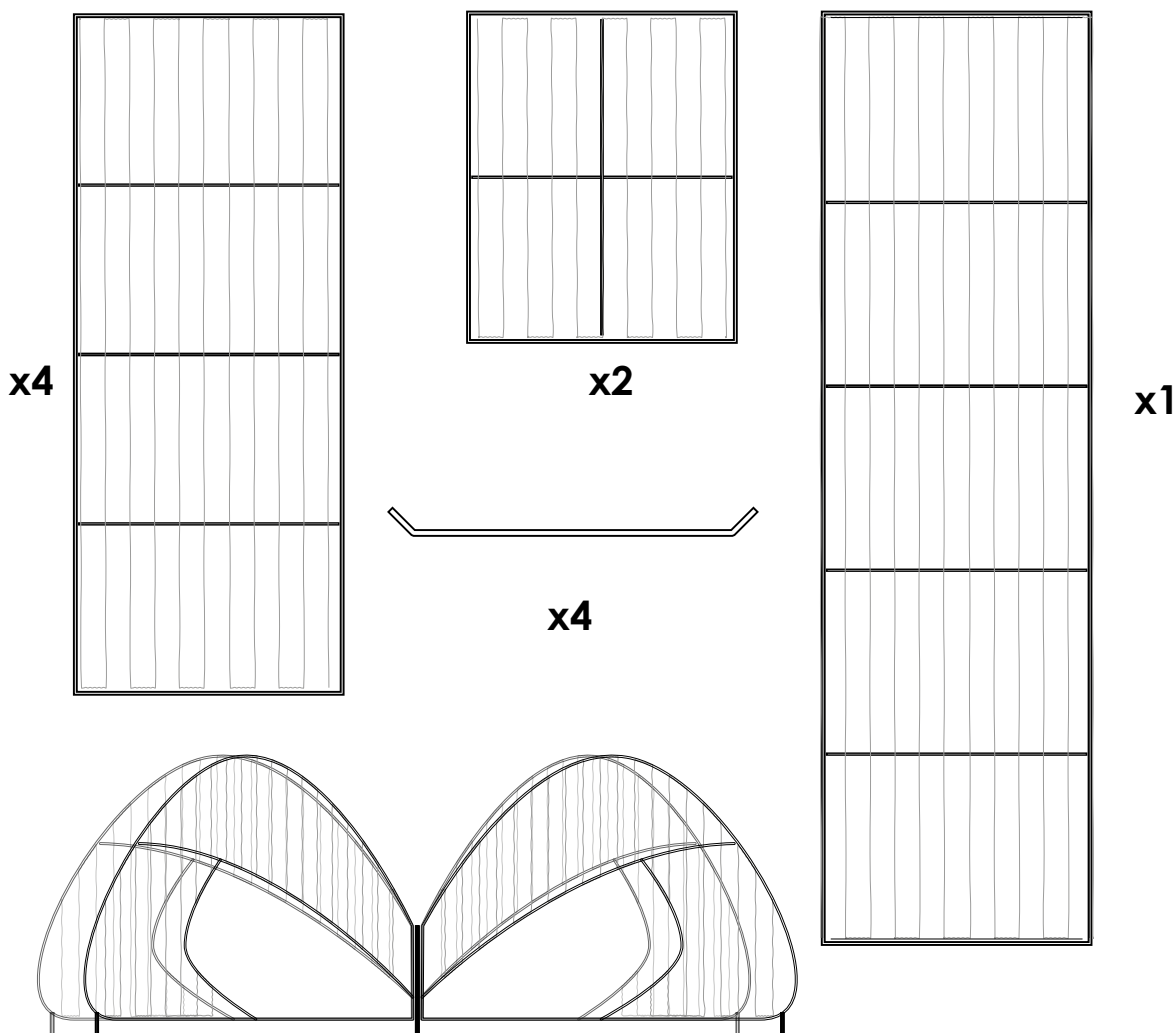


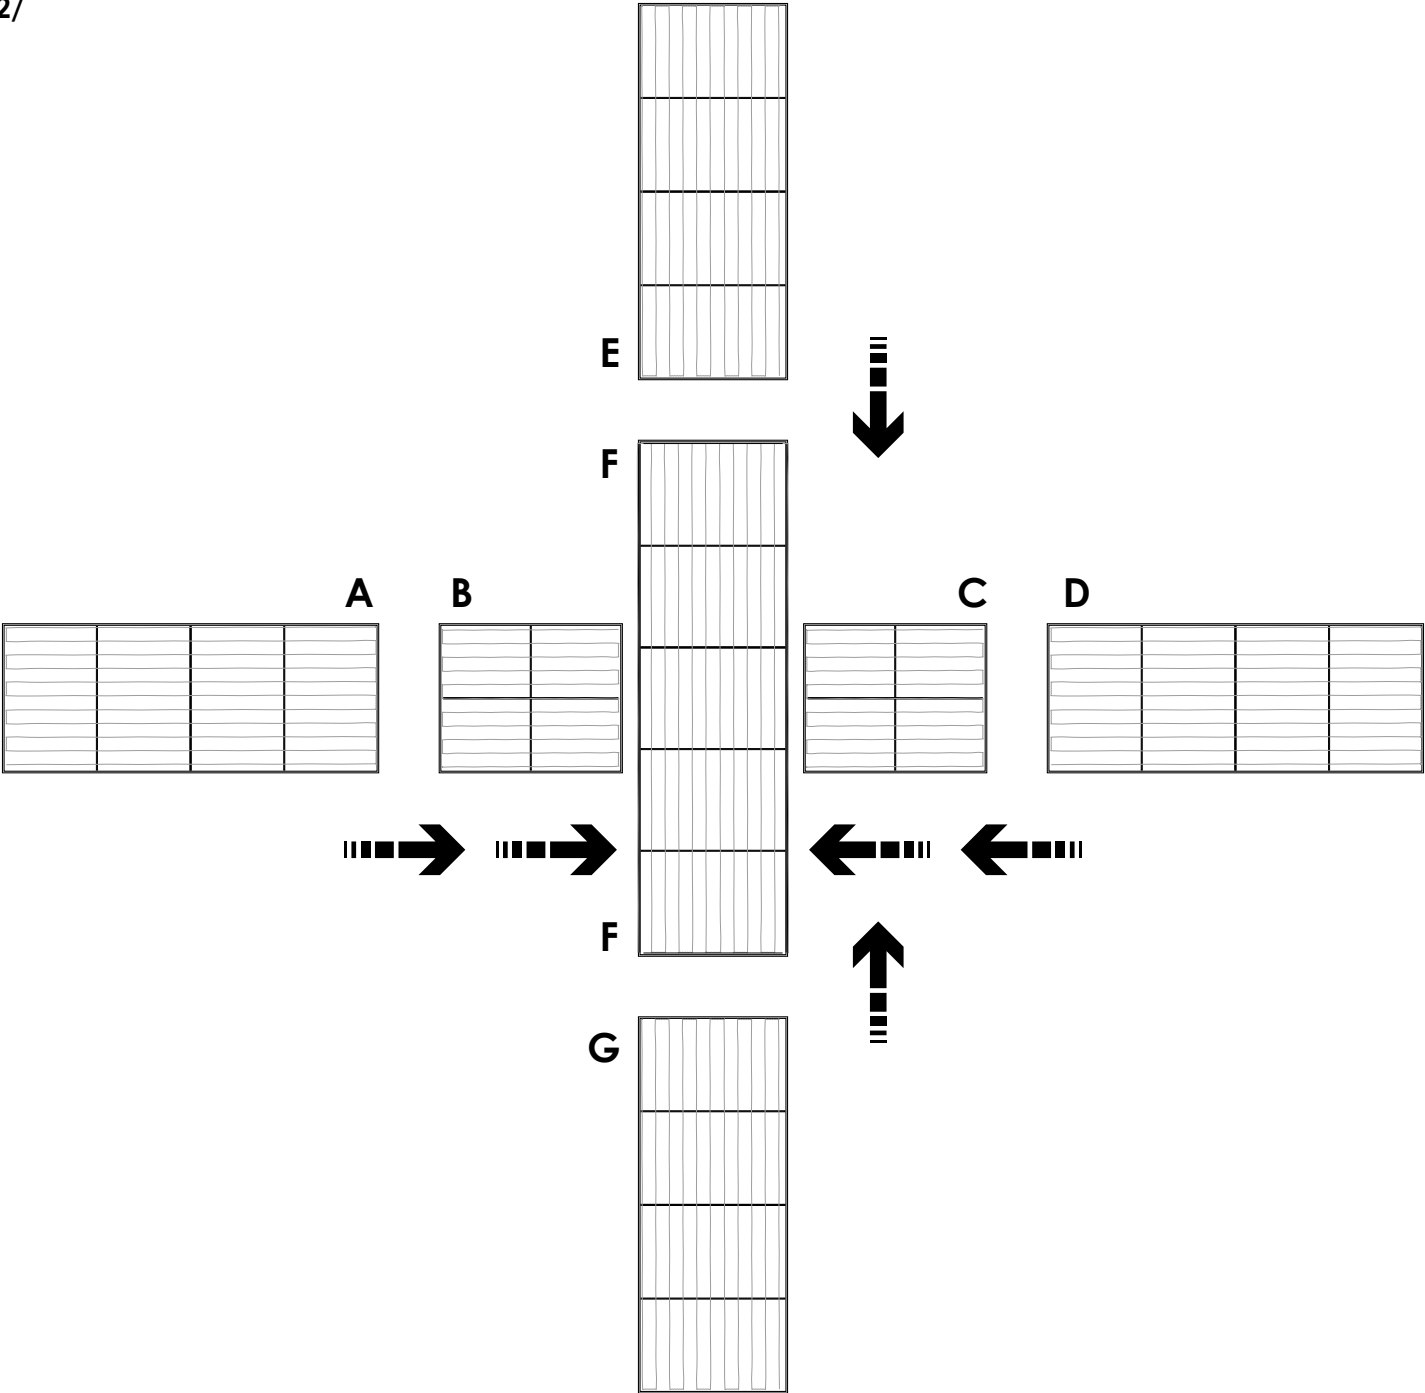


3/ TECHO

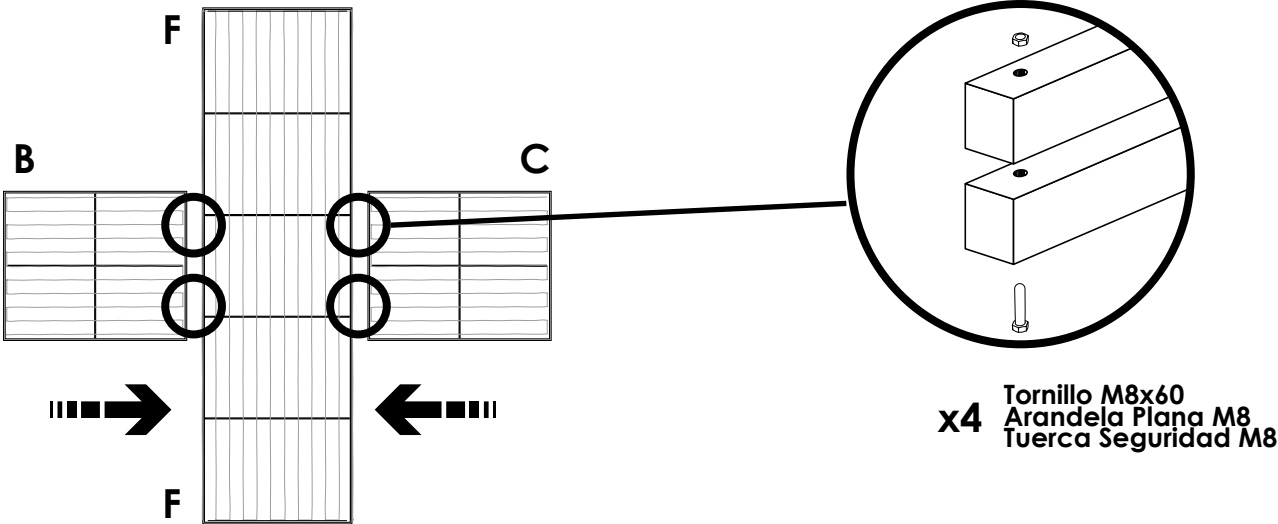


4/ LATERAL + TECHO

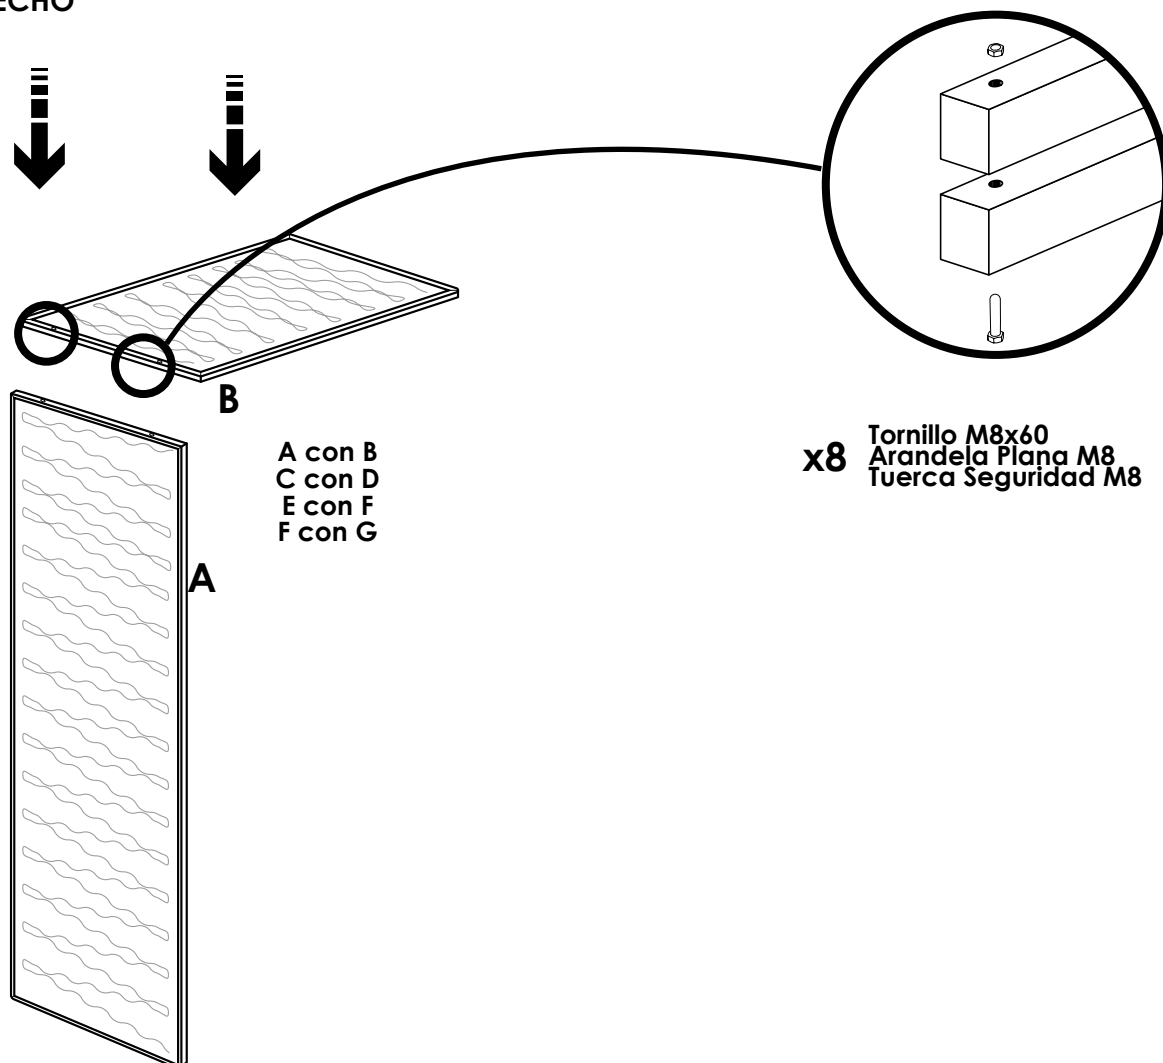


5/ SUJECIÓN INFERIOR

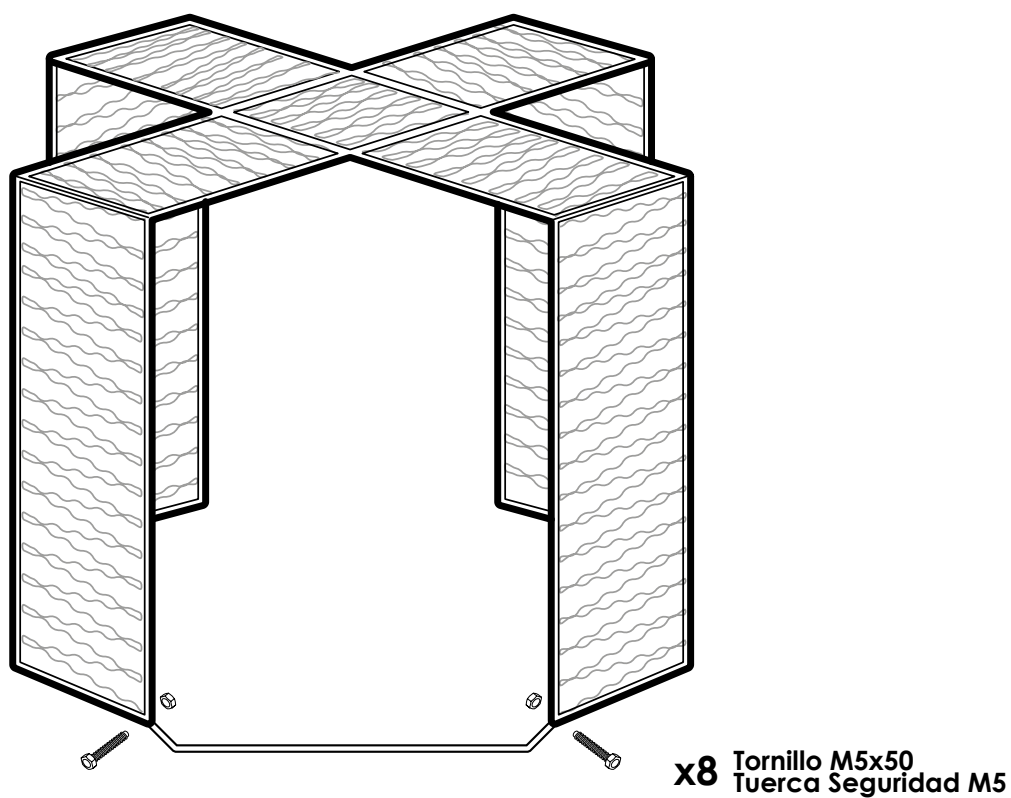

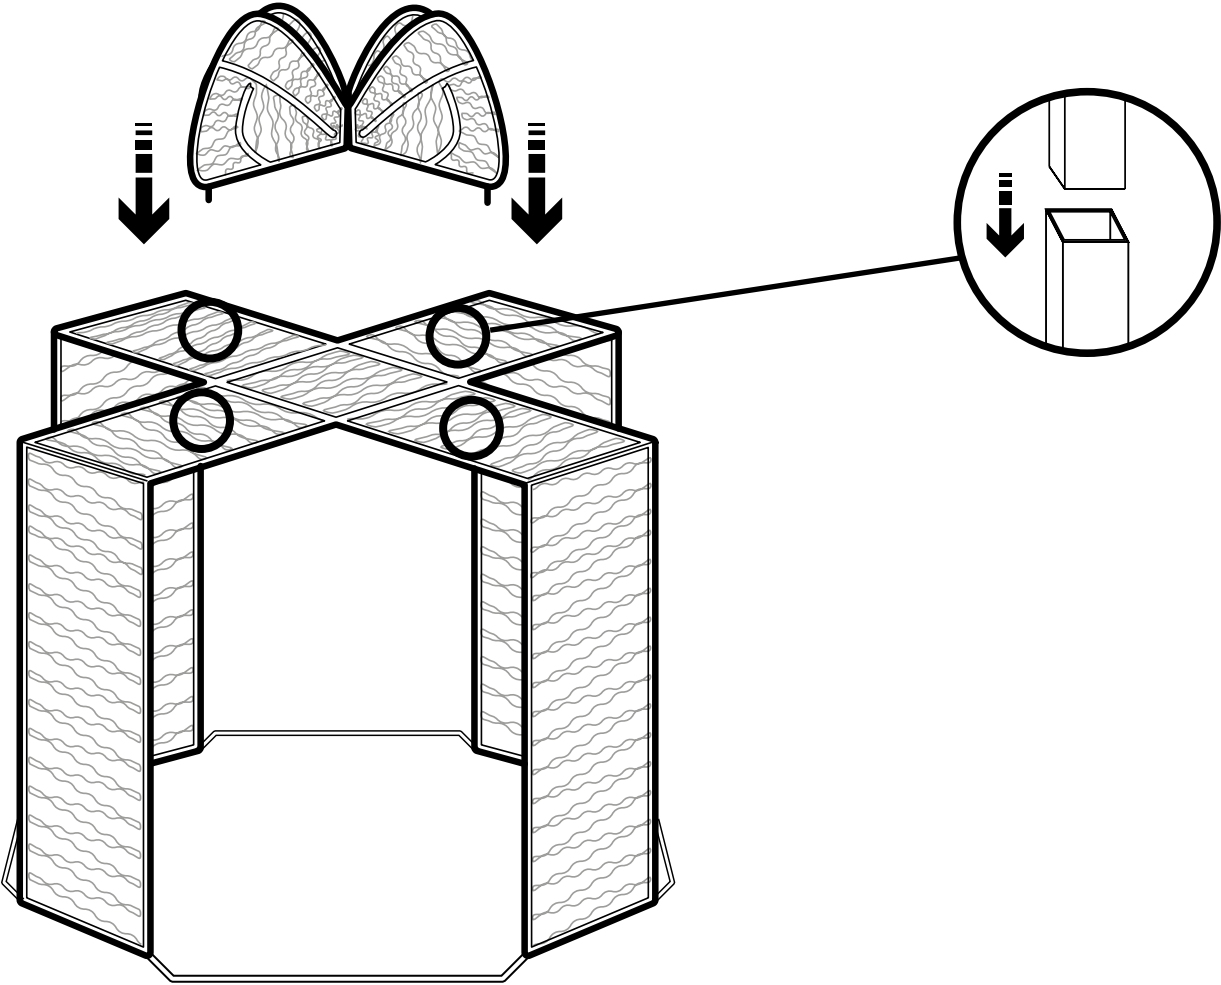


CONEXIÓN ELECTRICA:

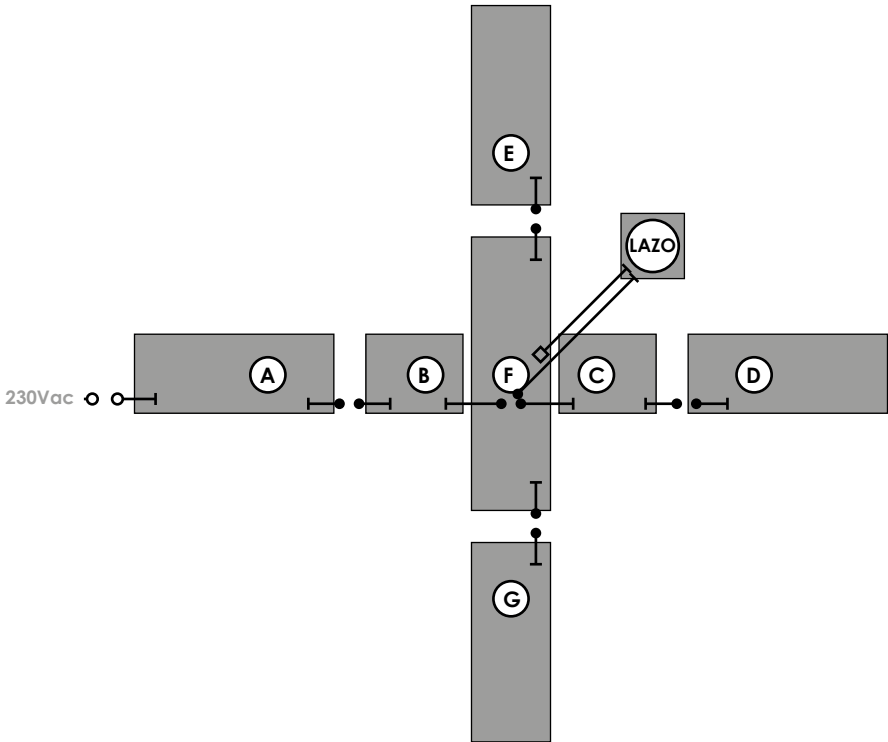




Conector Flexilight a Fuente

Conector del Flexilight del etiquetado LAZO al paño etiquetado F



Alimentación entre paños

Conector entre paños de las cajas estancas

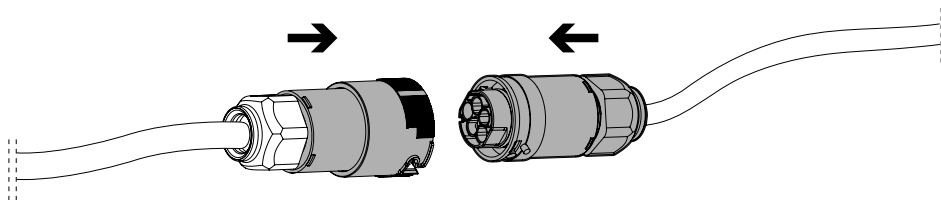


Conector hembra


Conector del paño A a la red eléctrica (Ver apartado siguiente).

MONTAJE DEL CONECTOR HEMBRA (socket) A LA RED ELÉCTRICA:


1/

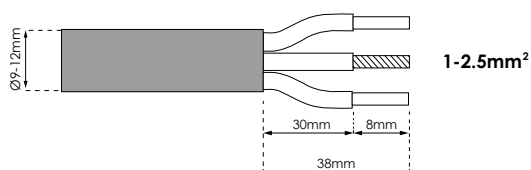


2/




3/

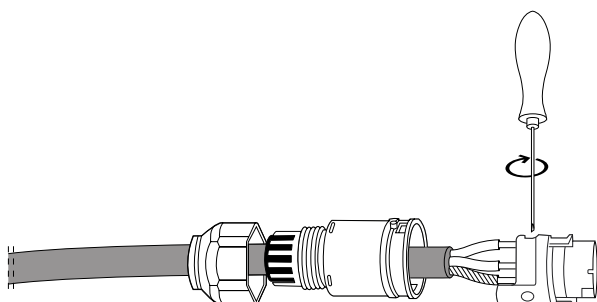


4/

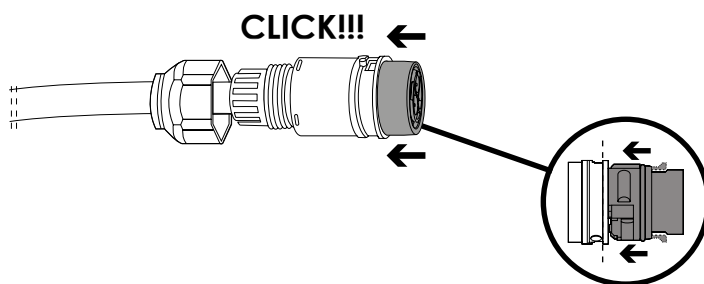


5/



6/

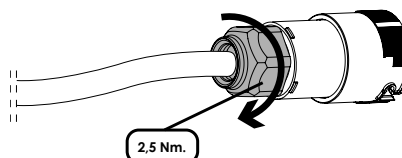



7/

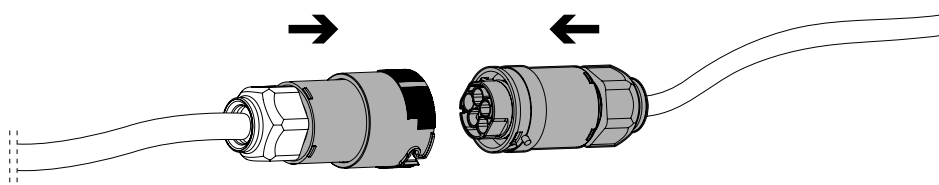


230Vac

Basic Gift Box

CABLEADO DATOS:

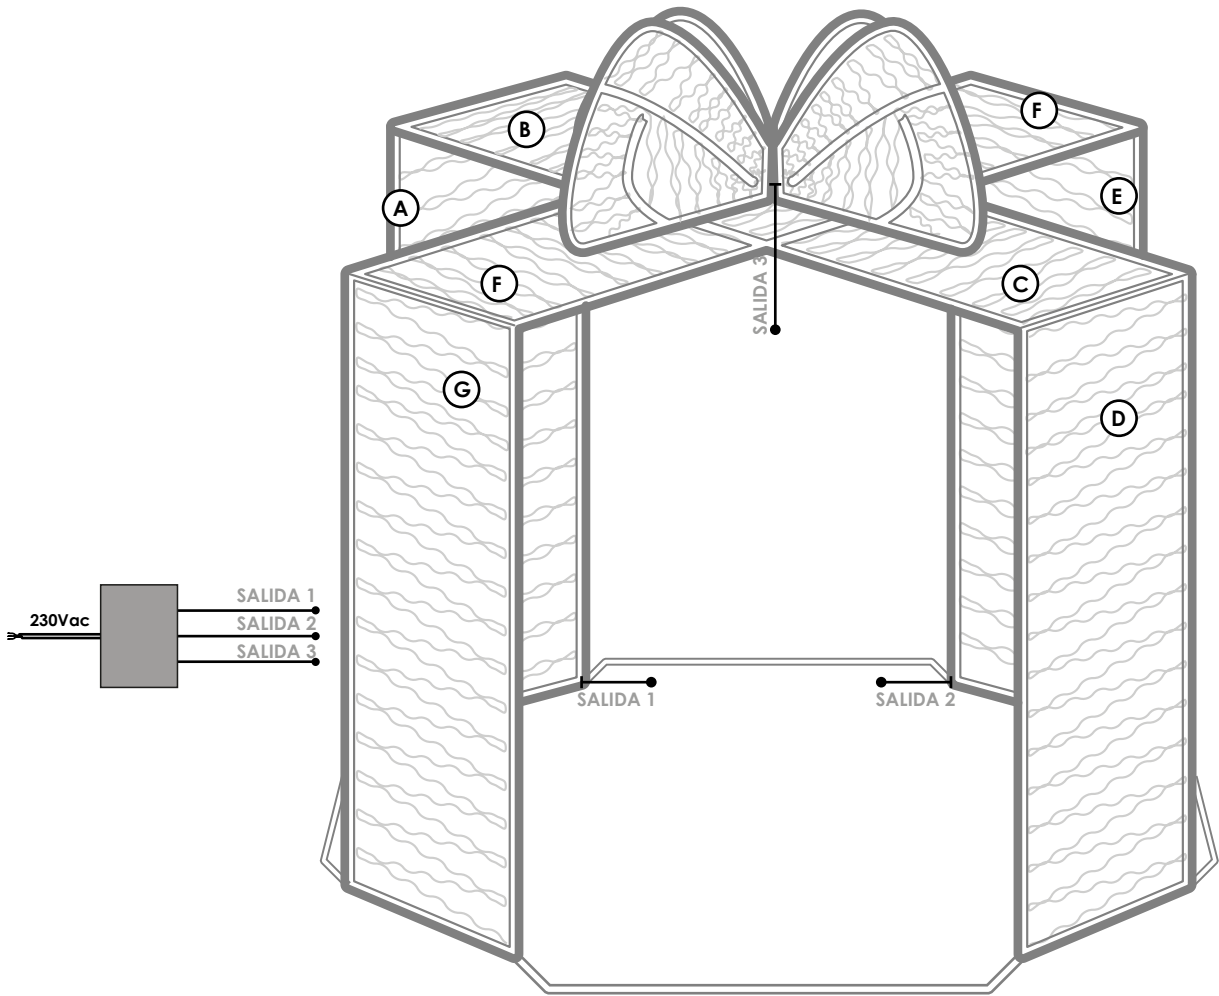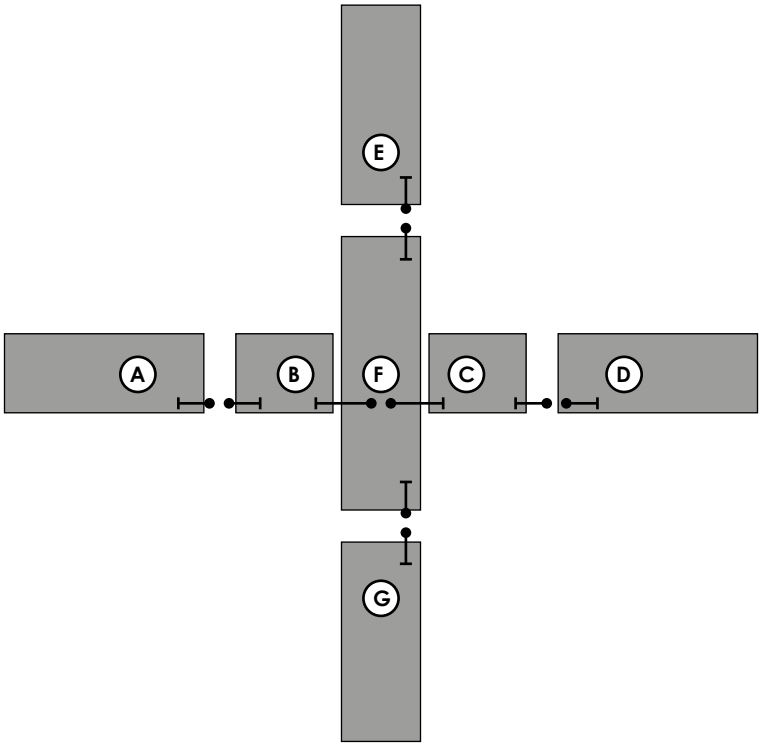



PRILUX



prilux.es



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44 Plug
IP65

 130kg

 6.436leds

 INCLUIDO

 340x340x340cm


 Perfiles 25 x 25 x 2mm
Perfiles 16 x 16 x 1,5mm
Perfiles 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10x3mm


Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

			W
565127	flexi 	STRING  	240W
565141	flexi 	STRING  	240W

Dimensiones/



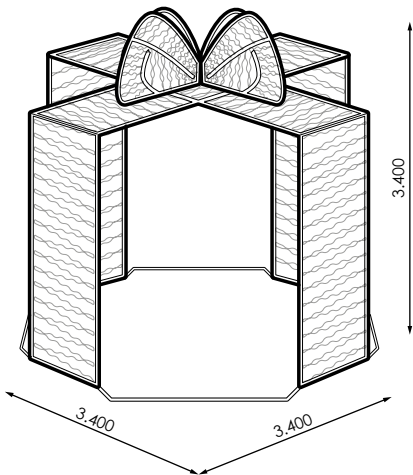

Especificaciones		
W	Consumo	240W
	Tensión	24V
	Aislamiento eléctrico	CIII
	índice de estanquedad	Plug IP44
		Conector IP65
	Dimensiones	340 x 340 x 340cm
	Peso	130kg
	Cable de alimentación	Si
	Uso externo	Si**

**** Para instalaciones en el exterior, por su seguridad, anclar al suelo con vientos, y poner contrapesos. (NO INCLUIDOS)**

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:


- Este producto puede ser utilizado en interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

1/

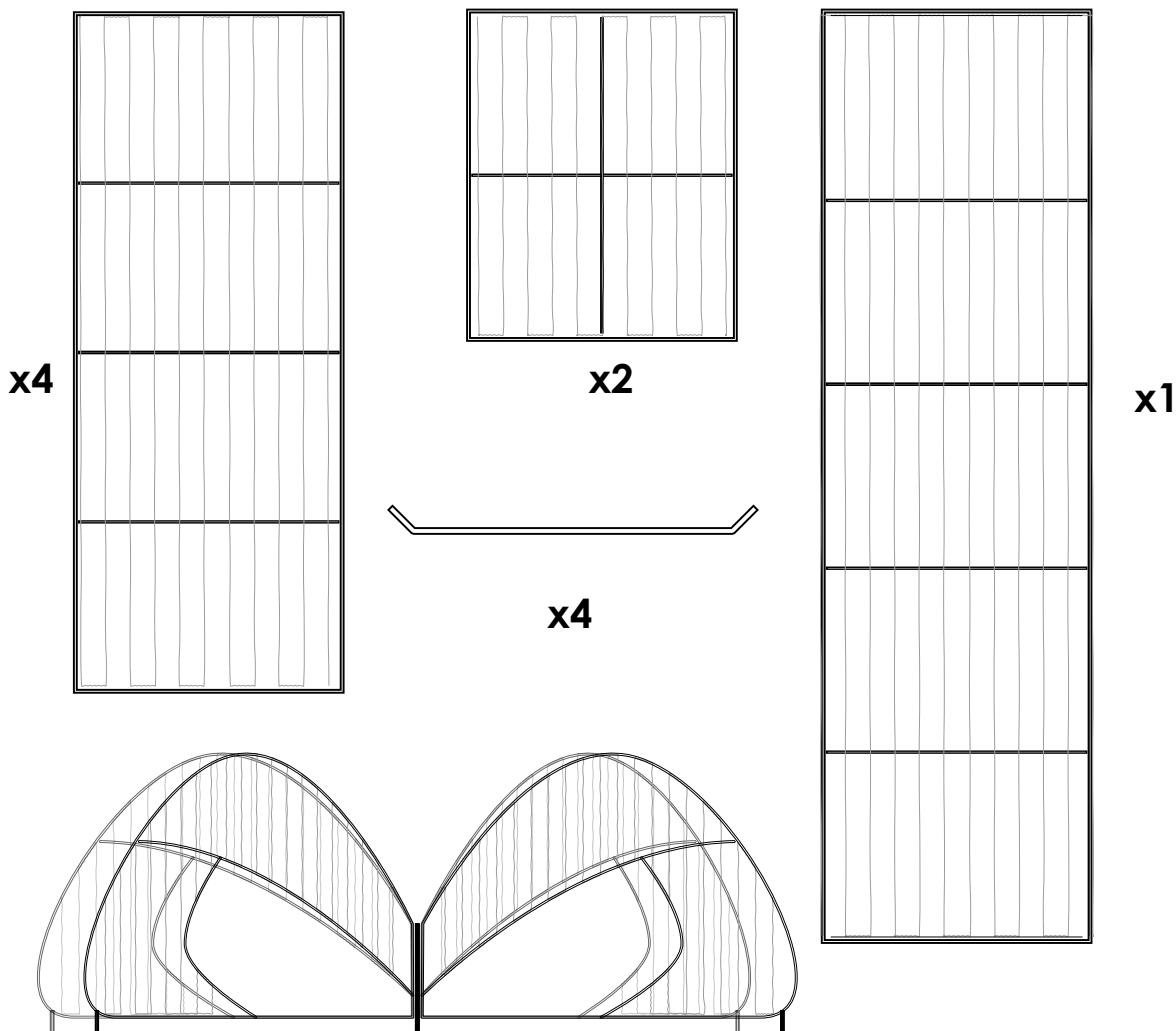


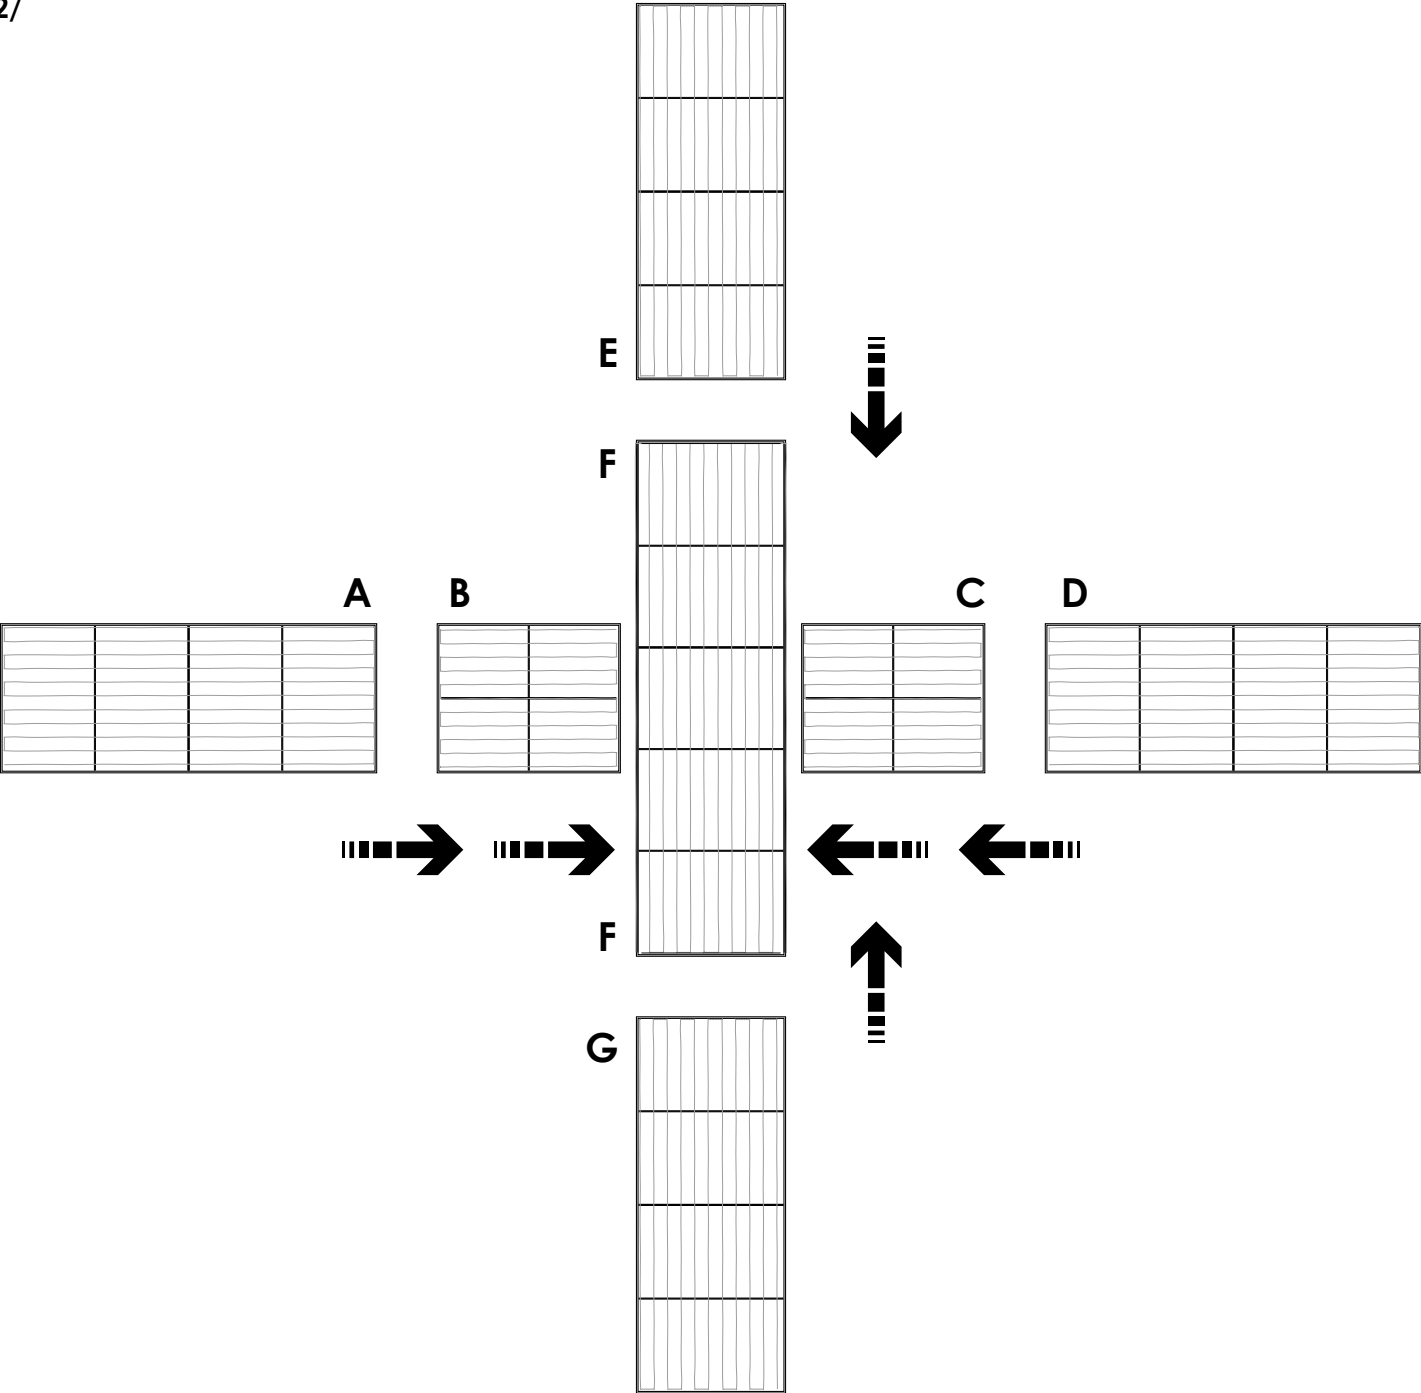


3/ TECHO

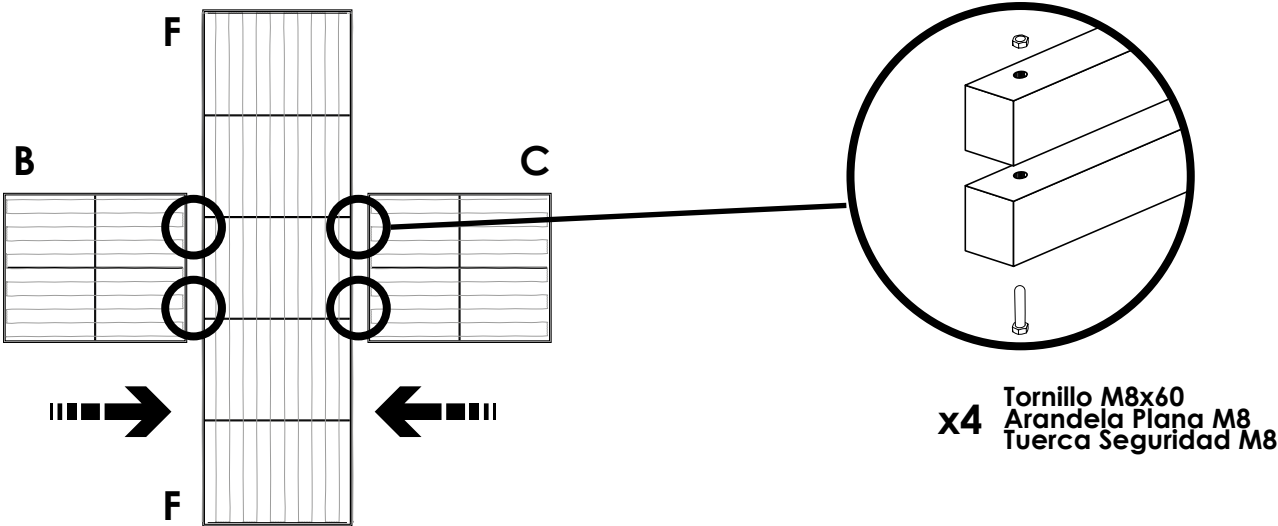


4/ LATERAL + TECHO

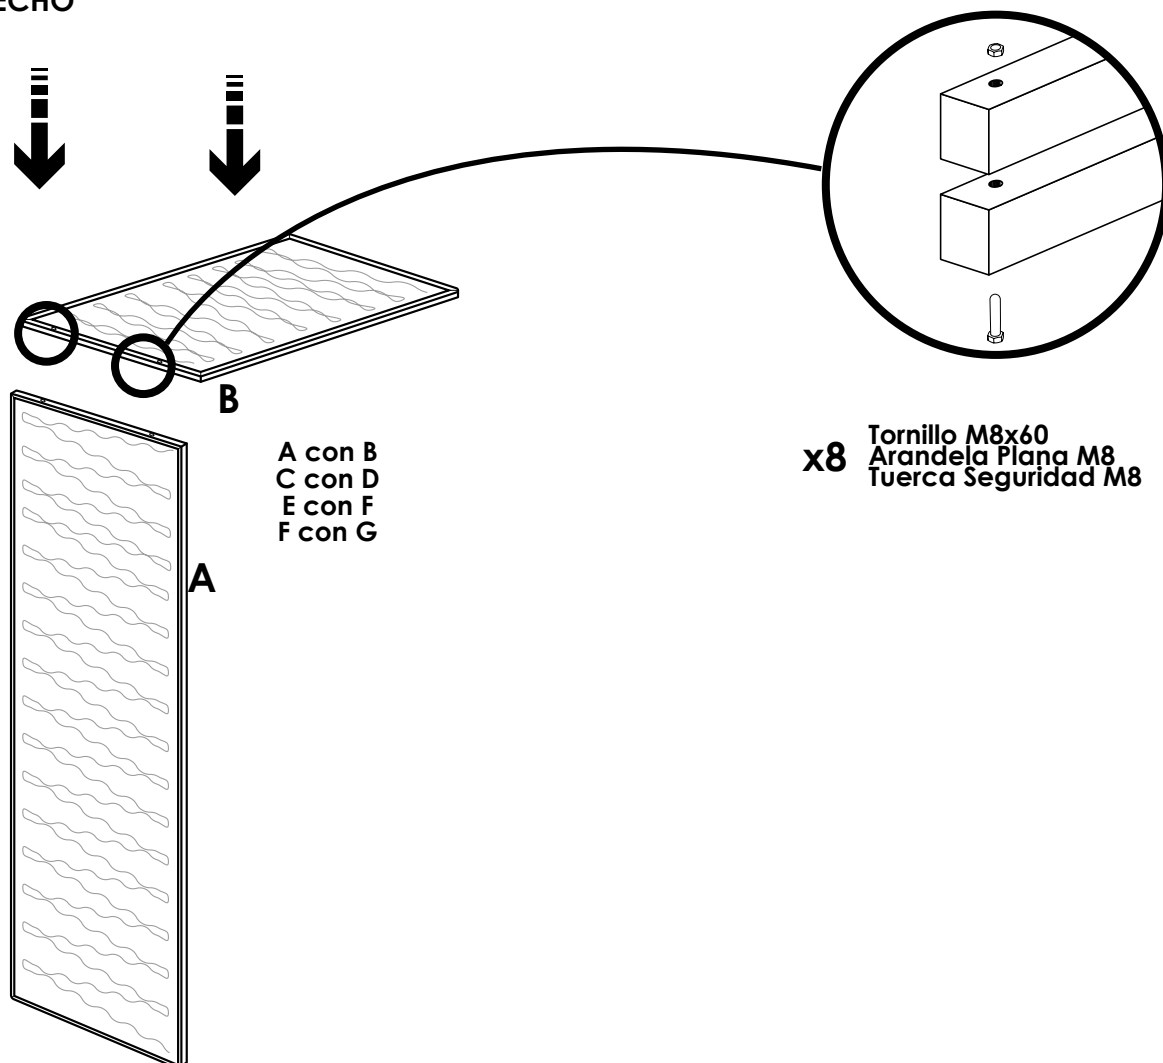

5/ SUJECIÓN INFERIOR

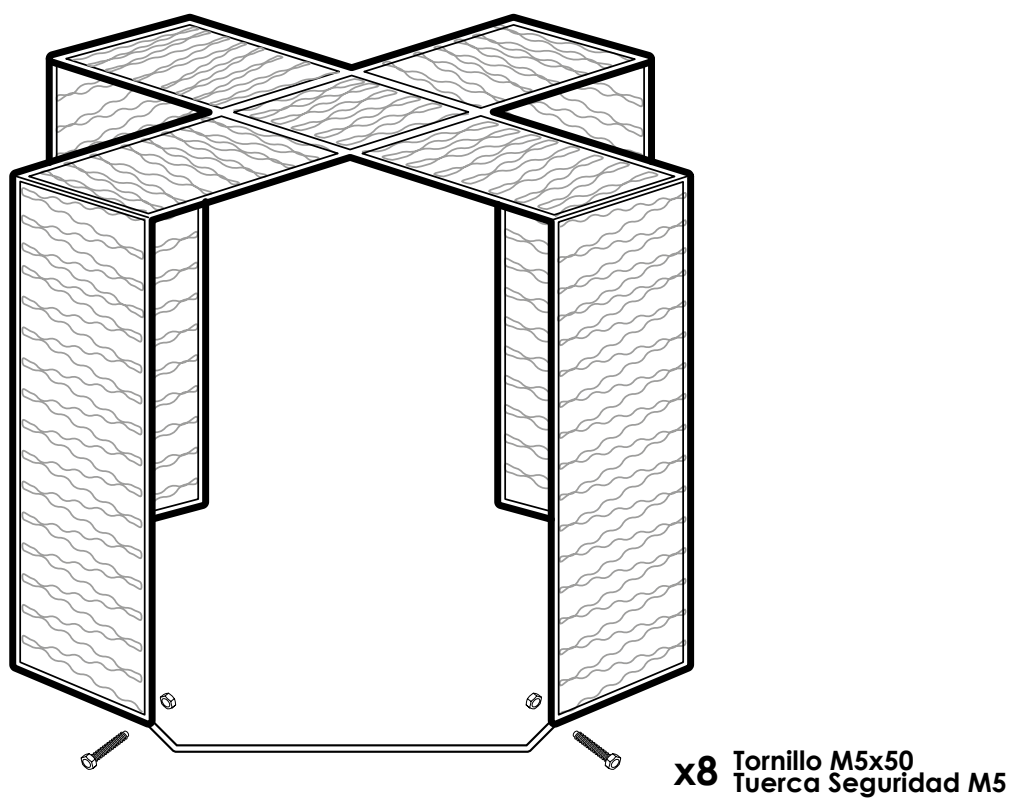

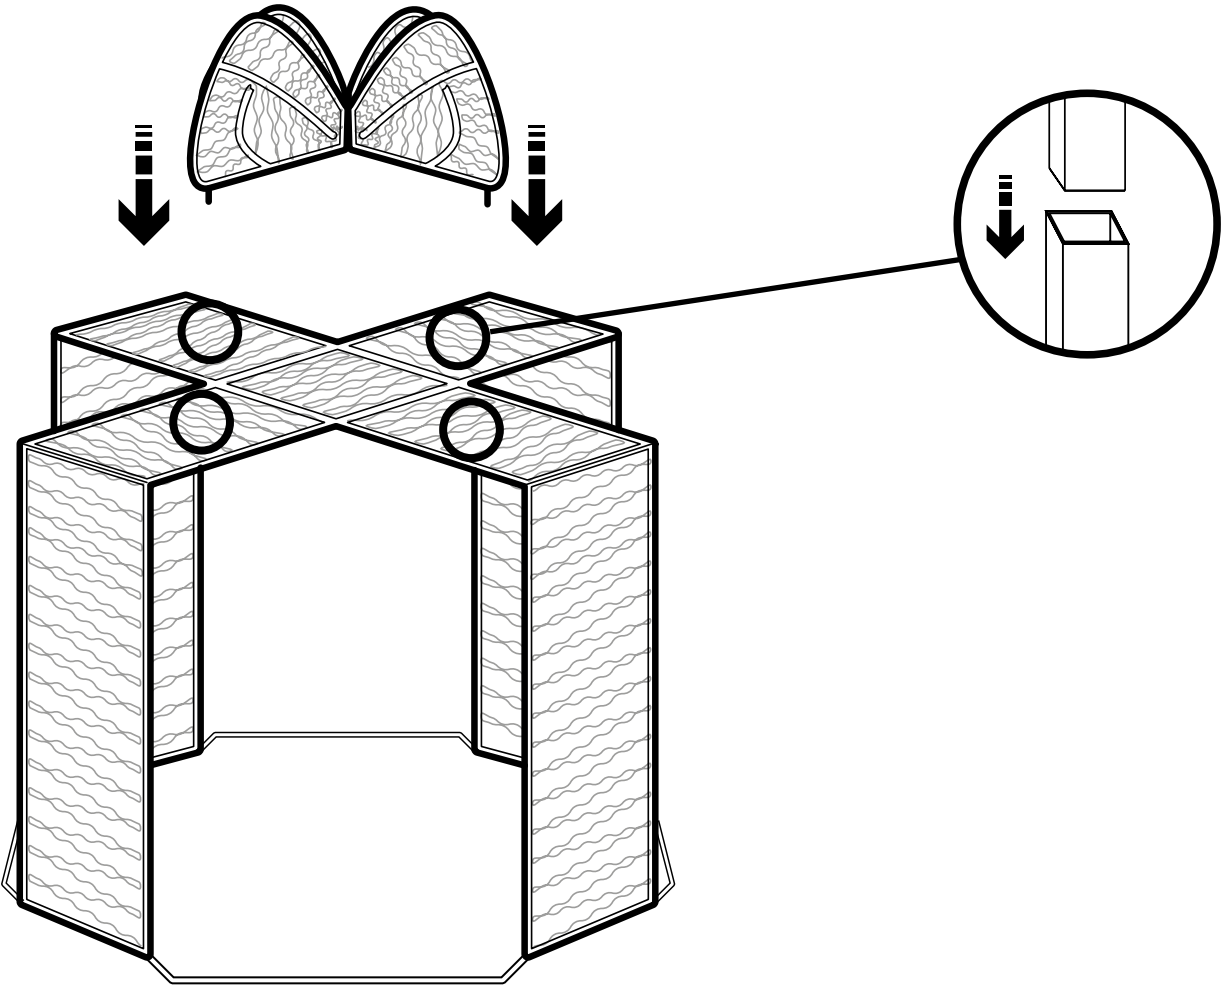

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

