



220-240V

50-60Hz

CII

IP44 (Area Ventilador)

IP65 (Proyector)

275x240x175mm

INC.

2ud

Fotolito de Serie



Información/Information/Information/Informações



N/ Pérdida del efecto luminoso por contaminación lumínica.

E/ Loss of the luminous effect due to light pollution.

F/ Perte de l'effet lumineux dû à la pollution lumineuse.

P/ Perda do efeito luminoso devido à poluição luminosa.

Información/Information/Information/Informações



N/ Posibilidad de diseño a medida en la proyección bajo consulta.

E/ Possibility of custom design in the projection on request.

F/ Possibilité de conception personnalisée dans la projection sur demande.



P/ Possibilidade de design personalizado na projeção a pedido.



Referencias/

		W	A	Φ
513272		60W	20°	3.000lm
599924		100W	20°	7.000lm

Dimensiones/

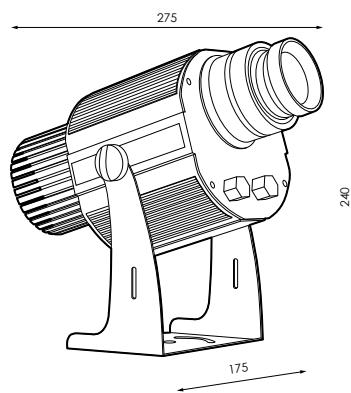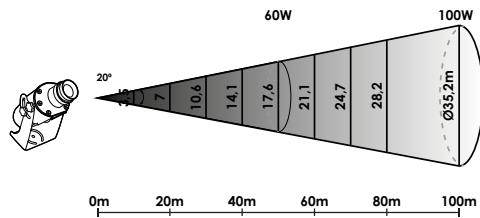

Accesarios/Accessories/Accessoires/Acessórios



599948

Fotolito Muñeco Nieve Color



599931

Fotolito Jengibre Color



599955

Fotolito Papa Noel Color



599979

Fotolito Muñeco Nieve B/N



599962

Fotolito Jengibre B/N




599986

Fotolito Papa Noel B/N





<input type="checkbox"/>	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión	220-240V
Hz	Frecuencia	50-60Hz
W	Consumo	60W / 100W
△	Ángulo	20°
	Índice de estanqueidad	IP65
	Transformador incluido	Si

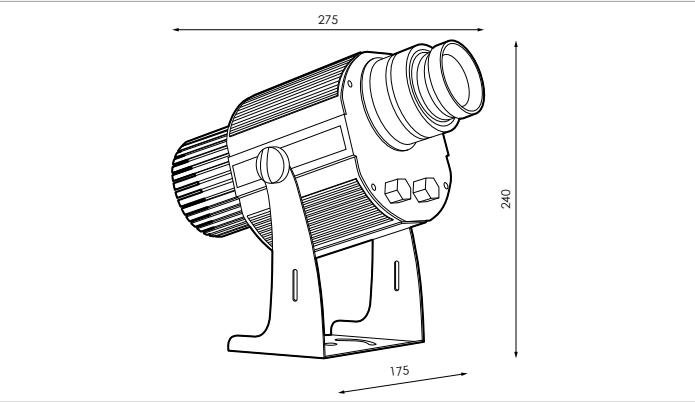

Aviso

Antes de comenzar la instalación de éste producto, por favor, lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un sitio seguro. La instalación debe realizarla personal cualificado. La inadecuada manipulación de los componentes o del propio producto podría dañar el correcto funcionamiento de este equipo, quedando anulada la garantía del fabricante. Queda anulada la garantía del fabricante: si la instalación no se realiza según lo indicado en el REBT 2002.

Es de obligado cumplimiento la aplicación de ITC BT09-4 del rebt (instalación de protectores de sobretensiones en líneas y receptores) para instalaciones industriales y de alumbrado público. La garantía no cubre daños producidos por sobretensiones en receptores sin protectores de sobretensiones.

Es de obligado cumplimiento la aplicación de ITC BT19 (instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales)

Es de obligado cumplimiento la aplicación de ITC BT34 (instalaciones con fines especiales. Ferias y stands)

Aviso

Todas las guirnaldas luminosas y motivos prilux, requieren un mantenimiento antes de su uso que implica revisar todos los empalmes y conexiones (incluyendo tapa final) para asegurarse de que el material tenga la estanqueidad correcta.


Advertencias y precauciones:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


Información

- Lámpara no reemplazable.
- Cable 3m. longitud.
- Conector IP65.
- Pérdida del efecto luminoso por contaminación lumínica.
- Driver INCLUIDO (no integrado).
- NO empalmable


MONTAJE:

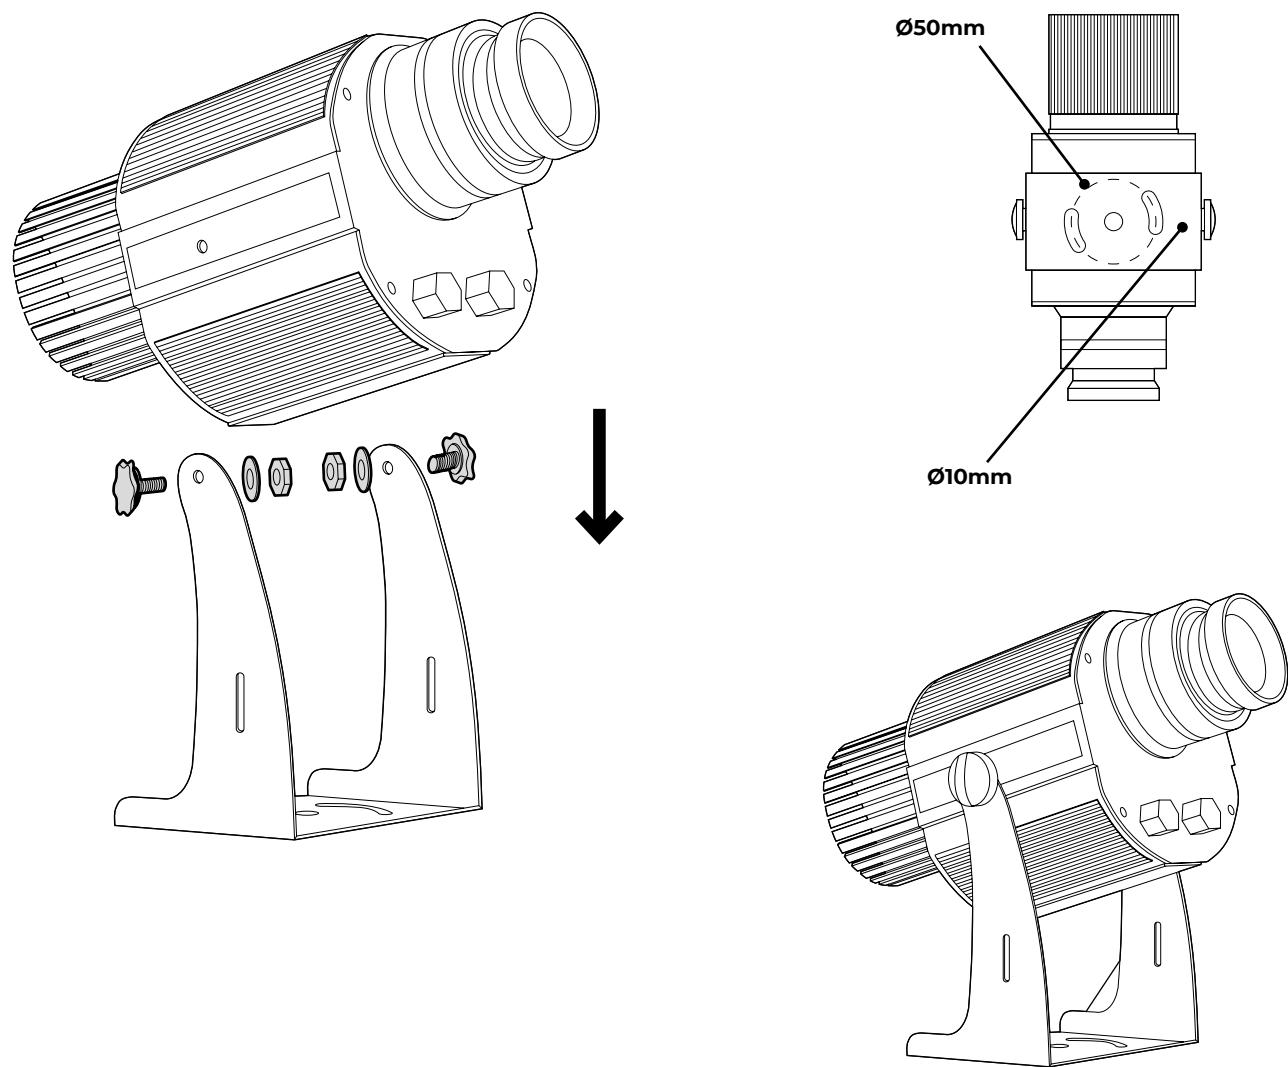


ENFOQUE:

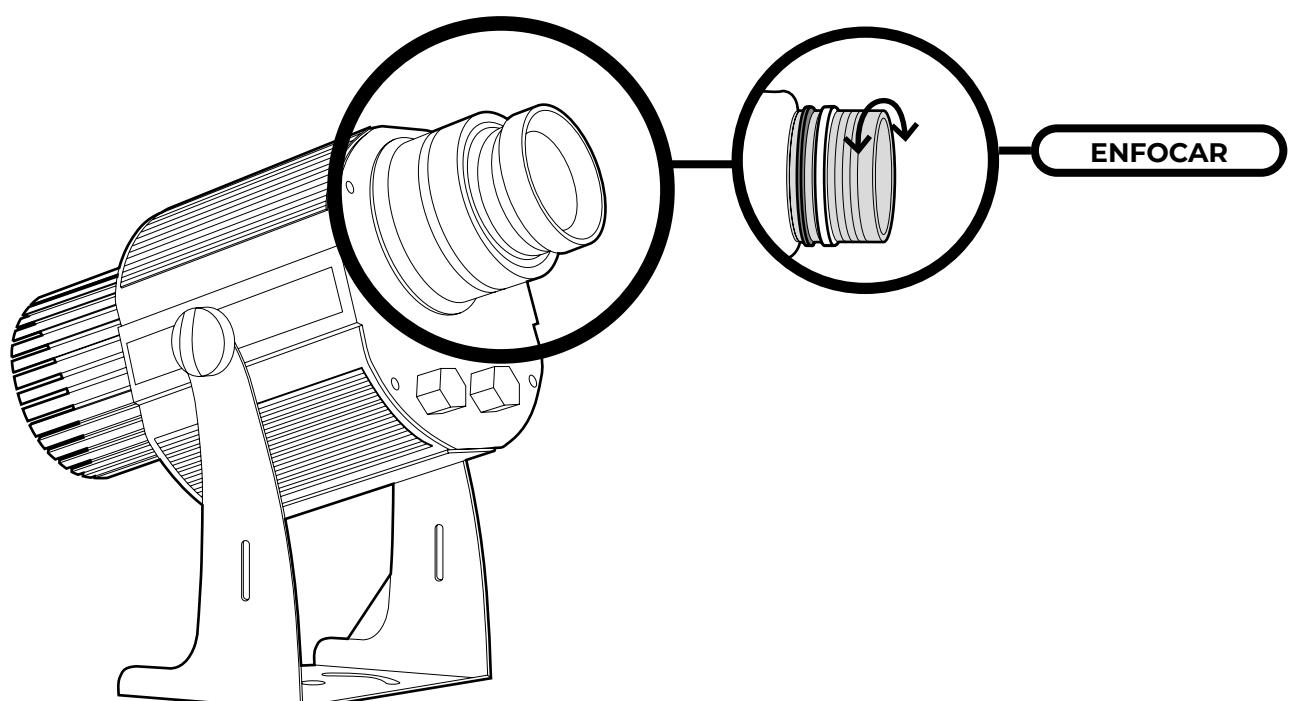

DISTANCIA FOCAL :

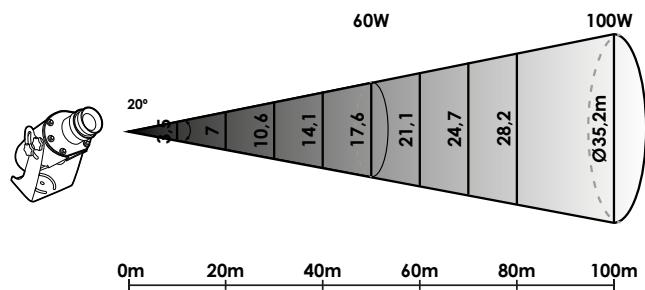

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

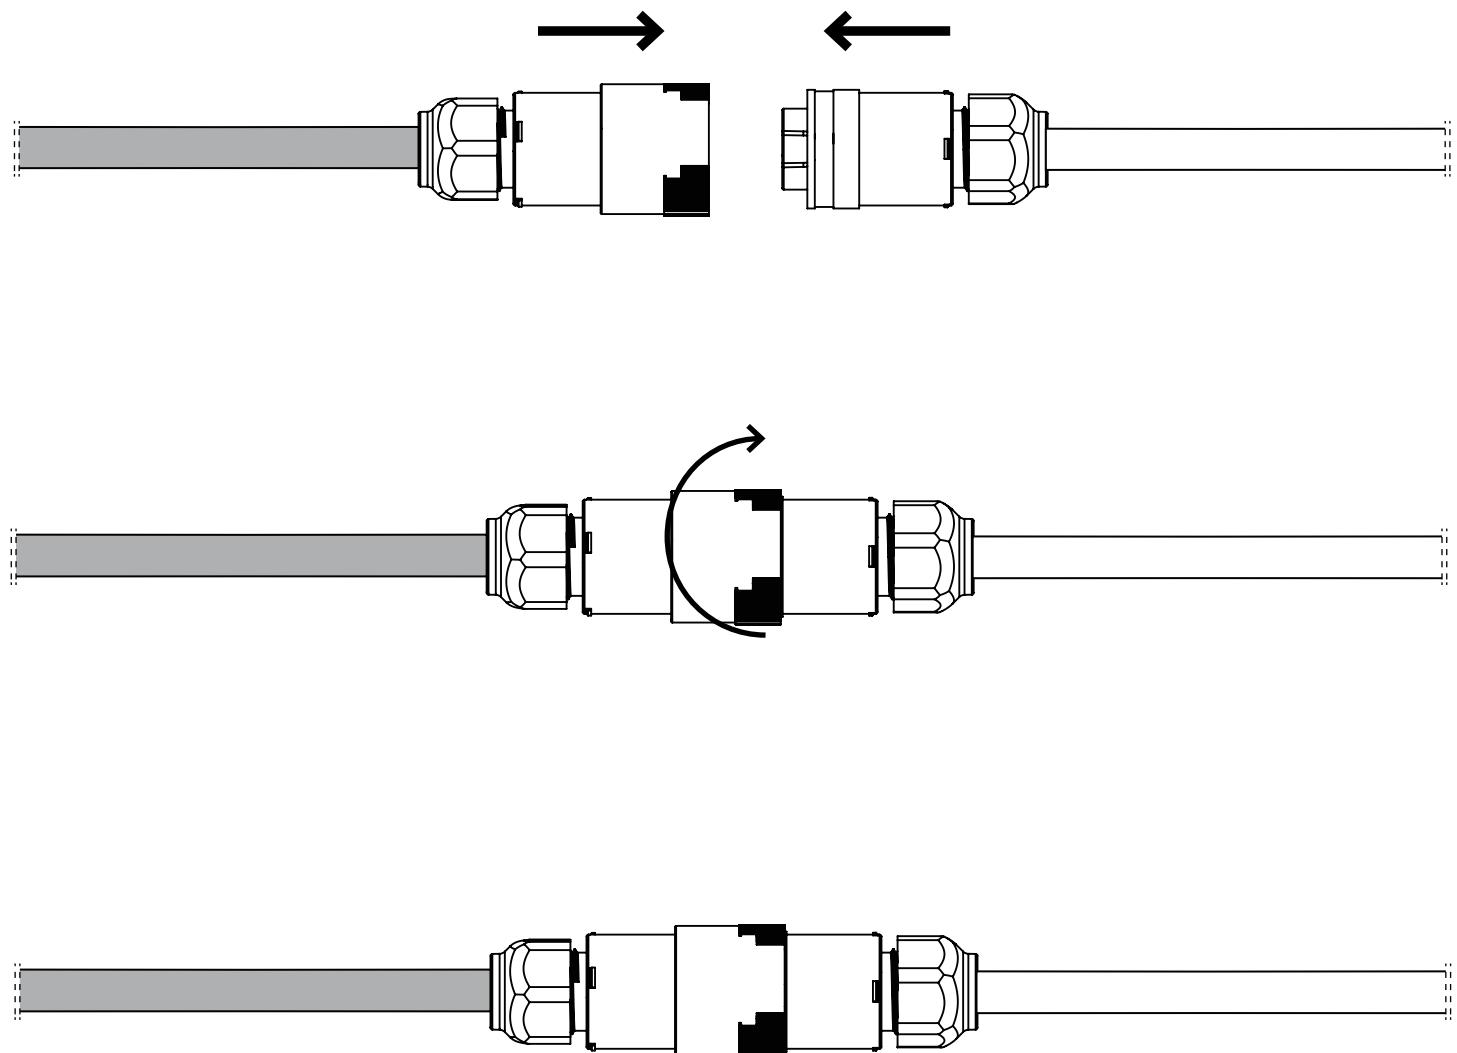

CAMBIO DE DISCO DE PROYECCIÓN:

