



100-240V

CII

IP44 (Area Ventilador)

IP65 (Proyector)

330x240x132mm

INC.



Información/Information/Information/Informações



N/ Pérdida del efecto luminoso por contaminación lumínica.

E/ Loss of the luminous effect due to light pollution.

F/ Perte de l'effet lumineux dû à la pollution lumineuse.

P/ Perda do efeito luminoso devido à poluição luminosa.

Información/Information/Information/Informações



N/ Posibilidad de diseño a medida en la proyección bajo consulta.

E/ Possibility of custom design in the projection on request.



F/ Possibilité de conception personnalisée dans la projection sur demande.


P/ Possibilidade de design personalizado na projeção a pedido.

Referencias/


		W	A	Ø
548335	 	60W	22°	3.000lm
548342	 	100W	22°	7.000lm

Dimensiones/

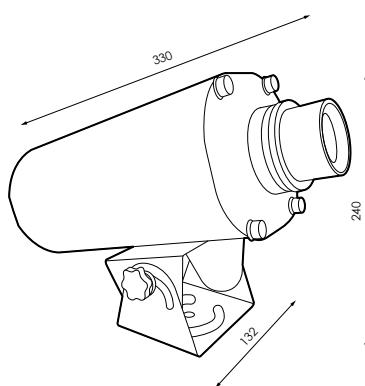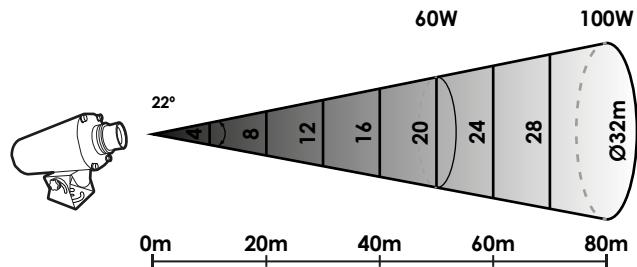



<input type="checkbox"/>	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión	100-240V
Hz	Frecuencia	50-60Hz
W	Consumo	60W /100W
Δ	Ángulo	22°
	Índice de estanqueidad	IP65
	Transformador incluido	Si

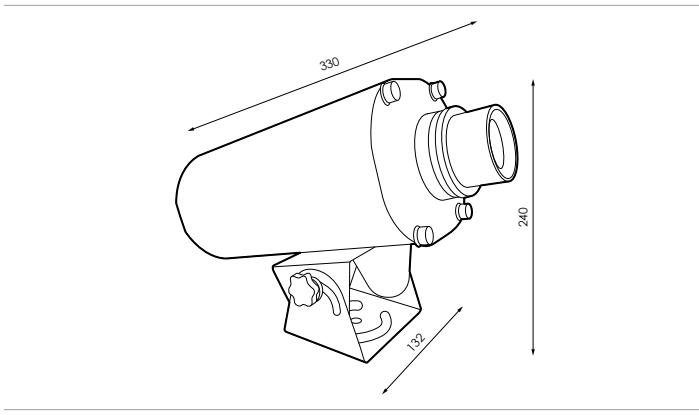

Aviso

Antes de comenzar la instalación de éste producto, por favor, lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un sitio seguro. La instalación debe realizarla personal cualificado. La inadecuada manipulación de los componentes o del propio producto podría dañar el correcto funcionamiento de este equipo, quedando anulada la garantía del fabricante.

Queda anulada la garantía del fabricante: si la instalación no se realiza según lo indicado en el REBT 2002.

Es de obligado cumplimiento la aplicación de ITC BT09-4 del rebt (instalación de protectores de sobretensiones en líneas y receptores) para instalaciones industriales y de alumbrado público. La garantía no cubre daños producidos por sobretensiones en receptores sin protectores de sobretensiones.

Es de obligado cumplimiento la aplicación de ITC BT19 (instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales)

Es de obligado cumplimiento la aplicación de ITC BT34 (instalaciones con fines especiales. Ferias y stands)

Mantenimiento del producto

Todas las guirnaldas luminosas y motivos prilux, requieren un mantenimiento antes de su uso que implica revisar todos los empalmes y conexiones (incluyendo tapa final) para asegurarse de que el material tenga la estanqueidad correcta.


Advertencias y precauciones:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


Información

- Lámpara no re-emplazable.
- Cable 3m. longitud.
- Conector IP65.
- Pérdida del efecto luminoso por contaminación lumínica.
- Driver INCLUIDO (no integrado).
- NO empalmable


MONTAJE:

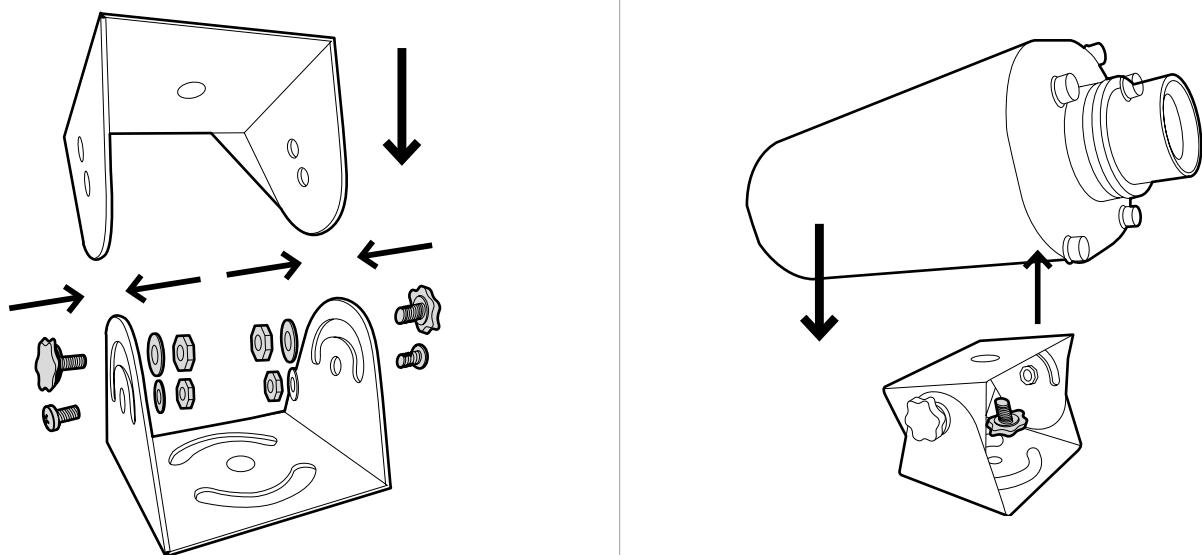




ENFOQUE:

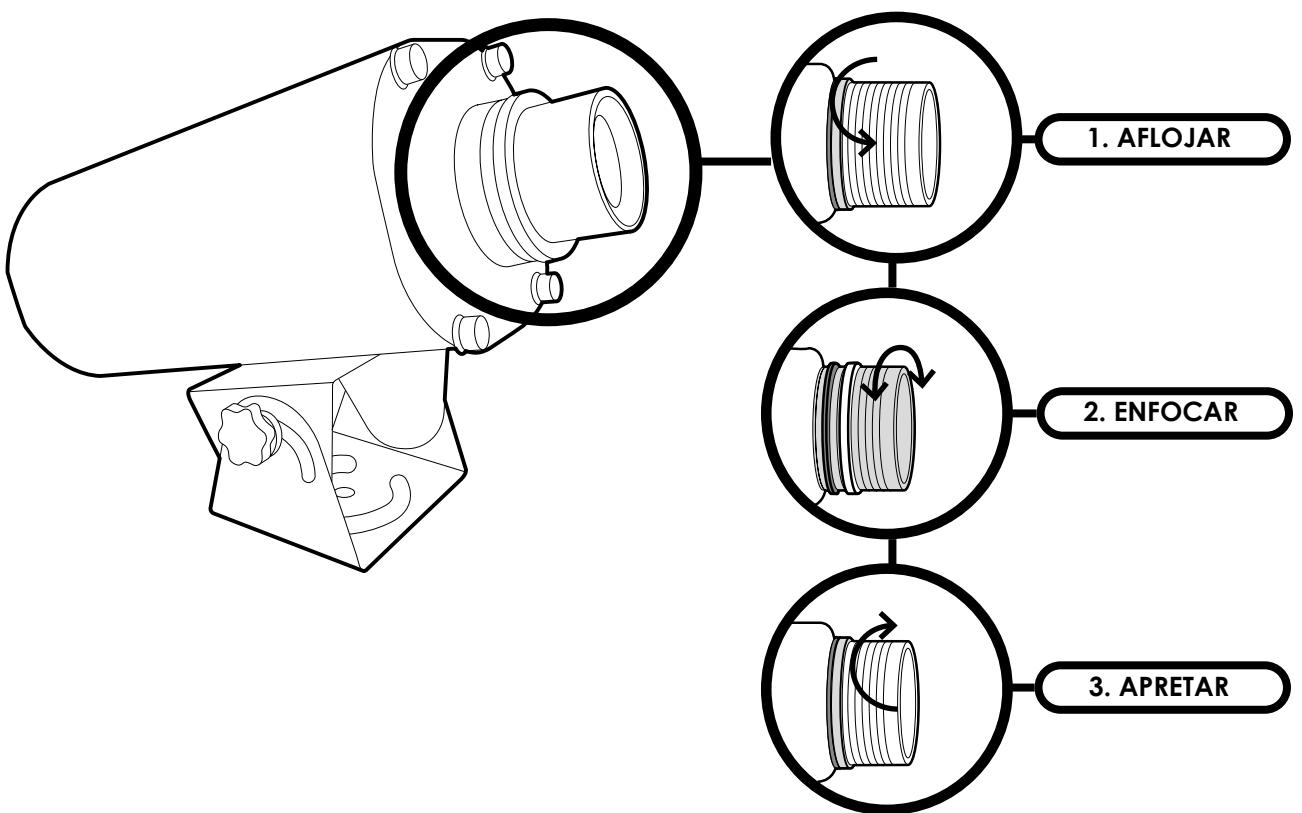

DISTANCIA FOCAL :

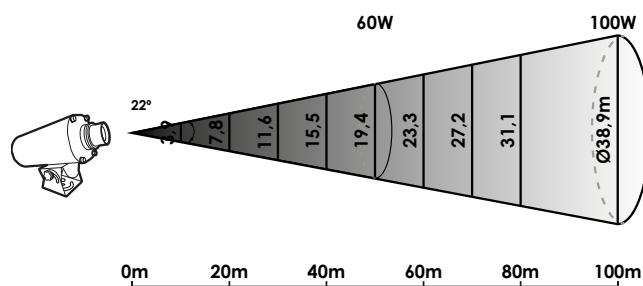

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

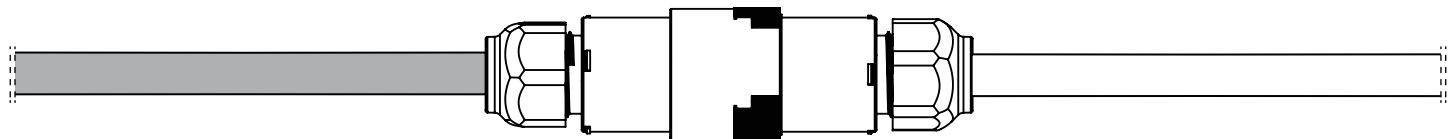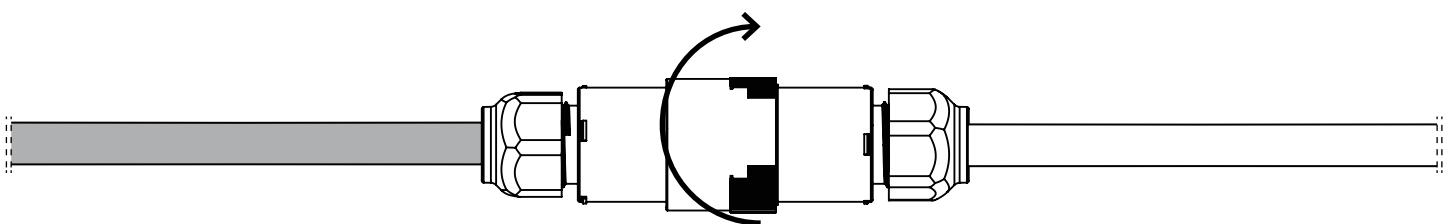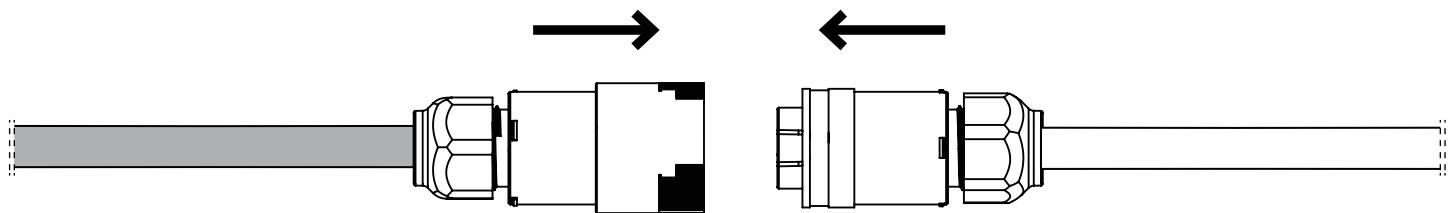

CAMBIO DE DISCO DE PROYECCIÓN:

