

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44 PLUG

 IP65

 430x150x480cm

 210kg



 INCLUIDO


 Perfil 20x10x2mm
Perfil 16x16x2mm
Perfil 10x10x1,8mm
Pletina 12x4mm


Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

		1	2	W
567572	flexi LED	STRING PLUS LED LED LED	PVC NET   	550W

Dimensiones/

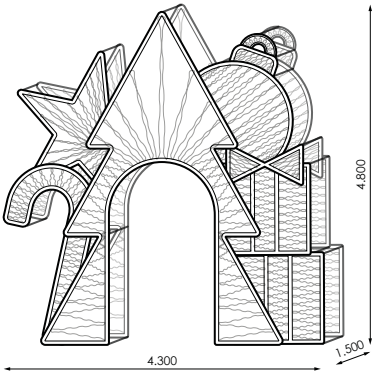

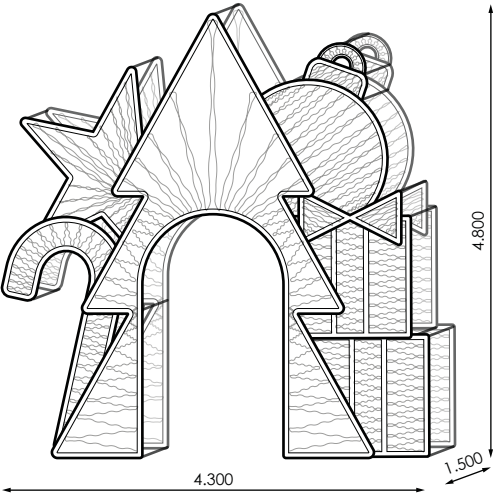

Especificaciones		
W	Consumo	550W
⚡	Tensión	24V
⚡	Aislamiento eléctrico	CIII
🔌	índice de estanquedad	Plug IP44
		Conector IP65
↕	Dimensiones	480 x 430 x 150cm
⚖️	Peso	210kg
🔌	Cable de alimentación	Si
🏠➡️	Uso externo	Si**

** Para instalaciones en el exterior, por su seguridad, anclar al suelo con vientos, y poner contrapesos. (NO INCLUIDOS)

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:



- Este producto puede ser utilizado en interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

1/


Insertar los lastres por la abertura de arriba de cada pieza que forman la base y colocarlos en la barra transversal de la base (marcada en el gráfico).

¡¡IMPORTANTE!! Insertar los lastres antes de colocar el nivel 2.

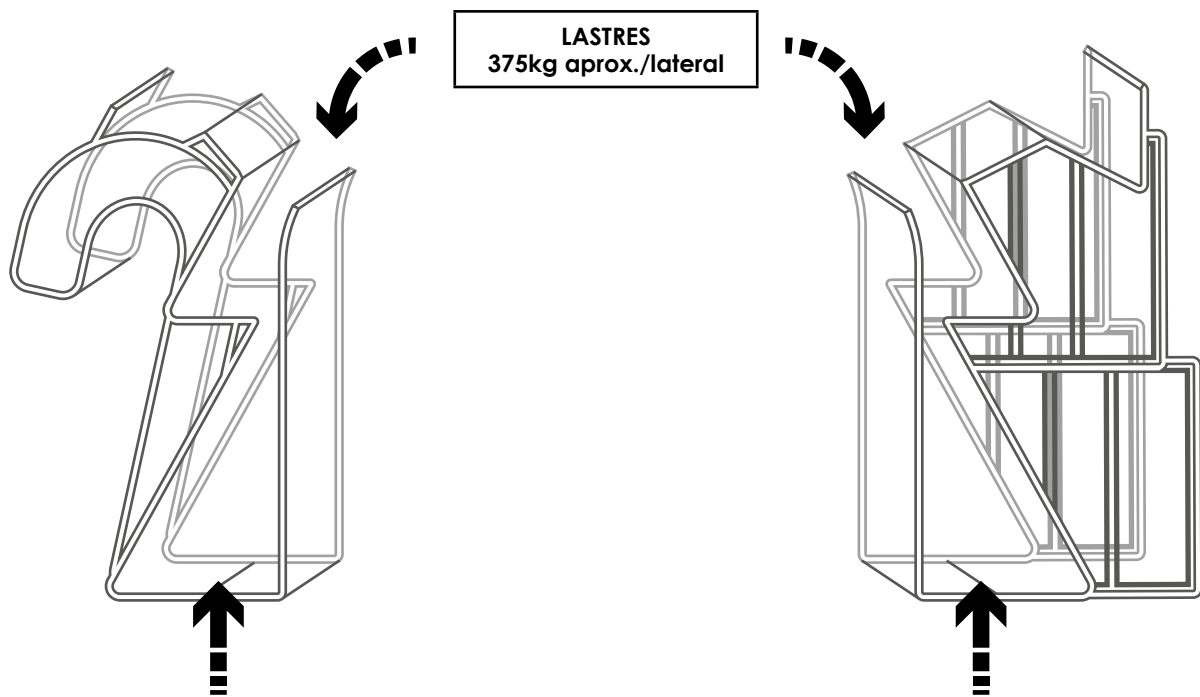


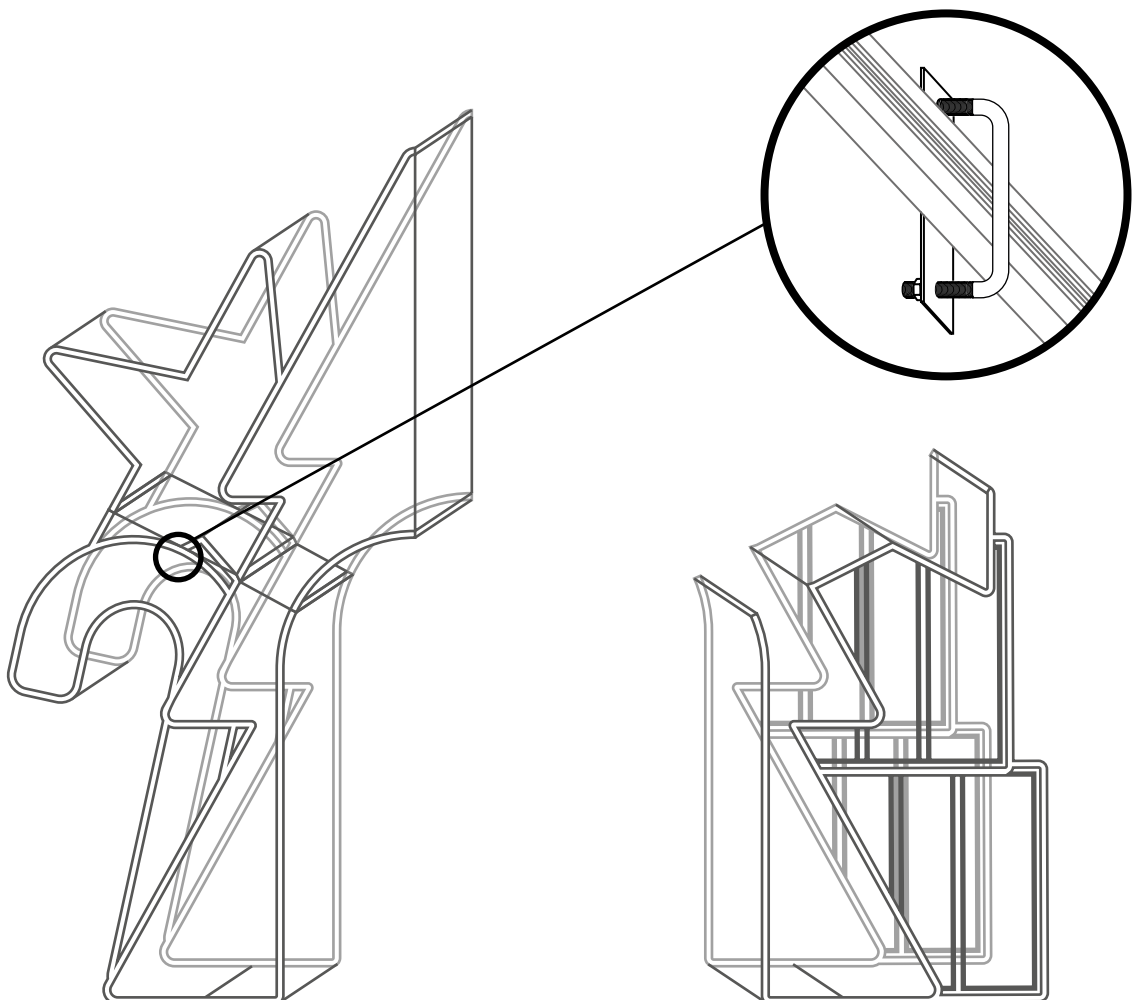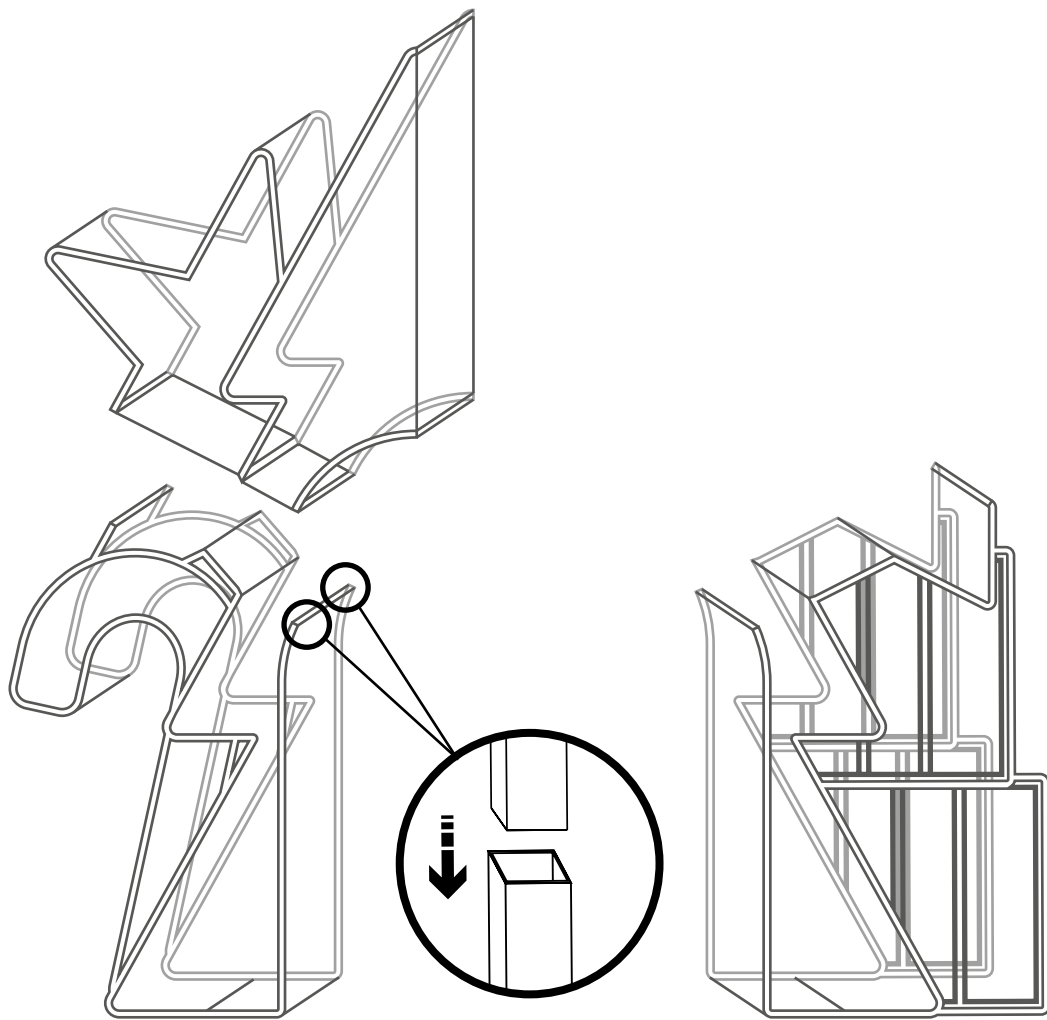

4/

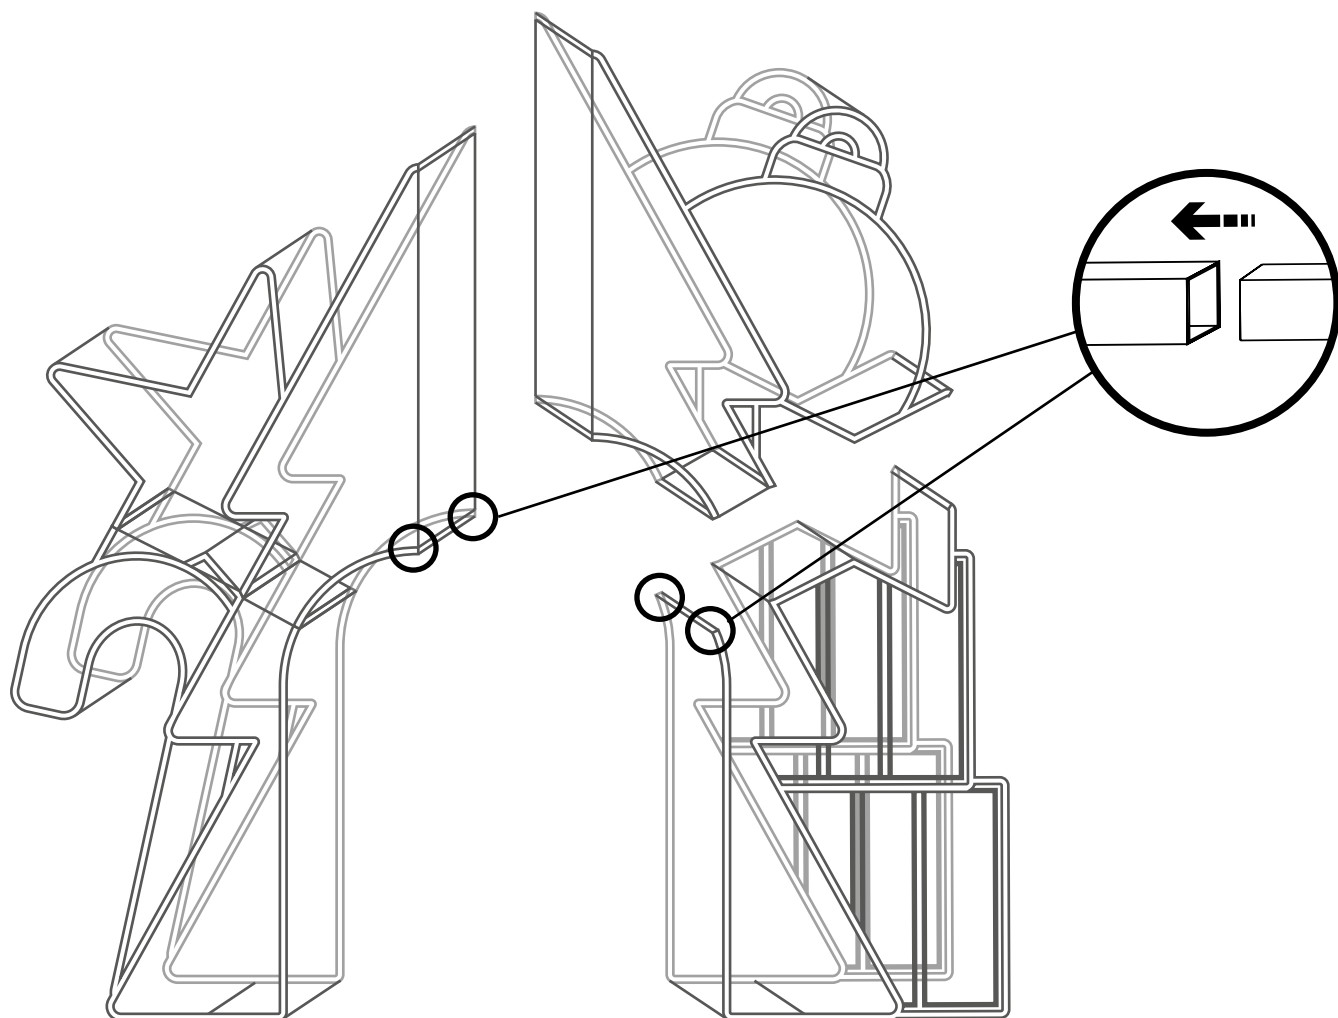


5/

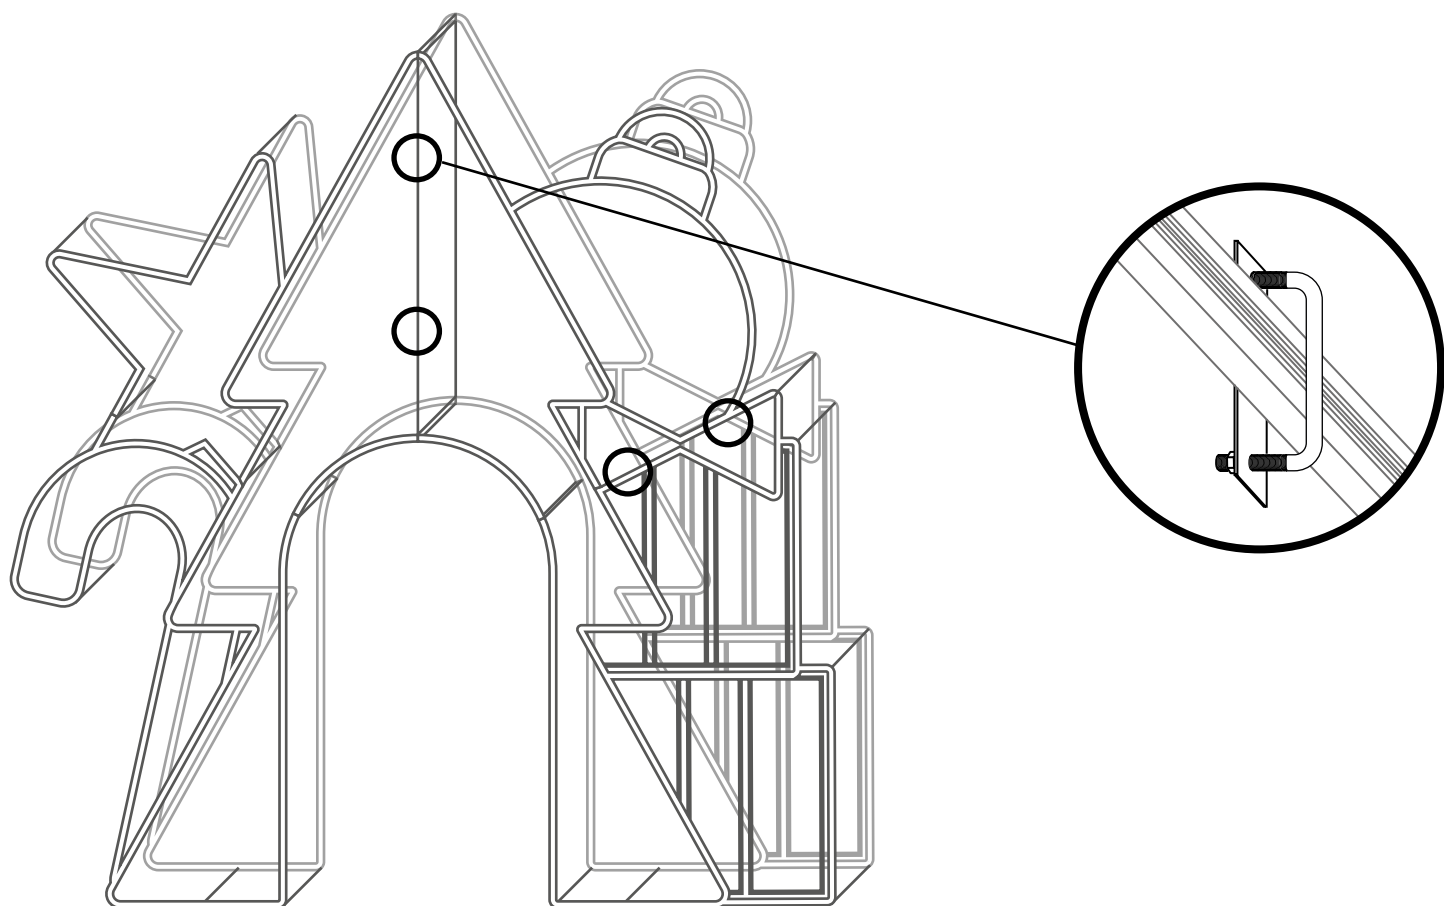



www.grupoprilux.com



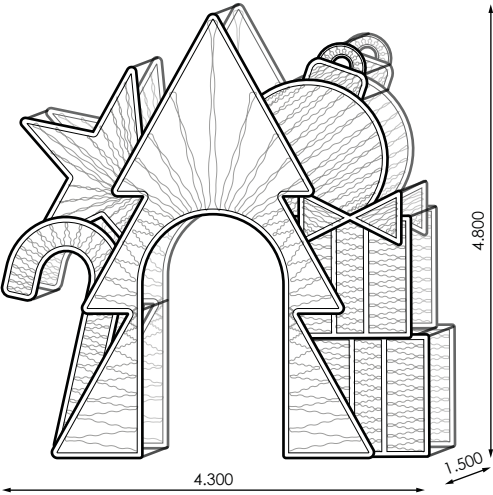

Specifications		
W	Consumption	550W
	Voltage	24V
	Electrical isolation	CIII
	Sealing rating	Plug IP44
		Connector IP65
	Measure	480 x 430 x 150cm
	Weight	210kg
	Power cable	Yes
	External use	Yes**

**** For outdoor installations, for your safety, anchor to the ground with winds, and put counterweights. (NOT INCLUDED)**

WARNING

BEFORE STARTING THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT, PLEASE READ ATTENTIVELY THE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE. THE INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL.

THE IMPROPER HANDLING OF THE COMPONENTS OR THE PRODUCT COULD DAMAGE THE CORRECT FUNCTIONING OF THIS DEVICE THUS CANCELLING THE WARRANTY OF THE PRODUCER

THE WARRANTY OF THE PRODUCER IS CANCELLED IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED FOLLOWING THE INDICATED IN REBT 2002.

THE APPLICATION ITC BT09-4 OF THE REBT IS MANDATORY (INSTALLATION OF OVERVOLTAGE PROTECTORS OF IN LINES AND RECEIVERS) FOR INDUSTRY INSTALLATIONS AND PUBLIC LIGHTING. THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES PRODUCED BY OVERVOLTAGE ON RECEIVERS WITHOUT OVERVOLTAGE PROTECTORS.

THE APPLICATION OF ITC BT19 (INTERIOR OR RECEIVING INSTALLATIONS.GENERAL PRESCRIPTIONS) IS MANDATORY.

THE APPLICATION OF ITC BT34 (INSTALLATIONS FOR SPECIAL PURPOSES. FAIRS AND STANDS) IS MANDATORY.

MAINTENANCE OF THE PRODUCT

ALL PRILUX CHRISTMAS LIGHTING MOTIF, NEED A MAINTENANCE BEFORE BEING USED, IT MEANS TO CHECK ALL THE CONNECTIONS (INCLUDED THE END CAP) IN ORDER TO BE SURE THAT THE MATERIAL HAS THE PERFECT TIGHTNESS.


WARNINGS AND PRECAUTIONS:



- This product is suitable for use both indoors and outdoors.
- This is a decorative product! It is not a toy, keep out of reach of small children.
- Do not manipulate the product while it is working.
- Under no circumstance, should you cut, change or reduce it.
- Do not use this product in contact with water directly or with wet hands.
- Make sure that all the connections are well placed and right tight and sealed.
- Check that all the connections are secured with its corresponding heat shrink tube
- Protect all the cables against any possible damage.
- The lamps are not exchangeable.
- Do not connect this product to another.
- If the product is defective, it must be disposed.
- Throw away properly any defective product.
- Never place or use this product close to heat sources.
- Disconnect the electrical current before installing this product.
- In case of technical questions, ask always to qualified staff.

1/


Insert the counterweight through the opening at the top of each piece that forms the base and place them on the crossbar of the base (marked in the graphic).

IMPORTANT!! Insert the counterweight before placing level 2.

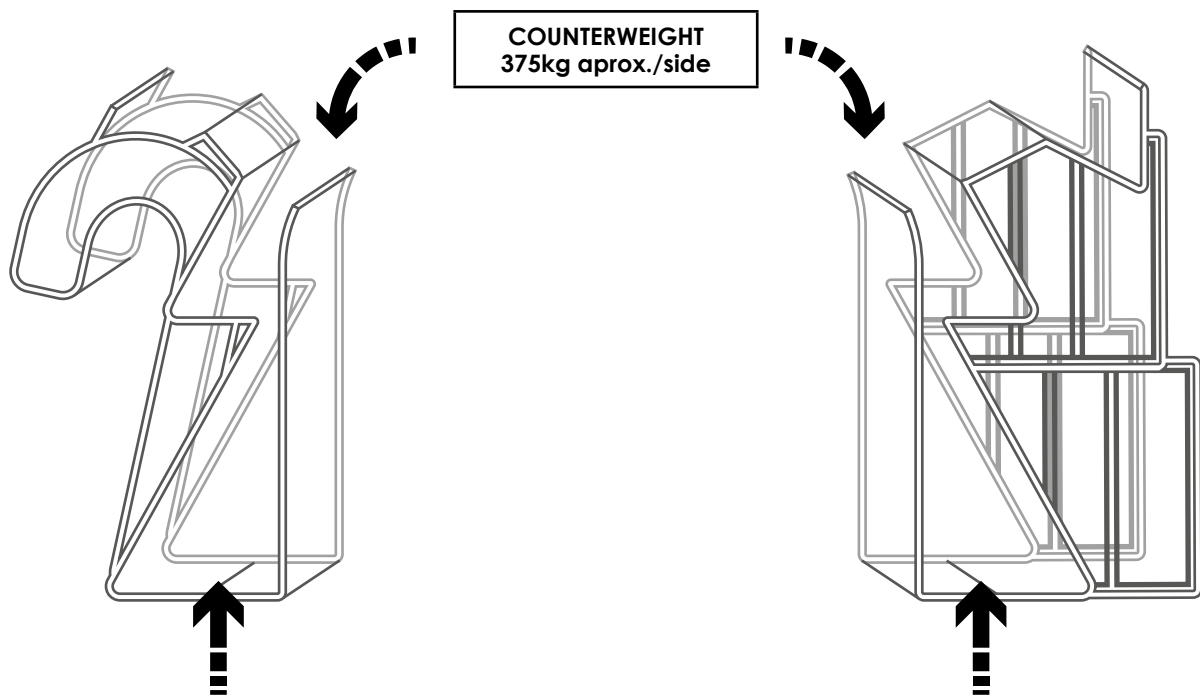


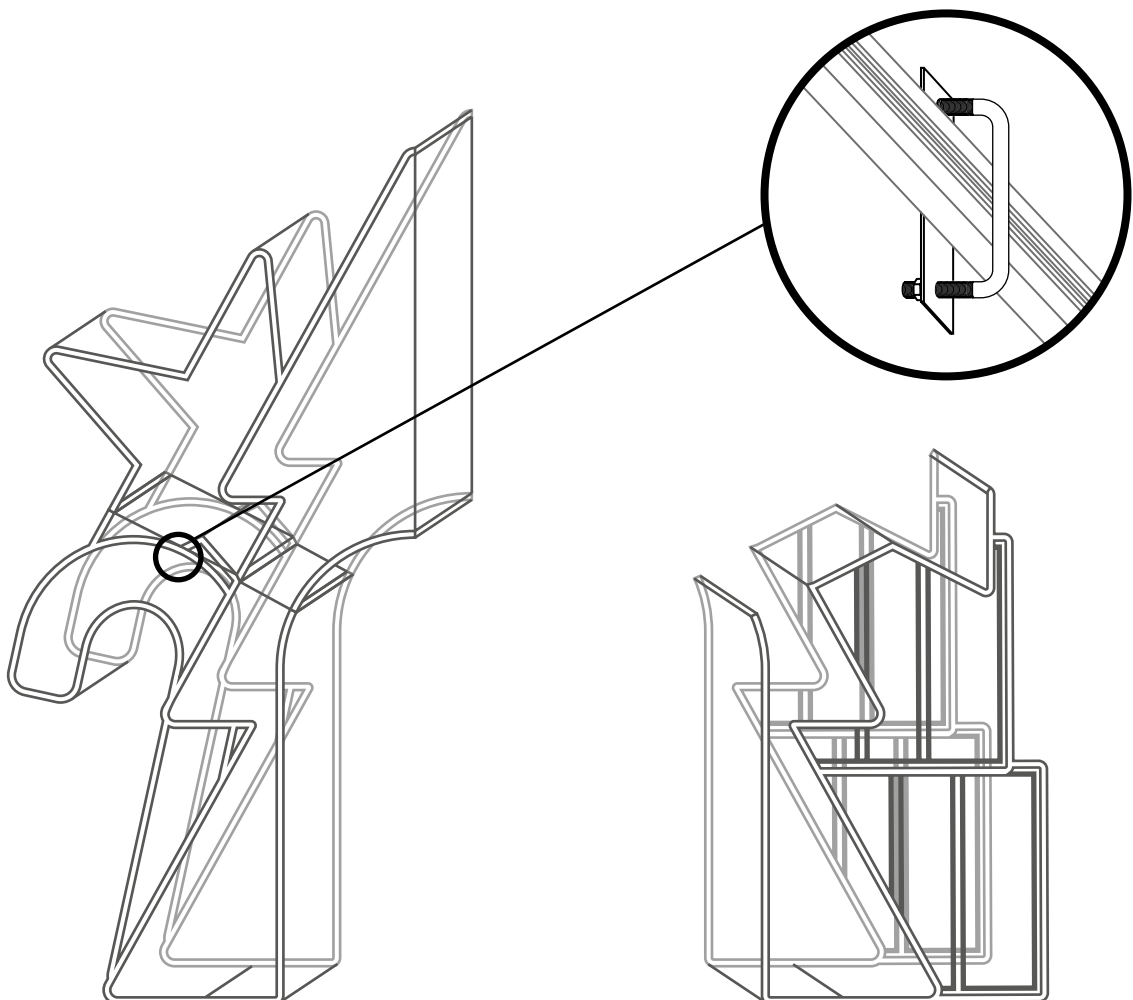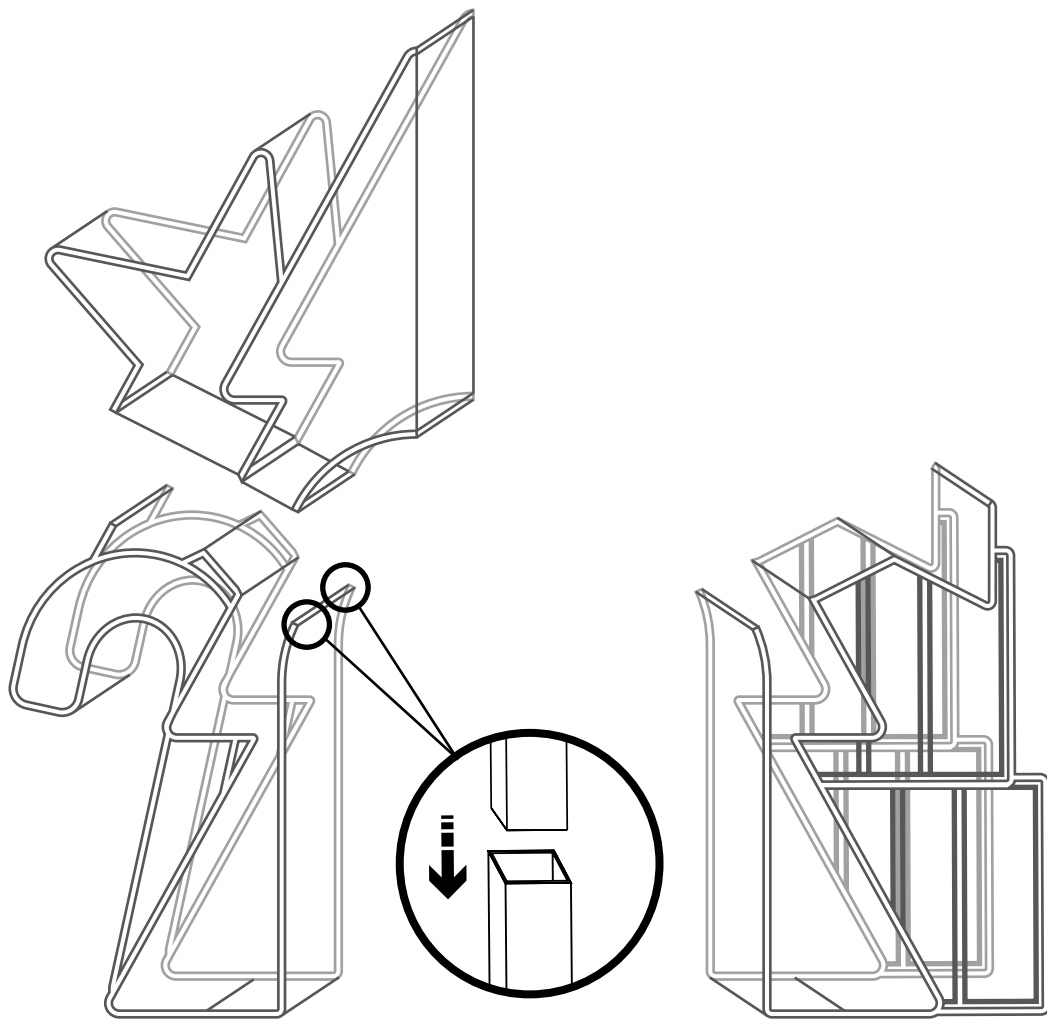

4/

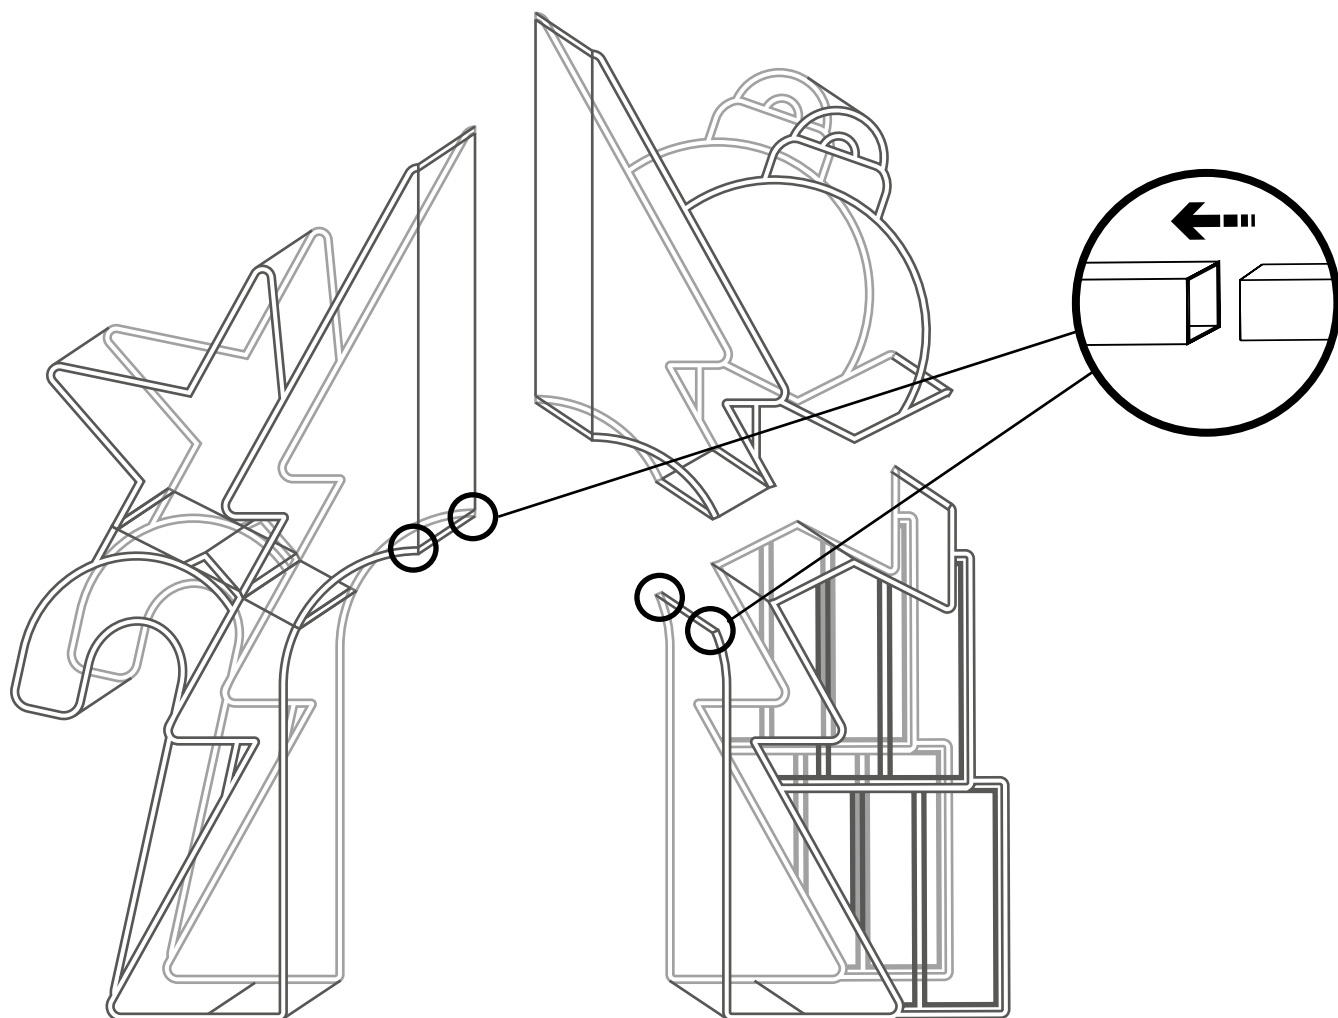


5/

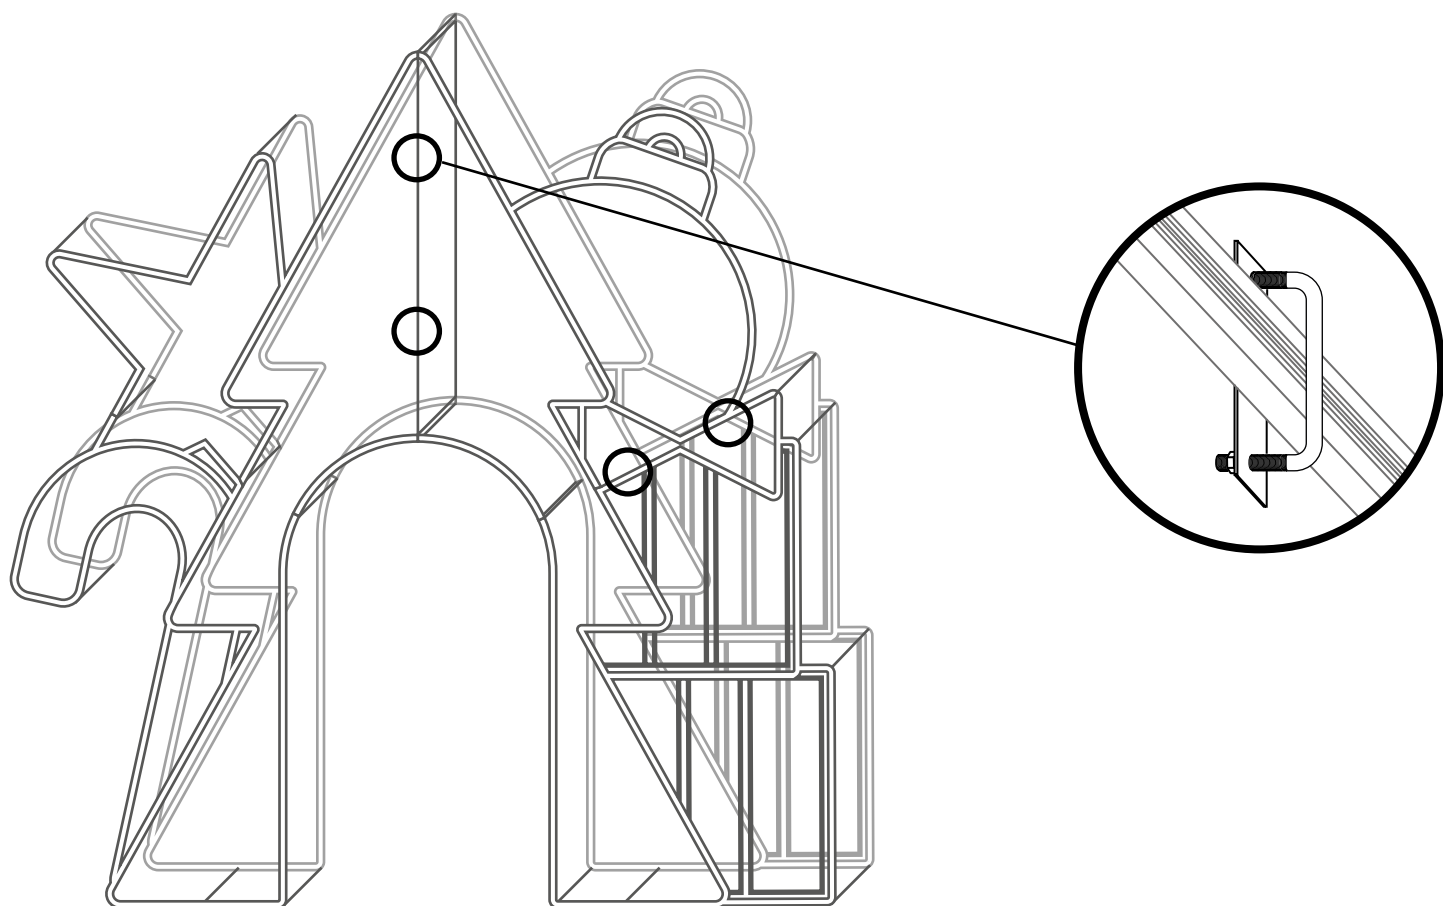



www.grupoprilux.com



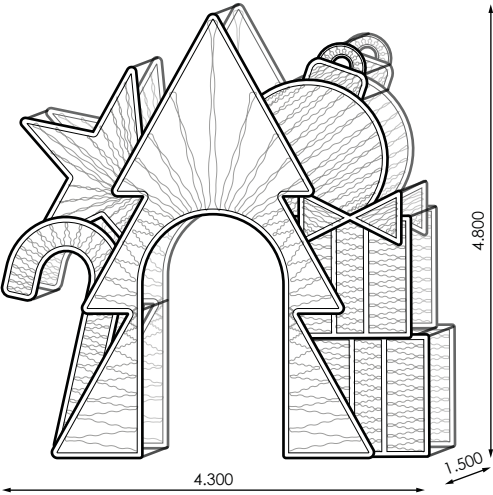

Spécifications		
W	Consommation	550W
	Tension D'alimentacion	24V
	Isolation électrique	CIII
	Indice d'etanchéité	Plug IP44
		Connector IP65
	Mesure	480 x 430 x 150cm
	Poids	210kg
	Câble d'alimentation	Oui
	Usage externe	Oui**

**** Pour les installations extérieures, pour votre sécurité, ancrer au sol avec les vents, et mettre des contrepoids. (NON INCLUS)**

AVERTISSEMENT

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET GARDEZ-LES. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

LA MANIPULATION INCORRECTE DES COMPOSANTS OU DU PROPRE PRODUIT POURRA IT ABÎMER LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE CET ÉQUIPEMENT RESTANT LA GARANTIE DU FABRICANT ANNULÉE. LA GARANTIE DU FABRICANT EST ANNULÉE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE SELON LE REBT 2002.

L'APPLICATION BT09-4 DU REBT EST OBLIGATOIRE (INSTALLATION DE PROTECTIONS DE SURTENSION DANS DES LIGNES ET RÉCEPTEURS) POUR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET ÉCLAIRAGE PUBLIC. LA GARANTIE NE COUVRE PAS DES DOMMAGES CAUSÉS PAR SURTENSION DANS DES RÉCEPTEURS SANS PROTECTION DE SURTENSION.

L'APPLICATION DE LA ITC BT19 (INSTALLATIONS INTÉRIEURES OU RÉCEPTRICES. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES) EST OBLIGATOIRE.

L'APPLICATION DE LA ITC BT34 (INSTALLATIONS À DES FINS SPÉCIALES. FOIRES ET STANDS) EST OBLIGATOIRE.

MAINTENANCE DU PRODUIT

TOUTES LES MOTIF D'ÉCLAIRAGE DE NÖEL DU PRI-LUX, ONT BESOIN D'UNE MAINTENANCE AVANT SON UTILISATION, C'EST-À-DIRE, VÉRIFIER TOUTES LES CONNEXIONS (INCLUS THE BOUCHON D'EXTRÉMITÉ) POUR ÊTRE SÛR QUE LE MATÉRIEL A LA PARFAITE ÉTANCHÉITÉ.


AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS



- Ce produit est adapté pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Ce est un produit décoratif! Ce ne est pas un jouet, tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas manipuler le produit en cours de fonctionnement.
- En aucun cas, vous devez couper, modifier ou réduire.
- Ne pas utiliser ce produit en contact avec de l'eau directement ou avec les mains mouillées.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont bien placés et à correctement serrés et scellés.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisés avec son tube thermorétractable correspondante
- Protéger tous les câbles contre tout dommage éventuel.
- Les lampes ne sont pas échangeables.
- Ne pas connecter ce produit à l'autre.
- Si le produit est défectueux, il doit être éliminé.
- Jeter correctement tout produit défectueux.
- Ne jamais placer ou utiliser ce produit à proximité de sources de chaleur.
- Débrancher le courant électrique avant d'installer ce produit.
- En cas de questions techniques, demandez toujours un personnel qualifié.

1/


Insérez les contrepoids à travers l'ouverture au sommet de chaque pièce qui forme la base et placez-les sur la barre transversale de la base (marquée dans le graphique).

IMPORTANT!! Insérez les contrepoids avant de placer le niveau 2.

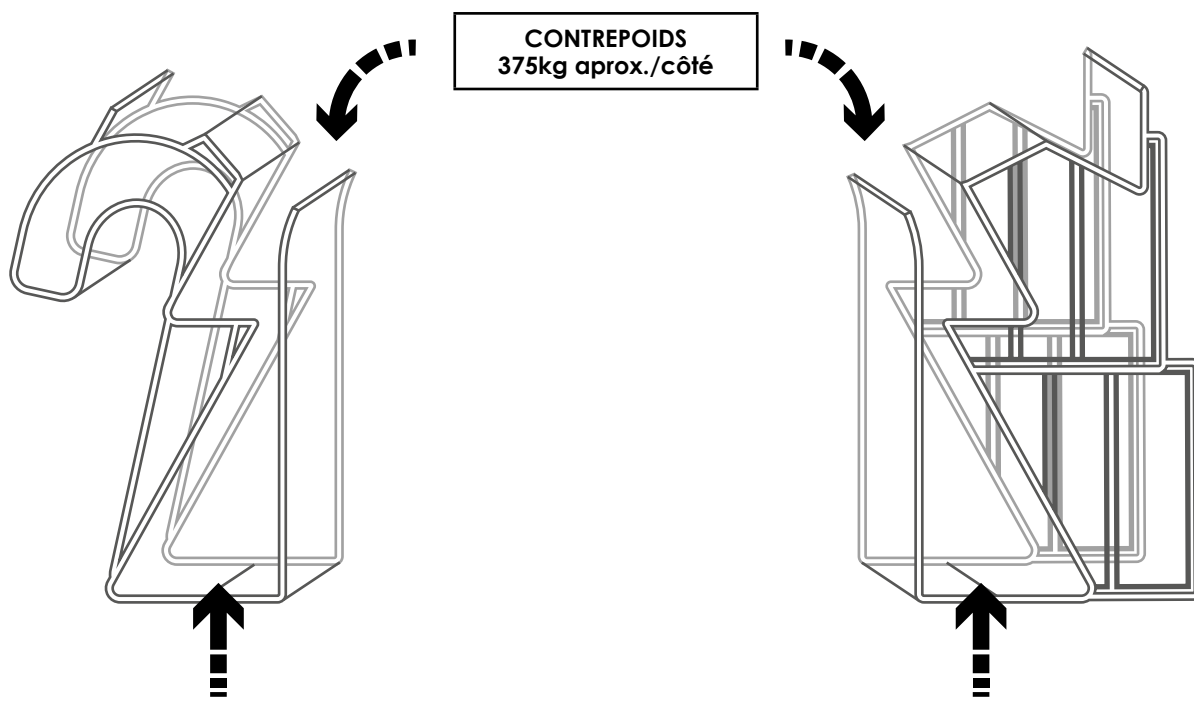


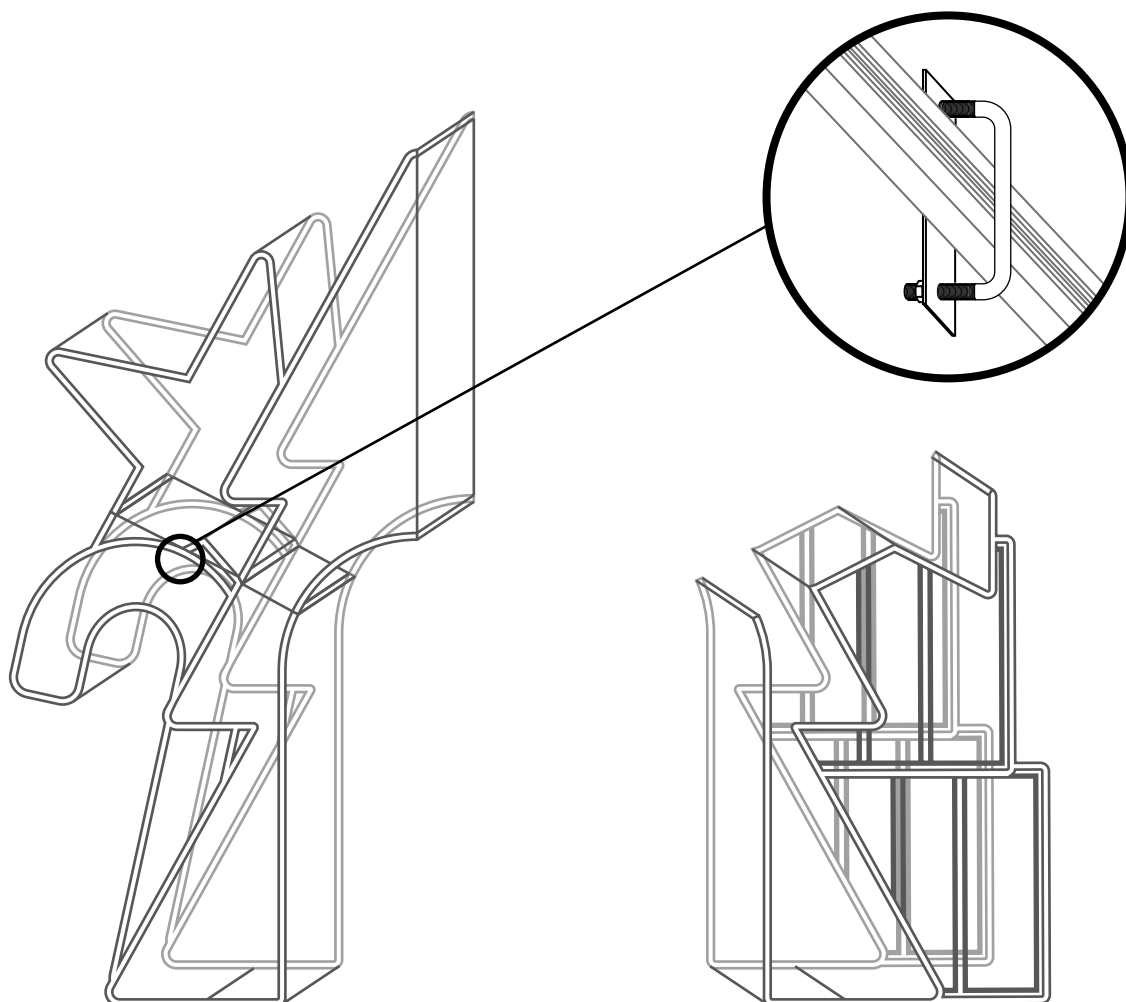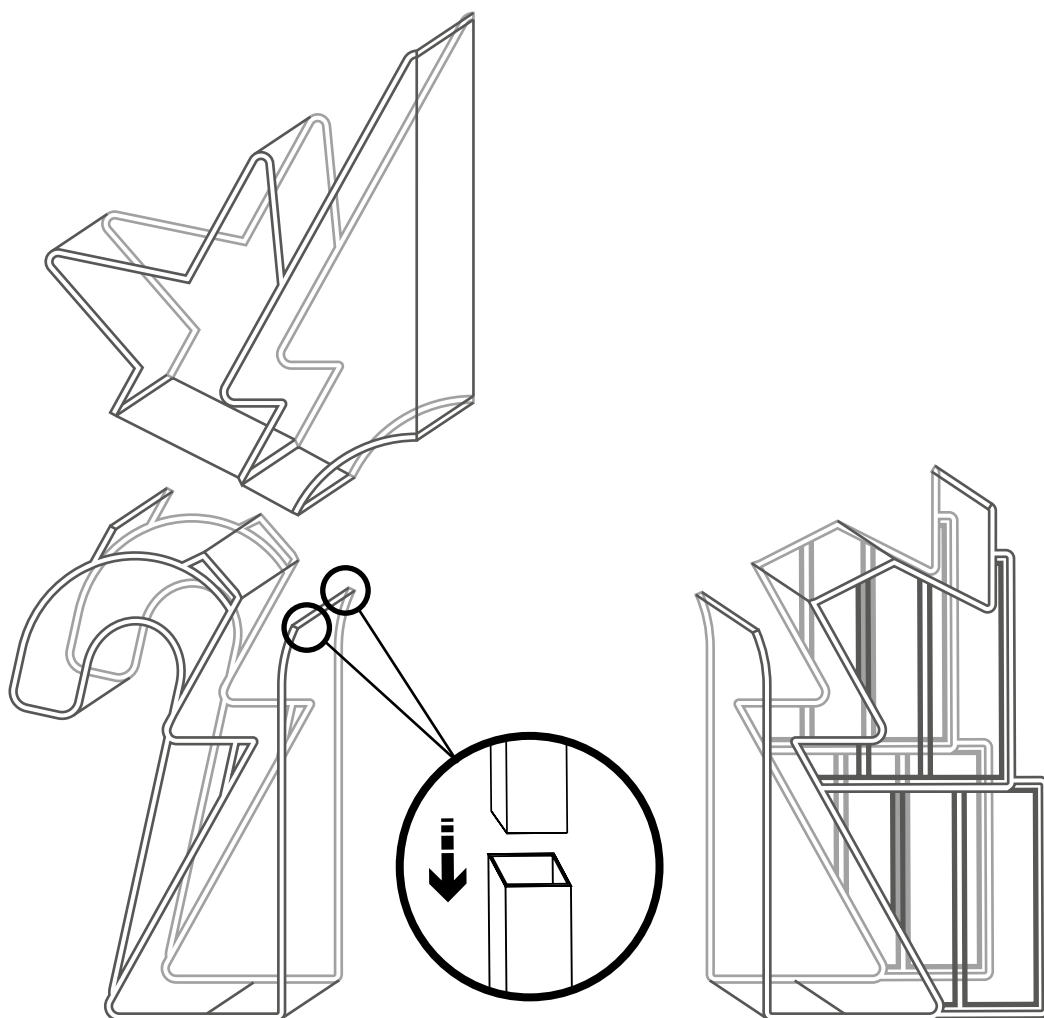

4/

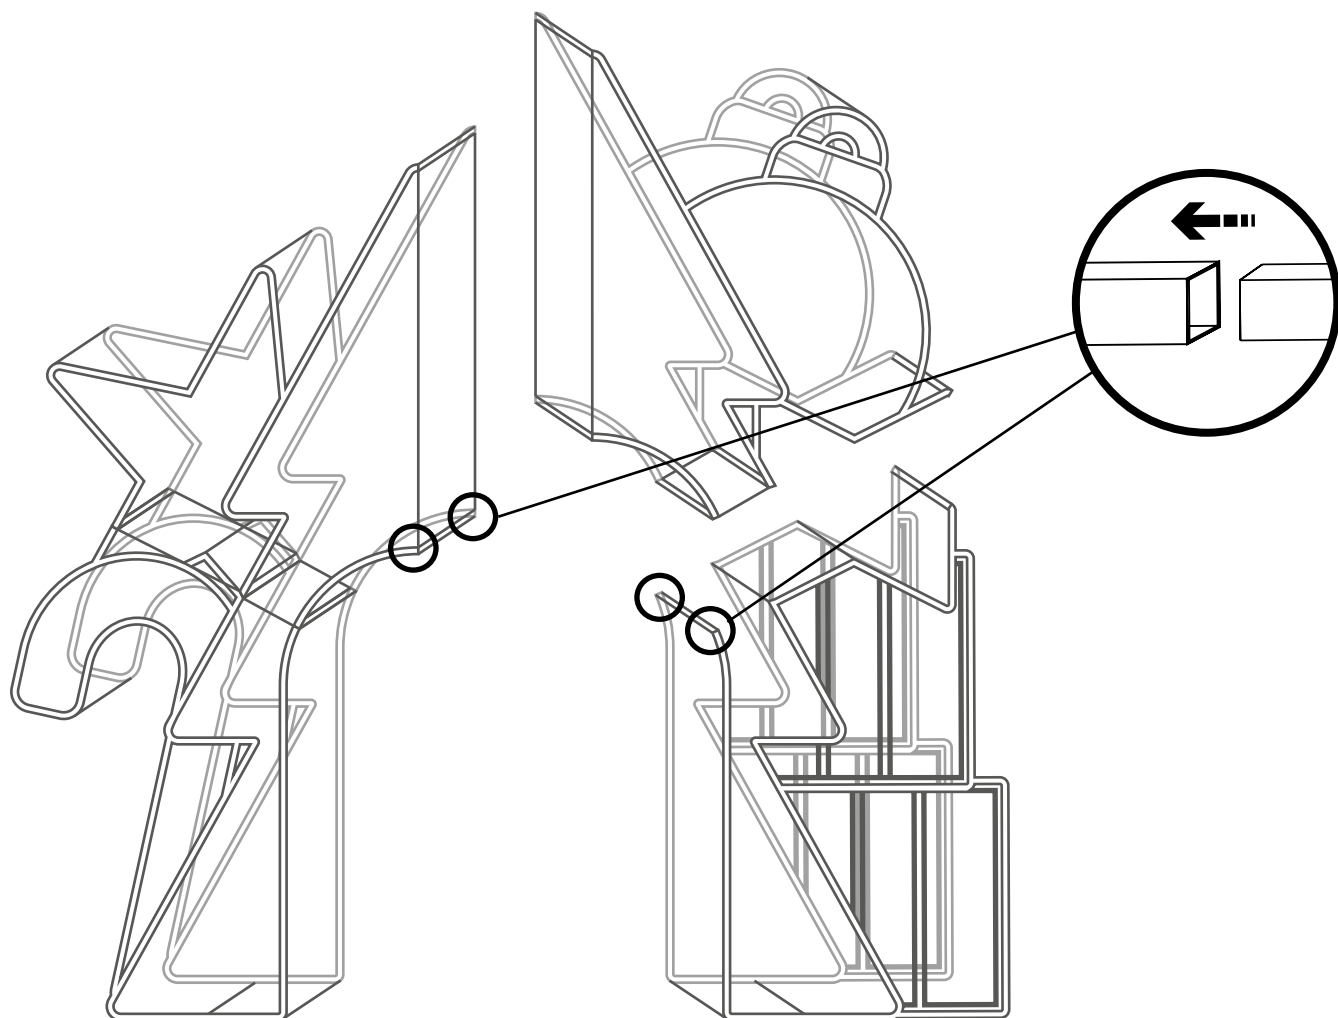


5/

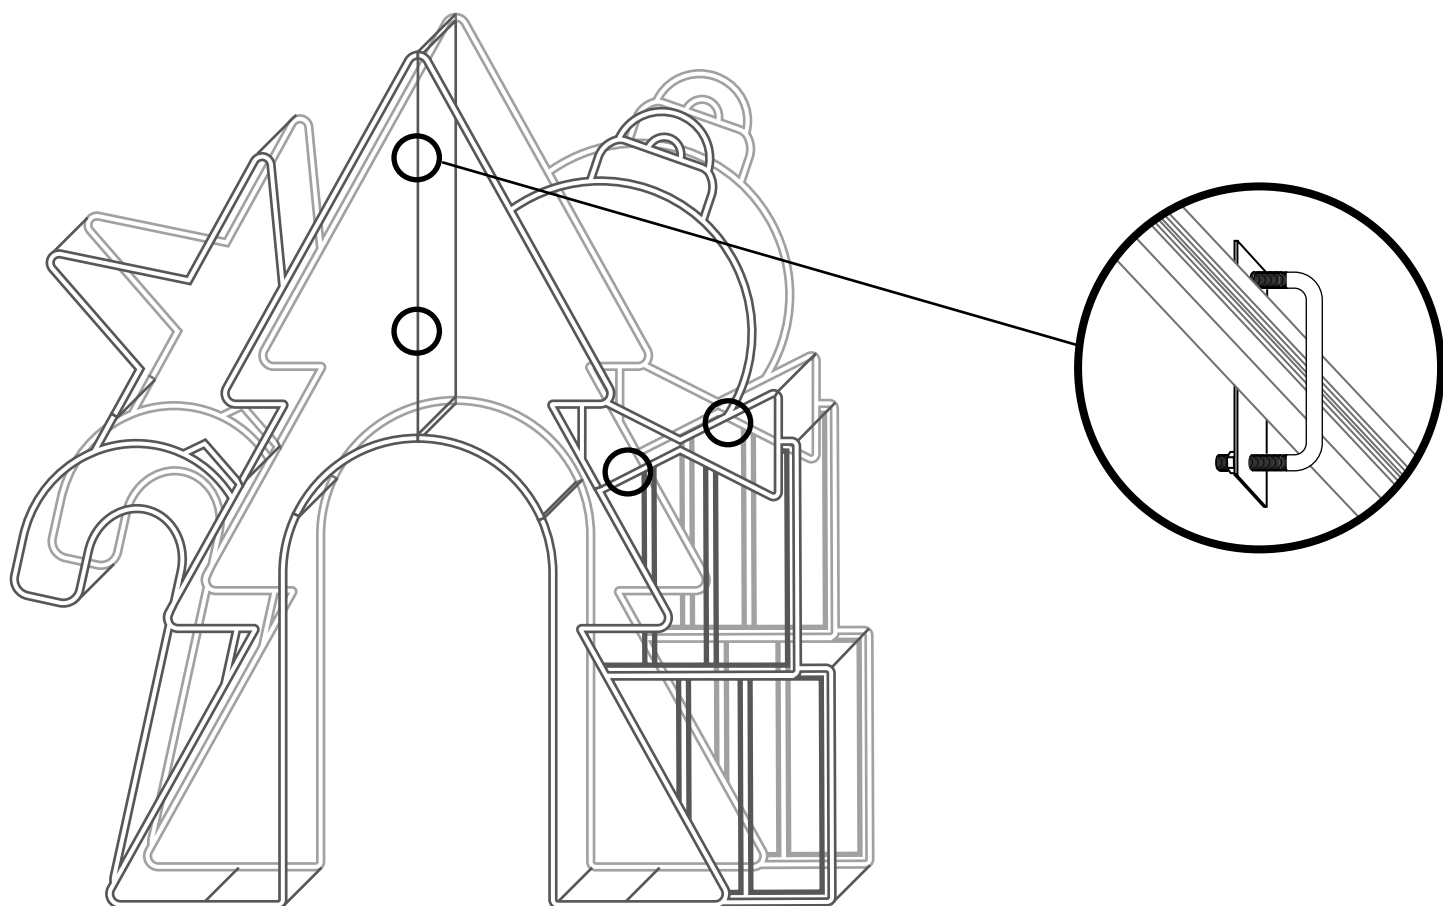



www.grupoprilux.com



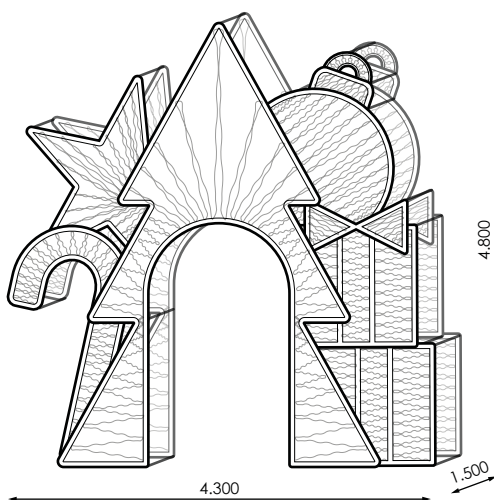

Especificações

W	Consumo	550W
⚡	Tensão	24V
⚡	Isolamento elétrico	CIII
☞	Índice de estanqueidade	Plug IP44
		Conetor IP65
↕	Dimensão	480 x 430 x 150cm
⚖	Peso	210kg
🔌	Cabo de alimentação	Sim
🏠	Uso externo	Sim**

**** Para instalações ao ar livre, para sua segurança, ancore ao solo com ventos e coloque contrapesos. (NÃO INCLUSO)**

AVISO

ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS EM LOCAL SEGURO.

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO.

O MANUSEAMENTO INCORRECTO DESTES PRODUTO OU DOS SEUS COMPONENTES PODEM DANIFICAR O SEU FUNCIONAMENTO E CANCELAR A GARANTIA DO FABRICANTE.

A GARANTIA DO FABRICANTE NÃO É VÁLIDA SE A INSTALAÇÃO NÃO FOR EFECTUADA SEGUNDO AS INSTRUÇÕES DO REBT 2002.

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT09-4(INSTALAÇÃO DE PROTECTORES EM LINHAS E RECEPTORES) EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. A GARANTIA NÃO COBRE DANOS PROVOCADOS POR DESCARGAS EM APARELHOS SEM PROTECÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES.

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT19 (INSTALAÇÕES INTERIORES OU APARELHOS, PRESCRIÇÕES GERAIS).

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT34(INSTALAÇÕES COM FINALIDADES ESPECIFICAS, FEIRAS E STAND'S)

MANUTENÇÃO DO PRODUTO

TODOS OS MOTIVOS LUMINOSOS DO PRILUX, NECESSITAM DE UMA MANUTENÇÃO ANTES DE SER USADOS, VERIFIQUE QUE TODAS AS CONEXÕES (INCLUIDA A TAMPA FINAL) PARA TER CERTEZA QUE TODO O MATERIAL TEM A PERFEITA ESTANQUEIDADE.


ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES



- Este produto é adequado para uso em interiores e exteriores.
- Este é um produto decorativo! Ele não é um brinquedo, mantenha fora do alcance das crianças pequenas.
- Não manipular o produto enquanto ele está a trabalhar.
- Sob nenhuma circunstância, você deve cortar, alterar ou reduzi-la.
- Não use este produto em contato com a água directamente ou com as mãos molhadas.
- Certifique-se de que todas as conexões estão bem colocadas e directamente apertadas e seladas.
- Verifique se todas as conexões estão asseguradas com o seu tubo de contração térmica correspondente
- Proteja todos os cabos contra possíveis danos.
- As lâmpadas não são intercambiáveis.
- Não conecte este produto para outro.
- Se o produto estiver com defeito, devem ser eliminado.
- Livre-se adequadamente do qualquer produto defeituoso.
- Nunca coloque ou use este produto perto de fontes de calor.
- Desligue a corrente elétrica antes de instalar este produto.
- Em caso de dúvidas técnicas, pergunte sempre ao pessoal qualificado.

1/


Insira os contrapesos através da abertura no topo de cada peça que forma a base e coloque-os na barra transversal da base (marcada no gráfico).

IMPORTANTE!! Insira os contrapesos antes de colocar o nível 2.

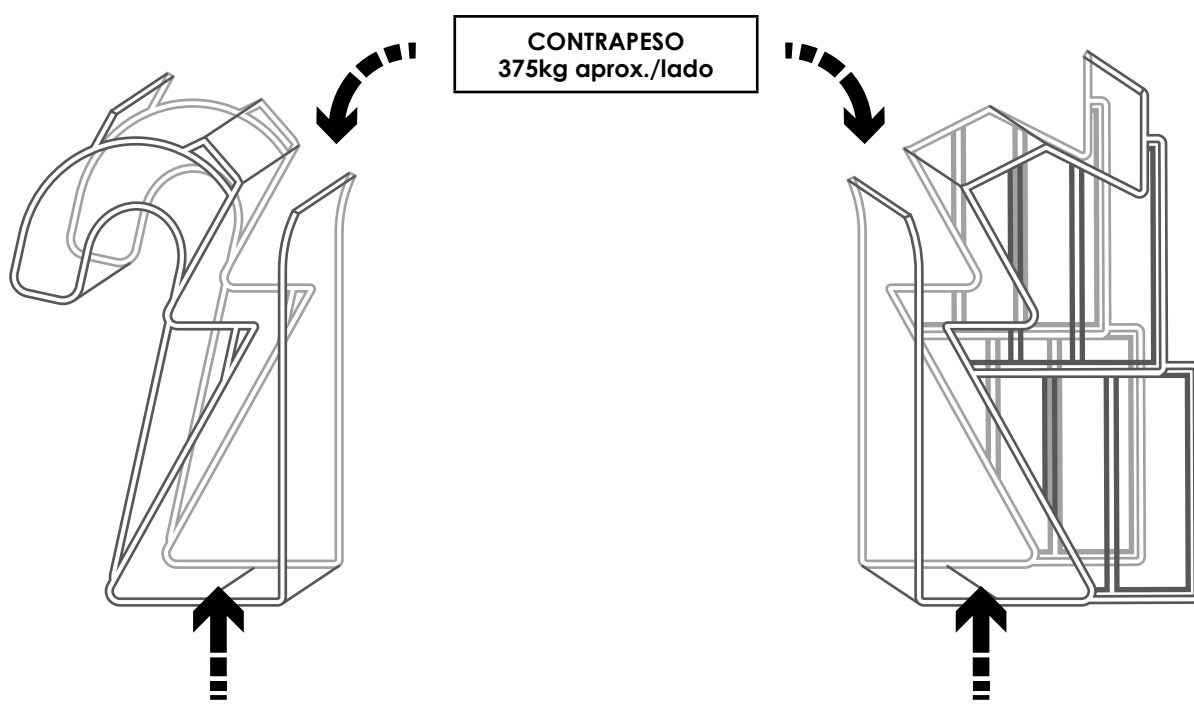


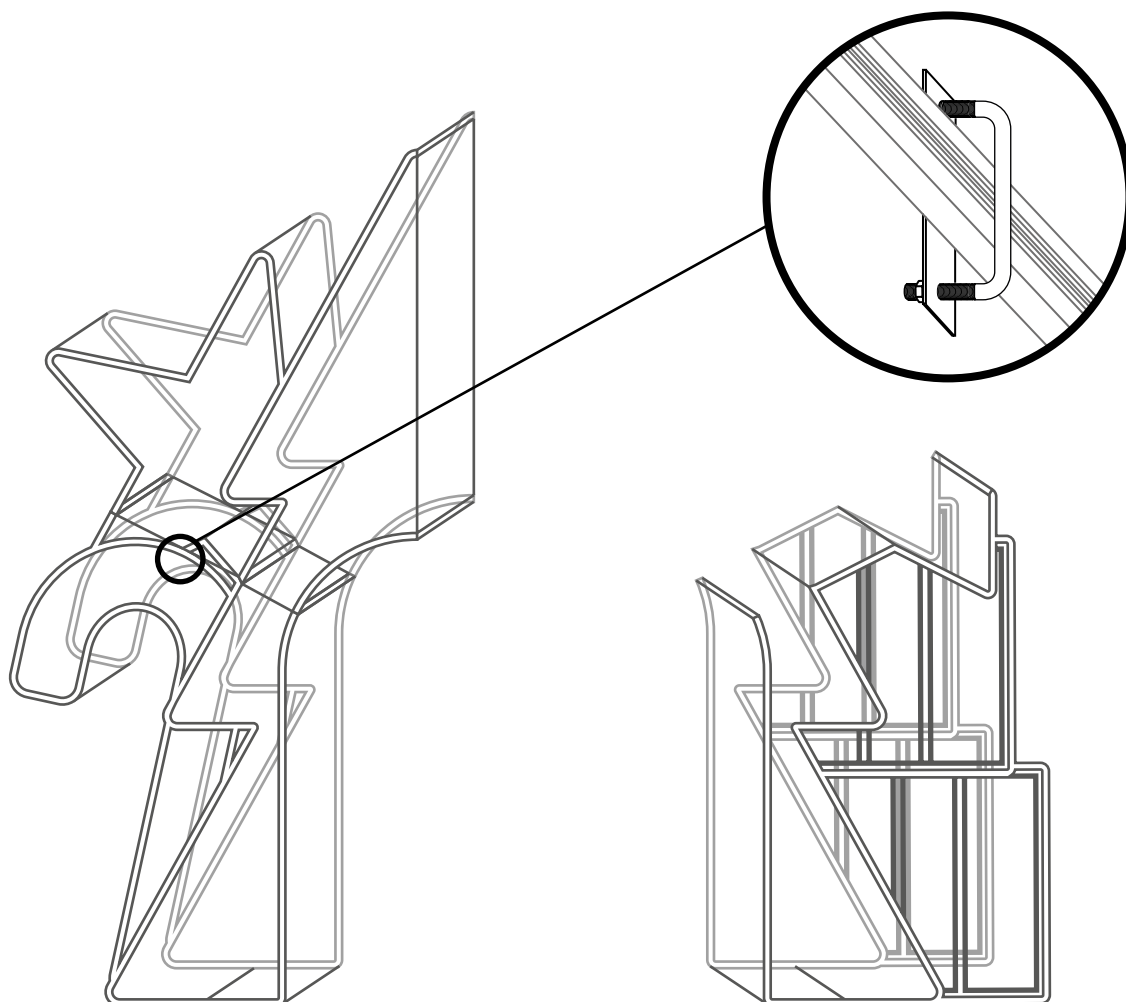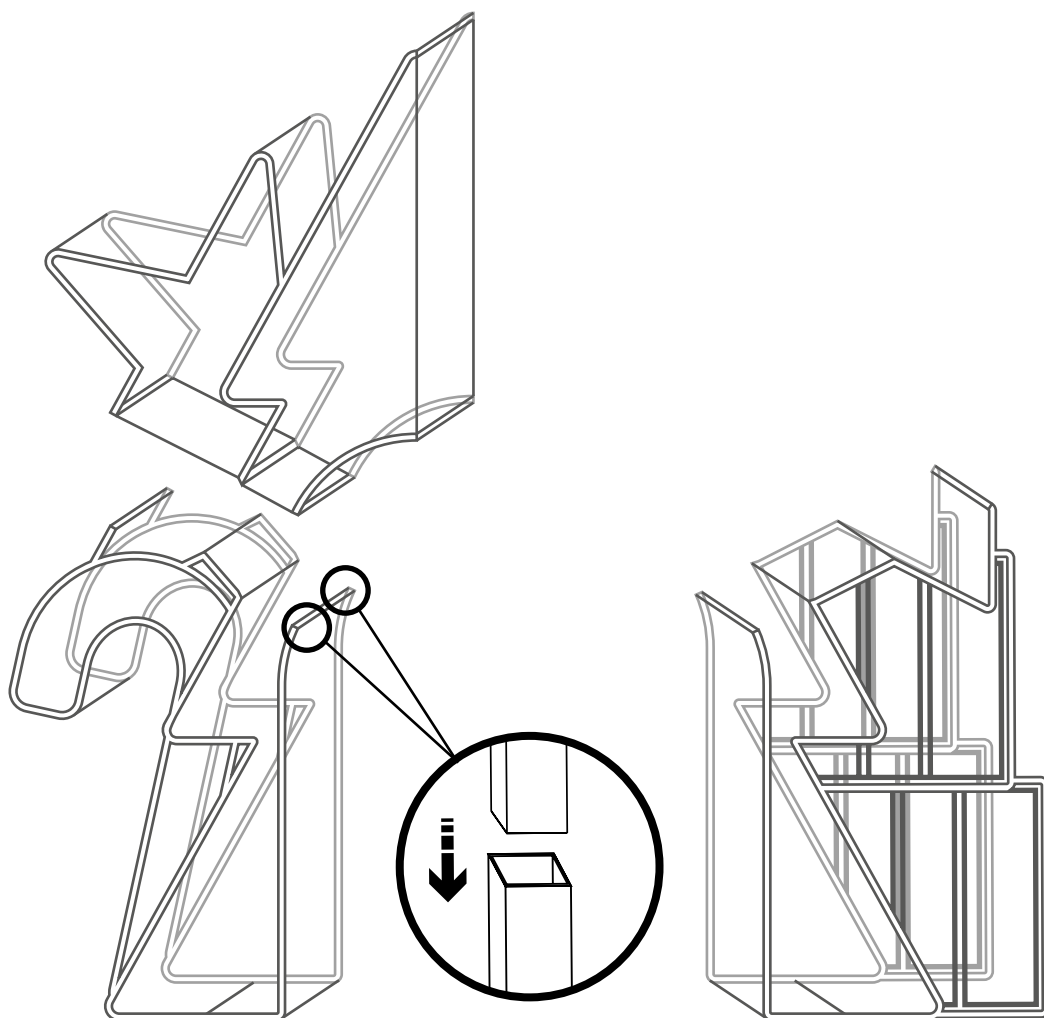

4/

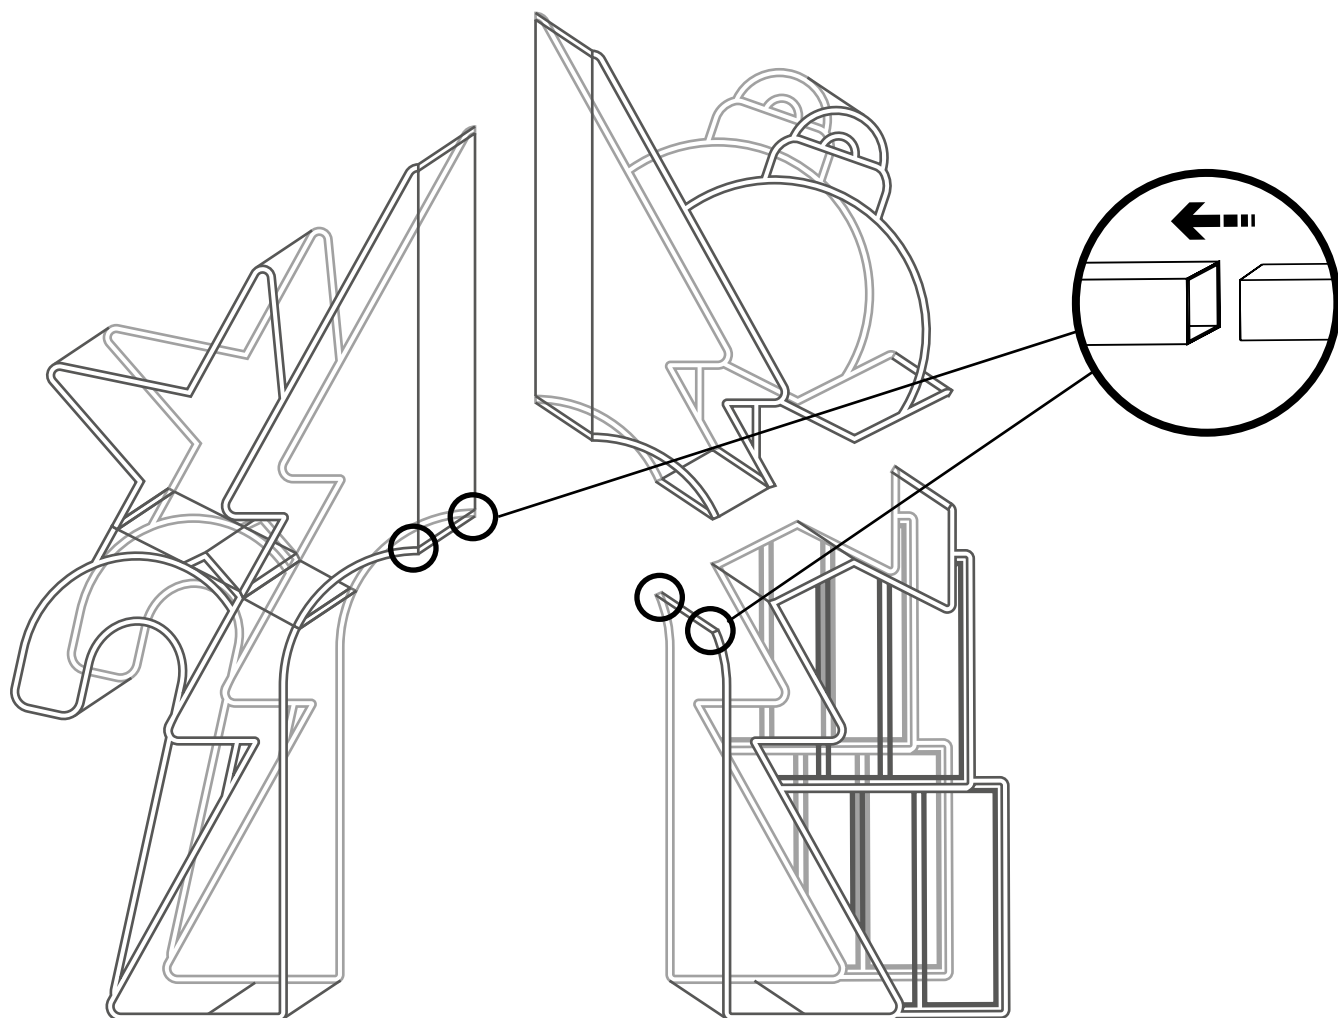

5/

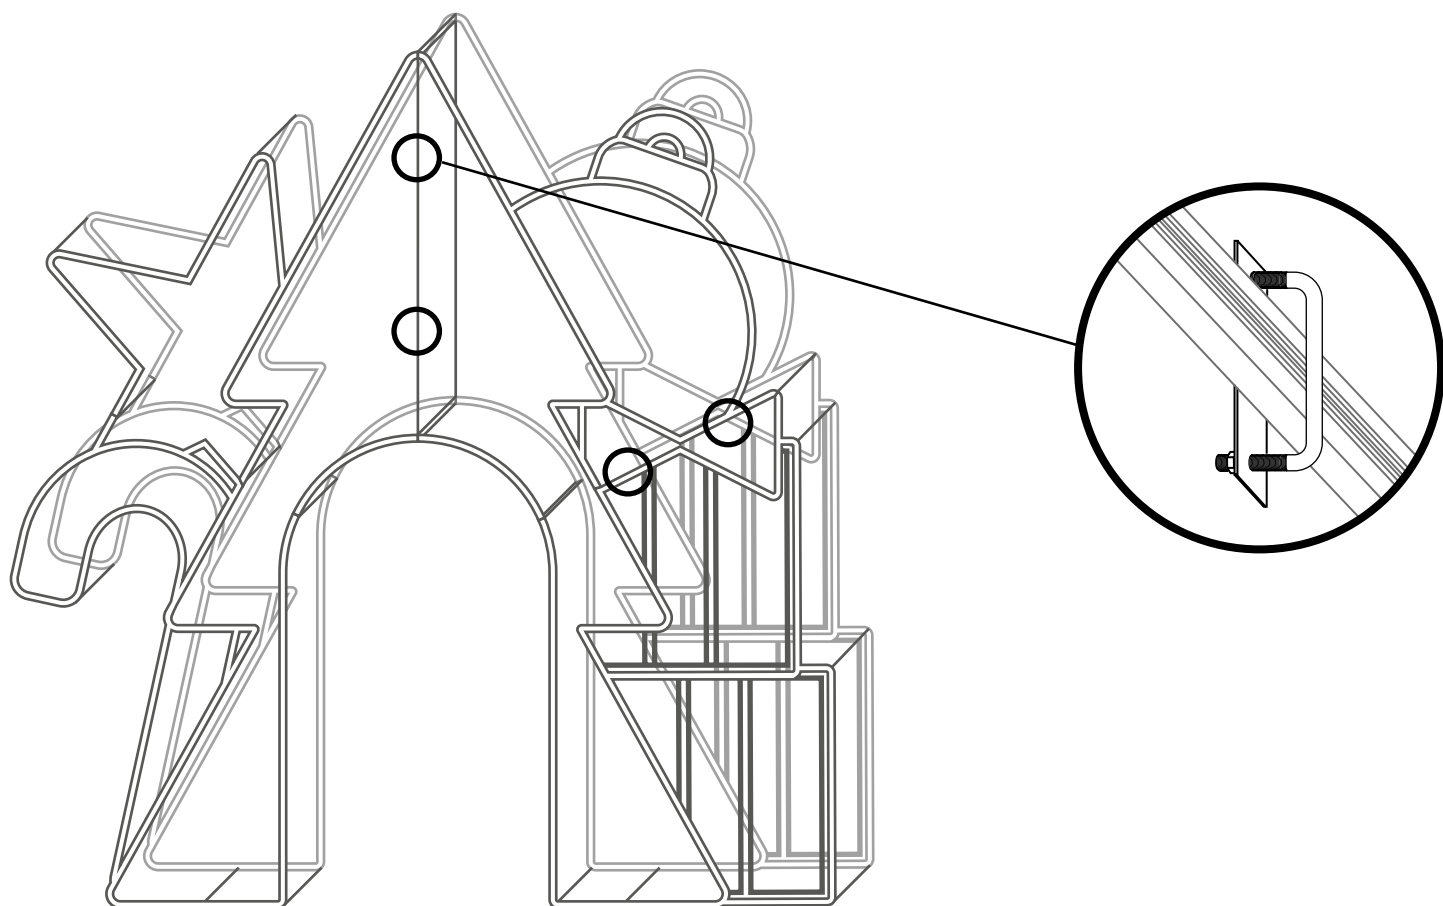



www.grupoprilux.com

