


Shooting Star


Pattern Central




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

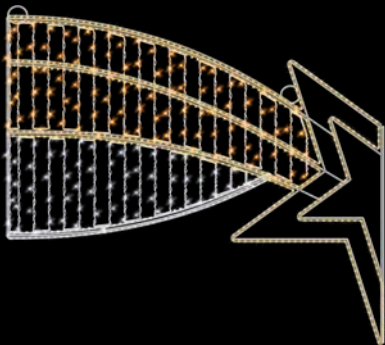

CENTRAL
IZQUIERDO

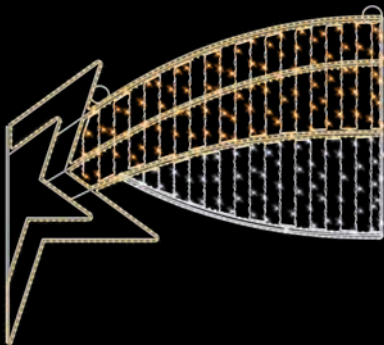

CENTRAL
DERECHO

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

⚖ 8,5kg

💡 1.236leds

🔌 INCLUIDO

↔ 198,1x178,2cm

📦 203x183x7,5cm


📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

				W
529983	560191	flexi  	STRING   	70,67W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

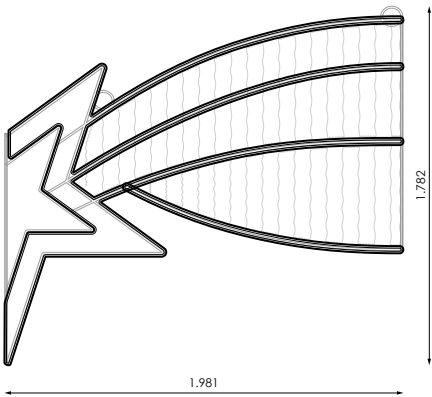

Shooting Star


Pattern Lateral




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

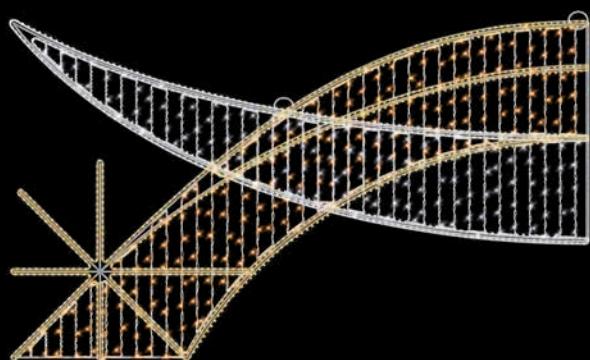

LATERAL
IZQUIERDO

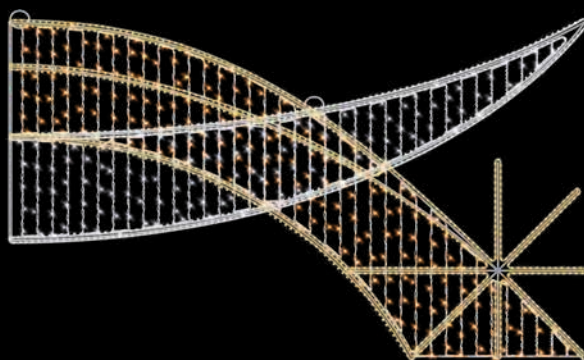

LATERAL
DERECHO

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

⚖ 14kg

💡 1.896leds

🔌 INCLUIDO

↕ 305,4x184,2cm

📦 310x189x7,5cm

📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Shooting Star


Pattern Lateral



Referencias/ References/ Références/ Referências

				W
529952	529969	flexi  	STRING   	141,33W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

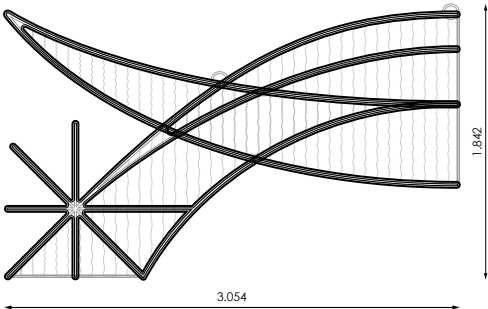

Shooting Star

Pattern

PRILUX
eConcept



10m

Shooting Star Pattern LATERAL
izquierda (529952)

+


Shooting Star Pattern CENTRAL
izquierda (529983)

+

Shooting Star Pattern CENTRAL
derecha (560191)

+

Shooting Star Pattern LATERAL
derecha (529969)

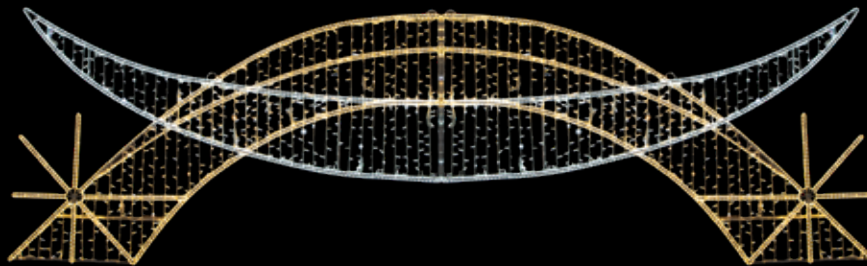

6m

Shooting Star Pattern LATERAL
izquierda (529952)

+

Shooting Star Pattern LATERAL
derecha (529969)




4m

Shooting Star Pattern CENTRAL
izquierda (529983)

+

Shooting Star Pattern CENTRAL
derecha (560191)

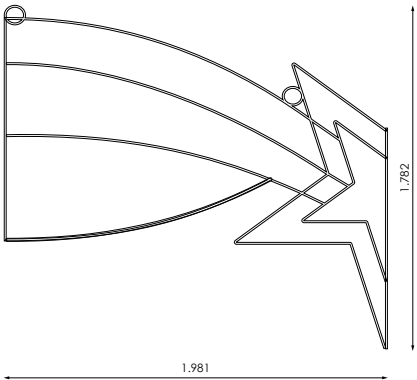

Especificaciones		
W	Consumo	70,67W
⚡	Tensión	230V
🔌	Aislamiento eléctrico	CII
🔌	índice de estanquedad	Plug IP44
		Conector IP66
📏	Dimensiones	1.981X 1.782mm
⚖️	Peso	8,5kg
🔌	Cable de alimentación	Si
🏠➡️	Uso externo	Si

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:


- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

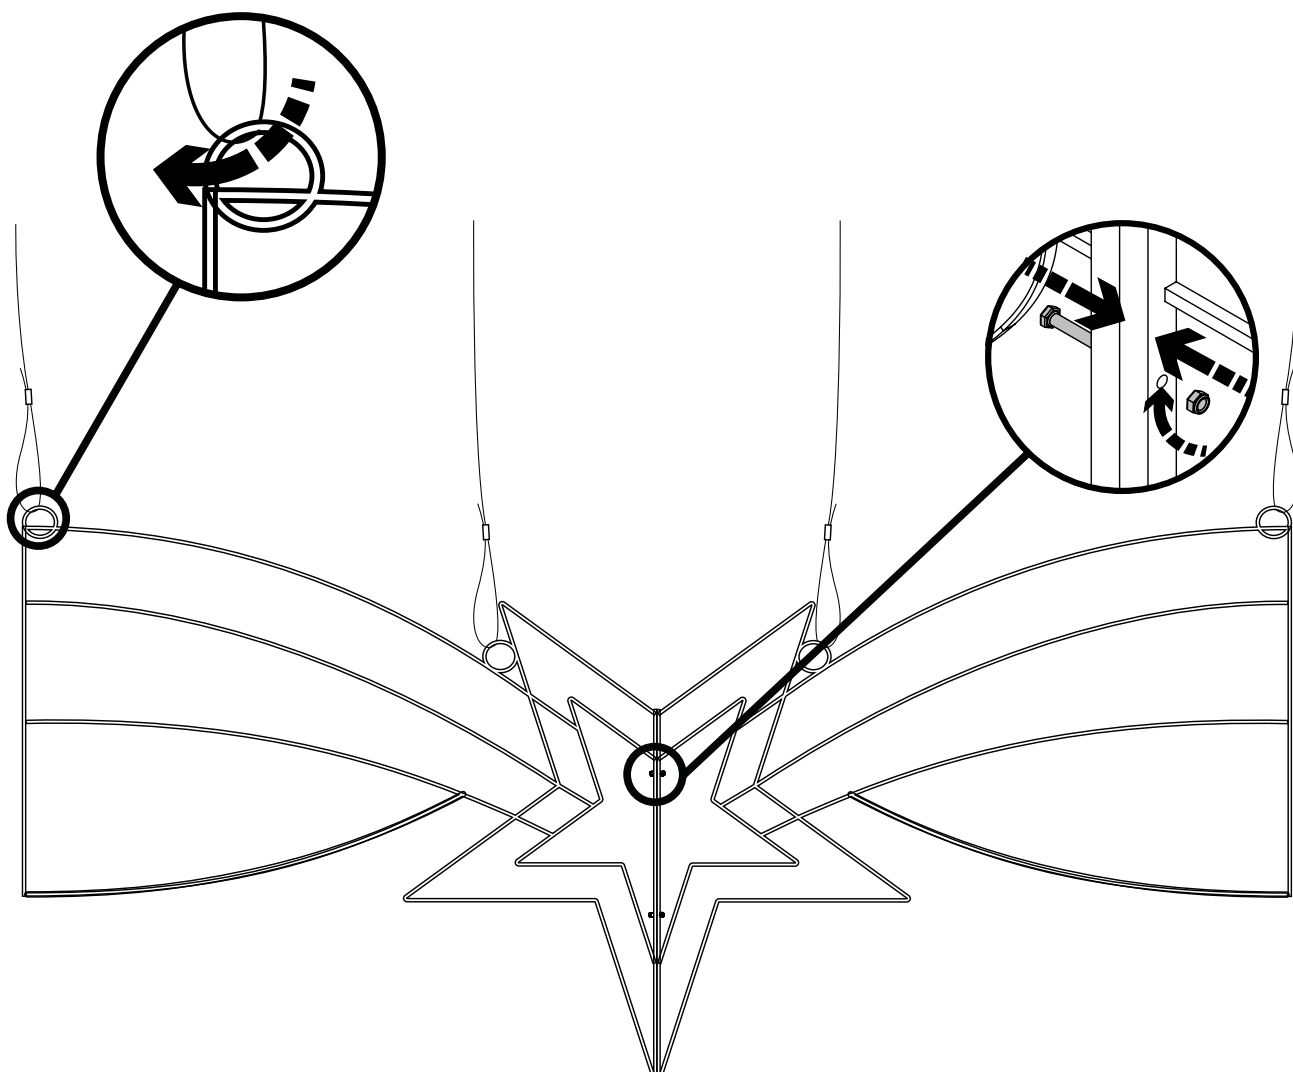

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

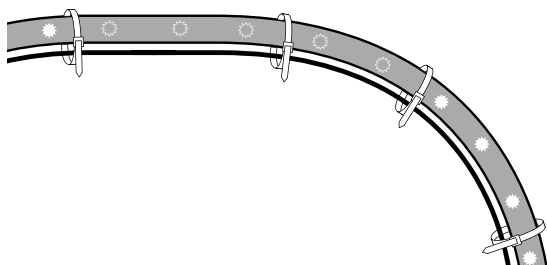

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

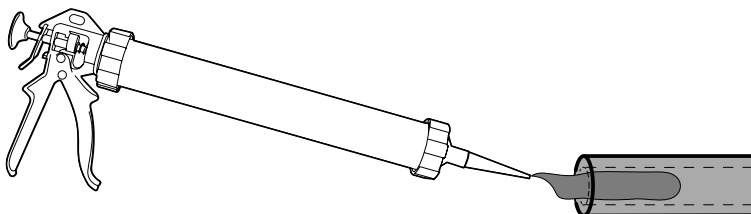

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

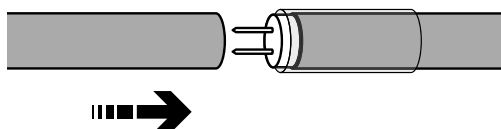

6



Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

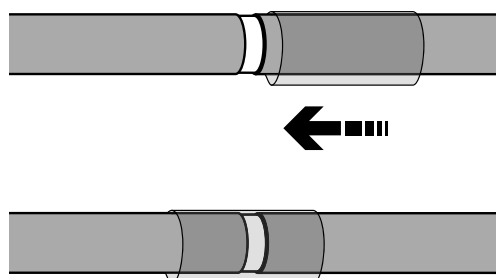

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

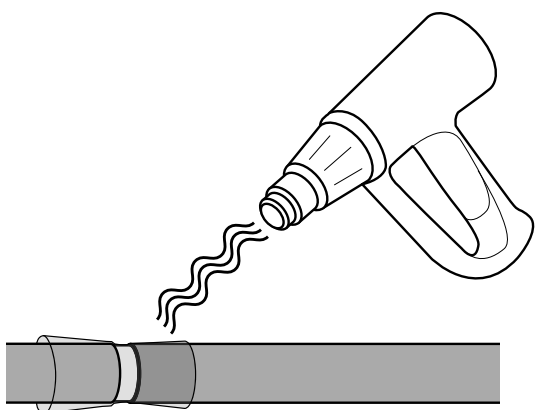


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificios con silicona.

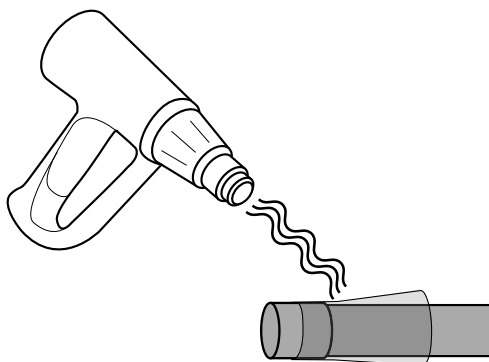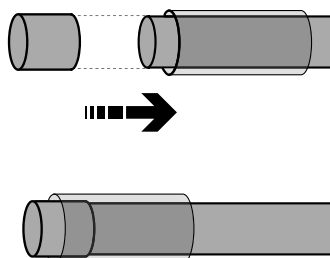



12

Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

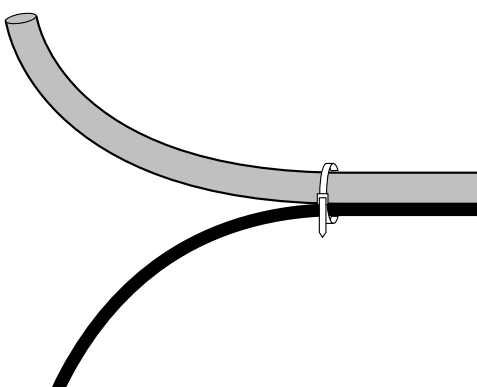


www.grupoprilux.com



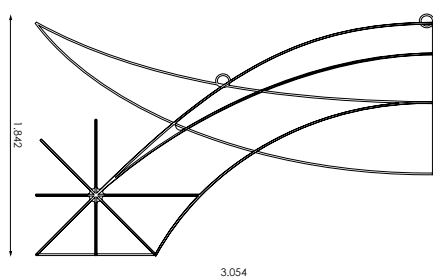

LATERAL
IZQUIERDO

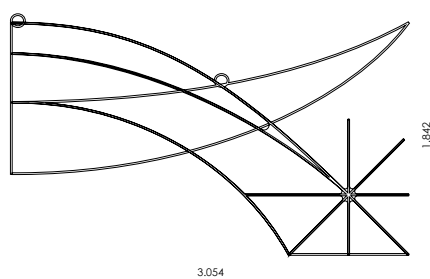

LATERAL
DERECHO

Especificaciones

W	Consumo	141,33 W
	Tensión	230V
	Aislamiento eléctrico	CII
	índice de estanqueidad	Plug IP44
		Conector IP66
	Dimensiones	3.054X 1.842mm
	Peso	14kg
	Cable de alimentación	Si
	Uso externo	Si

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:



- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

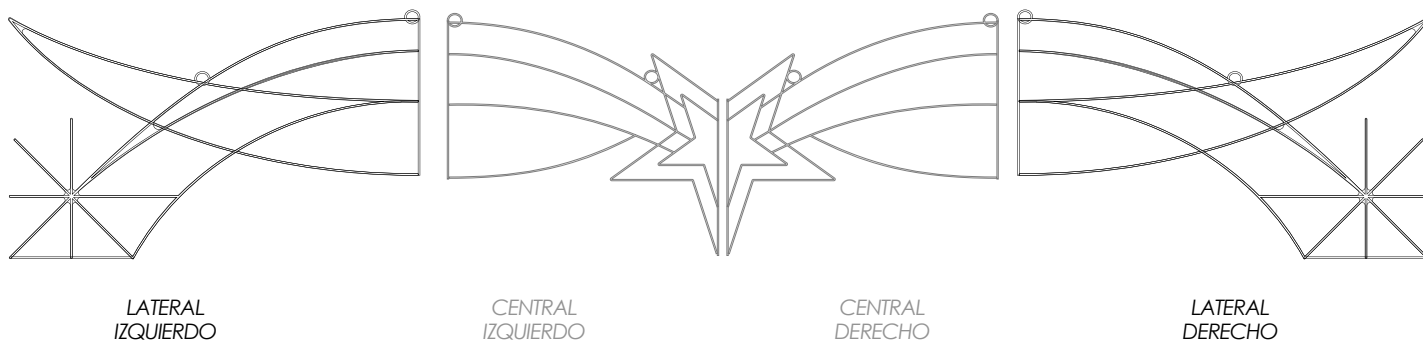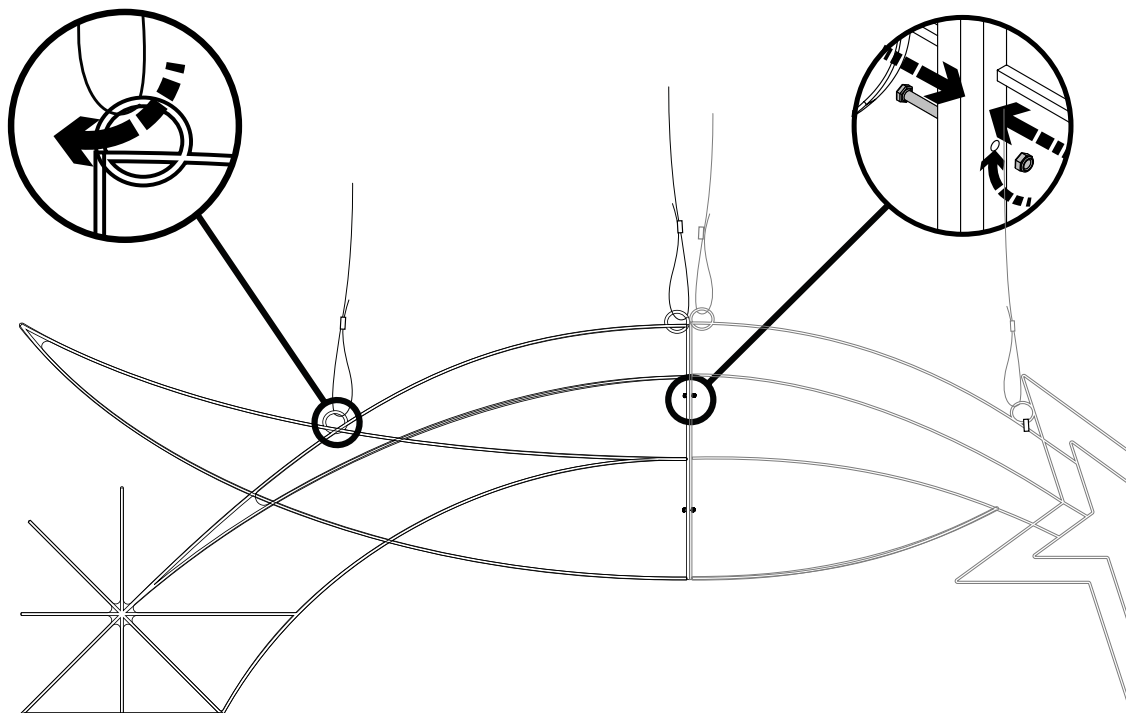

MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

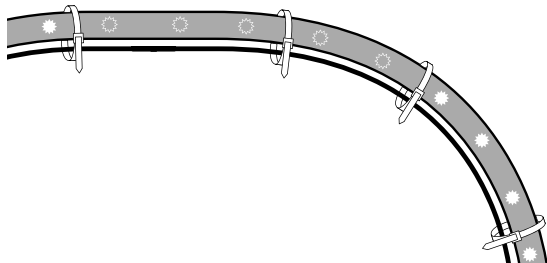

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

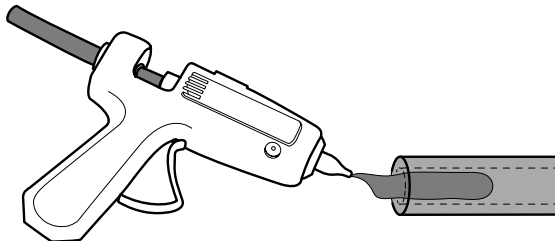

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

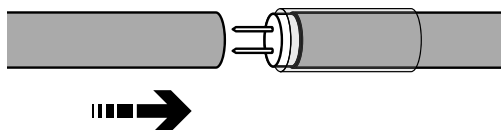

6



Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

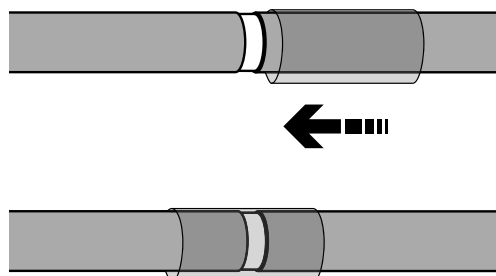

MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

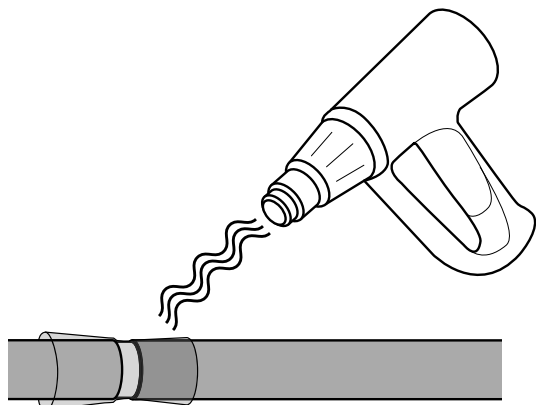


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificios con silicona.

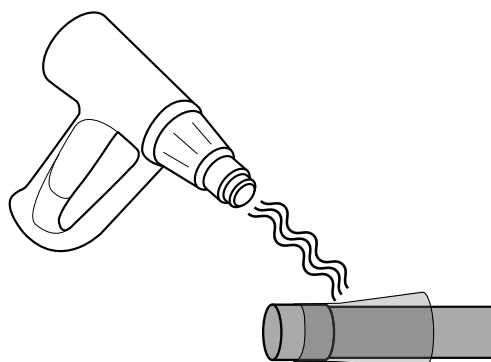

12

Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

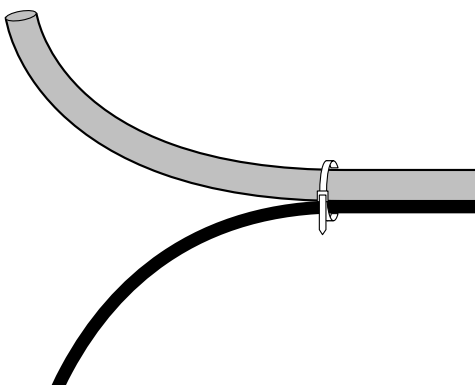

www.grupoprilux.com

