

# Snow Tree

1,5m

PRILUX 




|                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 24V ac            |
| <b>Hz</b>                                                                             | 50-60Hz           |
|    | CIII              |
|    | IP20              |
|    | DIP LED           |
|    | -20°C~+60 °C      |
|    | 1,5m              |
|    | 1ud               |
|    | 186               |
|    | 30.000h           |
|    | NO Empalmable     |
|    | -                 |
|   | -                 |
|  | -                 |
|  | REG. TRIAC PRILUX |
|  | INC. 3m           |



C.C. Alhambra -  
Ecuador

| Referencias/                                                                      |                                                                                   |      |   |   |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | W    | K | φ |  |                                                                                     |
| 414715                                                                            |  | 7,2W | - | - |  |                                                                                     |
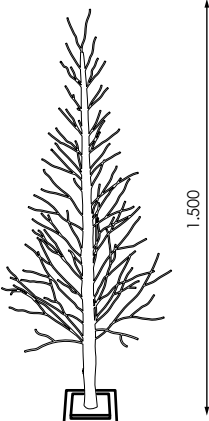
| Dimensiones/                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                     |

# Snow Tree

1,8m

PRILUX 



C.C. Alhambra -  
Ecuador

|                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 24V ac            |
| <b>Hz</b>                                                                             | 50-60Hz           |
|    | CIII              |
|    | IP20              |
|    | DIP LED           |
|    | -20°C~+60 °C      |
|    | 1,8m              |
|    | 1ud               |
|    | 270               |
|    | 30.000h           |
|    | NO Empalmable     |
|   | -                 |
|  | -                 |
|  | -                 |
|  | REG. TRIAC PRILUX |
|  | INC. 3m           |




Snow Tree

1,8m



| Referencias/                                                                      |                                                                                   |      |   |   |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | W    | K | φ |  |                                                                                     |
| 414722                                                                            |  | 9,6W | - | - |  |                                                                                     |
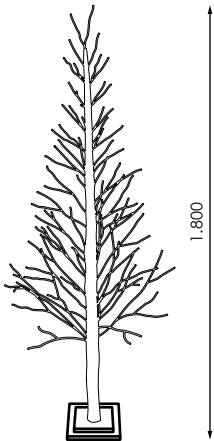
| Dimensiones/                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                     |

# Snow Tree

2,1m

PRILUX 



C.C. Alhambra - Ecuador

 24V ac

**Hz** 50-60Hz

 CIII

 IP20

 DIP LED

 -20°C~+60 °C

 2,1m

 1ud

 306

 30.000h

 NO Empalable

 -

 -

 -

 REG. TRIAC PRILUX

 INC. 3m




Snow Tree

2,1m




| Referencias/                                                                      |                                                                                   |     |   |   |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | W   | K | φ |  |                                                                                     |
| 414739                                                                            |  | 12W | - | - |  |                                                                                     |

| Dimensiones/                                                                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                     |


# SNOW TREE




decorativo

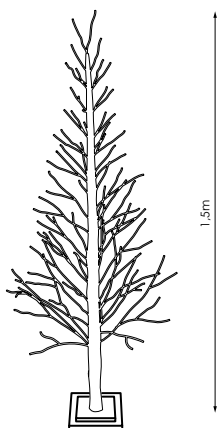

1,5m

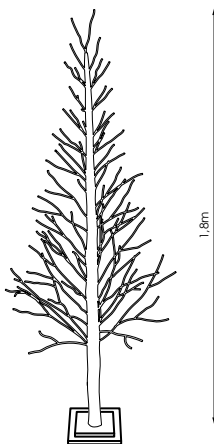

1,8m

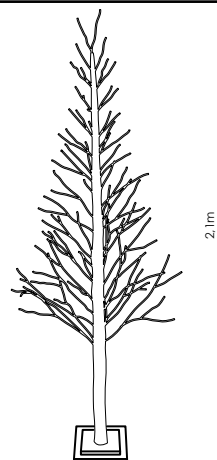

2,1m



## AVISO

**ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS EN UN SITIO SEGURO.**

**LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.**

**LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.**

**QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.**

**ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.**

**ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)**

**ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)**

## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

**TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.**

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto solo puede ser utilizado en interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.

- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

### ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Antes de poner el producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje de red sea compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente.
- Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

#### GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, desmontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

#### MONTAJE

- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o hamacarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

#### RECOMENDACIONES


Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

#### MONTAJE:


1

Para comenzar el montaje del producto, coja el tronco del árbol y despliegue y coloque las ramas con cuidado.

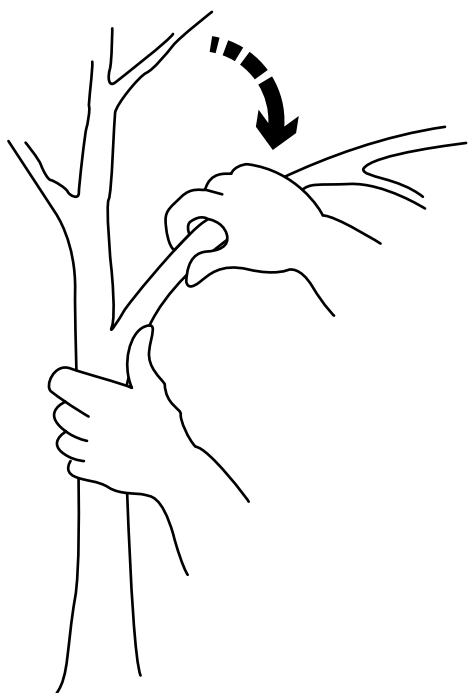

2

Coloque la base en el lugar deseado y ponga el tronco del árbol en la base.

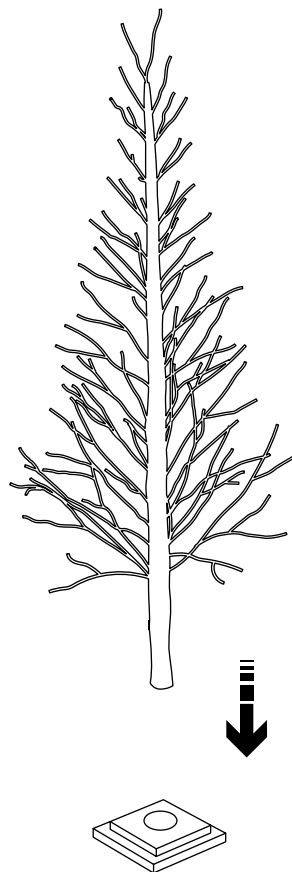

### GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



#### SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149  
45007, Toledo (España)  
Tel.: 925 23 38 12  
Fax: 925 23 38 80

#### DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17  
Polígono Can Salvatella,  
08210, Barberá del Vallés  
Barcelona (España)  
Tel.: 93 719 23 29  
Fax: 93 719 25 90

#### DELEGACIÓN LATAM

CNPJ: 16.863.522/0001-57  
Rua das Castanheiras,  
Nº 200 galpão 82,  
Jardim São Pedro  
CEP 13187-065  
Hortolândia (SP)

Calle 79A N.º 7A-24  
Bogotá (Colombia)  
Tel: (+571) 702 49 99  
Móvil: (+57) 315 217 49 79



[www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)