

Stalactite Garland

E27

PRILUX 



 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44

 DIP LED

 -20°C~+60 °C

 100m


 1 ud

 REG. TRIAC PRILUX



Referencias/

	W		
600057	Máx. 3,105W	Máx. 13,5W	

Dimensiones/



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



				
600088		25,5cm	Máx. 15W	E27

				
600095		45,5cm	Máx. 15W	E27

Stalactite Garland

E27

PRILUX 



 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44

 DIP LED

 -20°C~+60 °C

 1ud

 REG. TRIAC PRILUX


Referencias/

		W		
600064	2m	Máx. 3.105W	Máx. 13,5W	
600071	10m	Máx. 3.105W	Máx. 13,5W	



Dimensiones/



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios






		
600101		2m



				
600088		25,5cm	Máx. 15W	E27

				
600095		45,5cm	Máx. 15W	E27



Especificaciones

W	Consumo	Max. 3.105W
	Tensión	230V
	Aislamiento eléctrico	CII
	índice de estanquedad	IP44
	Longitud	2m
		10m
		100m
	Nº Casquillos	E27
	Cable de alimentación	No
	Uso externo	Si

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Si utiliza este producto en interior, tenga cuidado ya que este producto utiliza una corriente de 230V. Es necesario un aviso de protección contra descargas en interiores.
- Este producto está diseñado con fines decorativos.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Este producto no puede ser sumergido en líquido o instalado cuando está lloviendo.
- Si el cable de arranque está conectado al aire libre, asegurar que la toma de tierra exterior o caja de conexiones es totalmente impermeable.
- Si el producto se daña, deseche el conjunto.
- Las bombillas LED pueden ser reemplazados.
- No coloque este producto cerca de fuentes de calor.
- Este sistema es adecuado para su uso prolongado en el exterior si sigue las instrucciones.
- Mantenga esta hoja de información para el futuro.

ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Revisar que el producto no tenga ningún daño o defecto antes de conectarlo a la corriente.
- Compruebe que cada casquillo tiene un sello de caucho impermeable montado de forma segura. Si falta alguna junta, el producto no debe ser utilizado.

- Asegurese de que el anillo de todos los conectores macho, y la tapa están en su sitio.
- Revisar el interior de cada casquillo para que los terminales de conexión de cobre están ambos en la posición correcta. Uno debe estar plano en la parte inferior y el otro debe estar hacia arriba (Fig.1).
- Si encuentra un casquillo con los dos terminales de conexión apuntando hacia arriba, curve uno hacia abajo para que coincida con la toma de al lado ¡¡Solamente hacer esto con la guirnalda desenchufada!!
- Antes de la instalación, prueba todos los casquillos están funcionando correctamente.
- Este producto no debe ser modificado. Si se realizan cortes, o se retiran los enchufes de la guirnalda, se anulará la garantía y hará que el producto sea inseguro.
- Asegurar que la corriente es compatible con este producto antes de su uso.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO ES DE 230V Y ES ALTO VOLTAJE.

1. Antes de instalar la luz: Doble hacia abajo el conector como se muestra en la figura. 1.
2. Coloque las bombillas en los casquillos cuidadosamente en sentido de las agujas del reloj.
3. Una vez instaladas las bombillas, con los dedos, desplegar el caucho a su posición original (figura 2) para sellar la base a la bombilla.

FIG. 1

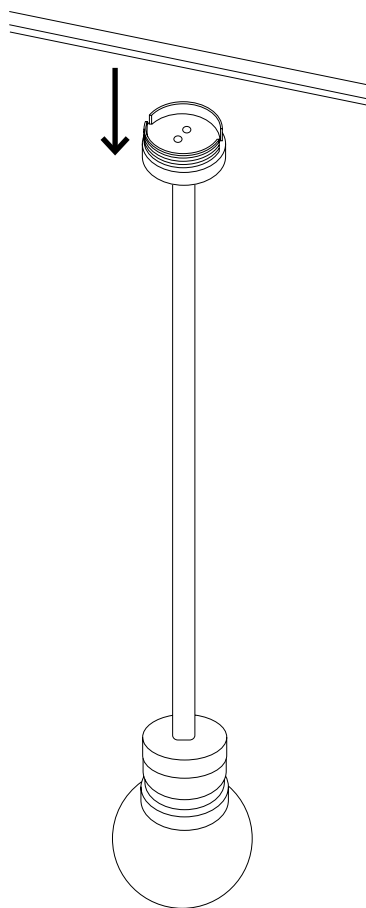


FIG. 2

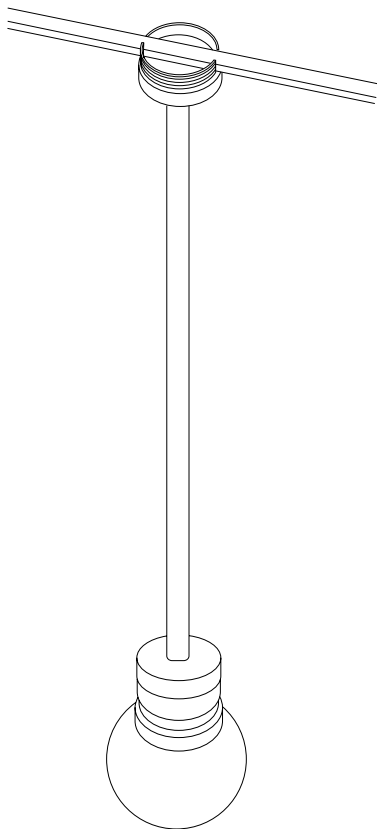


FIG. 3

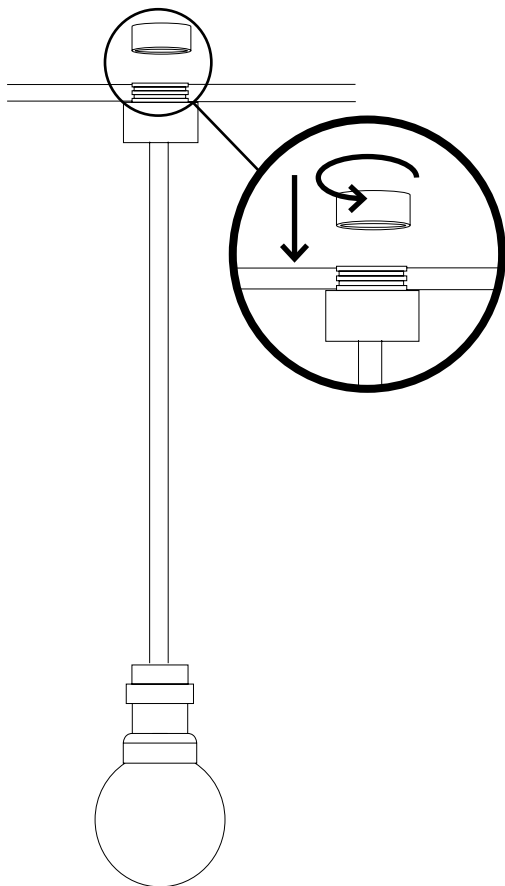


FIG. 4





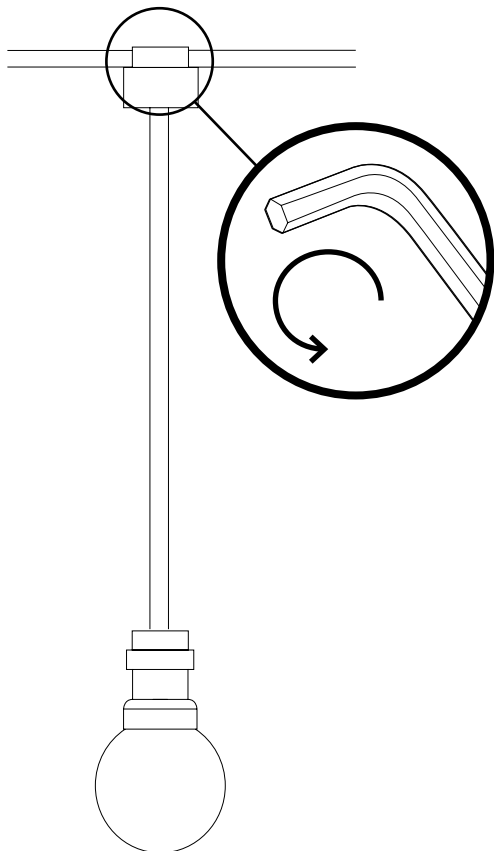


FIG. 5

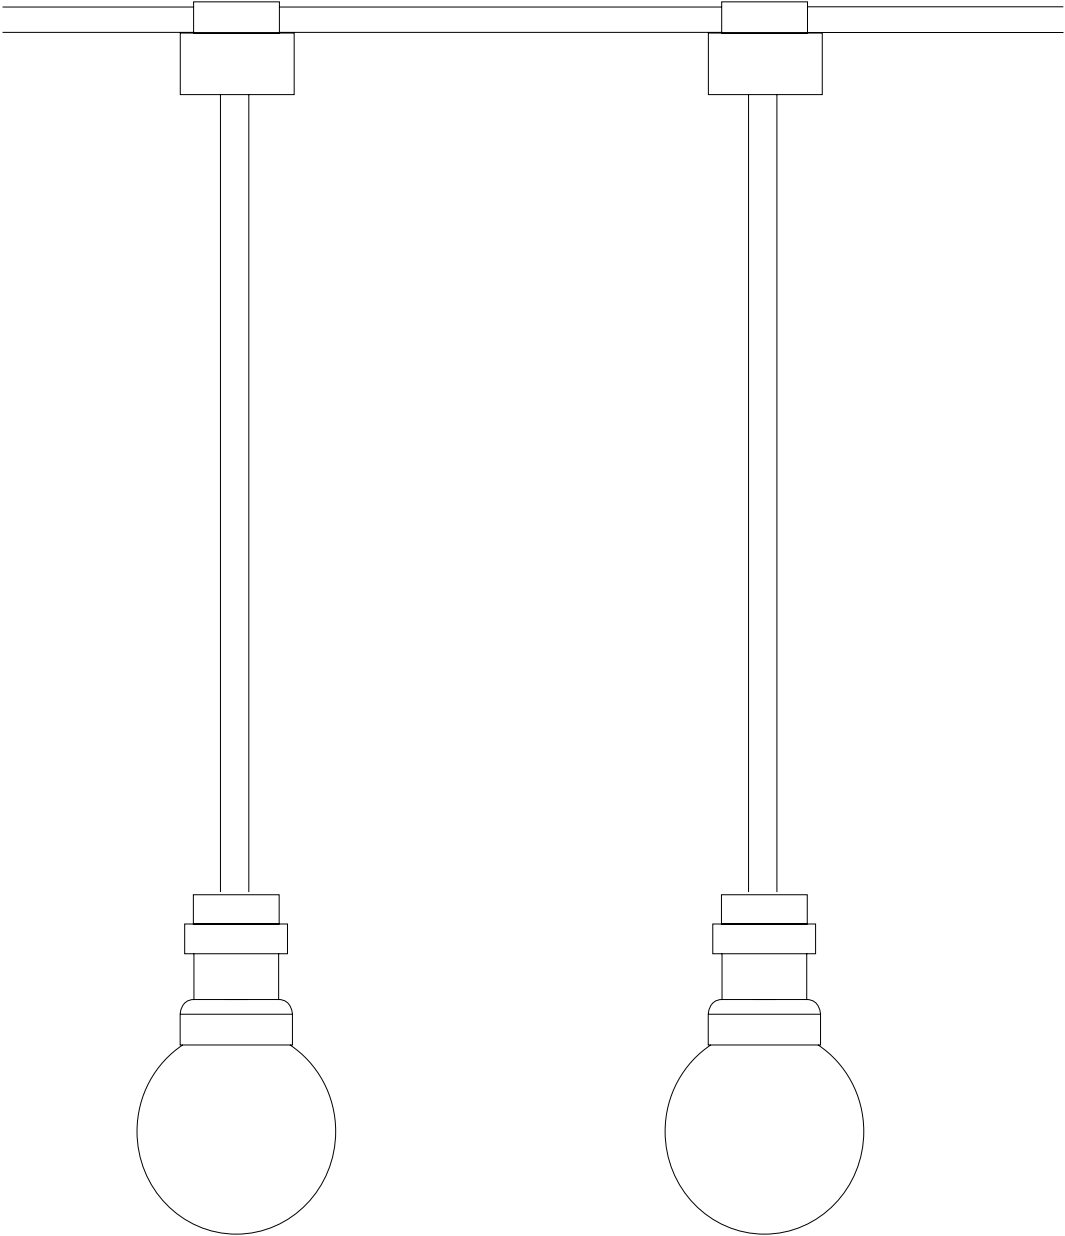



Specifications		
W	Consumption	Max. 3.105W
⚡	Voltage	230V
□	Electrical isolation	CII
⦿	Sailing rating	IP44
↕	Lenght	2m
		10m
		100m
🔌	Nº Lamp holder	E27
🔌	Power cable	No
🏠➡	External use	Si

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

WARNING

BEFORE STARTING THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT , PLEASE READ ATTENTIVELY THE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE.

THE INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL.

THE IMPROPER HANDLING OF THE COMPONENTS OR THE PRODUCT COULD DAMAGE THE CORRECT FUNCTIONING OF THIS DEVICE THUS CANCELLING THE WARRANTY OF THE PRODUCER

THE WARRANTY OF THE PRODUCER IS CANCELLED IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED FOLLOWING THE INDICATED IN REBT 2002.

THE APPLICATION ITC BT09-4 OF THE REBT IS MANDATORY (INSTALLATION OF OVERVOLTAGE PROTECTORS OF IN LINES AND RECEIVERS) FOR INDUSTRY INSTALLATIONS AND PUBLIC LIGHTING. THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES PRODUCED BY OVERVOLTAGE ON RECEIVERS WITHOUT OVERVOLTAGE PROTECTORS.

THE APPLICATION OF ITC BT19 (INTERIOR OR RECEIVING INSTALLATIONS.GENERAL PRESCRIPTIONS) IS MANDATORY.

THE APPLICATION OF ITC BT34 (INSTALLATIONS FOR SPECIAL PURPOSES. FAIRS AND STANDS) IS MANDATORY.

MAINTENANCE OF THE PRODUCT

ALL PRILUX CHRISTMAS LIGHTING MOTIF, NEED A MAINTENANCE BEFORE BEING USED, IT MEANS TO CHECK ALL THE CONNECTIONS (INCLUDED THE END CAP) IN ORDER TO BE SURE THAT THE MATERIAL HAS THE PERFECT TIGHTNESS.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- If you use this product indoors, be aware that this product uses a 230V power. a notice of discharge protection indoors necessary.
- This product is designed for decorative purposes.
- Keep out of reach of children and animals.
- This product can not be immersed in liquid or installed when it is raining.
- If the starter cable is connected to the outdoors, ensure that the external earth or junction box is completely waterproof.
- If the product is damaged, discard the whole.
- LED bulbs can be replaced.
- Do not place this product near heat sources.
- This system is suitable for long-term outdoor use if you follow the instructions.
- Keep this information sheet for the future.

- This product should not be modified. If cuts are made, or wreath plugs are removed, the warranty is void and make the product unsafe.
- Ensure that the current is compatible with this product before use.

WARNING: THIS PRODUCT IS AND IS HIGH VOLTAGE 230V.

1. Before installing the light: Fold down the connector as shown in the Figure 1.
2. Place the bulbs in the sockets carefully in the direction of clockwise.
3. Once installed bulbs, fingers, unfold the rubber to its original position (Figure 2) to seal the base of the bulb.

WARNING - BEFORE ATTEMPTING TO OPERATE

- Check that the product does not have any damage or defect before connecting to the mains.
- Check that each cap has a waterproof rubber seal mounted securely. If any board is missing, the product should not be used.
- I make sure the ring all the plugs, and the cap are in place.
- Check inside each cap to the copper terminals are both in the correct position. One should be flat on the bottom and the other must be up (Fig.1).
- If you find a cap with the two terminals pointing up, one down curve to match take next 'Only do this with unplugged garland !!
- Before installation, test all caps are functioning properly.

FIG. 1

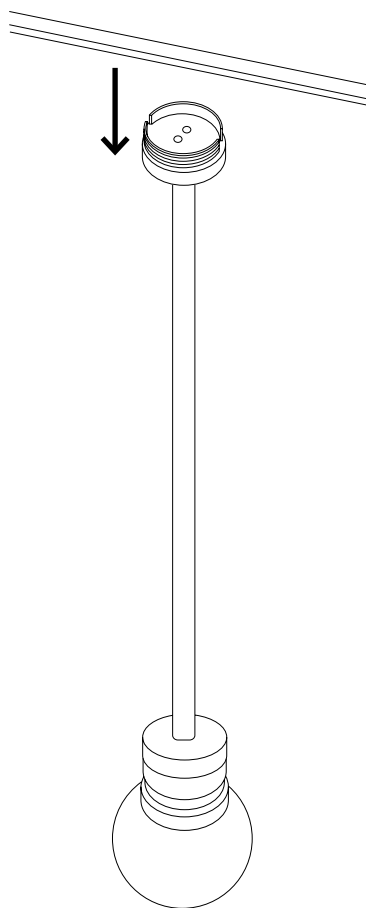


FIG. 2

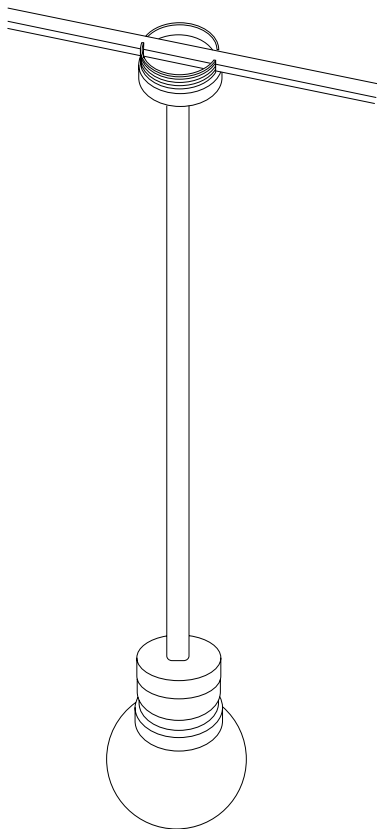


FIG. 3

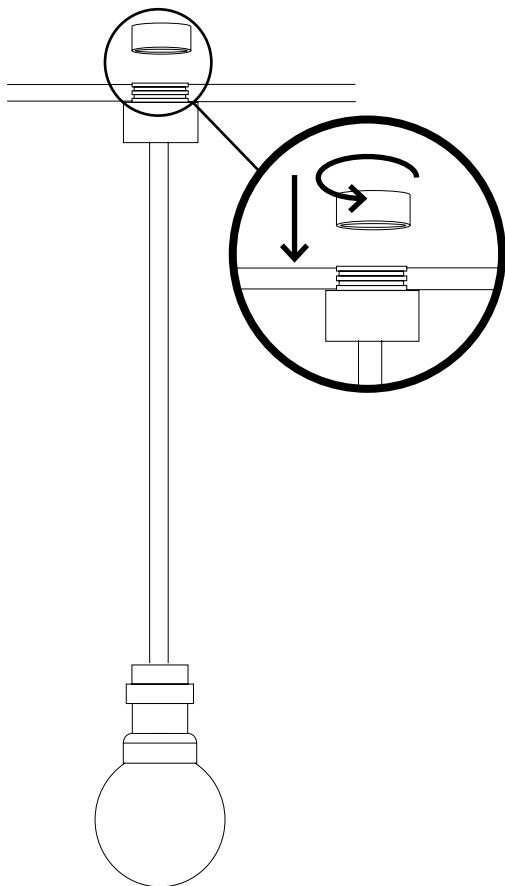


FIG. 4





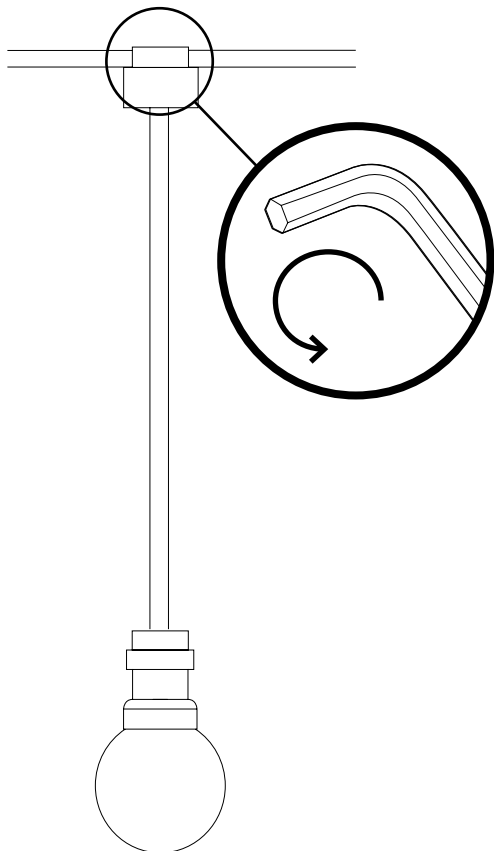


FIG. 5

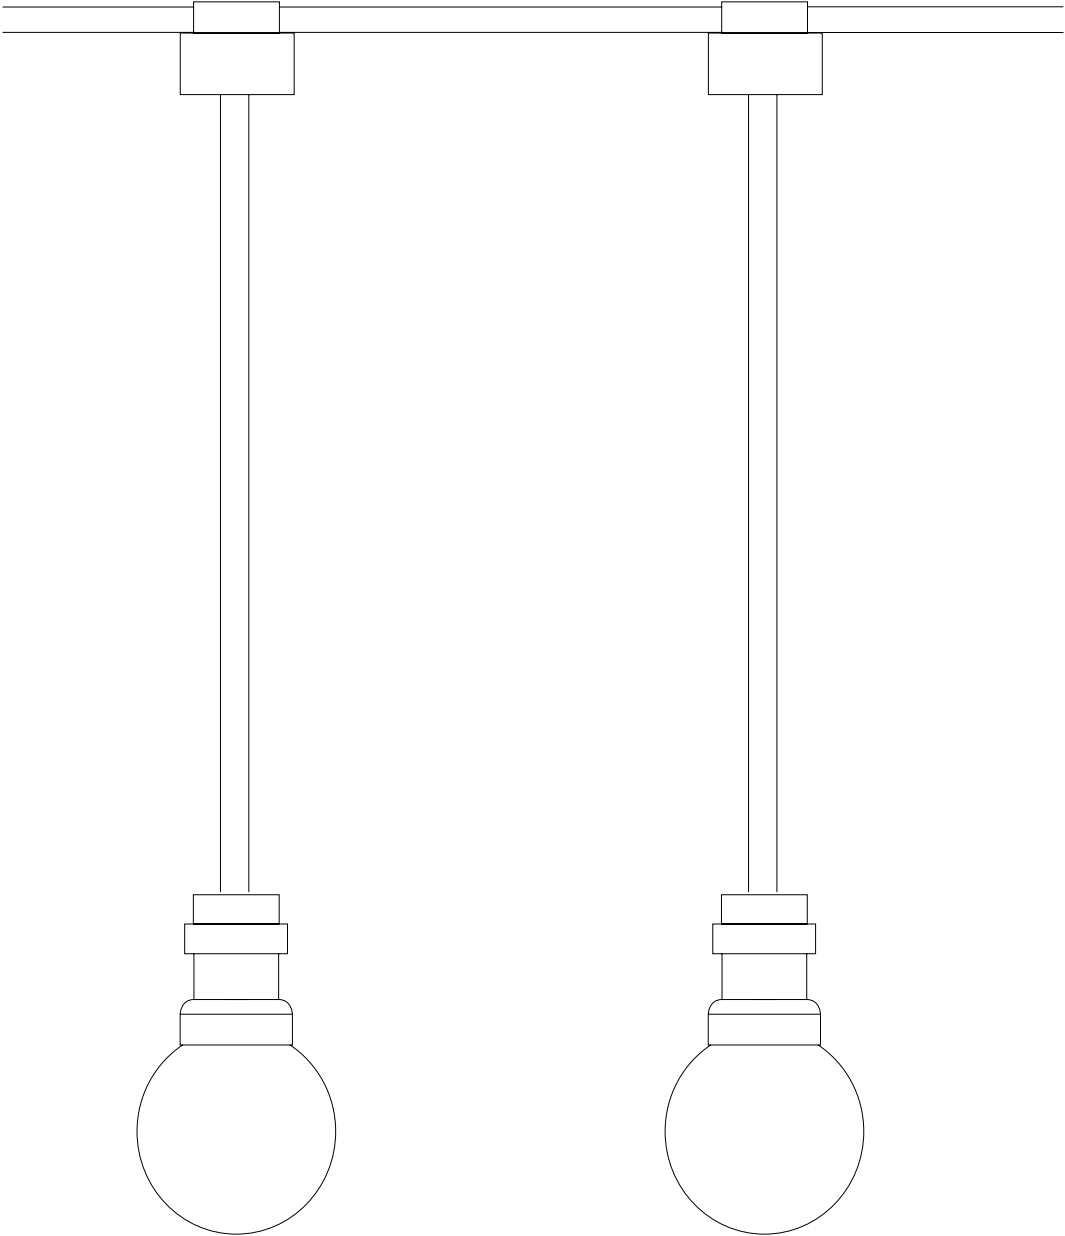



Spécifications

W	Consommation	Max. 3.105W
	Tension D'alimentacion	230V
	Isolation électrique	CII
	Indice d'étanchéité	IP44
	Longueur	2m
		10m
		100m
	N° Douille	E27
	Câble d'alimentation	No
	Usage externe	Si

AVERTISSEMENT

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT , VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET GARDEZ-LES .

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

LA MANIPULATION INCORRECTE DES COMPOSANTS OU DU PROPRE PRODUIT POURRAIT ABÎMER LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE CET ÉQUIPEMENT RESTANT LA GARANTIE DU FABRICANT ANNULÉE.

LA GARANTIE DU FABRICANT EST ANNULÉE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE SELON LE REBT 2002.

L'APPLICATION BT09-4 DU REBT EST OBLIGATOIRE (INSTALLATION DE PROTECTIONS DE SURTENSION DANS DES LIGNES ET RÉCEPTEURS) POUR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET ÉCLAIRAGE PUBLIC . LA GARANTIE NE COUVRE PAS DES DOMMAGES CAUSÉS PAR SURTENSION DANS DES RÉCEPTEURS SANS PROTECTION DE SURTENSION.

L'APPLICATION DE LA ITC BT19 (INSTALLATIONS INTÉRIEURES OU RÉCEPTRICES .PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES) EST OBLIGATOIRE.

L'APPLICATION DE LA ITC BT34 (INSTALLATIONS À DES FINS SPÉCIALES. FOIRES ET STANDS) EST OBLIGATOIRE.

MAINTENANCE DU PRODUIT

TOUTES LES MOTIF D'ÉCLAIRAGE DE NÖEL DU PRILUX, ONT BESOIN D'UNE MAINTENANCE AVANT SON UTILISATION, C'EST-À-DIRE, VÉRIFIER TOUTES LES CONNEXIONS (INCLUS THE BOUCHON D'EXTRÉMITÉ) POUR ÊTRE SÛR QUE LE MATÉRIEL A LA PARFAITE ÉTANCHÉITÉ.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:

- Si vous utilisez ce produit à l'intérieur, il faut savoir que ce produit utilise une puissance de 230V. un avis de protection contre les décharges intérieur nécessaire.
- Ce produit est conçu à des fins décoratives.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ce produit ne peut pas être immergé dans un liquide ou installé quand il pleut.
- Si le câble de démarreur est relié à l'extérieur, veiller à ce que la terre externe ou la boîte de jonction est complètement imperméable à l'eau.
- Si le produit est endommagé, jetez le tout.
- Les ampoules LED peuvent être remplacés.
- Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur.
- Ce système est adapté à une utilisation extérieure à long terme si vous suivez les instructions.
- Gardez cette fiche d'information pour l'avenir.

AVERTISSEMENT - AVANT DE FAIRE FONCTIONNER

- Vérifiez que le produit n'a pas de dommage ou défaut avant de se connecter au réseau.
- Vérifiez que chaque bouchon a un joint en caoutchouc imperméables solidement monté. Si une carte est manquante, le produit ne doit pas être utilisé.
- Je fais que l'anneau tous les bouchons, et le capuchon sont en place.
- Vérifiez l'intérieur de chaque bouchon aux bornes de cuivre sont à la fois dans la position correcte. Il faut être à plat sur le fond et l'autre doit être en place (Fig.1).
- Si vous trouvez une casquette avec les deux bornes pointant vers le haut,

un vers le bas la courbe pour correspondre à prendre la prochaine «Ne faites cela avec guirlande débranché !!

- Avant l'installation, tester tous les bouchons fonctionnent correctement.
- Ce produit ne doit pas être modifié. Si les coupes sont faites, ou des bouchons de couronnes sont retirées, la garantie est nulle et rendre le produit dangereux.
- Assurez-vous que le courant est compatible avec ce produit avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENT: CE PRODUIT EST ET EST HAUTE TENSION 230V.

1. Avant d'installer la lumière: Repliez le connecteur comme indiqué sur la Figure 1.
2. Placer les ampoules dans les douilles avec précaution dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Une fois les ampoules installées, les doigts, le caoutchouc se déroulent à sa position initiale (figure 2) pour sceller la base de l'ampoule.

FIG. 1

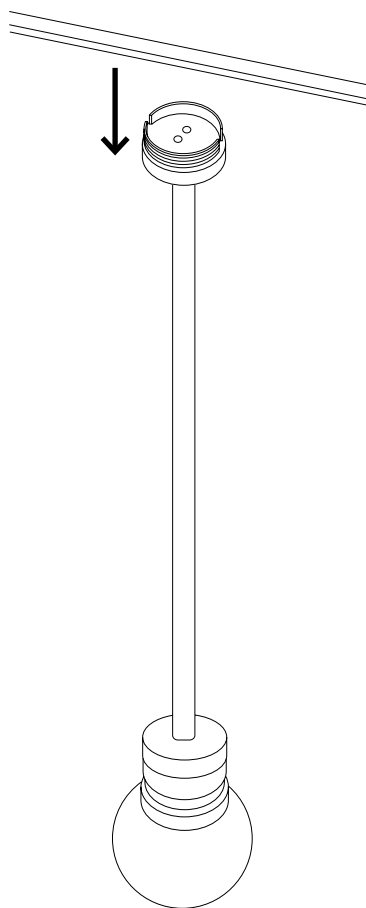


FIG. 2

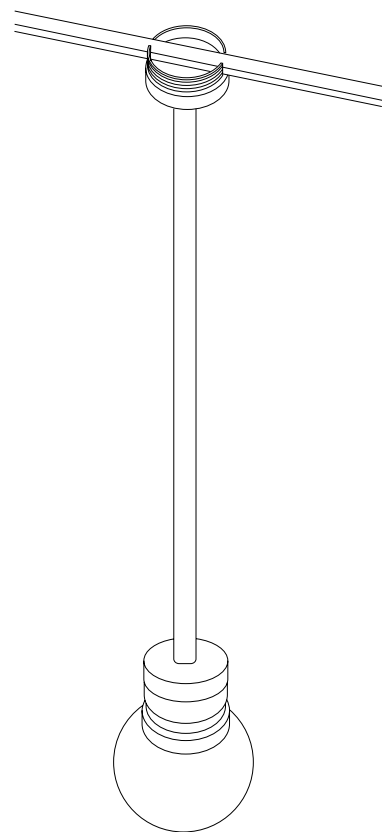


FIG. 3

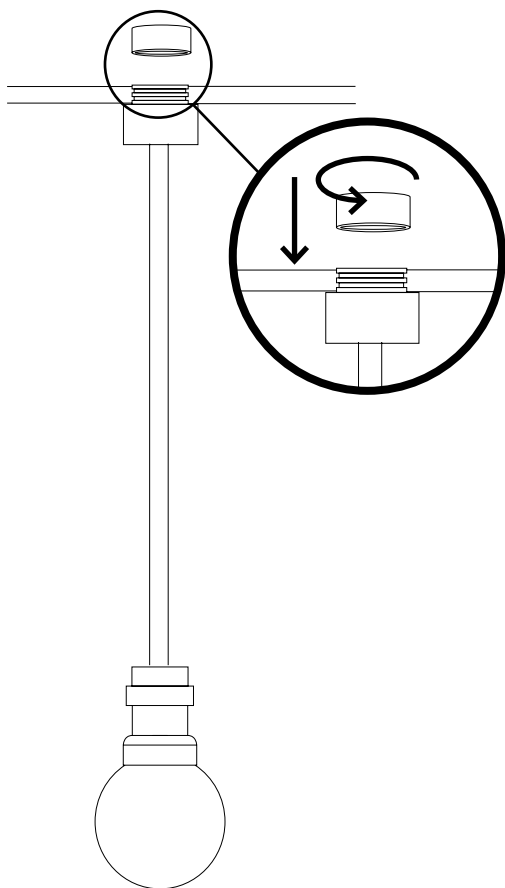


FIG. 4





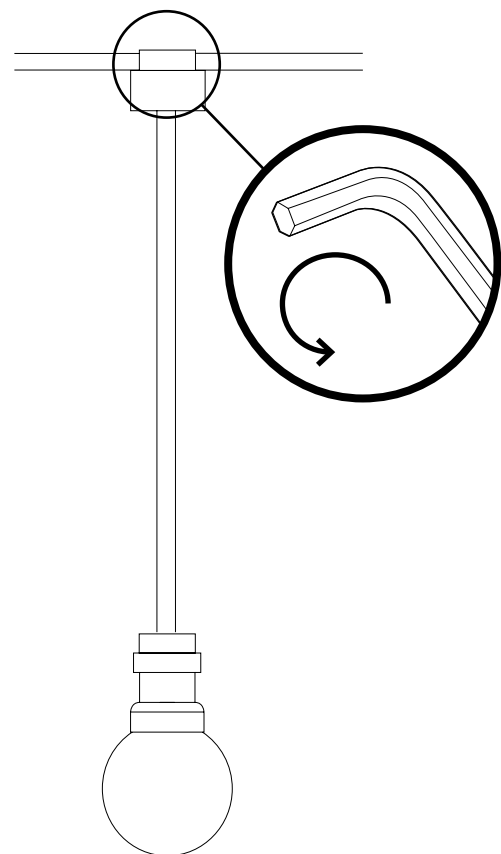


FIG. 5

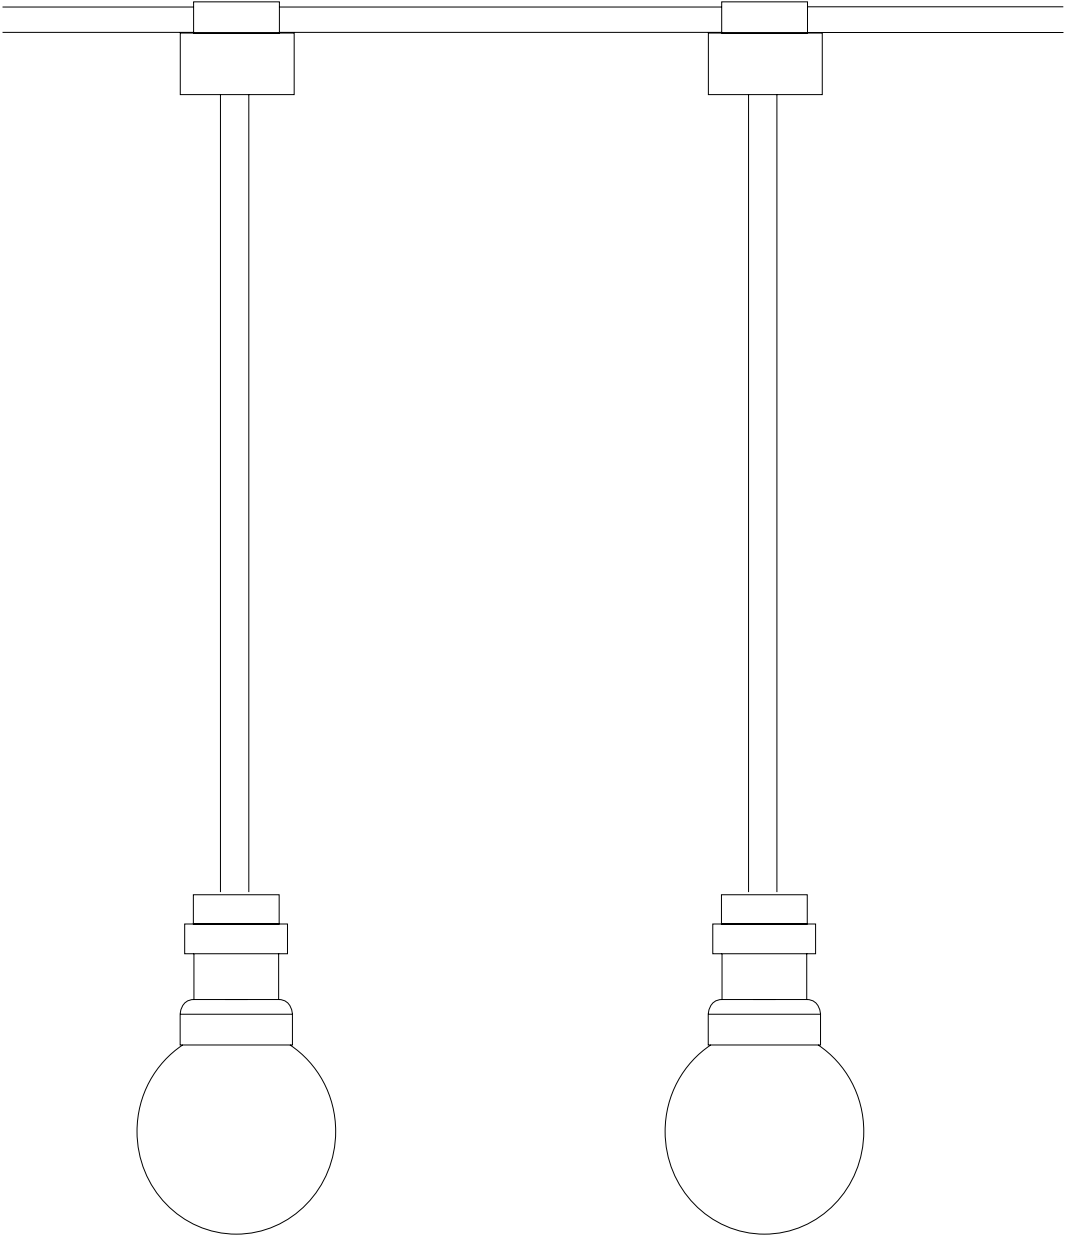



Especificações

W	Consumo	Max. 3.105W
	Tensão	230V
	Isolamento elétrico	CII
	Índice de estanqueidade	IP44
	Comprimento	2m
		10m
		100m
	Nº Lâmpada	E27
	Cable de alimentación	No
	Uso externo	Si

AVISO

ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS EM LOCAL SEGURO. A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO. O MANUSEAMENTO INCORRECTO DESTES PRODUTOS OU DOS SEUS COMPONENTES PODEM DANIFICAR O SEU FUNCIONAMENTO E CANCELAR A GARANTIA DO FABRICANTE. A GARANTIA DO FABRICANTE NÃO É VÁLIDA SE A INSTALAÇÃO NÃO FOR EFECTUADA SEGUNDO AS INSTRUÇÕES DO REBT 2002.

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT09-4(INSTALAÇÃO DE PROTECTORES EM LINHAS E RECEPTORES) EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. A GARANTIA NÃO COBRE DANOS PROVOCADOS POR DESCARGAS EM APARELHOS SEM PROTECÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES.

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT19 (INSTALAÇÕES INTERIORES OU APARELHOS, PRESCRIÇÕES GERAIS).

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT34(INSTALAÇÕES COM FINALIDADES ESPECIFICAS, FEIRAS E STAND'S)

MANUTENÇÃO DO PRODUTO

TODOS OS MOTIVOS LUMINOSOS DO PRILUX, NECESSITAM DE UMA MANUTENÇÃO ANTES DE SER USADOS, VERIFIQUE QUE TODAS AS CONEXÕES (INCLUIDA A TAMPA FINAL) PARA TER CERTEZA QUE TODO O MATERIAL TEM A PERFEITA ESTANQUEIDADE.

AVISOS E PRECAUÇÕES:

- Se você usar este produto dentro de casa, estar ciente de que este produto utiliza uma fonte de 230V. um aviso de proteção contra descarga dentro necessário.
- Este produto foi concebido para fins decorativos.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Este produto não pode ser imerso no líquido ou instalado quando está chovendo.
- Se o cabo de arranque está ligado ao ar livre, certifique-se de que a terra externo ou caixa de junção é completamente impermeável.
- Se o produto é danificado, descartar o conjunto.
- As lâmpadas de LED pode ser substituído.
- Não coloque este produto perto de fontes de calor.
- Este sistema é adequado para uso ao ar livre a longo prazo, se você seguir as instruções.
- Manter esta folha de informação para o futuro.

AVISO - ANTES DE TENTAR OPERAR

- Verifique se o produto não tem qualquer dano ou defeito antes de ligar à corrente eléctrica.
- Verifique se cada tampa tem um selo de borracha à prova de água montado de forma segura. Se alguma placa está faltando, o produto não deve ser usado.
- I Verifique se o anel todas as fichas, e a tampa estão no lugar.
- Verificar dentro de cada tampão para os terminais de cobre são ambos na posição correcta. Um deve ser plana na parte inferior e o outro deve ser de até (Fig.1).

- Se você encontrar um boné com os dois terminais apontando para cima, um para baixo curva para combinar tomar em seguida "Só faça isso com festão desconectada !!
- Antes da instalação, testar todas as tampas estão funcionando corretamente.
- Este produto não deve ser modificado. Se os cortes são feitos, ou plugs grinalda são removidos, a garantia é nula e tornar o produto inseguro.
- Certifique-se de que a corrente é compatível com este produto antes de usar.

AVISO: ESTE PRODUTO É E ALTA TENSÃO 230V.

1. Antes de instalar a luz: dobre o conector como mostrado na Figura 1.
2. Coloque as lâmpadas nos soquetes com cuidado no sentido dos ponteiros do relógio.
3. Uma vez que as lâmpadas instaladas, com os dedos, o desdobrar de borracha para a sua posição original (Figura 2) para vedar a base do bulbo.

FIG. 1

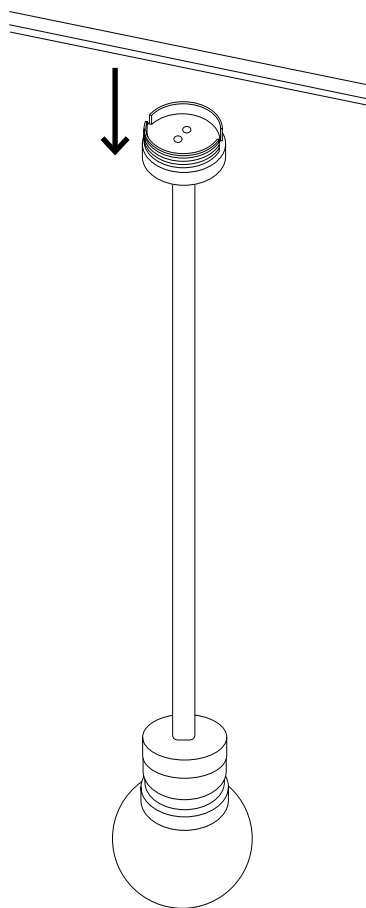


FIG. 2

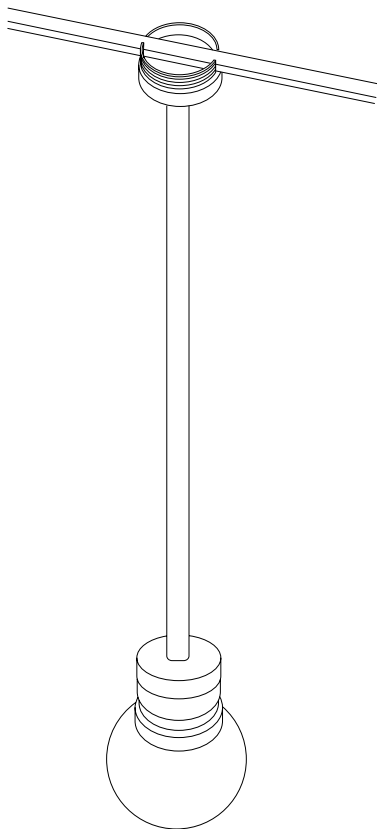


FIG. 3

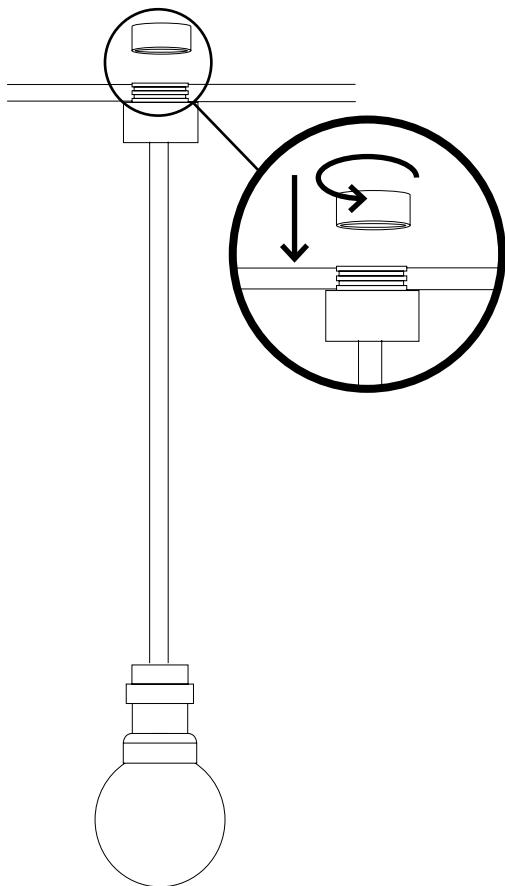


FIG. 4

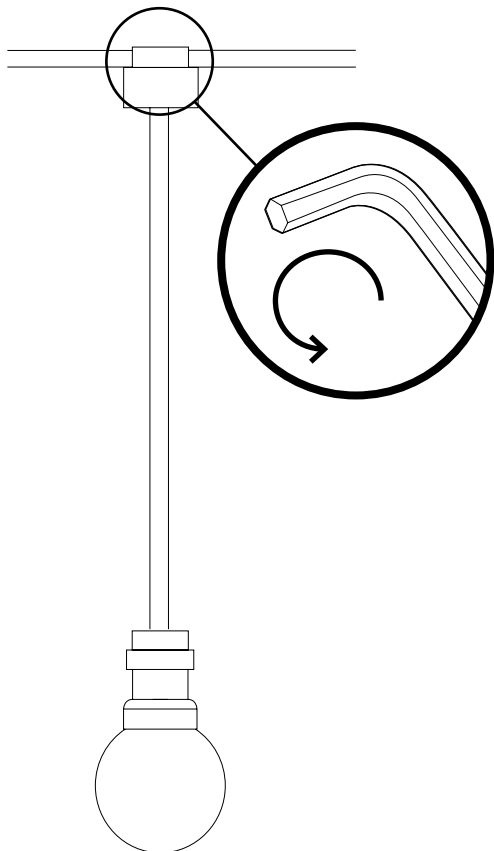


FIG. 5

