

STRING **PLUS** 100

CW-WWW

PRILUX
eConcept



SMART
LINK



Galdar
Las Palmas

230V dc

50-60Hz

CII

1 CANAL

IP65

DIP LED

-20°C~+60 °C

10m (5m x 2 segments)

5m

100

50

30,000h

100m

520x280x210mm

10ud

1kg (NW)

1,15kg (GW)

REG. TRIAC PRILUX

NO INC.

Aviso/ Warning/ Avertissement/ Aviso

Ñ/ Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador que es de **USO OBLIGATORIO** y con 10m de String Plus RGB

E/ The color change effects only work with the controller that is **OBLIGATORY** and with 10m of String Plus RGB


F/ Les effets de changement de couleur fonctionnent uniquement avec le contrôleur qui est **OBLIGATOIRE** et avec 10m de String Plus RGB

P/ Os efeitos de mudança de cor funcionam apenas com o controlador que é **USO OBRIGATORIO** e com 10m de String Plus RGB

Referencias/ References/ Références/ Referências

				
486286		5,3W	10,6W	
486293		5,3W	10,6W	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

Ñ/ Compatible con todos los
accesorios **SMART LINK**

E/ Compatible with all **SMART LINK** accessories

F/ Compatible avec tous les
accessoires **SMART LINK**



P/ Compatível com todos os
acessórios **SMART LINK**

CONTROLADOR CW-WW CON MANDO

Para STRING PLUS 486293

CONTROLADOR CW-WW CON MANDO

Para STRING PLUS 4862986

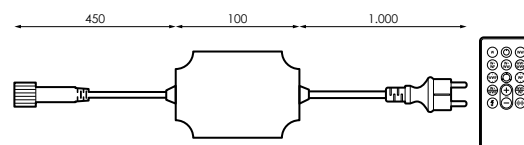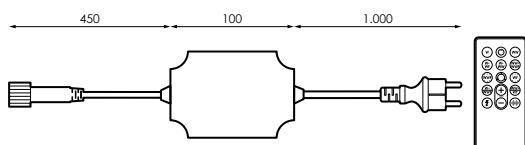

486309



230V



IP55

W

Max. 2.000leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória



628339



230V



IP55

W


Max. 2.000leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

SINCRONIZADOR GPS CW-WWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS

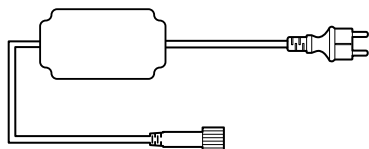

486316

230V



IP55

W


Max. 2.000leds

Sincronización mediante satélite GPS. Solo uso exterior. Cambio secuencial cada 15seg.
GPS satellite synchronization. Only outside use. Sequential change every 15sec.
Synchronisation satellite GPS. Seulement utilisation à l'extérieur. Changement séquentiel toutes les 15s.

Sincronização por satélite GPS. Apenas fora de uso. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR POWER LINE CW-WWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS

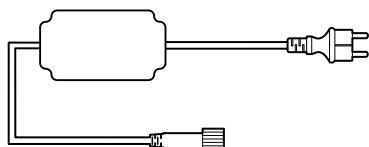

486323

230V



IP55

W


Max. 2.000leds

Sincronización coordinada mediante una línea eléctrica. Cambio secuencial cada 15seg.
Coordinated synchronization through an electrical panel. Sequential change every 15sec.
Synchronisation coordonnée via un tableau électrique. Changement séquentiel toutes les 15s.

Sincronização coordenada através de um painel elétrico. Mudança sequencial a cada 15seg.

CONTROLADOR/PASARELA DMX CW-WWW

FLEXILIGHT-STRING PLUS



486330

230V




IP55

W

Max. 2.000leds

Cambio secuencial cada 15seg. si no recibe señal DMX.
Sequential change every 15sec. if you do not receive DMX signal.
Changement séquentiel toutes les 15 secondes. si vous ne recevez pas de signal DMX.
Mudança sequencial a cada 15 seg. se você não receber sinal DMX.

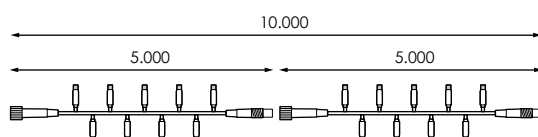

STRING PLUS 100 CW-WW

Especificaciones

	Tensión	230V
	Aislamiento eléctrico	CII
	Canales	1 canal
	Índice de estanqueidad	IP65
	Temperatura	-20°C~+60°C
	Nº LED	100
	Led/m	50
	Medida	10m
	Segmento	5m
	Consumo segmento	4,6W
	Empalmable	100m
	Controlador no incluido	no

Accesorios

	Controlador LED CW-WW con mando a distancia	486309
	Controlador LED CW-WW sincronización GPS	486316
	Controlador LED CW-WW sincronización Power Line	486323
	Controlador/Pasarela LED CW-WW DMX	486330

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Este es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro a menos que haya sido fabricado por Prilux.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.
- ACOPLAMIENTO MÁXIMO: 100m con un solo cable de alimentación (excepto modelos 24V).
- En modelos de 24V no exceda la potencia máxima del transformador utilizado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes en el hilo. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, desmontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

MONTAJE

- Para el montaje (p.e. en cable de acero, canaleta de tejado), use preferentemente precintos resistentes a rayos ultravioletas o accesorios originales.
- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o colgarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

FUERZA DE TRACCIÓN MÁXIMA

- Nunca exceda la fuerza de tracción máxima de 0,5 kg. por cable y divisor. Como referencia: 1 segmento LED STRING PLUS = aprox. 0,32 kg
- En instalaciones grandes, asegúrese de tener una descarga de tracción adecuada.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: PROLONGACIÓN SEGURA

- ¡No conecte nunca entre sí más productos que los autorizados!
- Tenga en cuenta siempre la cantidad máxima de productos conectables que encontrará en la tabla superior en el envase o en nuestro catálogo de productos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

CONEXIÓN DE STRING PLUS A STRING PLUS:


1

Proceda a unir los STRING PLUS, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

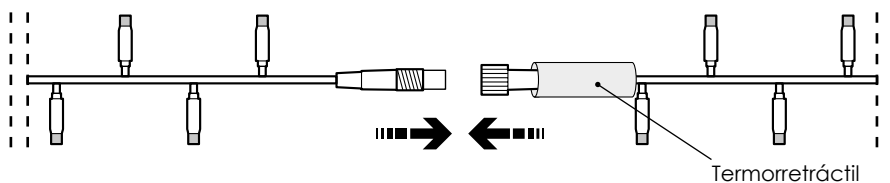


2

Conecte las clavijas de los STRING PLUS, roscando la tapa posteriormente.

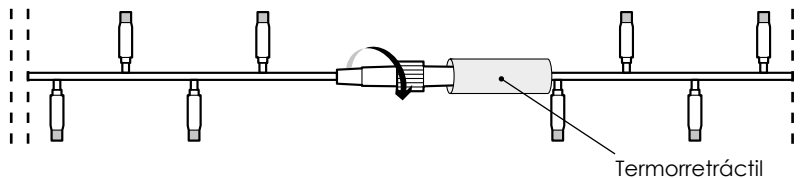

3


Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

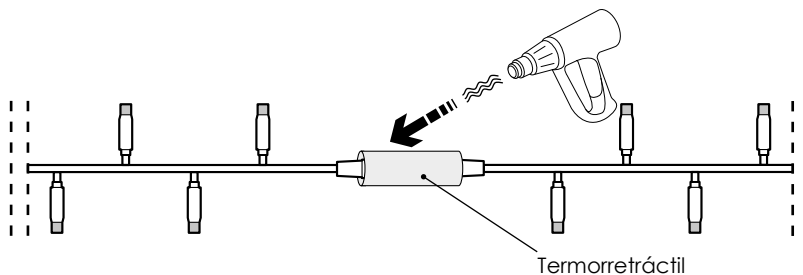

MONTAJE DEL CONTROLADOR:


1

Proceda a unir el controlador al STRING PLUS, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

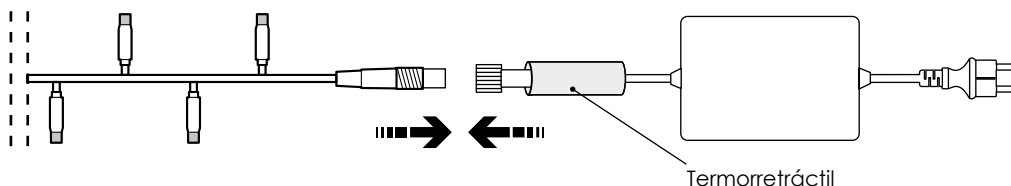


2


Conecte las clavijas del cable de alimentación y el STRING PLUS, roscando la tapa posteriormente.

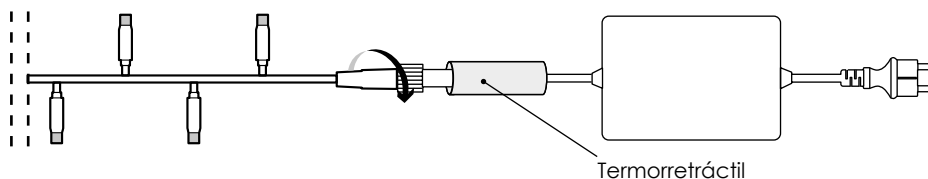

3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

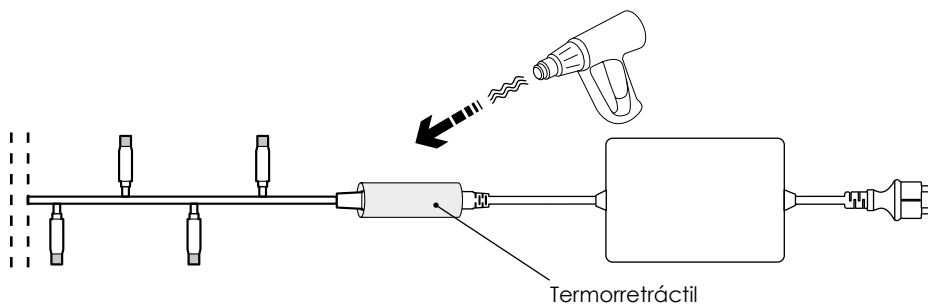

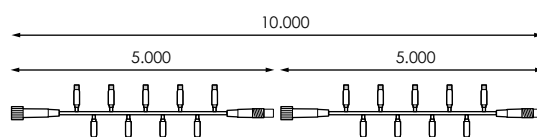

STRING PLUS 100 CW-WW

Specifications

	Tension	230V
	Electrical isolation	CII
	Channels	1 canal
	Watertightness index	IP65
	Temperature	-20°C~+60°C
	N° LED	100
	Led/m	50
	Measure	10m
	Segment	5m
	Segment consumption	4,6W
	Linkable	100m
	Controller not included	not

Accessoires

	CW-WW LED controller with remote control	486309
	CW-WW LED driver GPS synchronization	486316
	CW-WW LED Controller Power Line synchronization	486323
	Controller/Gateway LED CW-WW DMX	486330

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- This product is suitable for use both indoors and outdoors.
- This is a decorative product! It is not a toy, keep out of reach of small children.
- Do not manipulate the product while it is working.
- Under no circumstance, should you cut, change or reduce it.
- Do not use this product in contact with water directly or with wet hands.
- If you use this product outdoors, you should use as power supplier a IPX4 tight base (outdoor use)
- Make sure that all the connections are well placed and right tight and sealed.
- Check that all the connections are secured with its corresponding heat shrink tube
- Protect all the cables against any possible damage.
- The lamps are not exchangeable.
- Do not connect this product to another unless it has been made by Prilux.
- If the product is defective, it must be disposed.
- Throw away properly any defective product.
- Never place or use this product close to heat sources.
- Disconnect the electrical current before installing this product.
- In case of technical questions, ask always to qualified staff.
- MAXIMUM COUPLING: 100m with a single power cable (except from 24V modules)
- In 24V modules, do not exceed the maximum transformer power.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: SAFE INSTALLATION

GENERAL

- Do not use any metal tool or material which lead to a cut in the thread. Those might damage the product, cause short-circuits or a bad performance of the product.
- Take into account that the useful life of the product depends considerably on the way it is mounted, dismantled and deposited.
- Treat it always carefully and properly.

ASSEMBLY

- For the assembly (ex. steel cable), use preferably UV-resistant seals or original accessories
- Mount always this product the most stable and right possible. Do not let this product hang freely.
- Make sure that the minimum distance of 1.5 cm between cables and lamps is not exceeded.
- In operation, lamps and cables must not be touched, crossed or being rolled or twisted.

MAXIMUM TRACTIVE FORCE

- Do not exceed the 0.5 KG maximum tractive force for each cable and divider. As reference: a single section of LED STRING PLUS = approx. 0,32 kg
- In bigger installations, make sure that it has an integrated strain relief device.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: SAFE EXTENSION

- Do not connect between each other more products than those which are authorised.
- Take into account the fact that the maximum quantity of products connected which you will find on the upper chart of the package or in our catalogue.

RECOMMENDATIONS

Reviewing all connections and splices motives and Christmas products is recommended before and after their operation in each campaign to prevent condensation and expansion joints.

It is recommended NOT expose to weather the bright thread over a year to prevent degradation by ultraviolet rays.

We recommend uninstalling the product at the end of each campaign.

WARNING

BEFORE STARTING THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT , PLEASE READ ATTENTIVELY THE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE. THE INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL.

THE IMPROPER HANDLING OF THE COMPONENTS OR THE PRODUCT COULD DAMAGE THE CORRECT FUNCTIONING OF THIS DEVICE THUS CANCELLING THE WARRANTY OF THE PRODUCER. THE WARRANTY OF THE PRODUCER IS CANCELLED IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED FOLLOWING THE INDICATED IN REBT 2002. THE APPLICATION ITC BT09-4 OF THE REBT IS MANDATORY (INSTALLATION OF OVERVOLTAGE PROTECTORS OF IN LINES AND RECEIVERS) FOR INDUSTRIAL INSTALLATIONS AND PUBLIC LIGHTING. THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES PRODUCED BY OVERVOLTAGE ON RECEIVERS WITHOUT OVERVOLTAGE PROTECTORS.

THE APPLICATION OF ITC BT19 (INTERIOR OR RECEIVING INSTALLATIONS.GENERAL PRESCRIPTIONS) IS MANDATORY.

THE APPLICATION OF ITC BT34 (INSTALLATIONS FOR SPECIAL PURPOSES. FAIRS AND STANDS) IS MANDATORY.


MAINTENANCE OF THE PRODUCT

ALL PRILUX CHRISTMAS LIGHTING MOTIF, NEED A MAINTENANCE BEFORE BEING USED, IT MEANS TO CHECK ALL THE CONNECTIONS (INCLUDED THE END CAP) IN ORDER TO BE SURE THAT THE MATERIAL HAS THE PERFECT TIGHTNESS.

CONNECTION OF STRING PLUS TO STRING PLUS:


1

Link STRING PLUS, inserting previously the heat shrink tube (included) in one of the two items.

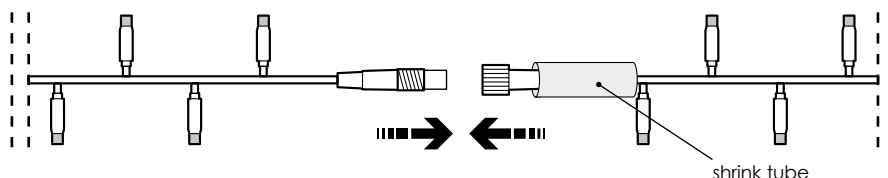


2

Connect the pins of the STRING PLUS, screwing the cap later.

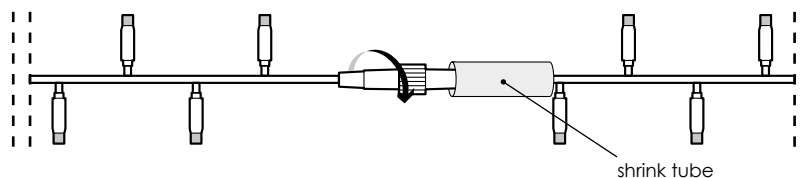

3


Put the heat shrink tube over the join of the two items. Apply heat in the shrink tube to seal the join.

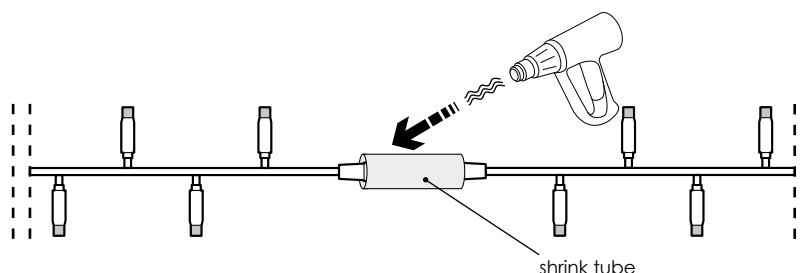

ASSEMBLY OF THE CONTROLLER:


1

Attaching the controller to STRING PLUS, already inserted in the heat shrink tube (included) in one of the two items.

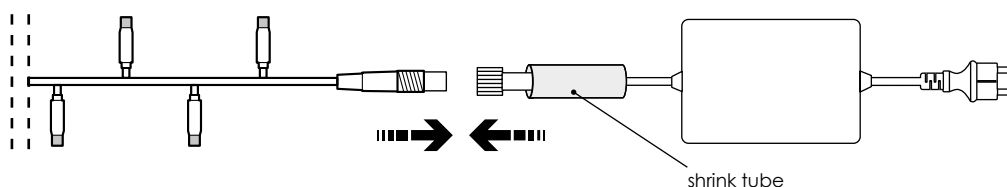


2


Connect the plug of the power cable and the STRING PLUS, screwing the cap later.

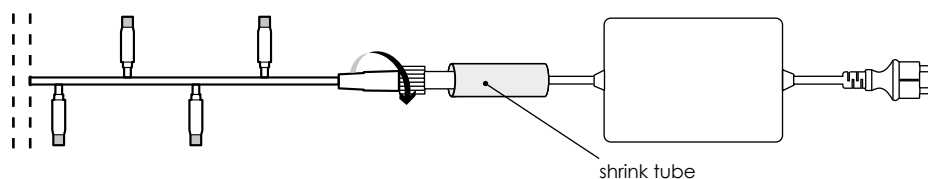

3

Put the heat shrink tube over the join of the two items. Apply heat in the shrink tube to seal the join.

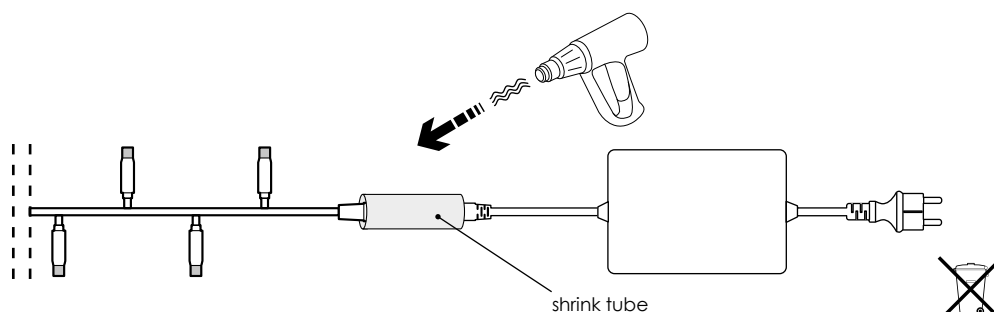

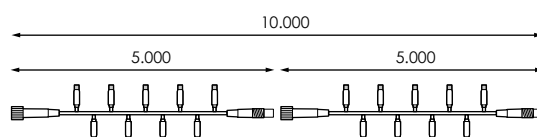

STRING PLUS 100 CW-WW

Spécifications

	Tension D'alimentation	230V
	Isolation électrique	CII
	Chaînes	1 canal
	Indice d'étanchéité	IP65
	Température	-20°C~+60°C
	N° LED	100
	Led/m	50
	Mesure	10m
	Segment	5m
	Consommation par segment	4,6W
	Empalnable	100m
	Contrôleur non inclus	non

Accessoires

	Contrôleur de LED CW-WW avec télécommande	486309
	Contrôleur de LED CW-WW avec synchronisation GPS	486316
	Contrôleur de LED CW-WW avec Synchronisation de la ligne électrique	486323
	Contrôleur/Passerelle LED CW-WW DMX	486330

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Ce produit est adapté pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Ce est un produit décoratif! Ce ne est pas un jouet, tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas manipuler le produit en cours de fonctionnement.
- En aucun cas, vous devez couper, modifier ou réduire.
- Ne pas utiliser ce produit en contact avec de l'eau directement ou avec des mains mouillées.
- Si vous utilisez ce produit à l'extérieur, vous devez utiliser comme source d'énergie une base étanche IPX4 (par le l'extérieur)
- Assurez-vous que toutes les connexions sont bien placés et à correctement serrés et scellés.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisés avec son tube thermorétractable correspondante
- Protéger tous les câbles contre tout dommage éventuel.
- Les lampes ne sont pas échangeables.
- Ne pas connecter ce produit à l'autre, sauf si elle a été faite par Prilux.
- Si le produit est défectueux, il doit être éliminé.
- Jeter correctement tout produit défectueux.
- Ne jamais placer ou utiliser ce produit à proximité de sources de chaleur.
- Débrancher le courant électrique avant d'installer ce produit.
- En cas de questions techniques, demandez toujours un personnel qualifié.
- Couplage maximum: 100m avec un seul câble d'alimentation (à l'exception des modules 24V)
- En 24V modules, ne pas dépasser la puissance du transformateur maxium.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE: INSTALLATION SÉCURITAIRE

GÉNÉRAL

- Ne pas utiliser quel outil de métal ou de matière qui conduisent à une coupure dans le fil. Ceux pourrait endommager le produit, provoquer un court-circuit ou une mauvaise performance du produit.
- Prenez en compte que la durée de vie utile du produit dépend considérablement de la façon dont il est monté, démonté et déposé.
- Traitez toujours soigneusement et correctement.

ASSEMBLAGE

- Pour l'ensemble (ex. De câble d'acier), utiliser des joints de préférence résistant au UV ou des accessoires originaux.
- Mont toujours ce produit le plus stable et à droite possible. Ne laissez pas ce produit pendre librement.
- Assurez-vous que la distance minimale de 1,5 cm entre les câbles et les lampes ne est pas dépassée.
- En fonctionnement, les lampes et les câbles ne doivent pas être touchés, croisés ou étant roulées ou tordues.

FORCE DE TRACTION MAXIMALE

- Ne pas dépasser la force de traction maximale de 0,5 kg pour chaque câble et diviseur. Comme référence: une seule section de LED STRING PLUS = environ 0,32 kg
- Dans les grandes installations, assurez-vous qu'il a un dispositif de décharge de traction intégrée.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE: EXTENSION SÉCURITÉ

- Ne pas connecter entre elles des autres produits que ceux qui sont autorisés.
- Prendre en compte le fait que la quantité maximale de produits connectés que vous trouverez sur la carte supérieure du paquet ou dans notre catalogue.

RECOMMANDATIONS

Revoir toutes les connexions et raccords de motifs et de produits de Noël est recommandé avant et après leur opération dans chaque campagne pour éviter la condensation et les joints de dilatation.

Il est recommandé de ne pas exposer aux intempéries le fil lumineux plus d'un an pour éviter dégración par les rayons ultraviolets.

Nous recommandons de désinstaller le produit à la fin de chaque campagne.

AVERTISSEMENT

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT , VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET GARDEZ-LES . L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

LA MANIPULATION INCORRECTE DES COMPOSANTS OU DU PROPRE PRODUIT POURRAIT ABÎMER LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE CET ÉQUIPEMENT RESTANT LA GARANTIE DU FABRICANT ANNULÉE.

LA GARANTIE DU FABRICANT EST ANNULÉE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE SELON LE REBT 2002.

L'APPLICATION BT09-4 DU REBT EST OBLIGATOIRE (INSTALLATION DE PROTECTIONS DE SURTENSION DANS DES LIGNES ET RÉCEPTEURS) POUR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET ÉCLAIRAGE PUBLIC . LA GARANTIE NE COUVRE PAS DES DOMMAGES CAUSÉS PAR SURTENSION DANS DES RÉCEPTEURS SANS PROTECTION DE SURTENSION.

L'APPLICATION DE LA ITC BT19 (INSTALLATIONS INTÉRIEURES OU RÉCEPTRICES .PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES) EST OBLIGATOIRE.

L'APPLICATION DE LA ITC BT34 (INSTALLATIONS À DES FINS SPÉCIALES. FOIRES ET STANDS) EST OBLIGATOIRE.


MAINTENANCE DU PRODUIT

TOUTES LES MOTIF D'ÉCLAIRAGE DE NÖEL DU PRI-LUX, ONT BESOIN D'UNE MAINTENANCE AVANT SON UTILISATION, C'EST-À-DIRE, VÉRIFIER TOUTES LES CONNEXIONS (INCLUS THE BOUCHON D'EXTRÉMITÉ) POUR ÊTRE SÛR QUE LE MATÉRIEL A LA PARFAITE ÉTANCHÉITÉ.

CONNEXION DE STRING PLUS AU STRING PLUS:


1

Lien le STRING PLUS, insérer préalablement le tube thermorétractable (inclus) dans l'un des deux éléments.

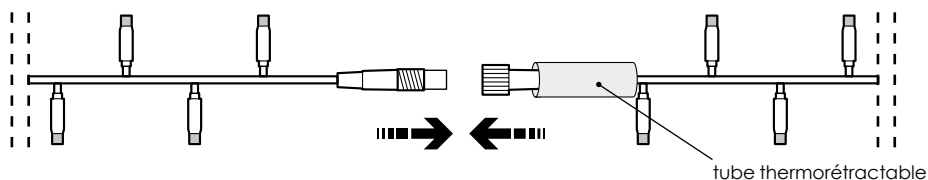


2

Connectez les broches du STRING PLUS, visser le bouchon plus tard.

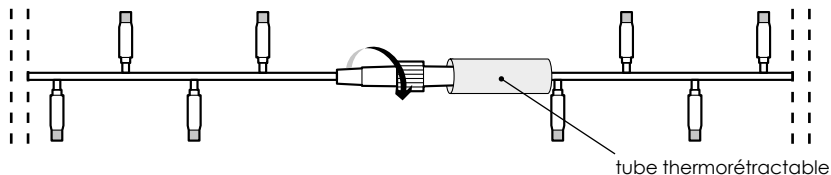

3


Mettez le tube thermorétractable sur la jointure des deux éléments. Appliquer de la chaleur dans le tube de rétraction pour sceller la jointure.

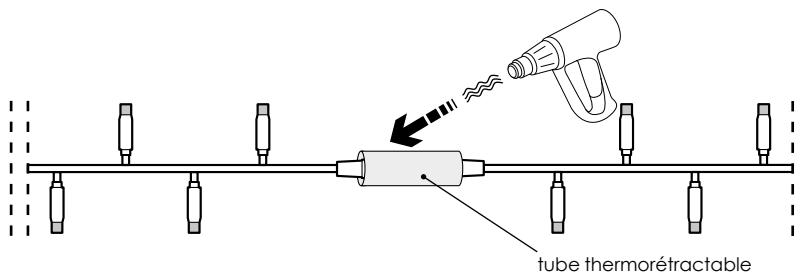

ASSEMBLAGE DU CONTRÔLEUR:


1

Fixation du contrôleur STRING PLUS, déjà inséré dans le tube thermorétractable (inclus) dans l'un des deux éléments

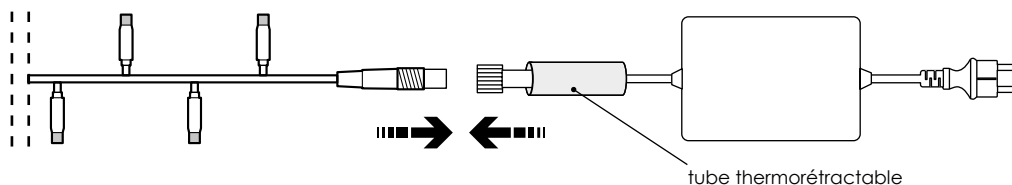


2


Brancher la fiche du câble d'alimentation et le STRING PLUS, visser le bouchon plus tard .

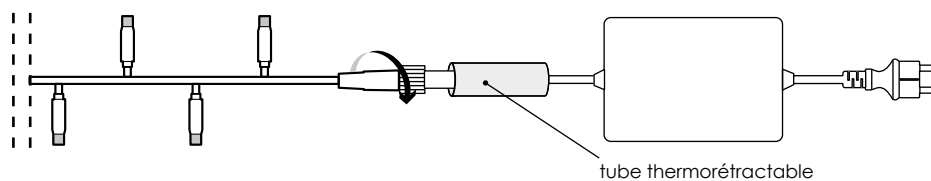

3

Mettez le tube thermorétractable sur la jointure des deux éléments. Appliquer de la chaleur dans le tube de rétraction pour sceller la jointure.

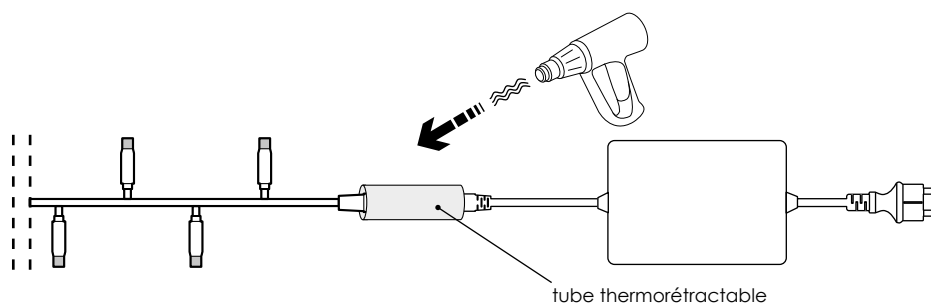

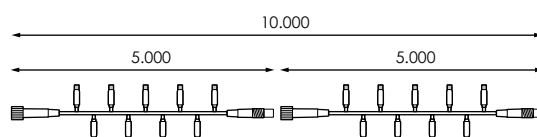

STRING PLUS 100 CW-WW

Especificações

	Tensão	230V
	Isolamento elétrico	CII
	Canais	1 canal
	Índice de estanqueidade	IP65
	Temperature	-20°C~+60°C
	Nº LED	100
	Led/m	50
	Comprimento	10m
	Segmento	5m
	Consumo de segmento	4,6W
	Junção	100m
	Controlador não incluso	não

Acessórios

	Controlador LED CW-WW com controle remoto	486309
	Controlador LED CW-WW sincronização GPS	486316
	Controlador LED CW-WW sincronização de linha de energia	486323
	Controlador/Passarela LED CW-WW DMX	486330

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Este produto é adequado para uso em interiores e exteriores.
- Este é um produto decorativo! Ele não é um brinquedo, mantenha fora do alcance das crianças pequenas.
- Não manipular o produto enquanto ele está a trabalhar.
- Sob nenhuma circunstância, você deve cortar, alterar ou reduzi-la.
- Não use este produto em contato com a água directamente ou com as mãos molhadas.
- Se você usar este produto no exterior, você deve usar como fonte de alimentação com uma base impermeável IPX4 (uso externo)
- Certifique-se de que todas as conexões estão bem colocadas e devidamente apertadas e seladas.
- Verifique se todas as conexões estão asseguradas com o seu tubo de contração térmica correspondente
- Proteja todos os cabos contra possíveis danos.
- As lâmpadas não são intercambiáveis.
- Não conecte este produto para outro, a menos que ele tenha sido feito por Prilux.
- Se o produto estiver com defeito, devem ser eliminado.
- Livre-se adequadamente do qualquer produto defeituoso.
- Nunca coloque ou use este produto perto de fontes de calor.
- Desligue a corrente elétrica antes de instalar este produto.
- Em caso de dúvidas técnicas, pergunte sempre ao pessoal qualificado.
- Acoplamento máximo: 100m com um único cabo de alimentação (exceto a partir de módulos de 24V)
- Em 24V módulos, não excedam a potência máxima do transformador.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM: INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA

GERAL

- Não use qualquer ferramenta de metal ou de material que possam levar a um corte no segmento. Aqueles pode produzir danos no produto, causar curto-circuitos ou um mau desempenho do mesmo.
- Tenha em conta que a vida útil do produto depende consideravelmente da forma como é montado, desmontado e depositados.
- Trate-o sempre com cuidado e corretamente.

MONTAGEM

- Para a montagem (ex. cabo de aço.), Utilização de selos resistentes aos raios ultravioletas ou os acessórios originais
- Monte sempre este produto o mais estável e direito possível. Não deixe que este produto fique solto.
- Certifique-se de que a distância mínima de 1,5 cm entre os cabos e as lâmpadas não é excedida.
- Em operação, lâmpadas e cabos não devem ser tocados, cruzados ou que fiquem rolados ou torcidos.

A FORÇA MÁXIMA DE TRAÇÃO

- Não exceda a força de tração máxima de 0,5 kg, para cada cabo e divisor. Como referência: uma única seção de LED STRING PLUS = aprox. 0,32 kg
- Em instalações maiores, certifique-se de que tem um dispositivo de alívio de tensão integrado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM: EXTENSÃO SEGURA

- Não ligue entre si mais produtos do que aqueles que são autorizados.
- Tenha em conta o fato de que a quantidade máxima de produtos conectados, os que você vai encontrar no gráfico superior da embalagem ou no nosso catálogo.

RECOMENDAÇÕES

Rever todas as conexões e emendas motivos e produtos de Natal é recomendada antes e após a sua operação em cada campanha para evitar a condensação e expansão articulações.

Recomenda-se não expor para enfrentar a linha brilhante ao longo de um ano para evitar degradação pelos raios ultravioleta.

Recomendamos desinstalar o produto, no final de cada campanha.

AVISO

ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS EM LOCAL SEGURO.

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO.

O MANUSEAMENTO INCORRECTO DESTES PRODUTOS OU DOS SEUS COMPONENTES PODEM DANIFICAR O SEU FUNCIONAMENTO E CANCELAR A GARANTIA DO FABRICANTE.

A GARANTIA DO FABRICANTE NÃO É VÁLIDA SE A INSTALAÇÃO NÃO FOR EFECTUADA SEGUNDO AS INSTRUÇÕES DO REBT 2002.

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT09-4 (INSTALAÇÃO DE PROTECTORES EM LINHAS E RECEPTORES) EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. A GARANTIA NÃO COBRE DANOS PROVOCADOS POR DESCARGAS EM APARELHOS SEM PROTECÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES.

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT19 (INSTALAÇÕES INTERIORES OU APARELHOS, PRESCRIÇÕES GERAIS).

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT34 (INSTALAÇÕES COM FINALIDADES ESPECÍFICAS, FEIRAS E STAND'S)


MANUTENÇÃO DO PRODUTO

TODOS OS MOTIVOS LUMINOSOS DO PRILUX, NECESSITAM DE UMA MANUTENÇÃO ANTES DE SER USADOS, VERIFIQUE QUE TODAS AS CONEXÕES (INCLUIDA A TAMPA FINAL) PARA TER CERTEZA QUE TODO O MATERIAL TEM A PERFEITA ESTANQUEIDADE.

CONEXÃO DO STRING PLUS AO STRING PLUS:


1

Ligue o STRING PLUS, inserindo previamente o tubo de contração térmica (incluído) em um dos dois elementos.

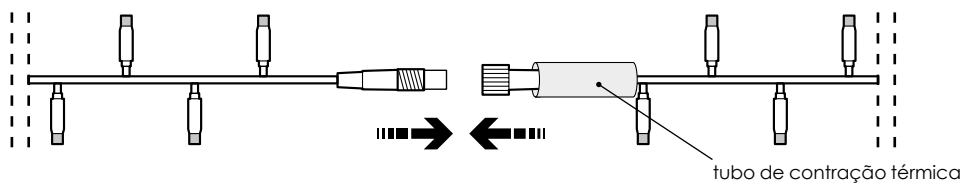


2

Conecte-se os pinos do STRING PLUS, enroscando a tampa posterior.

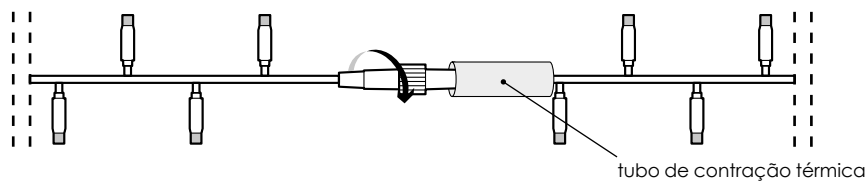

3


Coloque o tubo de contração térmica sobre a junção dos dois itens. Aplicar calor no tubo para selar a união.

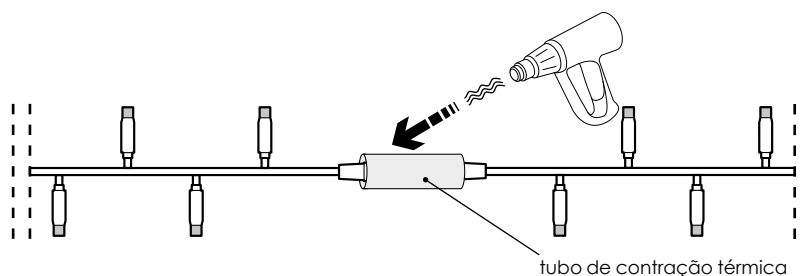

MONTAGEM DO CONTROLADOR:


1

Colocar o controlador ao STRING PLUS, já inserido no tubo de contração térmica (incluído) em um dos dois itens.

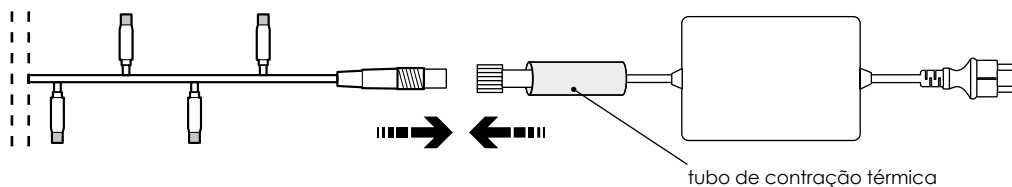

2

Conecte o plugue do cabo de alimentação e o STRING PLUS, parafusos da tampa posterior.

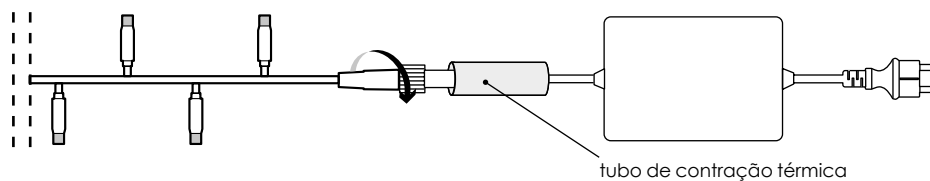

3

Coloque o tubo de contração térmica sobre a junção dos dois itens. Aplicar calor no tubo para selar a união.

